

تم تحميل وعرض المادة من

موقع حلول كتابي

المدرسة اونلاين



**موقع
حلول كتابي**

<https://hululkitab.co>

*جميع الحقوق محفوظة للقائمين على العمل

للعودة إلى الموقع ابحث في قوقل عن : **موقع حلول كتابي**

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها

فيزياء ٣

التعليم الثانوي - نظام المقررات

(مسار العلوم الطبيعية)



قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المتخصصين

توزيع مجاناً ولرتبانع

© وزارة التعليم ، ١٤٣٩ هـ

فيزياء ٣ - التعليم الثانوي - نظام المقررات - مسار العلوم الطبيعية.
وزارة التعليم. - الرياض ، ١٤٣٩ هـ
ص : ٥٢٧ × ٢١ سم ٢٩٤
دمل : ٦٦٤ - ٥٠٨ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١- فيزياء ٣ - كتب دراسية
٢- التعليم الثانوي -
أ. العنوان
السعودية - كتب دراسية
١٤٣٩/٩٥٢٧ ٣٧٥ , ٥٣ ديوى

رقم الإيداع : ١٤٣٩/٩٥٢٧
دموك : ٦٠٣ - ٥٠٨ - ٦٦٤ - ٦٧٨

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين"



IEN.EDU.SA

تواصل بمقترحاتك لتطوير الكتاب المدرس



FB T4EDU.COM



المخاطر والاحتياطات اللازم مراعاتها

العلاج	الاحتياطات	الأمثلة	المخاطر	رموز السلامة
تخلص من المخلفات وفق تعليمات المعلم.	لا تتخلص من هذه المواد في المفسلة أولاً في سلة المهملات.	بعض المواد الكيميائية، والمخلفات حية.	مخلفات التجربة قد تكون ضارة بالإنسان.	 التخلص من المخلفات
أبلغ معلمك في حالة حدوث ملامسة للجسم، واغسل يديك جيداً.	تجنب ملامسة الجلد لهذه المواد، وارتد كمامه وقفازين.	البكتيريا، الفطريات، الدم، الأنسجة غير المحفوظة، المواد النباتية.	مخلفات ومواد حية قد تسبب ضرراً للإنسان.	 ملوثات حيوية بيولوجية
اذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.	استعمال قفازات واقية.	غليان السوائل، السخانات، الكهربائية، الجليد الجاف، النيتروجين السائل.	الأشياء التي قد تحرق الجلد بسبب حرارتها أو بروقتها الشديدة.	 درجة الحرارة المؤذية
اذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.	تعامل بحكمة مع الأداة، واتبع إرشادات استعمالها.	المقصات، الشفرات، السكاكين، الأدوات المدببة، أدوات التشريح، الزجاج المكسور.	استعمال الأدوات والزجاجيات التي تجرح الجلد بسهولة.	 الأجسام الحادة
اترك المنطقة، وأخبر معلمك فوراً.	تأكد من وجود تهوية جيدة، ولا تشم الأبخرة مباشرة، وارتد كمامه.	الأمونيا، الأستون، الكبريت الساخن، كرات العث (النفاثلين).	خطر محتمل على الجهاز التنفسى من الأبخرة.	 الأبخرة الضارة
لا تحاول إصلاح الأعطال الكهربائية، واستعن بمعلمك فوراً.	تأكد من التوصيلات الكهربائية للأجهزة بالتعاون مع معلمك.	تاريسن غير صحيح، سوائل منسكبة، تماس كهربائي، أسلاك معراة.	خطر محتمل من الصعق الكهربائية أو الحريق.	 الكهرباء
اذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.	ضع واقياً للغبار وارتد قفازين وتعامل مع المواد بحرص شديد.	حبوب اللقاح، كرات العث، سلك المواتين، ألياف الزجاج، برمنجنات البوتاسيوم.	مواد قد تهيج الجلد أو الغشاء المخاطي للقناة التنفسية.	 المواد المهيجة
اغسل المنطقة المصابة بالماء، وأخبر معلمك بذلك.	ارتد نظارة واقية، وقفازين، والبس معطف المختبر.	المبيضات مثل فوق اكسيد الهيدروجين والأحماض، كحمض الكبريتيك، القواود كالأمونيا وهيدروكسيد الصوديوم.	المادة الكيميائية التي قد تتفاعل مع الأنسجة والمواد الأخرى وتتلفها.	 المواد الكيميائية
اغسل يديك جيداً بعد الانتهاء من العمل، واذهب إلى معلمك طلباً للإسعاف الأولي.	اتبع تعليمات معلمك.	الزئبق، العديد من المركبات الفلزية، اليود، النباتات السامة.	مواد تسبب التسمم إذا ابتلعت أو استنشقت أو لمست.	 المواد السامة
أبلغ معلمك طلباً للإسعاف الأولي واستخدم مطهفة الحريق إن وجدت.	تجنب مناطق اللهب عند استخدام هذه الكيماويات.	الكحول، الكيروسين، الأستون، برمنجنات البوتاسيوم، الملابس، الشعر.	بعض الكيماويات التي يسهل اشتعالها بوساطة اللهب، أو الشرر، أو عند تعرضها للحرارة.	 مواد قابلة للاشتعال
أبلغ معلمك طلباً للإسعاف الأولي واستخدم مطهفة الحريق إن وجدت.	اربط الشعر إلى الخلف (للطالبات)، ولا تلبس الملابس الفضفاضة، واتبع تعليمات المعلم عند إشعال اللهب أو إطفائه.	الشعر، الملابس، الورق، المواد القابلة للاشتعال.	ترك اللهب مفتوحاً يسبب الحريق.	 اللهب المشتعل
غسل اليدين اغسل يديك بعد كل تجربة بالماء والصابون قبل فتح النظارة الواقيه.		نشاط اشعاعي يظهر هذا الرمز عند استعمال مواد مشعة.	 سلامة الحيوانات يشير هذا الرمز للتأكد على سلامة المخلوقات الحية.	 وقاية الملابس يظهر هذا الرمز عندما تسبب الماء بقعأ أو حرقاً للملابس.
				 سلامة العين يجب دائماً ارتداء نظارة واقية عند العمل في المختبر.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يأتي اهتمام المملكة بتطوير المناهج الدراسية وتحديثها من منطلق أحد التزامات رؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠) وهو: «إعداد مناهج تعليمية متقدمة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية»، وذلك من منطلق تطوير التعليم وتحسين مخرجاته ومواكبة التطورات العالمية على مختلف الصعد.

ويأتي كتاب (فيزياء ٣) لنظام المقررات في التعليم الثانوي داعمًا لرؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠) نحو الاستئثار في التعليم «عبر ضمان حصول كل طالب على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة»، بحيث يكون الطالب فيها هو محور العملية التعليمية التعلمية.

والفيزياء فرع من العلوم الطبيعية يهتم بدراسة الظواهر الطبيعية واستنباط النظريات وصياغة القوانين الرياضية التي تحكم المادة والطاقة والفراغ والزمن، ويحاول تفسير وإيجاد علاقات لما يدور في الكون من خلال دراسة تركيب المادة ومكوناتها الأساسية، والقوى بين الجسيمات والأجسام المادية، ونتائج هذه القوى، إضافة إلى دراسة الطاقة والشحنة والكتلة. لذا يهتم علم الفيزياء بدراسة الجسيمات تحت الذرية مروراً بسلوك المواد في العالم الكلاسيكي إلى حركة النجوم والجراثيم.

وقد جاء هذا الكتاب في ثمانية فصول، هي: أساسيات الضوء، والانعكاس والرايا، والانكسار والعدسات، والتدخل والحيود، والكهرباء الساكنة، وال المجالات الكهربائية، والكهرباء التيارية، ودوائر التوالي والتوازي الكهربائية. وسوف تعرف في هذا الصدد بعض الكميات الفيزيائية المستخدمة لوصف الضوء مثل التدفق الضوئي والاستضاءة، وتدرس الطبيعة الموجية للضوء، وانعكاس الضوء عن المرايا المستوية والكرامية، وتتعرف صفات الصور التي تكونها، وتحل مسائل باستخدام معادلة المرايا الكرامية. كما يعرض الكتاب انكسار الضوء، والعدسات المحدبة والم-curva وقانون سنل، وتطبيقات على انكسار الضوء، ودراسة ظاهري حيود الضوء وتدخله. وستتعرف أيضًا مفهوم الكهروسكنونية والقوة الكهربائية وتوليد المجالات الكهربائية وقياسها، ودراسة بعض التطبيقات عليها، وتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها، وتمثيل الدوائر الكهربائية، وتتعرف الدوائر الكهربائية وطرق توصيلها وبعض التطبيقات عليها.

وقد تم بناء محتوى الكتاب بطريقة تتيح ممارسة العلم كما يمارسه العلماء، وبها يعزز مبدأ رؤية (٢٠٣٠) «نعلم لنعمل»، وقد جاء تنظيم المحتوى بأسلوب شائق يعكس الفلسفة التي بنيت عليها سلسلة مناهج العلوم، من حيث إتاحة الفرص المتعددة للطالب لممارسة الاستقصاء العلمي بمستوياته المعقّلة؛ المبنية على الموجة والمفتوح. فقبل البدء في دراسة محتوى كل فصل من فصول الكتاب، يطلع الطالب على الأهداف التعلمية


العامة للفصل التي تقدم صورة شاملة عن محتواه، وكذلك الاطلاع على أهمية الفصل من خلال عرض ظاهرة أو تقنية ترتبط بمحظى الفصل، إضافة إلى وجود سؤال فَكِّر الذي يحفز الطالب على دراسة الفصل. ثم ينفذ أحد أشكال الاستقصاء المبني تحت عنوان «تجربة استهلالية» والتي تساعد أيضاً على تكوين نظرة شاملة عن محتوى الفصل. وتتيح التجربة الاستهلالية في نهايتها ممارسة شكل آخر من أشكال الاستقصاء الموجه من خلال سؤال الاستقصاء المطروح. وهناك أشكال أخرى من النشاطات الاستقصائية التي يمكن تنفيذها في أثناء دراسة المحتوى، ومنها التجربة العملية، ومخابر الفيزياء الذي يرد في نهاية كل فصل، ويتضمن استقصاءً مفتوحاً في نهايته.

يبدأ محتوى الدراسة في كل قسم بعرض الأهداف الخاصة والمفردات الجديدة التي سيعتلم بها الطالب. وستجد أدوات أخرى تساعدك على فهم المحتوى منها الروابط الرقمية بمنصة عين التعليمية، ومنها ربط المحتوى مع واقع الحياة من خلال تطبيق الفيزياء، والربط مع العلوم الأخرى، والربط مع محاور رؤية (٢٠٣٠) وأهدافها الاستراتيجية. وستجد شرحاً وتفسيراً للمفردات الجديدة التي تظهر باللون الأسود الغامق، وأمثلة محلولة يليها مسائل تدريبية تعمق معرفة الطالب بمحنتى المقرر واستيعاب المفاهيم والمبادئ العلمية الواردة فيه. كما ستجد أيضاً في كل فصل مسألة تحفيز تطبق فيها ما تعلنته في حالات جديدة. ويتضمن كل قسم مجموعة من الصور والأشكال والرسوم التوضيحية بدرجة عالية الوضوح تعزز فهتمك للمحتوى.

وقد وظفت أدوات التقويم الواقعي في التقويم بمراحله وأغراضه المختلفة: القبلي، والتشخيصي، والتکويني (البنائي)، والختامي (التجمیعی)؛ إذ يمكن توظیف الصورة الافتتاحية في كل فصل وأسئلة المطروحة في التجربة الاستھلالیة بوصفها تقویماً قبلیاً تشخیصیاً لاستکشاف ما یعرفه الطالب عن موضوع الفصل. ومع التقدم في دراسة کل جزء من المحتوى تجد تقویماً خاصاً بكل قسم من أقسام الفصل يتضمن أفكار المحتوى وأسئلة تساعد على تلمیس جوانب التعلم وتعزیزه، وما قد یرغبه الطالب في تعلمه في الأقسام اللاحقة. وفي نهاية کل فصل یأتي دلیل مراجعة الفصل متضمناً تذکیراً بالمفاهیم الرئیسة والمفردات الخاصة بكل قسم. یلي ذلك تقويم الفصل الذي یشمل أسئلة وفقرات متنوعة تهدف إلى تقويم تعلم الطالب في مجالات عددة، هي: إتقان المفاهیم، وحل المسائل، والتفكير الناقد، والمراجعة العامة، والمراجعة التراکمیة، ومهارات الكتابة في الفیزیاء. وفي نهاية کل فصل یجد الطالب اختباراً مقتناً یهدف إلى تدربیه على حل المسائل وإعداده للتقدم للاختبارات الوطنية والدولیة، إضافة إلى تقويم فهمه لموضوعات كان قد درسها من قبل.


والله نسأل أن يحقق الكتاب الأهداف المرجوة منه، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وتقدمه وازدهاره.

قائمة المحتويات

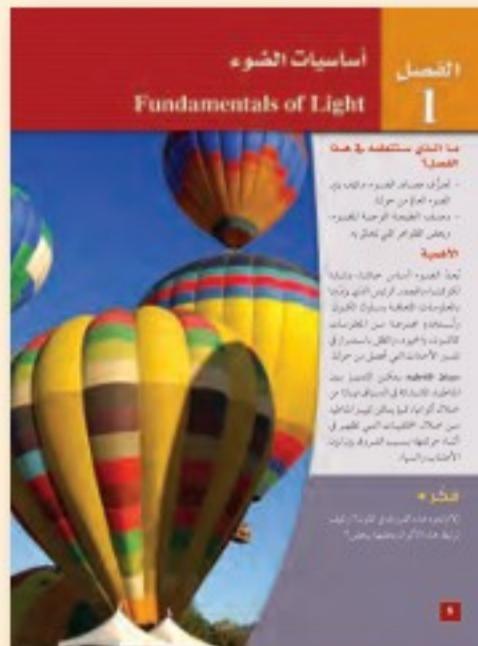


الفصل 1

- 8 أساسيات الضوء
 9 1-1 الاستضاءة
 18 1-2 الطبيعة الموجية للضوء

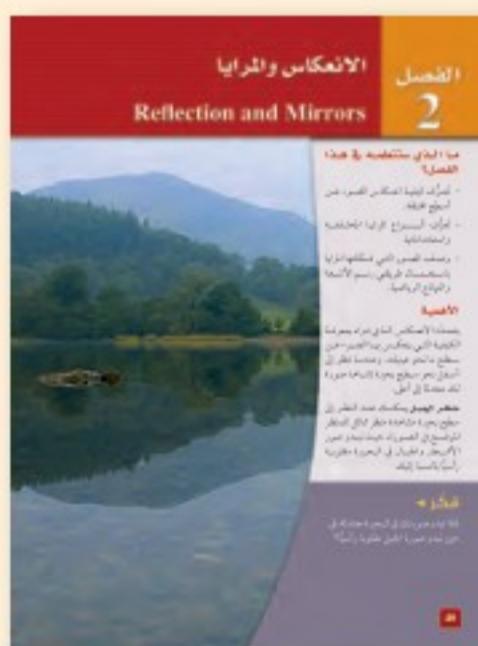


الفصل 2

- 40 الانعكاس والمرايا
 41 2-1 الانعكاس عن المرايا المستوية
 48 2-2 المرايا الكروية

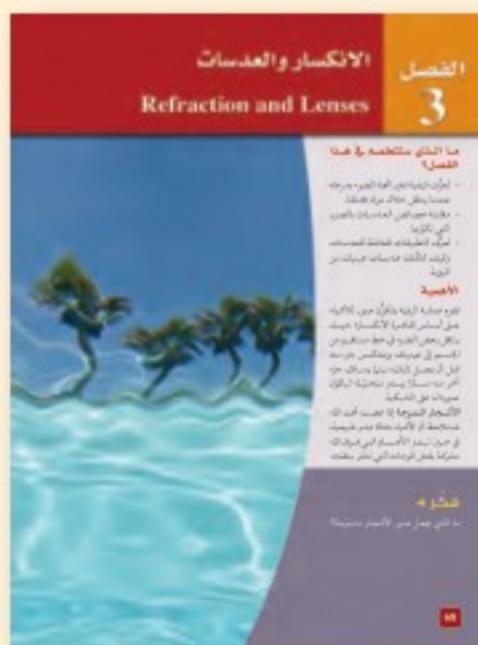

الفصل 3


- 68 الانكسار والعدسات
 69 3-1 انكسار الضوء
 78 3-2 العدسات المحدبة والم-curva
 86 3-3 تطبيقات العدسات

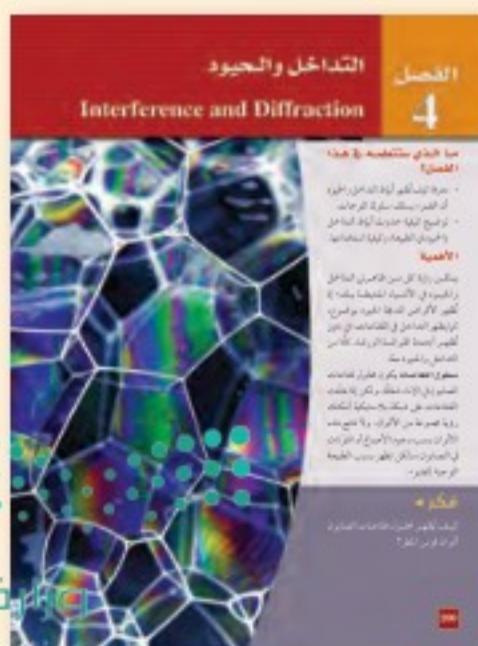

الفصل 4


- 100 التداخل والحيود
 101 4-1 التداخل
 111 4-2 الحيود

قائمة المحتويات

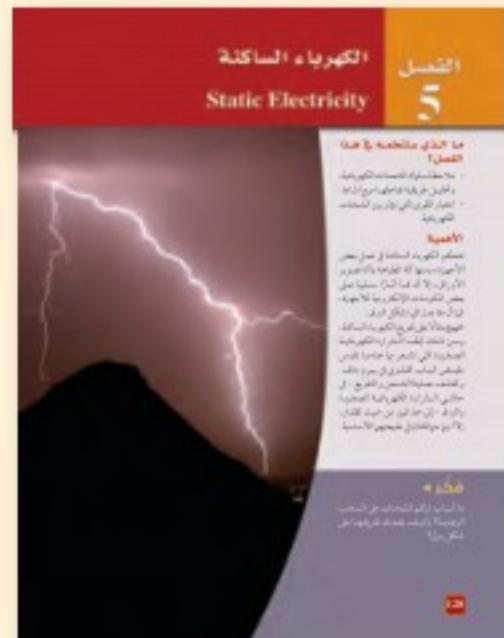


الفصل 5

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 128 | الكهرباء الساكنة |
| 129 | 5-1 الشحنة الكهربائية |
| 135 | 5-2 القوة الكهربائية |

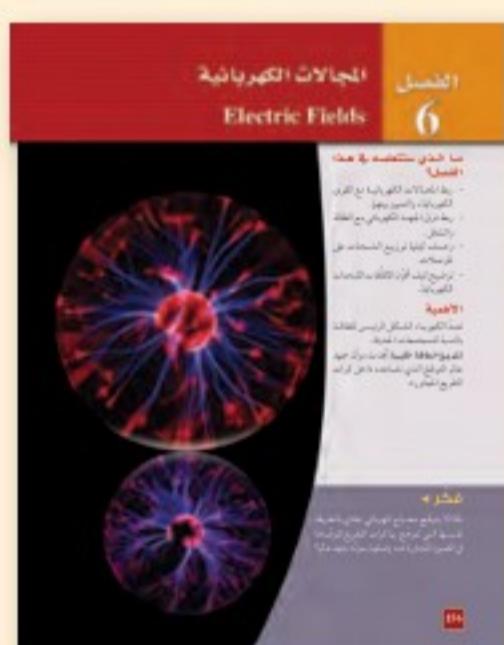

الفصل 6

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| 156 | المجالات الكهربائية |
| 157 | 6-1 توليد المجالات الكهربائية وقياسها |
| 165 | 6-2 تطبيقات المجالات الكهربائية |

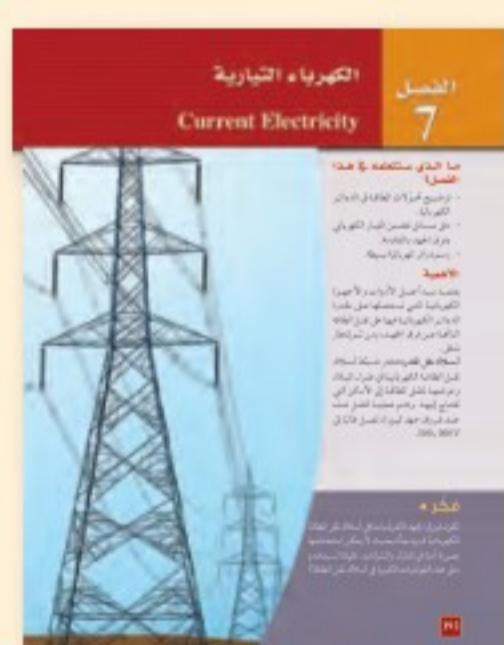

الفصل 7

- | | |
|-----------|--|
| 192 | الكهرباء التيارية |
| 193 | 7-1 التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية |
| 205 | 7-2 استخدام الطاقة الكهربائية |



الفصل 8

- | | |
|-----------|--|
| 222 | دواير التوالى والتوازي الكهربائية |
| 223 | 8-1 الدوائر الكهربائية البسيطة |
| 234 | 8-2 تطبيقات الدوائر الكهربائية |
| 253 | دليل الرياضيات |
| 284 | الجدوال |
| 287 | المصطلحات |

أساسيات الضوء

الفصل

1

Fundamentals of Light

ما الذي ستعلمك في هذا الفصل؟

- تعرّف مصادر الضوء، وكيف ينير الضوء العالم من حولنا.
- وصف الطبيعة الموجية للضوء، وبعض الظواهر التي تتعلق به.

الأهمية

يُعد الضوء أساس حياتنا، وإنارة لكوكبنا، والمصدر الرئيس الذي يزودنا بالمعلومات المتعلقة بسلوك الكون. وتُستخدم مجموعة من المعلومات كاللون، والحيود، والظل باستمرار في تفسير الأحداث التي تحصل من حولنا.

سباق المناطيد يمكن التمييز بين المناطيد المشاركة في السباق نهاراً من خلال ألوانها، كما يمكن تمييز المناطيد من خلال الخلفيات التي تظهر في أثناء حركتها؛ بسبب الفروق بين لون الأعشاب والسماء.

فَكْر

إلام تعود هذه الفروق في اللون؟ وكيف ترتبط هذه الألوان بعضها ببعض؟



تجربة استهلاكية




وتسقطه على البطاقة. تحذير: احذر من عكس الشعاع الضوئي في اتجاه عيون زملائك في المختبر.
6. سجل ملاحظاتك

التحليل

صف صورة الشعاع الضوئي المنعكس التي شاهدتها على بطاقة الفهرسة، والمسار الذي سلكه الشعاع الضوئي.

التفكير الناقد هل يمكنك رؤية الشعاع الضوئي في الهواء؟ لماذا؟

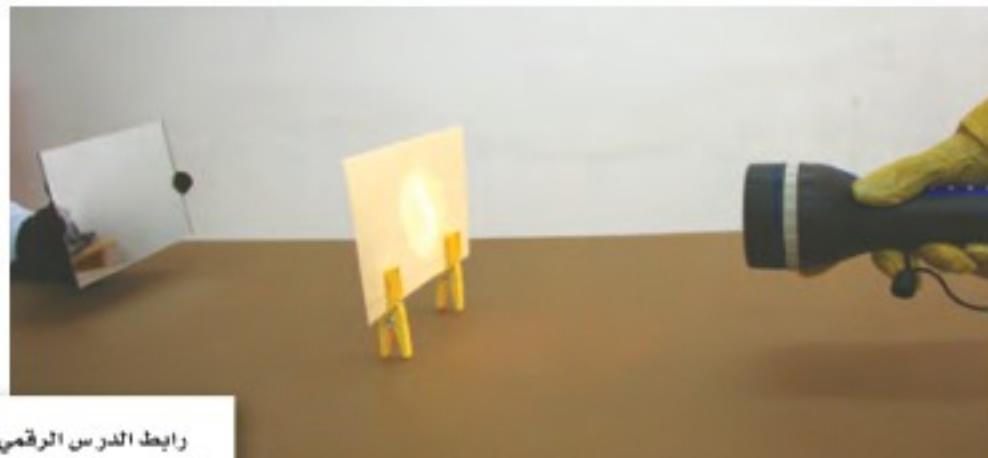

رابط الدروس الرقمي



www.ien.edu.sa

الأهداف

- تطور نموذج الشعاع الضوئي.
- توقع تأثير البعد في الاستضاءة.
- تحل مسائل تتضمن سرعة الضوء.

المفردات

- نموذج الشعاع الضوئي
- المصدر المضيء
- المصدر المستضيء (المضاء)
- الوسط غير الشفاف (المعتم)
- الوسط الشفاف
- الوسط شبه الشفاف
- التدفق الضوئي
- الاستضاءة



كيف يمكنك تحديد مسار الضوء في الهواء؟

سؤال التجربة ما المسار الذي يسلكه الضوء خلال انتقاله في الهواء؟


الخطوات

- اثقب بطاقة فهرسة بالملقاب عند مركزها.
- استخدم مشبكين في تثبيت البطاقة رأسياً، بحيث تكون حافتها الطويلة على سطح الطاولة.
- أشعل المصباح ودع زميلك يحمله، مراعياً مرور أشعة المصباح الضوئي من خلال الثقب الموجود في البطاقة.
- احمل مرآة في الجانب المقابل للبطاقة، بحيث يصطدم الضوء المار من خلال الثقب بالمرآءة، ثم عتم الغرفة.
- حرك المرأة وأملأها بحيث تعبر تعكس الشعاع الضوئي

1-1 الاستضاءة Illumination

الضوء والصوت وسائلان نحصل عن طريقهما على المعلومات. والضوء وسيلة توفر أكبر مجموعة متنوعة من المعلومات، حيث تستطيع العين البشرية تحسّن التغيرات البسيطة جداً في حجم الجسم وموقعه وسطوعه، إضافة إلى لونه، كما تميّز أعيننا في العادة بين الظلال والأجسام الصلبة، وتستطيع أحياناً التمييز بين انعكاسات الأجسام والأجسام نفسها. وستتعلم في هذا الفصل من أين يأتي الضوء؟ وكيف يضيء الكون من حولنا؟

يسير الضوء في خطوط مستقيمة، فكيف تثبت ذلك؟ عندما تدخل حزمة ضوئية ضيقة - مثل ضوء المصباح الكهربائي أو ضوء الشمس - عبر النافذة فإن دقائق الغبار المنتشرة في الهواء تجعل الضوء مرئياً، وترى مسار الضوء على شكل خط مستقيم. وعندما يعرض جسمك ضوء الشمس ترى هيئة جسمك في صورة ظل. وعندما تضع جسماً أمام عينيك وتتحرك في اتجاهه فإنك تسير في مسار مستقيم. هذه الأشياء تحدث فقط لأن الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة. وقد طورت نماذج تصف سلوك الضوء؛ اعتماداً على هذه المعلومة المتعلقة بكيفية انتقال الضوء.

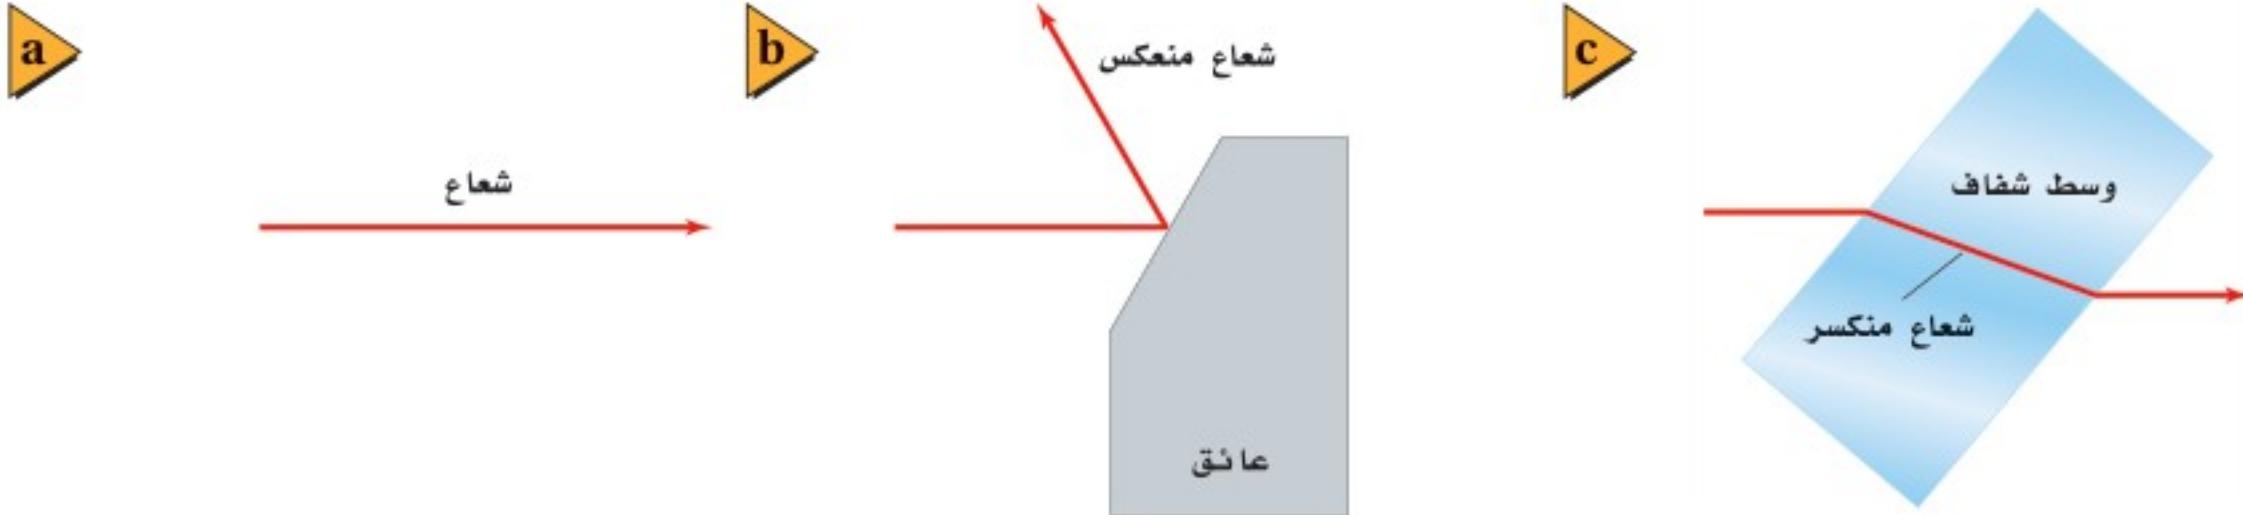

نموذج الشعاع الضوئي Ray Model of Light

اعتقد العالم إسحاق نيوتن - الذي درست قوانينه في الحركة سابقاً - أن الضوء سيل من جسيمات متناهية في الصغر لا يمكن تخيلها، تتحرك بسرعة كبيرة جداً، أطلق عليها اسم جسيمات. ولم يستطع نموذج نيوتن تفسير خصائص الضوء جميعها؛ إذ بيّنت التجارب أن الضوء يسلك أيضاً سلوك الموجات. وفي **نموذج الشعاع الضوئي** يُمثل الضوء على شكل شعاع يتنتقل في خط مستقيم ويغير اتجاهه فقط إذا اعترض مساره حاجز، كما يتضح من الشكل 1-1. لقد قدّم نموذج الشعاع الضوئي بوصفه طريقة لدراسة كيفية تفاعل الضوء مع المادة، بغض النظر عما إذا كان الضوء جسيماً أو موجة. وتسمى دراسة الضوء بهذه الطريقة البصريات أو البصريات الهندسية.


مصادر الضوء تبعث أشعة الضوء من مصادرها، وتُعد الشمس المصدر الرئيس للضوء. وهناك مصادر طبيعية أخرى للضوء، منها اللهب والشمر، وبعض أنواع الحشرات مثل اليراع. وتمكن الإنسان خلال المائة سنة الماضية من إيجاد أنواع أخرى من مصادر الضوء، منها المصايبع المتوجهة، والفلورستية، وأشعة الليزر، والصمامات الثنائية الباعثة للضوء، وبجميعها ناتجة عن استخدام الإنسان للكهرباء ليتيح الضوء.

ما الفرق بين ضوء الشمس وضوء القمر؟ ضوء الشمس أكثر سطوعاً من الضوء الذي يصلنا من القمر، وهناك فرق آخر أساسى ومهم بينهما، وهو أن الشمس **مصدر مضيء**؛ أي أنها جسم يبعث ضوءاً من ذاته، أمّا القمر فيُعد **مصدراً مستضيئاً (مضاء)**؛ أي أنه جسم يصبح **مرئياً** نتيجة انعكاس الضوء عنه، كما يتضح من الشكل 2-1. فالمصايبع المتوجهة - ومنها المصايبع الكهربائية الشائعة الاستخدام - مضيئة؛ لأن الطاقة الكهربائية تُسخّن سلك التنجستن الرفيع الموجود في المصباح، مما يؤدي إلى توهجه. وتبعث المصايبع المتوجهة الضوء نتيجة درجة حرارتها العالية. ويعمل العاكس المثبت على الدرجة الهوائية عمل مصدر مستضيء؛ حيث **صُمم** ليصبح **مرئياً** بشدة عندما يُضاء بوساطة أضواء السيارة الأمامية.


■ **الشكل 1-1** الشعاع الضوئي عبارة عن خط مستقيم يمثل المسار الخطى لجزء ضيق من الضوء (a). ويمكن أن يغير الشعاع الضوئي اتجاهه إذا انعكس (b) أو انكسر (c).

دالة الألوان

الأشعة الضوئية باللون **الأحمر**.

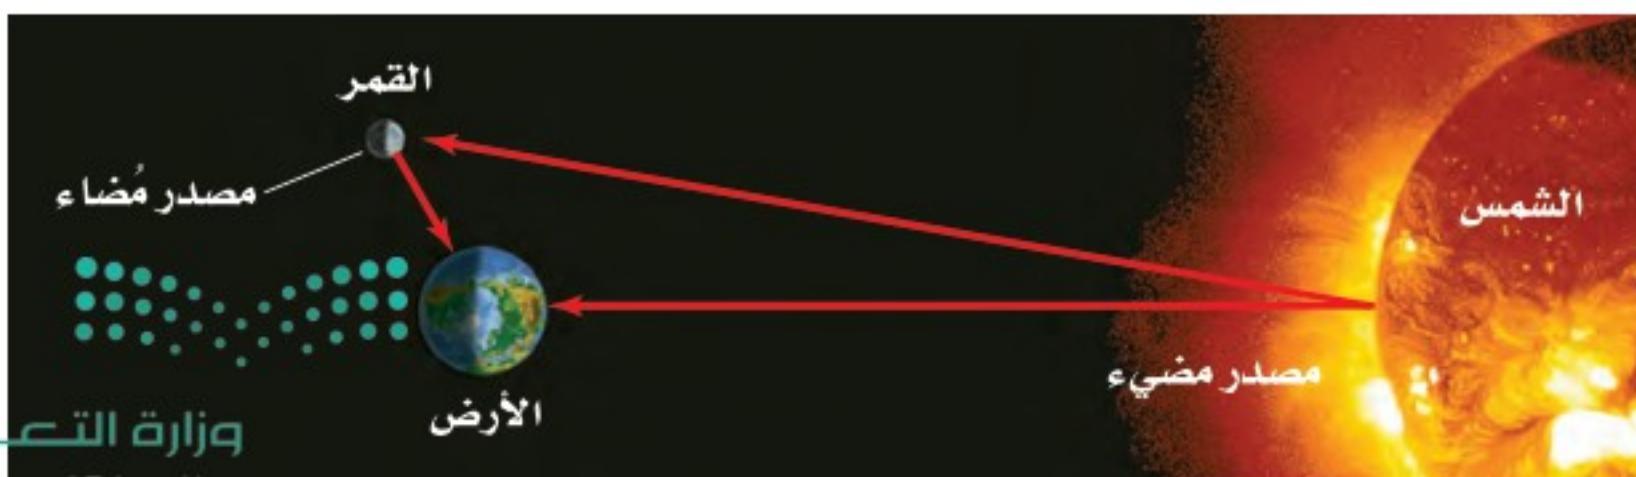

■ **الشكل 2-1** تعمل الشمس عمل مصدر مضيء للأرض والقمر، ويعمل القمر عمل مصدر مضيء يضيء الأرض. (الرسم التوضيحي ليس بمقاييس رسم)

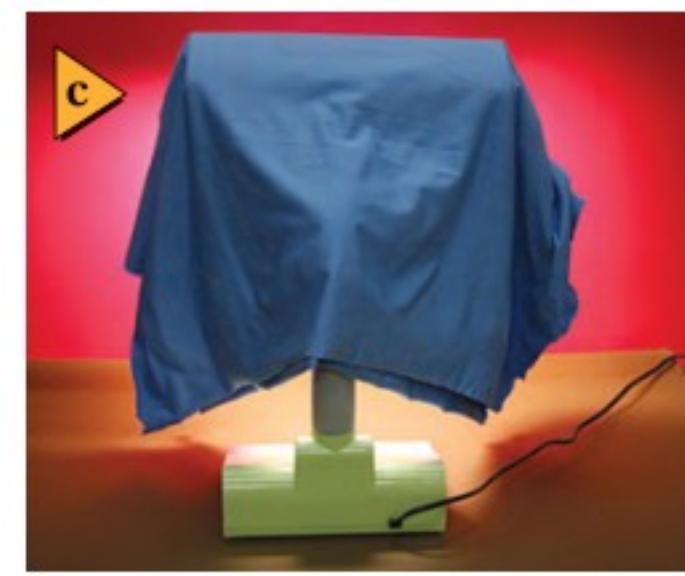


■ **الشكل 3-1** يسمح الزجاج الشفاف للأجسام أن تُرى من خلاله (a). ويسمح غطاء المصباح شبه الشفاف للضوء بالمرور من خلاله، على الرغم من أن المصباح (مصدر الضوء) نفسه غير مرئي (b). والقماش البلاستيكي غير الشفاف (المعتم) الذي يغطي المصباح يَحول دون رؤيته (c).

تكون المصادر المستضيئه مرئية بالنسبة لك؛ لأن الضوء ينعكس عن الجسم أو ينفذ من خلاله ليصل إلى عينيك. ويُسمى الوسط الذي لا يمر الضوء من خلاله ويعكس بعض الضوء **وسطًا غير شفاف** (أي معتًما)، في حين يُسمى الوسط الذي يمر الضوء من خلاله مثل الهواء والزجاج **وسطًا شفافاً**. أما الوسط الذي يمر الضوء من خلاله ولا يسمح للأجسام أن تُرى بوضوح فُيسمى **وسطًا شبه شفاف**، فمثلاً المصباح مثال على الأجسام المصنوعة من أوساط شبه شفافة. ويبيّن الشكل 3-1 أنواع الأوساط الثلاثة. إن الأوساط الشفافة أو شبه الشفافة لا تممر الضوء فقط، بل يمكنها أن تعكس جزءاً منه أيضاً؛ فمثلاً تستطيع رؤية صورة جسمك على نافذة الزجاج أحياناً.

■ **الشكل 4-1** التدفق الضوئي يساوي معدل انبعاث الضوء من المصدر المضيء. في حين تساوي الاستضاءة معدل سقوط الضوء على السطح.

$$P = 1750 \text{ lm}$$

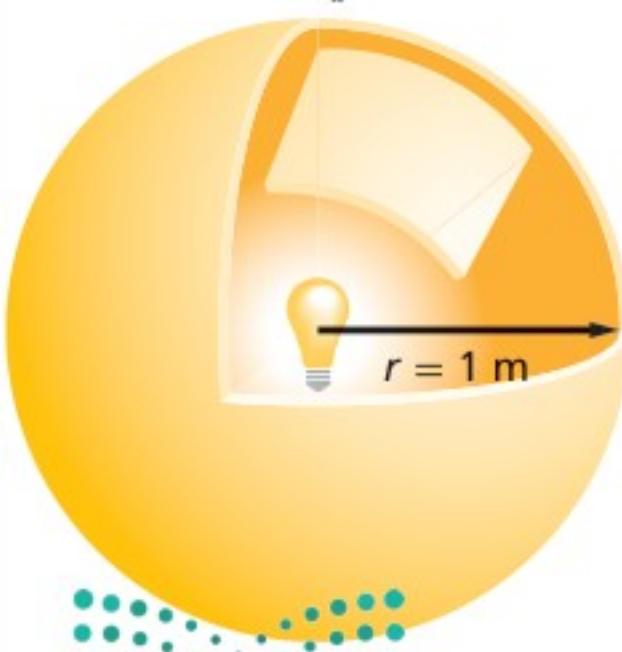

$$\text{الاستضاءة} = \frac{1750}{4\pi} \text{ lx}$$

كمية الضوء إن معدل انبعاث طاقة الضوء من المصدر المضيء **يُسمى التدفق الضوئي** P ، ويُقاس التدفق الضوئي بوحدة لومن (lm)، فالمصباح الكهربائي المتوج الذي قدرته 100 W يصدر 1750 lm تقريباً. وتستطيع أن تفكّر في التدفق الضوئي بوصفه مقياساً لمعدل انبعاث الأشعة الضوئية من المصدر المضيء. تخيل أنك وضعت مصباحاً كهربائياً في مركز كرة نصف قطرها 1 m، كما في الشكل 4-1، سيُبعث المصباح الضوء في الاتجاهات جميعها تقريباً؛ أي أن تدفقاً ضوئياً بمقدار 1750 lm يصف الضوء جميعه الذي يصطدم بالسطح الداخلي للكرة خلال وحدة الزمن. وحتى لو كان نصف قطر الكرة 2 m فإن التدفق الضوئي للمصباح الكهربائي على هذه الكرة سيُساوي التدفق الضوئي نفسه على الكرة التي نصف قطرها 1 m؛ وذلك لأن العدد الكلي للأشعة الضوئية الصادرة عن المصباح لا يتغير.

وبمعرفة كمية الضوء المنبعثة من المصدر المضيء يمكنك تحديد مقدار الإضاءة التي يزودها المصدر المضيء لجسم، كالكتاب مثلاً. إن إضاءة سطح، أو بمعنى آخر معدل اصطدام الضوء بوحدة المساحات للسطح **يُسمى الاستضاءة** E . ويمكنك أن تفكّر في هذا الأمر بوصفه مقياساً لعدد الأشعة الضوئية التي تصطدم بسطح ما. وتُقاس الاستضاءة بوحدة اللوكس lx التي تساوي لومن لكل متر مربع، lm/m^2 .


ما مقدار استضاءة السطح الداخلي للكرة، مستعيناً بالتركيب الموضح في الشكل 4-1؟ تُحسب المساحة السطحية للكرة من خلال المعادلة $4\pi r^2$ ، لذا تكون المساحة السطحية لهذه الكرة $4\pi m^2 = 4\pi (1.00 m)^2 = 12.57 \text{ m}^2$. والتدفق الضوئي الذي يصطدم بكل متر مربع من الكرة يساوي $139 \text{ lx} = 139 \text{ lm} / (4\pi m^2)$ ؛ أي يسقط على بعد 1.00 m من المصباح 139 lm على كل متر مربع، لذا تكون استضاءة السطح الداخلي للكرة 139 lx.

علاقة التربع العكسي ماذا يحدث إذا أصبحت الكرة المحيدة بالمصباح الكهربائي أكبر؟ إذا كان نصف قطر الكرة 2.00 m سيبقى التدفق الضوئي الكلي 1750 lm ، في حين تصبح مساحة سطح الكرة $2.00\text{ m}^2 = 16.0\pi\text{ m}^2$ أي أكبر أربع مرات من مساحة سطح كرة نصف قطرها 1.00 m ، كما يتضح من الشكل 5–1. وتكون الاستضاءة داخل الكرة التي نصف قطرها 2.00 m متساوية $1750\text{ lm} / (16.0\pi\text{ m}^2) = 34.8\text{ lx}$ ، لذا يسقط 34.8 lm على كل متر مربع.


إن الاستضاءة على السطح الداخلي للكرة التي نصف قطرها 2.00 m تساوي ربع الاستضاءة على السطح الداخلي لكرة نصف قطرها 1.00 m ، وبالطريقة نفسها تجد أن الاستضاءة على السطح الداخلي لكرة نصف قطرها 3.00 m تساوي $(1/3)^2$ ، أو $1/9$ ، من الاستضاءة على السطح الداخلي لكرة نصف قطرها 1.00 m . ويوضح الشكل 5–1 أن الاستضاءة الناتجة بفعل مصدر ضوء نقطي تتناسب طردياً مع $1/r^2$ ، وتسمى علاقة التربع العكسي؛ أي أنه عندما تنتشر أشعة الضوء من مصدر نقطي في خطوط مستقيمة وفي الاتجاهات جميعها فإن عدد أشعة الضوء المتاحة لإضاءة وحدة المساحة تتناقص مع زيادة مربع البعد عن مصدر الضوء النقطي.

شدة الإضاءة تُحدد بعض المصادر المضيئة بوحدة الشمعة cd ، والشمعة ليست مقياساً للتتدفق الضوئي؛ إنما هي مقياس لشدة الإضاءة. وشدة الإضاءة لمصدر ضوء نقطي تساوي التدفق الضوئي الذي يسقط على مساحة مقدارها 1 m^2 من مساحة السطح الداخلي لكرة نصف قطرها 1 m ، ولذا فإن شدة الإضاءة تساوي التدفق الضوئي مقسوماً على π ويرمز لها بالرمز I . والمصباح الكهربائي الذي تدفقه الضوئي يساوي 1750 lm تكون شدة إضاءته متساوية للمقدار الآتي: $1750\text{ lm} / 4\pi = 139\text{ cd}$.

في الشكل 6–1، بعد المصباح الكهربائي عن الشاشة يساوي ضعف بُعد الشمعة عنها. ولكي يولّد المصباح الكهربائي على الجانب المقابل له من الشاشة الاستضاءة نفسها التي تولّدها الشمعة على الجانب المقابل لها من الشاشة يجب أن يكون سطوع المصباح الكهربائي أكبر أربع مرات من سطوع الشمعة. لذا ينبغي أن تعادل شدة إضاءة المصباح الكهربائي أربعة أضعاف شدة إضاءة الشمعة.

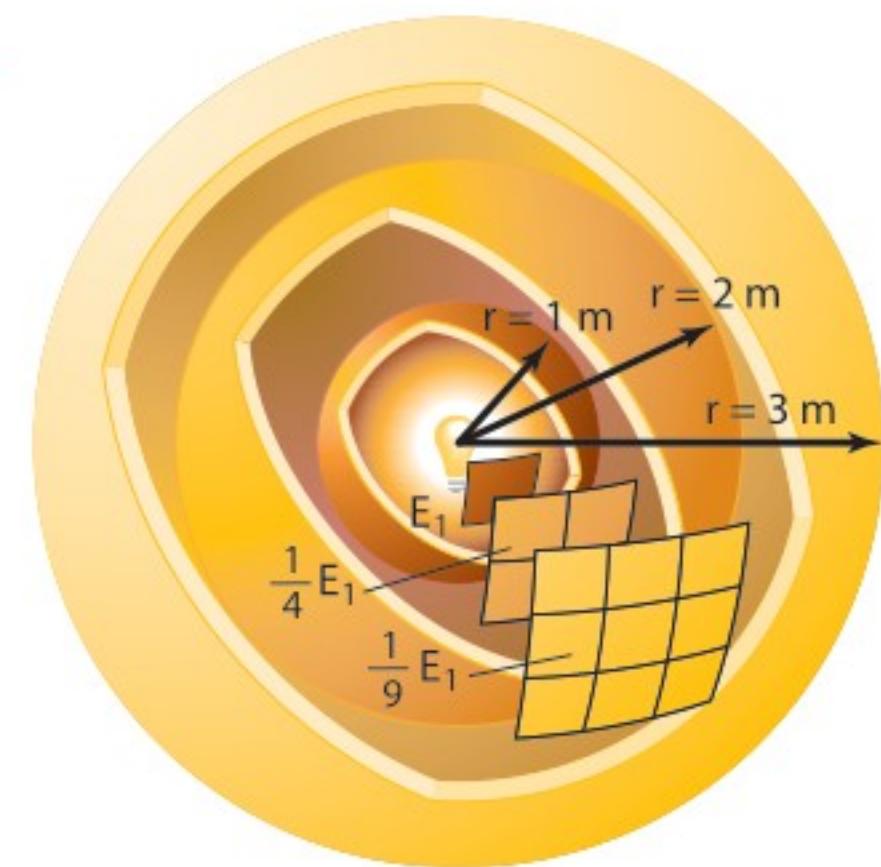

■ الشكل 5–1 تتغير الاستضاءة E الناتجة عن مصدر ضوء نقطي عكسيًا مع مربع البعد عنه.

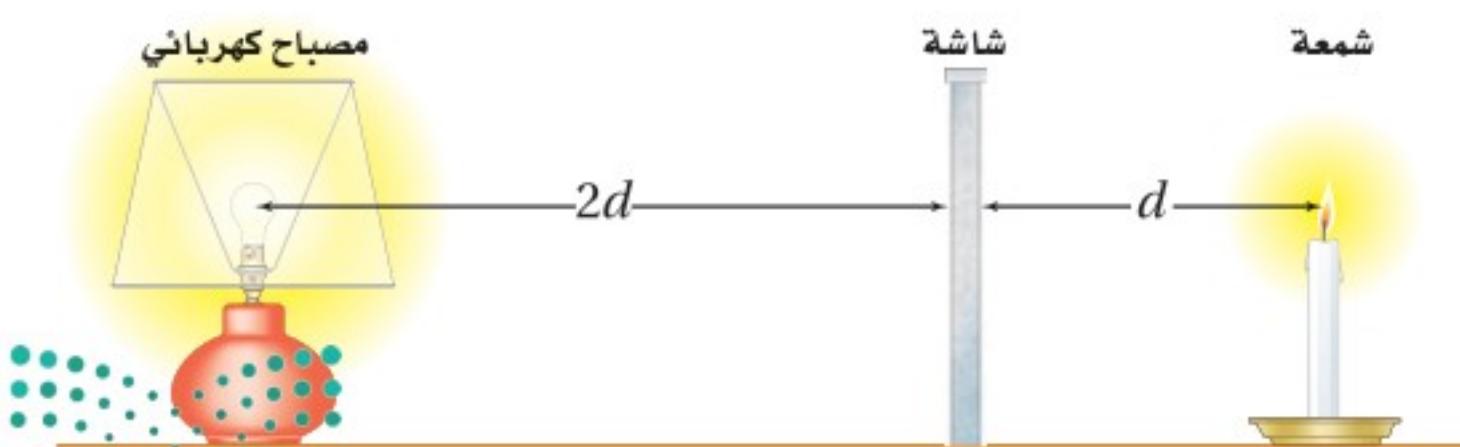

■ الشكل 6–1 الاستضاءة متساوية على جانبي الشاشة، مع أنَّ المصباح الكهربائي أكثر سطوعاً من الشمعة.

تطبيق الفيزياء

العقل المستنيرة

عند اتخاذ القرارات في كيفية تحقيق الاستضاءة الصحيحة على سطوح مقاعد الطلاب، يتعين على المهندسين المعماريين أن يأخذوا بعين الاعتبار التدفق الضوئي للضوء، وبعد المصادر الضوئية عن سطوح المقاعد، كما تُعد كفاءة المصادر الضوئية عاملًا اقتصاديًّا مهمًّا.

إضاءة السطوح How To Illuminate a Surface

كيف تتمكن من زيادة الاستضاءة على سطح مكتبك؟ يمكن أن تستخدم مصابحًا كهربائيًّا أكثر سطوعًا يؤدي إلى زيادة التدفق الضوئي، أو أن تحرك المصدر الضوئي إلى موقع أقرب لسطح مكتبك؛ أي آنَك تقلل المسافة بين المصدر الضوئي والسطح الذي يُضيئه. ولتبسيط المسألة يمكنك اعتبار المصدر الضوئي مصدرًا ضوئيًّا نقطيًّا، ولذا فإن كلاً من الاستضاءة والمسافة سيتبعان علاقة التربيع العكسي. ويمكنك أيضًا تبسيط المسألة أكثر إذا اعتبرت أن الضوء المنبعث من المصدر يسقط عموديًّا على سطح المكتب. وبعد هذا التبسيط يمكنك التعبير عن الاستضاءة الناتجة عن مصدر ضوء نقطي بالمعادلة الآتية:

$$\text{الاستضاءة بفعل مصدر نقطي} \quad E = \frac{P}{4\pi r^2}$$

إذا أضيء جسم بواسطة مصدر ضوئي نقطي فإن الاستضاءة على الجسم تساوي التدفق الضوئي للمصدر الضوئي مقسومًا على المساحة السطحية لكرة نصف قطرها يساوي بعد الجسم عن المصدر الضوئي.

يتشر التدفق الضوئي لمصدر الضوء بصورة كروية في الاتجاهات جميعها، لذا فإن جزءًا فقط من التدفق الضوئي يكون متاحًا لإضاءة سطح المكتب. ويكون استخدام هذه المعادلة صحيحًا، فقط إذا كان الضوء المنبعث من المصدر المضيء يسقط عموديًّا على السطح الذي يُضيئه. كما أن استخدام هذه المعادلة يكون صحيحًا فقط للمصادر المضيئة التي تكون صغيرة، أو بعيدة بصورة كافية حتى يمكن اعتبارها مصادر نقطية. لذا فإن المعادلة لا تعطي قيمة دقيقة للاستضاءة الناتجة بفعل المصايبح الكهربائية الفلورستانية الطويلة، أو المصايبح الكهربائية المتوجة التي تكون قريبة من السطح الذي تُضيءه.

الرياضيات في الفيزياء


العلاقات الطردية والعكسية تخضع الاستضاءة المترولة بواسطة مصدر ضوئي إلى علاقة طردية وعلاقة عكسية.

الفيزياء	الرياضيات
$E = \frac{P}{4\pi r^2}$	$y = \frac{x}{az^2}$
إذا كانت P ثابتة فإن E تتناسب طرديةً مع r^2 . • عندما تزداد P تزداد E . • عندما تقل P تقل E .	إذا كانت y ثابتة فإن x تتناسب طرديةً مع z^2 . • عندما تزداد y تزداد x . • عندما تقل y تقل x .
إذا كانت P ثابتة فإن E تتناسب عكسياً مع r^2 . • كلما ازدادت r^2 قلت E . • كلما قلت r^2 ازدادت E .	إذا كانت x ثابتة فإن y تتناسب عكسياً مع z^2 . • كلما ازدادت z^2 قلت y . • كلما قلت z^2 ازدادت y .



مثال 1

استضاءة سطح ما الاستضاءة الواقعة على سطح المكتب في الصورة المجاورة إذا أضيء بمصباح كهربائي تدفقه الضوئي 1750 lm، علماً بأنه موضوع على بعد 2.50 m فوق سطح المكتب؟

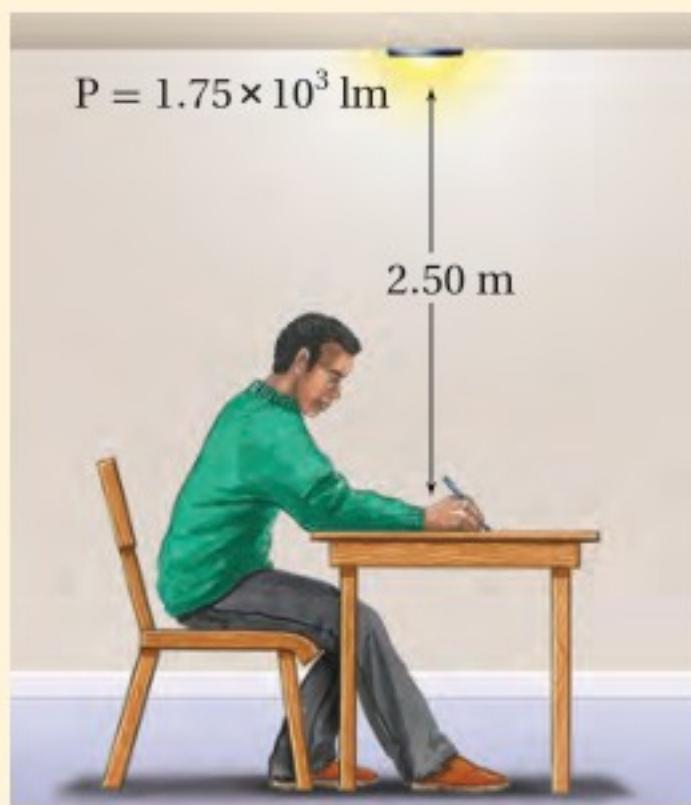

١ تحليل المسألة ورسمها

- افتراض أن المصباح الكهربائي مصدر نقطي.
- رسم موقع المصباح والمكتب، وعين P ، r .

المجهول

$$E = ? \quad P = 1.75 \times 10^3 \text{ lm}$$

$$r = 2.50 \text{ m}$$

٢ إيجاد الكمية المجهولة

بما أن السطح متعامد مع اتجاه انتقال الشعاع الضوئي، لذا يمكنك أن تطبق معادلة الاستضاءة بفعل المصدر النقطي.

$$\begin{aligned} E &= \frac{P}{4\pi r^2} \\ &= \frac{1.75 \times 10^3 \text{ lm}}{4\pi (2.50 \text{ m})^2} \\ &= 22.3 \text{ lm/m}^2 = 22.3 \text{ lx} \end{aligned}$$

عرض مستخدماً $P = 1.75 \times 10^3 \text{ lm}$, $r = 2.50 \text{ m}$

٣ تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ إن وحدات الاستضاءة $\text{lx} = \text{lm/m}^2$ تتفق مع الإجابة.
- هل للإشارات معنى؟ المقادير كلها موجبة، كما يجب أن تكون.
- هل الجواب منطقي؟ إن الاستضاءة أقل من التدفق الضوئي، والتي ينبغي أن تكون عند هذه المسافة.

مسائل تدريبية

- تحريك مصباح فوق صفحات كتاب من مسافة 30 cm إلى 90 cm. قارن بين استضاءة الكتاب قبل الحركة وبعدها.
- رسم المنحنى البياني للاستضاءة المتولدة بواسطة مصباح ضوئي متوجع قدرته W 150 lm بين 0.50 m و 5.0 m.
- مصدر ضوئي نقطي شدة إضاءته 64 cd يقع على ارتفاع 3.0 m فوق سطح مكتب. ما الاستضاءة على سطح المكتب بوحدة لوكس (lx)؟

- يتطلب قانون المدارس الحكومية أن تكون الاستضاءة الصغرى 160 lx على سطح كل مقعد. وتنقضي المواقف التي يوصي بها المهندسون المعماريون أن تكون المصايد الكهربائية على بعد 2.0 m فرق المقاعد. ما مقدار أقل تدفق ضوئي تولده المصايد الكهربائية؟



- وضعت شاشة بين مصباحين كهربائيين يُضيئانها بالتساوي، كما في الشكل 7-1. فإذا كان التدفق الضوئي للمصباح الأول 1445 lm عندما كان يبعد مسافة 2.5 m عن الشاشة، فما بعد المصباح الثاني عن الشاشة إذا كان تدفقه الضوئي 2375 lm؟


يتعين على مصممي أنظمة الإنارة معرفة كيف يستخدم الضوء. فإذا كان المطلوب هو الحصول على إضاءة منتظمة لتجنب المساحات المظلمة فإن التصميم المناسب هو توزيع مصادر الإضاءة على المساحة المطلوب إنارتها بحيث تكون المسافات بينها متساوية، كما هو معمول به في إنارة غرفة الصف. ولأن بعض مصادر الإضاءة لا تولد فعلياً ضوءاً موزعاً بالتساوي فإن المهندسين يصمّمون مصادر ضوئية خاصة؛ وذلك للتحكم في توزيع الإضاءة وانتشارها؛ فمثلاً يُنفّذون أنظمة إنارة موزعة بانتظام على مساحات كبيرة. وقد بذلت جهود كبيرة في هذا المجال، وخاصة للمصابيح الأمامية في السيارات.

سرعة الضوء The Speed of Light

يتطلب انتقال الضوء من المصدر إلى الجسم المراد إضاءته أن يقطع الضوء مسافة معينة. فإذا استطعت قياس هذه المسافة والزمن الذي يستغرقه الضوء لقطعها فإنه يمكنك قياس السرعة، وذلك اعتماداً على الميكانيكا الكلاسيكية. كان معظم الناس قبل القرن السابع عشر يعتقدون أن الضوء يتنقل لحظياً، وكان العالم غاليليو أول من افترض أن للضوء سرعة محددة، فاقتراح طريقة لقياس سرعته مستخدماً مفهومي المسافة والזמן. وعلى الرغم من أن طريقته كانت غير دقيقة بالقدر الكافي إلا أنه استنتج أن سرعة الضوء كبيرة جدًا، مما يحول دون قياسها عبر مسافة عدة كيلومترات.

كان الفلكي الدنماركي أولي رومر أول من أكّد أن الضوء يتنتقل بسرعة يمكن قياسها. حيث أجرى رومر 70 قياساً بين عامي 1668 و 1674، حول الزمن الدوري للقمر Io، أحد أقمار كوكب المشتري، والذي يساوي 1.8 day. فرصد الأزمنة عندما كان القمر Io يخرج من منطقة ظل المشتري كما في الشكل 8-1. وقد أجرى قياساته بوصفها جزءاً من مشروع كان يهدف إلى تحسين الخرائط، وذلك بحساب خطوط الطول لبعض المواقع على سطح الأرض. وكان هذا مثالاً مبكراً على أهمية التقنية المتطرورة في دفع عجلة التقدم العلمي.

الشكل 8-1 قاس رومر الفترة الزمنية بين خسوفين من اللحظة التي يبرع فيها القمر Io من منطقة ظل المشتري. خلال عدد من خسوفات القمر المتعاقبة وجد أن الزمن الدوري يصبح أكبر أو أصغر بصورة متزايدة اعتماداً على حركة الأرض فيما إذا كانت مقربة (من الموقع 3 إلى الموقع 1) أو مبتعدة (من الموقع 1 إلى الموقع 3) من المشتري. (التوبيخ ليس بمقاييس رسم)

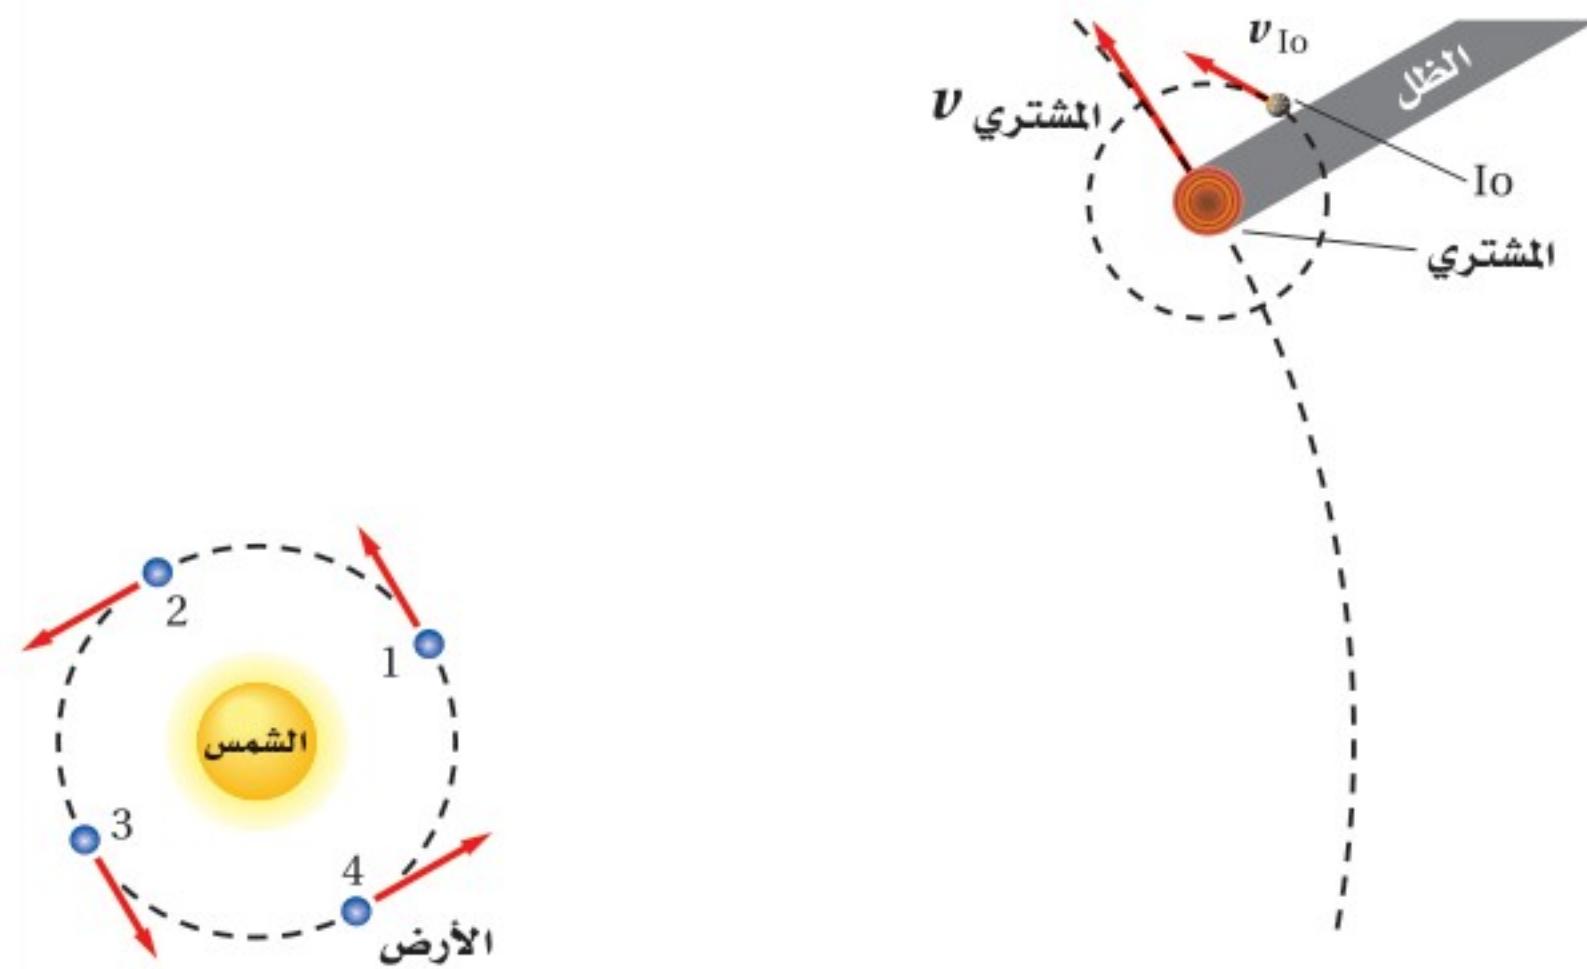

استطاع رومر بعد إجراء بعض القياسات أن يتوقع وقت حدوث خسوف القمر Io، وقارن توقعاته بالأزمنة المقيسة فعليًا، وتوصل إلى أن زمن دوران القمر Io يزداد بمعدل 13 s لكل دورة تقريبًا عندما تتحرك الأرض مبتعدة عن المشتري، ويقل بمعدل 13 s لكل دورة عندما تتحرك الأرض مقتربة من المشتري. واعتذر رومر أن أقمار كوكب المشتري منتظمة الحركة في مداراتها كقمر الأرض تماماً، لذا أخذ يبحث عن السبب الذي يؤدي إلى هذا الفرق في قياسات الزمن الدوري للقمر Io.

قياسات سرعة الضوء استنتج العالم رومر أنه عندما تتحرك الأرض مبتعدة عن كوكب المشتري فإن الضوء القادم عند كل ظهور للقمر Io يستغرق وقتاً أطول حتى يصل إلى الأرض؛ وذلك لزيادة البعد بين المشتري والأرض، وبطريقة مماثلة عندما تقترب الأرض من المشتري فإن الزمن الدوري للقمر Io يبدو متناقصاً. وقد لاحظ رومر أنه خلال 182.5 يوماً، وهو الزمن الذي يتطلبه انتقال الأرض من الموقع 1 إلى الموقع 3، كما في الشكل 8-1، حدث 103 خسوفات Io، وذلك وفقاً للحساب الآتي:

$$103 = \frac{1.8 \text{ days}}{\text{خسوف واحد للقمر Io}} = 185.2 \text{ days}$$

وقد أجرى رومر حسابات متعلقة بانتقال الضوء مسافة تعادل قطر مدار الأرض، فوجد أنه يحتاج إلى:

$$1.3 \times 10^3 \text{ s} \text{ أو } 22 \text{ min} = \frac{\text{خسوف}}{13} = 103 \text{ (خسوفات)}$$

وباستخدام القيمة المعروفة حالياً لقطر مدار الأرض ($2.9 \times 10^{11} \text{ m}$) فإن قيمة رومر 22 min تعطي سرعة الضوء الآتية:

$$(2.9 \times 10^{11} \text{ m}) / ((22 \text{ min}) (60 \text{ s/min})) = 2.2 \times 10^8 \text{ m/s}$$

وعرفت سرعة الضوء في الوقت الحاضر بأنها تساوي $3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ تقريباً، ولذلك يحتاج الضوء إلى 16.5 min، وليس إلى 22 min، ليقطع مسافة تعادل قطر مدار الأرض. وتكمّن أهمية التجربة في أنَّ رومر استطاع بنجاح إثبات انتقال الضوء بسرعة محددة.

على الرغم من أنَّ الكثير من القياسات أُجريت لتحديد سرعة الضوء، إلا أنَّ أبرزها تلك التي أجرتها الفيزيائي الأمريكي ألبرت ميكلسون بين عامي 1880 و 1920، فقد طور تكنيات حديثة لقياس سرعة الضوء. وفي عام 1926 قاس مايكلسون الزمن الذي يحتاج إليه الضوء لقطع مسافة 35 km ذهاباً وإياباً بين جبلين في كاليفورنيا، حيث استخدم مجموعة من المرايا الدوارة لقياس مثل هذه الفترات الزمنية الصغيرة، وكانت أفضل نتيجة حصل عليها لسرعة الضوء $2.997996 \pm 0.000004 \times 10^8 \text{ m/s}$. وبناءً على هذا الإنجاز، كان أول عالم أمريكي يحصل على جائزة نوبل في العلوم.



منح البروفيسور ساجيف جون جائزة الملك فيصل لعام ١٤٢١هـ / ٢٠٠١م؛ وذلك لأقراره طريقة جديدة لمعالجة المعلومات ونقلها من مكان إلى آخر بوسائل ضوئية. وقد نجحت مجموعات عدّة من الفيزيائيين في مناطق مختلفة من العالم، في وضع آرائه موضوع التنفيذ. وإذا بلغت هذه الاخواولات غاياتها فسيصبح من الممكن الاستغناء عن استعمال الإلكترونيات في نقل الإشارات داخل أجهزة الحواسيب والاتصالات ليحل محلها الضوء، وسوف يؤدي ذلك إلى صنع أجهزة أسرع وأرخص وأكثر قدرة، فتتغير بذلك صناعة الحواسيب والاتصالات تغيراً جذرياً.

إن قيمة سرعة الضوء في الفراغ مهمة جدًا، ويرمز إليها بالرمز c . واعتمادًا على الطبيعة الموجية للضوء، والتي ستدرسها في الجزء القادم فإن اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس قامت بقياس سرعة الضوء في الفراغ فكانت $s = c = 299,792,458 \text{ m/s}$. وتستخدم في كثير من الحسابات القيمة $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ ، إذ تكون دقيقة بصورة كافية. وبهذه السرعة ينتقل الضوء مسافة $9.46 \times 10^{12} \text{ km}$ في السنة، حيث تسمى هذه المسافة السنة الضوئية.

1-1 مراجعة

- المصباح B على بعد 3.0 m، فإذا كانت شدة إضاءة المصباح A 75 cd، فما شدة إضاءة المصباح B؟**
- 9. بعد المصدر الضوئي افترض أن مصباحاً كهربائياً يضيء سطح مكتبك ويولّد فقط نصف الاستضاءة المطلوبة. فإذا كان المصباح يبعد حالياً مسافة 1.0 m فكم ينبغي أن يكون بعده ليولّد الاستضاءة المطلوبة؟**
- 10. التفكير الناقد** استخدم الزمن الصحيح الذي يحتاج إليه الضوء لقطع مسافة تعادل قطر مدار الأرض والذي يساوي 16.5 min، وقطر مدار الأرض $2.98 \times 10^{11} \text{ m}$ ، وذلك لحساب سرعة الضوء باستخدام طريقة رومر. هل تبدو هذه الطريقة دقيقة؟ لماذا؟

- 6. الاستضاءة هل يولد مصباح كهربائي واحد استضاءة أكبر من مصابيحين مماثلين يقعان على ضفاف بُعد مسافة المصباح الأول؟ ووضح إجابتك.**
- 7. المسافة التي يقطعها الضوء يمكن إيجادُها بعد القمر باستخدام مجموعة من المرايا وضعها رواد الفضاء على سطح القمر. فإذا تم إرسال نبضة ضوء إلى القمر وعادت إلى الأرض خلال 2.562 s، فاحسب المسافة بين الأرض وسطح القمر، مستخدماً القيمة المقيدة لسرعة الضوء.**
- 8. شدة الإضاءة** يضيء مصابحان شاشة بالتساوي بحيث يقع المصباح A على بعد 5.0 m، ويقع






2-1 الطبيعة الموجية للضوء The Wave Nature of Light

درست أن الضوء مكون من موجات، ولكن ما الأدلة على صحة ذلك؟ افترض أنك تسير في اتجاه غرفة الصف وباب الغرفة مفتوح، فستسمع بالتأكيد صوت المعلم أو الطالب وأنت تتحرك في اتجاه باب الغرفة قبل أن تراهم من خلال الباب؛ وذلك لأن الصوت يصل إليك بانحرافه حول حافة الباب، في حين يسير الضوء الذي يجعلك ترى أيّاً منهم في خطوط مستقيمة فقط. فإذا كان الضوء مكوناً من موجات فلماذا لا يسلك الطريقة نفسها التي يسلكها الصوت؟ يسلك الضوء في الواقع سلوك الصوت نفسه إلا أن تأثيره يكون أقل وضوحاً مقارنة بالصوت.

الحيود والنموذج الموجي للضوء Diffraction and the Wave Model of Light

لاحظ العالم الإيطالي فرانسيسكو ماري جريمالدي في عام 1665 أن حواجز الظل ليست حادة تماماً. فقد أدخل حزماً ضيقة من الضوء إلى داخل غرفة مظلمة، وأمسك بعصا أمام الضوء حيث أسقط الظل على سطح أبيض. فكان ظل العصا المتكون على السطح الأبيض أعرض من الظل الذي ينبغي أن يكون في حالة انتقال الضوء في خط مستقيم مروراً بحواجز العصا، ولاحظ جريمالدي أيضاً أن الظل محاط بحزام ملونة. وعرف جريمالدي هذه الظاهرة بال**الحيود** وهي انحناء الضوء حول الحواجز.

حاول العالم الدنماركي كريستيان هيجنزن في عام 1678 برهنة النموذج الموجي؛ وذلك لتفسير ظاهرة الحيود. واعتبراداً على مبدأ هيجنزن يمكن اعتبار النقاط كلها على مقدمة الموجة الضوئية، وكأنها تمثل مصادر جديدة لموجات صغيرة. وتتشير هذه الموجات الصغيرة (المويجات) في جميع الاتجاهات بعضها خلف بعض. وت تكون مقدمة الموجة المستوية من عدد غير محدود من المصادر النقطية في خط واحد، وعندما تعبر مقدمة الموجة حافة ما تقطعها الحافة، حيث تتشير كل موجة دائيرية تولدت بواسطة أي نقطة من نقاط هيجنزن على شكل موجة دائيرية في الحيز الذي انحنى عنده مقدمة الموجة الأصلية، كما في الشكل 9-1. وهذا هو الحيود.

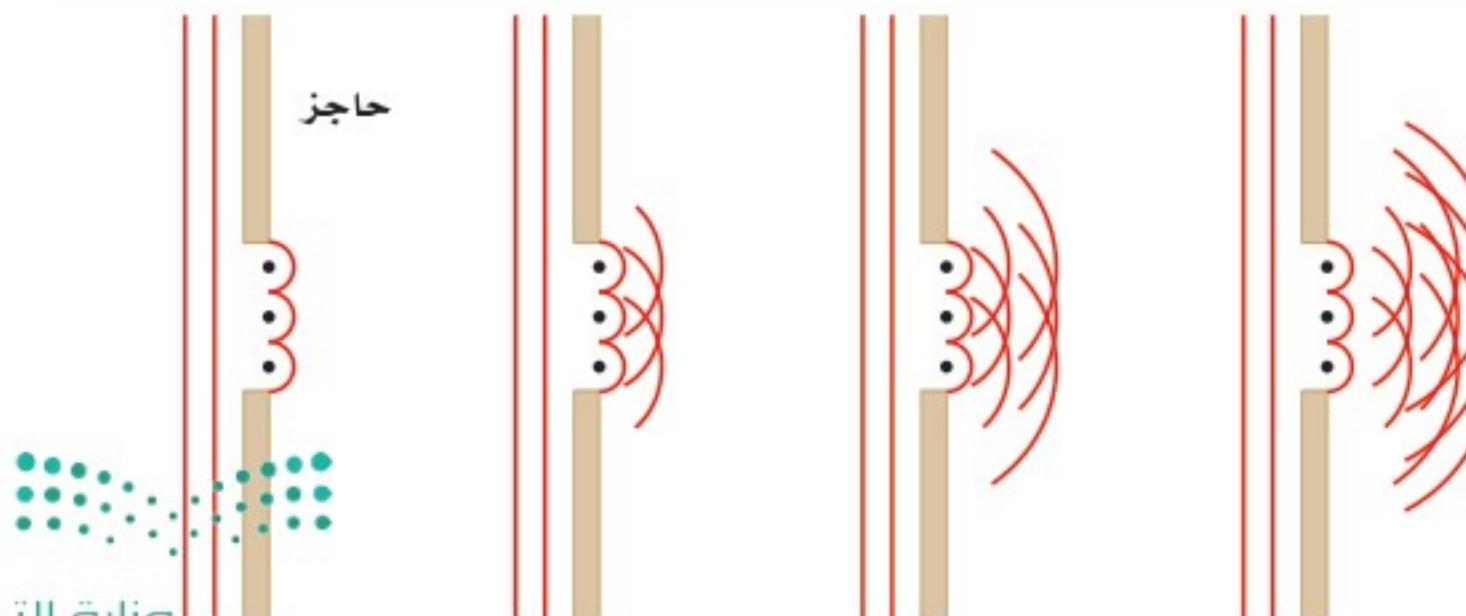

الأهداف

- تصف كيف يثبت الحيود عملياً أن الضوء عبارة عن موجات.
- تتوقع تأثير ألوان الضوء المتراكبة والأصباغ الممزوجة.
- توضح ظاهري الاستقطاب وتأثير دوبлер.


المفردات

- الحيود
- اللون الأساسي
- اللون الثانوي
- اللون المتمم
- الصبغة الأساسية
- الصبغة الثانوية
- الاستقطاب
- قانون مالوس

الشكل 9-1 اعتماداً على مبدأ

هيجنزن يمكن اعتبار قمة كل موجة سلسلة من المصادر النقطية. وينشئ كل مصدر نقطي موجة دائيرية، وتترافق المويجات لتكون مقدمة موجة مستوية، ما عدا المناطق عند الحواجز؛ حيث تتحرك المويجات الدائرية لنقاط هيجنزن عندما بعيداً عن مقدمة الموجة.

■ **الشكل 10-1** عندما يمر الضوء الأبيض خلال منشور فإنه يتحلل إلى ألوان الطيف.

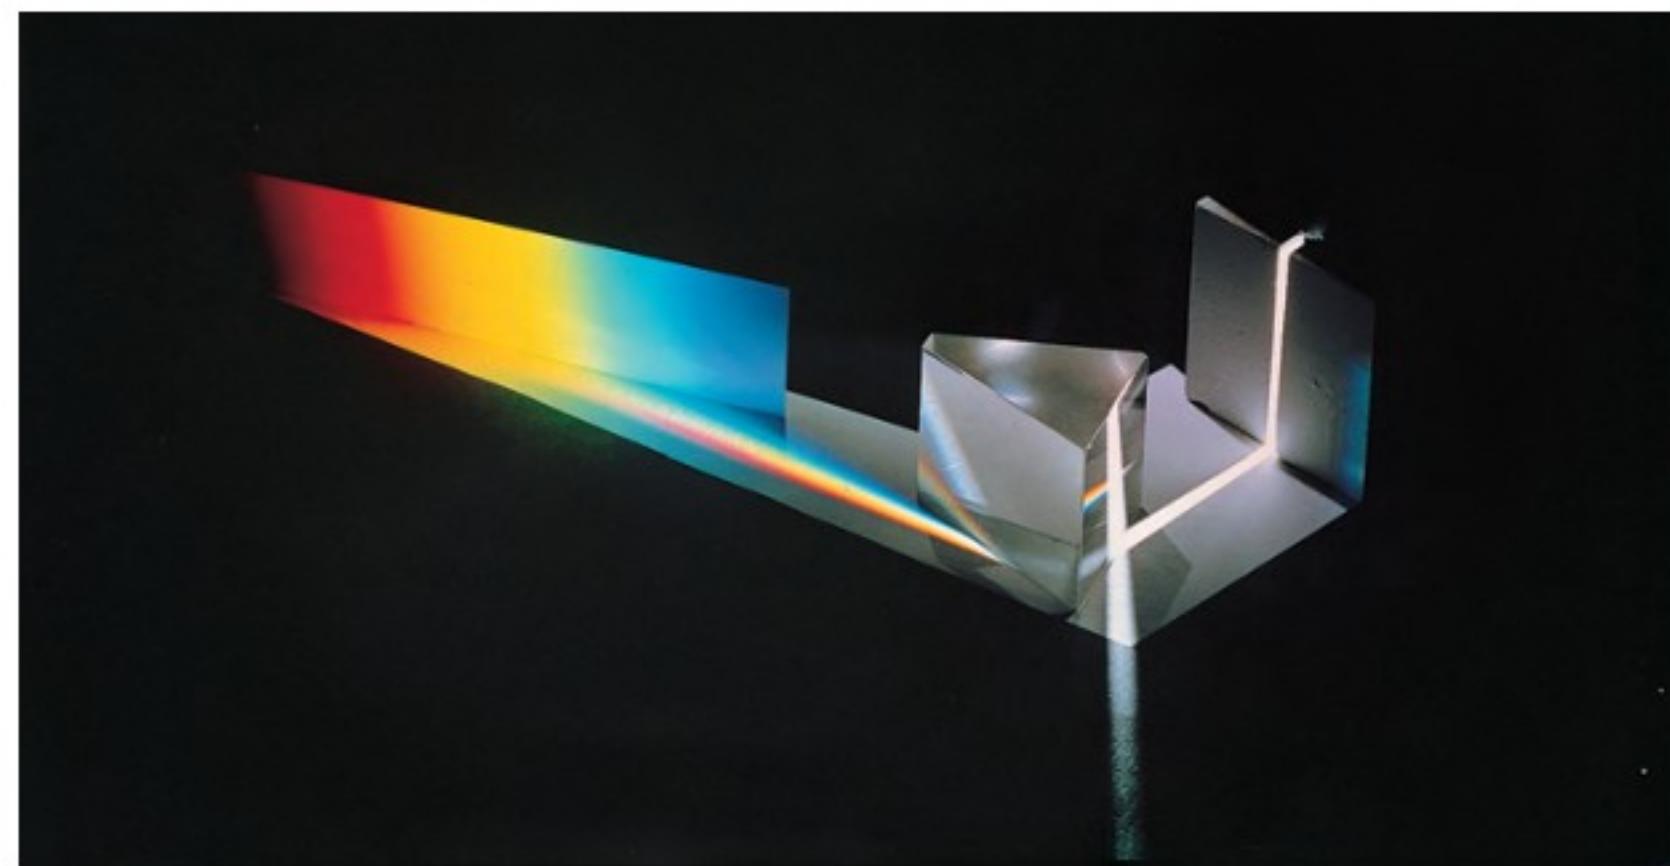

الألوان Colors

حَتَّى نتائج العالم جريمالدي عام 1666 حول الحيوانات العالم نيوتن على إجراء تجرب على الألوان، وذلك عن طريق تمرير حزمة ضيقة من ضوء الشمس خلال منشور زجاجي، كما في الشكل 10-1 ، فلاحظ تكون ترتيب منظم للألوان أطلق عليه نيوتن اسم الطيف. كما اعتقاد نيوتن أن جسيمات الضوء تتفاعل بطريقة متفاوتة في الزجاج لتولُّد الطيف؛ وذلك اعتماداً على نموذجه الجسيمي للضوء.

ولاختبار هذا الافتراض سمح نيوتن للطيف النافذ من المنصور الأول بالسقوط على منشور آخر، فإذا تولَّد الطيف نتيجة التفاوت في تفاعل الزجاج مع جسيمات الضوء فإن المنصور الثاني سيزيد من انتشار الألوان، وبدلأً من ذلك فقد عكس المنصور الثاني تحلل الألوان وأعاد تراكبها لتكون اللون الأبيض. وبعد إجراء المزيد من التجارب، استنتج نيوتن أن اللون الأبيض مركب من ألوان عدّة، وأن هناك خاصية أخرى للزجاج غير عدم انتظامه هي التي تؤدي إلى تحلل الضوء إلى مجموعة من الألوان.

واعتماداً على تجارب جريمالدي وهيجنز وغيرها، فإن للضوء خصائص موجية، ولكل لون من ألوان الضوء طول موجي محدّد. وتقع منطقة الضوء المرئي ضمن نطاق من الأطوال الموجية، يتراوح بين 400 nm و 700 nm تقريباً، كما في الشكل 11-1. وأكبر هذه الأطوال الموجية هو طول موجة الضوء الأحمر، وكلما تناقص الطول الموجي تحول اللون إلى البرتقالي فالأخضر فالازرق النيلي وأخيراً البنفسجي.

الشكل 11-1 يمتد الطيف الضوئي

من الطول الموجي الكبير (اللون الأحمر) إلى الطول الموجي الفضير (اللون البنفسجي).




عندما يعبر الضوء الأبيض الحد الفاصل من الهواء إلى داخل الزجاج ويعود مرة أخرى إلى الهواء كما في الشكل 10-1، فإن الطبيعة الموجية تؤدي إلى انحناء كل لون من ألوان الضوء، أو انكساره، بزاوية مختلفة. وهذا الانحناء غير المتساوي للألوان المختلفة يتسبب في تخلّل الضوء الأبيض على شكل طيف. وهذا يعني أن الأطوال الموجية المختلفة للضوء تتفاعل مع المادة بطرائق مختلفة يمكن التنبؤ بها.

اللون بواسطة مزج أشعة الضوء يتشكّل الضوء الأبيض من الضوء الملون بطرائق مختلفة. فمثلاً عندما يُسلط الضوء الأحمر والأخضر والأزرق بشدة مناسبة على شاشة بيضاء كما في الشكل 12-1، تظهر المنطقة التي تتدخّل فيها هذه الألوان على الشاشة باللون الأبيض.

أي أن هذه الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق) تُشكّل الضوء الأبيض عندما تراكب، وتسمى عملية جمع الألوان. وهي تستخدم في أنابيب الأشعة المهبطية في التلفاز، حيث تحتوي هذه الأنابيب على مصادر نقطية متناهية في الصغر لكل من الضوء الأحمر والأخضر والأزرق. وعندما يكون لكل لون من ألوان الضوء الثلاثة شدة مناسبة تظهر الشاشة باللون الأبيض. لذا فإن كلاً من اللون الأحمر والأخضر والأزرق يُسمى **لونًا أساسياً** أو **أولياً**. ويمكن مزج الألوان الأساسية على شكل أزواج لتشكيل ثلاثة ألوان إضافية كما يتضح من الشكل 12-1. فالضوء الأحمر والأخضر يشكّلان معًا الضوء الأصفر، في حين يشكّل الضوء الأزرق والأخضر معًا الضوء الأزرق الفاتح، أما الضوء الأحمر والأزرق فيشكّلان معًا الضوء الأرجواني (الأحمر المزرق). ويُسمى كل من اللون الأصفر والأزرق الفاتح والأرجواني **لونًا ثانويًا**؛ لأن كلاً منها مركب من لونين أساسيين.

ويتضح من الشكل 12-1، أن الضوء الأصفر يتكون من الضوء الأحمر والضوء الأخضر، وإذا سُلط اللونان الأصفر والأزرق على شاشة بيضاء بشدة مناسبة يظهر سطح الشاشة باللون الأبيض. ويُسمى اللونان الضوئيان اللذان يتراكبان معًا لإنتاج اللون الأبيض **الألوان المتمامة**. لذا فإن اللون الأصفر لون مُتمم للون الأزرق، والعكس صحيح؛ لأن اللونين يتراكبان معًا ليتّجا اللون الأبيض. وبالطريقة نفسها فإن الأزرق الفاتح والأحمر لونان متكاملان، وكذلك الأرجواني والأخضر. لذا يمكن تبييض الملابس المصفحة باستخدام عامل أزرق اللون يضاف إلى مسحوق الغسل.

اللون بواسطة احتزاز أشعة الضوء يمكن للأجسام أن تعكس الضوء، وتمرّره، كما يمكنها امتصاصه. ولا يعتمد لون الجسم فقط على الأطوال الموجية **للقبوء الذي يصيء**

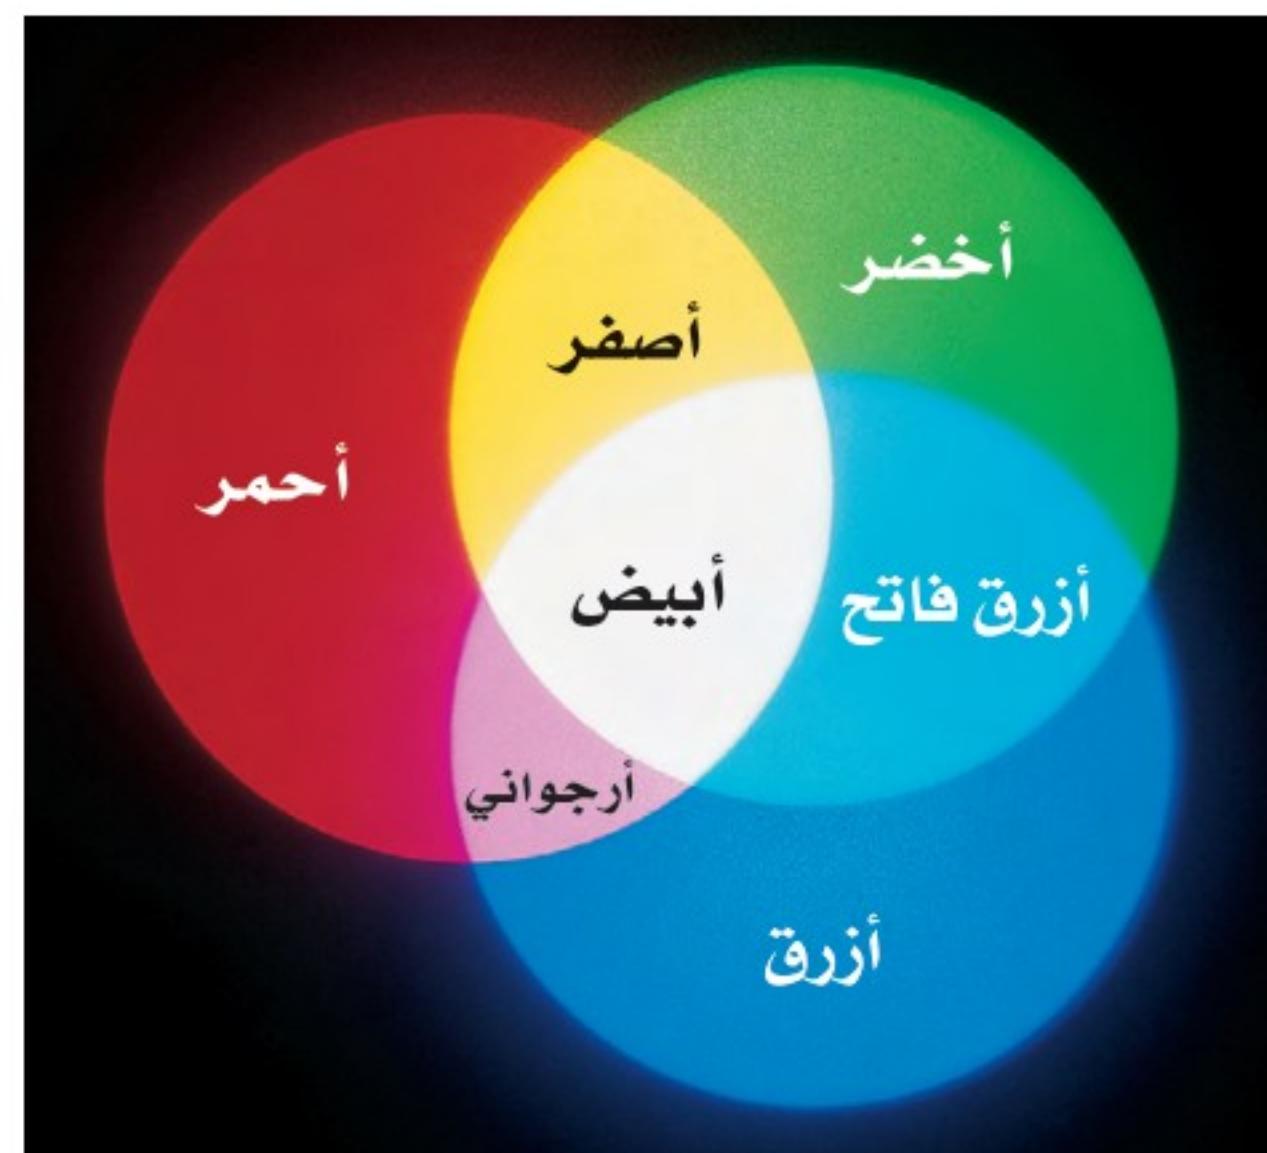

■ **الشكل 12-1** التراكيب المختلفة للضوء الأزرق والأخضر والأحمر يمكن أن تشكّل الضوء الأصفر، أو الأزرق الفاتح، أو الأرجواني، أو الأبيض.

تجربة

علاقة الألوان بدرجة الحرارة



يشير بعض الرسامين إلى اللونين الأحمر والبرتقالي على أنهما ألوان حارة، وإلى اللونين الأزرق والأخضر على أنهما ألوان باردة. فهل ترتبط الألوان فعلياً بدرجة الحرارة؟

1. احصل على منشور زجاجي من معلمك.

2. أحضر مصباحاً كهربائياً مزوداً بمفتاح تحكم في الشدة الضوئية، وأشعله وعتم الغرفة، واضبط مفتاح التحكم عند أقل سطوع للمصباح.

3. زد مقدار سطوع المصباح ببطء. تحذير: يمكن أن يسخن المصباح ويؤدي إلى حرقة في الجلد.

4. راقب لون الضوء الناتج عن المنشور، وكيف يرتبط اللون مع سخونة المصباح الكهربائي التي تشعر بها في يدك.

التحليل والاستنتاج

5. ما الألوان التي ظهرت أولاً عندما كان الضوء خافتاً؟

6. ما الألوان التي ظهرت عند أقصى إضاءة ممكنة؟

7. كيف ترتبط هذه الألوان مع درجة حرارة فتيلة المصباح؟



الجسم، بل يعتمد أيضاً على الأطوال الموجية التي امتصها الجسم، وعلى الأطوال الموجية التي عكسها. إن وجود المواد الملونة بصورة طبيعية أو إضافتها اصطناعياً إلى المادة المكونة للجسم أو إضافة أصباغ إليه يكسبه لوناً خاصاً.

إن المواد الملونة عبارة عن جزيئات لها القدرة على امتصاص أطوال موجية معينة للضوء، وتسمح لأطوال موجية أخرى بالنفاذ من خلالها أو تعكسها. وعندما يمتص الضوء فإن طاقته تنتقل إلى الجسم الذي سقط عليه، وتحول إلى أشكال أخرى من الطاقة. فالقميص الأحمر لونه أحمر لأن المواد الملونة فيه تعكس اللون الأحمر إلى أعيننا. فعندما يسقط الضوء الأبيض على الجسم الأحمر اللون الموضح في الشكل 13-1 فإن جزيئات المواد الملونة في الجسم تمتص الضوء الأزرق والأخضر وتعكس الضوء الأحمر. أما عندما يسقط الضوء الأزرق فقط على جسم لونه أحمر فإن مقداراً يسيرًا من الضوء ينعكس ويظهر الجسم غالباً أسوداً.



■ الشكل 13-1 تمتص المواد الملونة في حجر الترد أطوالاً موجية مختلفة بشكل انتقائي وتعكسها. حجر الترد مضاء بالضوء الأبيض (a)، والضوء الأحمر (b)، والضوء الأزرق (c).




■ **الشكل 14-1 الألوان الأساسية**
لالأصباغ هي الأحمر المزرق (الأرجواني)، والأزرق الفاتح والأصفر. وينتج عند مزج لونين من هذه الأصباغ معًا الألوان الثانوية للأصباغ، وهي: الأحمر والأخضر والأزرق.

الفرق بين المواد الملونة والصبغة هو أن الصبغة تكون مصنوعة من المعادن المسحوقة وليس مستخلصةً من النباتات أو الحشرات، ويمكن رؤية جسيمات الصبغة بالمجهر. وتُسمى الصبغة التي لها القدرة على امتصاص لونٍ أساسي واحد على أن تعكس اللونين الآخرين من الضوء **الأبيض الصبغة الأساسية**. فالصبغة الصفراء تمتضض الضوء الأزرق وتعكس الضوء الأحمر والضوء الأخضر، وتُعد الألوان: الأصفر والأزرق الفاتح والأرجواني ألوانًا أساسية للأصباغ. وتُسمى الصبغة التي تمتضض لونين أساسيين وتعكس لونًا واحدًا **الصبغة الثانوية**. والألوان الثانوية للأصباغ هي: الأحمر (الذي يمتضض الضوء الأخضر والضوء الأزرق)، والأخضر (الذي يمتضض الضوء الأحمر والضوء الأخضر)، والأزرق (الذي يمتضض الضوء الأحمر والضوء الأخضر). لاحظ أن الألوان الأساسية للأصباغ هي الألوان الثانوية للضوء، والألوان الثانوية للأصباغ هي الألوان الأساسية للضوء.

يوضح **الشكل 14-1** الألوان الأساسية والثانوية للأصباغ، وعند مزج لوني الأصباغ الأساسية الأصفر والأزرق الفاتح فإن الأصفر يمتضض الضوء الأزرق، ويتمضض الأزرق الفاتح الضوء الأحمر. ويوضح **الشكل 14-1** تراكب الأصفر والأزرق الفاتح لتكونين الصبغة الخضراء. وعند مزج الصبغة الصفراء بالصبغة الثانوية الزرقاء التي تمتضض الضوء الأخضر والأحمر فإن الألوان الأساسية كلها تمتضض، وينتج اللون الأسود. لذا فإن الصبغة الصفراء والصبغة الزرقاء صبغتان متكاملتان، وكذلك صبغة الأزرق الفاتح والصبغة الحمراء أيضًا صبغتان متكاملتان، والشيء نفسه بالنسبة لصبغة **الأحمر المزرق والصبغة الخضراء**.



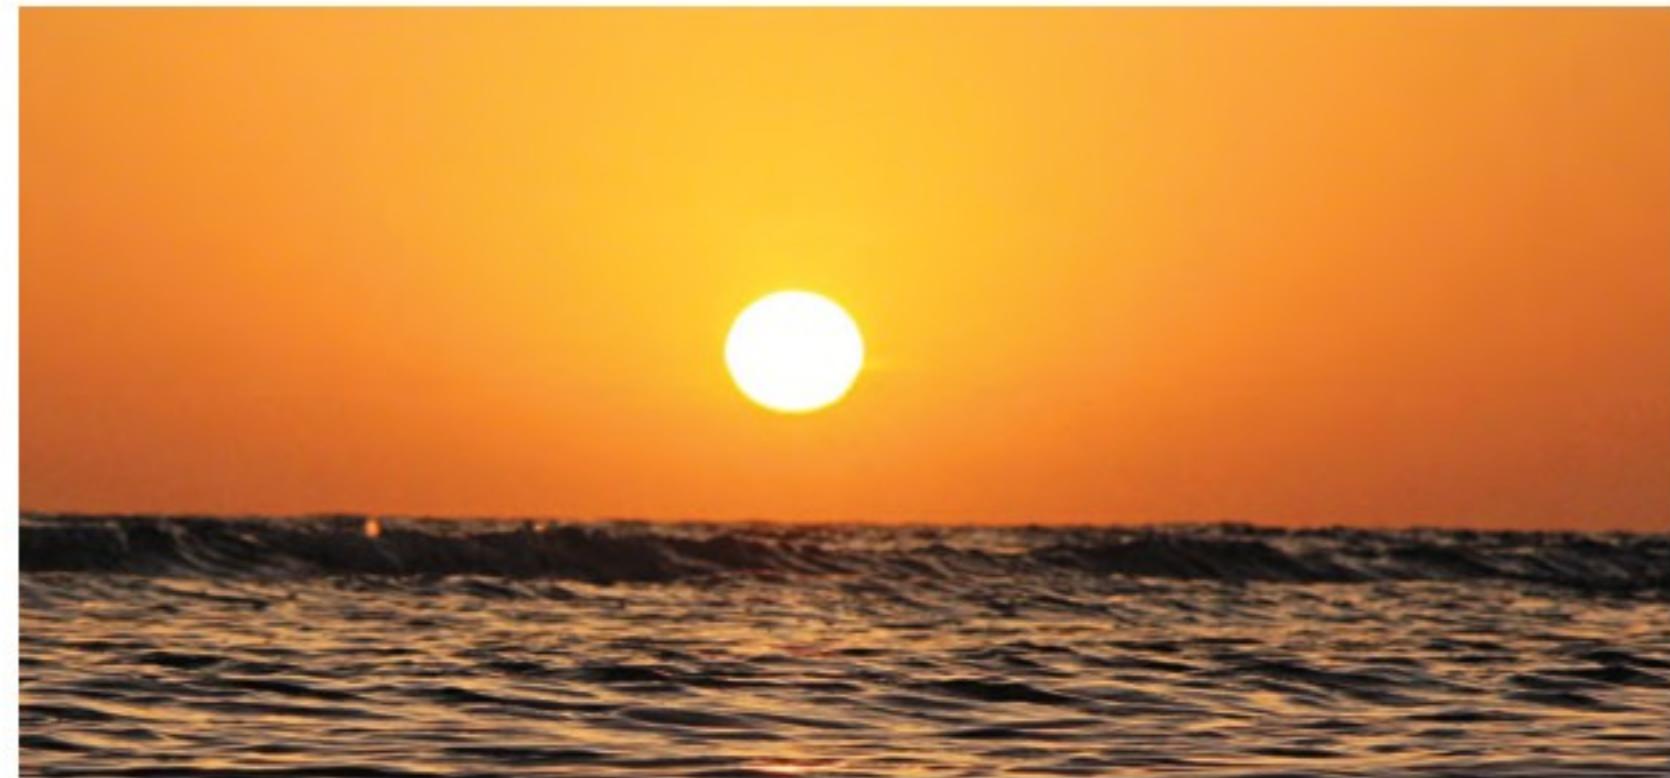

■ **الشكل 15-1** يمكن أن يظهر ضوء الشمس ضارباً إلى اللون الأصفر أو البرتقالي بسبب تشتت الضوء البنفسجي والضوء الأزرق.

الربط مع الكيمياء

الربط مع الأحياء

تستخدم الطابعة الملونة نقاطاً من صبغة الأصفر والأرجواني والأزرق الداكن لعمل صورة ملونة على الورقة. وتكون الأصباغ المستخدمة على الأغلب مركبات مطحونة بصورة دقيقة، مثل أكسيد التيتانيوم (IV) (أبيض)، وأكسيد الكروم (III) (أخضر)، وكبريتيد الكادميوم (أصفر). وتنزج الأصباغ لتكون المحاليل المعلقة بدلاً من المحاليل الحقيقية، وتستمر هذه المركبات في امتصاص وعكس الأطوال الموجية نفسها؛ لأنها تحافظ على تركيبها الكيميائي في المزيج دون تغيير.


استخلاص النتائج من اللون تبدو النباتات خضراء بسبب صبغة الكلوروفيل فيها. حيث يمتلك أحد أنواع الكلوروفيل الضوء الأحمر، ويمتص النوع الآخر اللون الأزرق، حين يعكس كلاهما الضوء الأخضر. وتُستخدم طاقة الضوء الأحمر وطاقة الضوء الأزرق الممتصتين بواسطة النباتات في عملية البناء الضوئي؛ وهي العملية التي تصنع خلايا النباتات الخضراء غذاءها.

وتبدو السماء مزرقة؛ لأن جزيئات الهواء تُشتت (انعكاسات متكررة) موجات الضوء البنفسجي والضوء الأزرق بمقدار أكبر من الأطوال الموجية الأخرى للضوء. أما الضوء الأخضر والضوء الأحمر فلا يتشتّtan كثيراً بواسطة الهواء، وهذا يفسر لماذا تبدو الشمس صفراء أو برتقالية، كما يتضح في **الشكل 15-1**. ويُشتت الضوء البنفسجي والضوء الأزرق في الاتجاهات جميعها فيضيّنان السماء بلون مائل إلى الزرقة بدرجات متفاوتة.

استقطاب الضوء

هل سبق أن نظرت إلى الضوء المنعكس من خلال نظارات شمسية مستقطبة؟ ستلاحظ أنه عندما تُدير النظارات تبدو الطريق في البداية مظلمة، ثم مضيئة، ثم مظلمة مرة أخرى مع استمرار التدوير. أما عند تدوير النظارات في اتجاه ضوء منبعث من مصباح كهربائي فسيكون مقدار تغير الضوء ضئيلاً. فما سبب وجود هذا الفرق؟ إن ضوء المصباح العادي غير مستقطب، في حين أن الضوء القادم من الطريق قد انعكس وأصبح مستقطباً. **والاستقطاب** هو إنتاج ضوء يتذبذب في مستوى واحد.



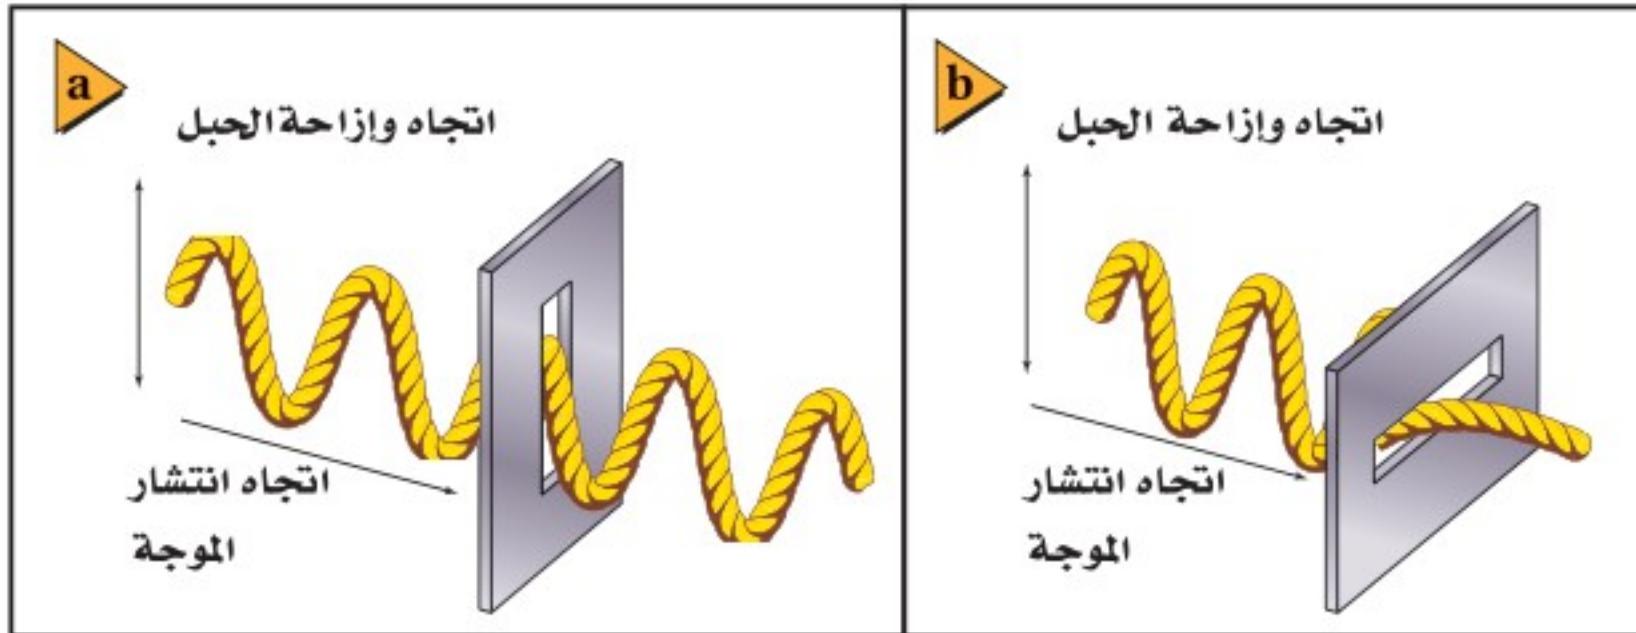


■ **الشكل 16-1** في الحبل المستخدم نموذجاً لwaves الضوء، يكون الضوء عبارة عن موجة واحدة تنتقل وتتذبذب في المستوى الرأسي فقط، لهذا فإنها تمر من خلال المستقطب الرأسي (a). ولا تستطيع المرور من خلال المستقطب الأفقي (b).

الاستقطاب بالترشيح (الفلترة) يمكن فهم الاستقطاب من خلال الحبل المستخدم كنموذج لwaves الضوء الموضح في الشكل 16-1، حيث تمثل الموجة الميكانيكية المستعرضة في الحبل الموجات الضوئية المستعرضة، أما الشق فيمثل ما يعرف بمحور الاستقطاب لوسط الاستقطاب. فعندما تكون Waves الحبل موازية للشق تعبر من خلاله، أما عندما تكون Waves متعامدة مع الشق فلا تعبر من خلاله، بل تُحجب. وتحتوي أوساط الاستقطاب جزيئات طويلة تتمكن من خلاها الإلكترونات من التذبذب، أو الحركة إلى الأمام وإلى الخلف، وجميعها في الاتجاه نفسه. فعندما ينتقل الضوء عبراً الجزيئات تتصادم الإلكترونات Waves الضوئية التي تتذبذب في الاتجاه تذبذب الإلكترونات نفسه. وتسمح هذه العملية للموجات الضوئية المتذبذبة في الاتجاه معين بالعبور من خلاها، في حين تتصادم Waves الموجات المتذبذبة في الاتجاه الآخر. ويُسمى الاتجاه وسط الاستقطاب المتعامد مع الجزيئات الطويلة محور الاستقطاب. والwaves التي تتمكن من العبور هي فقط تلك Waves المتذبذبة بصورة موازية لمحور.

تحتوي الضوء العادي على Waves تذبذب في كل اتجاه عمودي على اتجاه انتقالها. فإذا وضع وسط الاستقطاب في طريق حزمة من الضوء العادي فإن مركبات Waves التي ستندفع من خلاله هي فقط تلك المركبات التي تكون في اتجاه محور الاستقطاب نفسه. وينفذ في المتوسط من خلال وسط الاستقطاب نصف اتساع الضوء الكلي، لذا تنخفض شدة الضوء بمقدار النصف. ويُنتج وسط الاستقطاب ضوءاً مستقطباً، ويُسمى مثل هذا الوسط مرشح (فلتر) الاستقطاب.

الاستقطاب بالانعكاس عندما تنظر من خلال مرشح استقطاب إلى الضوء المنعكس عن لوح زجاجي وتدور المرشح ستلاحظ أن الضوء يُقطع ثم يختفي. وهذا يعني أنه حدث استقطاب جزئي للضوء في اتجاه سطح الزجاج عندما انعكس؛ أي أن الأشعة الضوئية المنعكسة تحتوي على كمية كبيرة من الضوء المتذبذب بشكل موازي لسطح الزجاج. واستقطاب الضوء المنعكس عن الطرق هو السبب في تقليل التوهج عند استخدام النظارات الشمسية المستقطبة. ونستدل من حقيقة تغير شدة الضوء المنعكس عن الطرق نتيجة تدوير النظارات الشمسية المستقطبة - على أن الضوء المنعكس مستقطب جزئياً. ويثبت مصورو الفوتوغراف مرئيات الاستقطاب على عدسات الكاميرا لحجب الضوء المنعكس، كما موضح في الشكل 17-1.

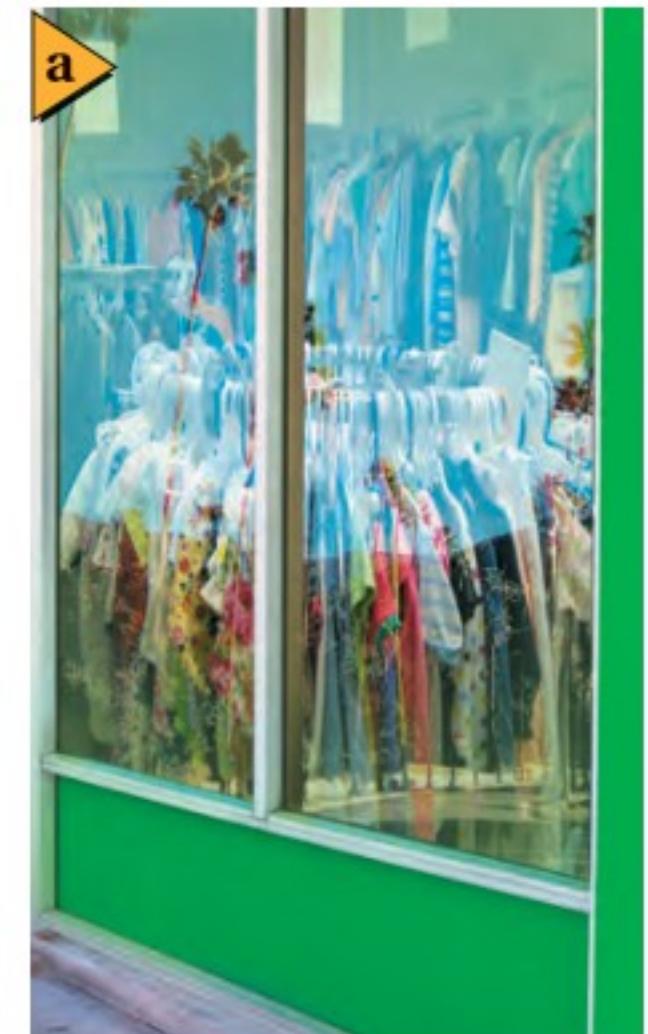

■ **الشكل 17-1** التقاطت هذه الصورة لتجربة دون استخدام فلتر استقطاب؛ ويظهر فيها توهج الضوء على سطح النافذة (a). والتقطت الصورة للمشهد نفسه باستخدام فلتر استقطاب (b).



الشكل 18-1 عندما يتم ترتيب مرشحي استقطاب بحيث يكون محوراً استقطابهما متوازيين، تندى من خلالهما كميات أكبر من الضوء (a). ولن يندى الضوء من خلال مرشحي الاستقطاب إذا تم ترتيبهما بحيث يكوناً محوراً استقطابهما متعامدين (b).

تجربة عملية

كيف يمكنك التقليل من الوهج؟

ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين

تحليل الاستقطاب افترض أنك حصلت على ضوء مستقطب باستخدام مرشح استقطاب، فهذا يحدث إذا وضعت مرشح استقطاب آخر في مسار الضوء المستقطب؟ إذا كان محور الاستقطاب لمرشح الاستقطاب الثاني موازياً لمحور الاستقطاب لمرشح الاستقطاب الأول فسيندى الضوء من خلاله، كما في الشكل 18a. أما إذا كان محوراً الاستقطاب لمرشح الاستقطاب متعامداً فلن يندى الضوء من خلال المرشح، كما يتضح من الشكل 18b.

ويُسمى القانون الذي يوضح مدى انخفاض شدة الضوء عندما يعبر من خلال مرشح استقطاب ثانٍ **قانون مالوس**. فإذا كانت شدة الضوء بعد مروره في مرشح الاستقطاب الأول هي I_1 فإن مرشح الاستقطاب الثاني، الذي يصنع محور استقطابه زاوية مقدارها θ مع محور استقطاب المرشح الأول، سيتبيّن ضوءاً شدته I_2 ، بحيث تكون أقل من I_1 أو تساويها.

$$\text{قانون مالوس} \quad I_2 = I_1 \cos^2 \theta$$

إن شدة الضوء الخارج من مرشح الاستقطاب الثاني تساوي شدة الضوء الخارج من مرشح الاستقطاب الأول مضروباً في مربع جيب تمام الزاوية المحصورة بين محوري استقطاب المنشعين.


تستطيع باستخدام قانون مالوس أن تقارن بين شدة الضوء الخارج من مرشح الاستقطاب الثاني وشدة الضوء الخارج من مرشح الاستقطاب الأول، ومن ثم تستطيع تحديد الزاوية المحصورة بين محوري استقطاب المنشعين. ويُسمى مرشح الاستقطاب الذي يستخدم قانون مالوس لتحقيق ما تقدم «المحلل». وتستخدم محللات لتحديد استقطاب الضوء المنبعث من أي مصدر ضوئي.

مسألة تحفيز

إذا وضعت مرشحاً محللاً بين مرشحين متقطعين (محوراً استقطابهما متعامداً)، بحيث لا يوازي محور استقطابيه أيّاً من محوري استقطاب المنشعين المتقطعين، كما هو موضح في الشكل المجاور.

1. فإنك تلاحظ أن قسماً من الضوء يمر من خلال المرشح 2، على الرغم من أنه لم يكن هناك ضوء يمر من خلاله قبل إدخال المرشح المحلل. فلما يحدث ذلك؟

2. إذا وضع المرشح المحلل بحيث يصنع محوره زاوية θ بالنسبة لمحور استقطاب المرشح 1 فاشتق معاًلة لحساب شدة الضوء الخارج من المرشح 2 مقارنة بشدة الضوء الخارج من المرشح 1.

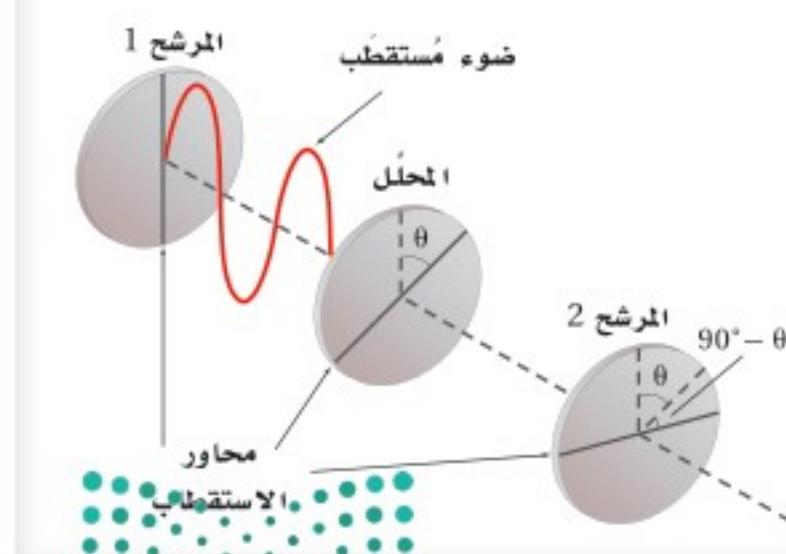

سرعة الموجات الضوئية The Speed of a Light Waves

تعلمت سابقاً أن الطول الموجي λ لموجة هو دالة رياضية في سرعة الموجة v للوسط الذي تنتقل فيه، وفي ترددتها الثابت f . ويمكن وصف الضوء بواسطة النماذج الرياضية نفسها التي تستخدم في وصف الموجات عموماً؛ لأن الضوء له خصائص موجية. ويكون الطول الموجي لضوء ذي تردد معروف ينتقل في الفراغ عبارة عن دالة رياضية في سرعة الضوء c ، حيث يمكن كتابتها على النحو الآتي: $c = f\lambda$. ولقد زوّدنا تطور الليزر في ستينيات القرن الماضي بطرائق جديدة لقياس سرعة الضوء. كما يمكن قياس تردد الضوء بدقة متناهية؛ وذلك باستخدام أجهزة الليزر والزمن المعياري الذي تزودنا به الساعات الذرية. في حين يتم قياس الأطوال الموجية للضوء بدقة أقل كثيراً.

لألوان الضوء المختلفة ترددات وأطوال موجية مختلفة، ولكنها تنتقل جميعها في الفراغ بسرعة تساوي سرعة الضوء c . فإذا كان تردد موجة الضوء في الفراغ معروفاً فـأمكنك عندئذ حساب طولها الموجي، والعكس صحيح؛ وذلك لأن جميع الأطوال الموجية للضوء تنتقل في الفراغ بالسرعة نفسها. ويمكنك باستخدام القياسات الدقيقة لتردد الضوء وسرعته حساب قيمة دقيقة لطوله الموجي.


الحركة النسبية والضوء ماذا يحدث إذا تحرك مصدر الضوء في اتجاهك أو تحركت أنت في اتجاه مصدر الضوء؟ تعلمت سابقاً أنه إذا كان مصدر الصوت أو المستمع متحركاً فـسيتغير تردد الصوت الذي يسمعه المستمع، وهذا صحيح أيضاً بالنسبة للضوء. فإذا أخذت بعين الاعتبار السرعة المتجهة لكلٍّ من مصدر الصوت والمراقب فإنك بذلك تكون قد راعيت السرعة المتجهة لكلٍّ منها بالنسبة للوسط الذي يتنتقل فيه الصوت.

يتضمن تأثير دوبلر في الضوء السرعة المتجهة لكلٍّ من المصدر والمراقب إحداثاًها بالنسبة إلى الآخر فقط؛ وذلك لأن موجات الضوء ليست اهتزازات جسيمات الوسط الميكانيكي، كما هو الحال في الموجات الصوتية. ويُسمى مقدار الفرق بين السرعتين المتجهتين لكلٍّ المحور بين المصدر والمراقب v .

رموز الكتب

يرمز لكمية التردد Frequency الكيمياء بالرمز v (نيو) وبالرمز f في كتاب الفيزياء؛ وكلاهما صحيحان ويعبران عن نفس الكمية.

■ **الشكل 19-1** تختلف السرعة المتجهة للمراقب عن السرعة المتجهة لمصدر الضوء (a). مقدار الطرح المتجهي لمركبتي السرعة المتجهة على امتداد المحور بين مصدر الضوء ومراقب الضوء يمثل السرعة النسبية على امتداد المحور بين المصدر والمراقب v (b).

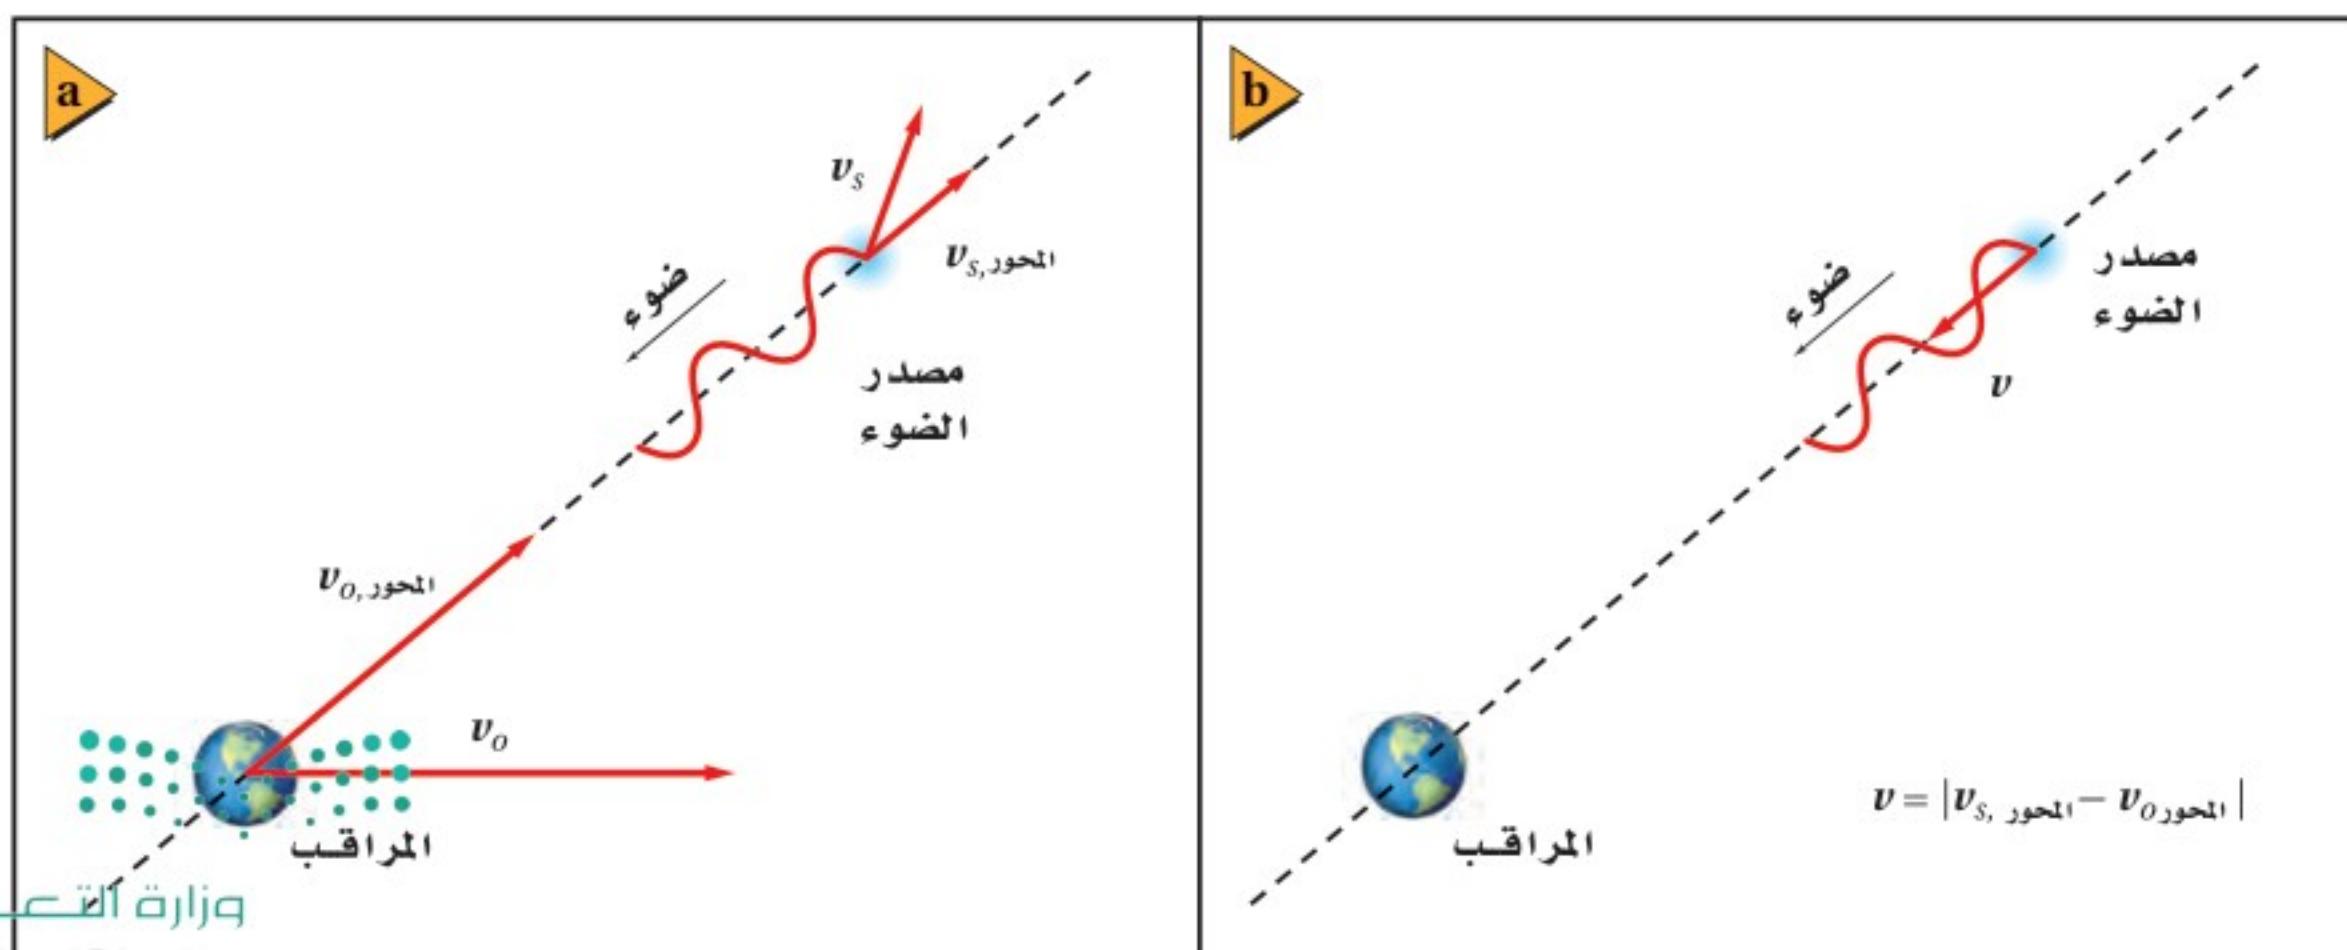

من المصدر والمراقب بالسرعة النسبية. والعوامل المؤثرة في تأثير دوبлер هي فقط مركبنا السرعتين المتجهتين على امتداد المحور بين المصدر والمراقب، كما في الشكل 19-1.

تأثير دوبлер لدراسة تأثير دوبлер في الضوء يمكن تبسيط المسألة باعتبار أن السرعات النسبية المحورية أقل كثيراً من سرعة الضوء ($c < v$). ويستخدم هذا التبسيط لتكوين معادلة حول تردد الضوء المراقب f' ؛ التي تمثل تردد الضوء كما يراه المراقب.

$$\text{تردد الضوء المراقب } f' = f \left(1 \pm \frac{v}{c} \right)$$

تردد الضوء المراقب من مصدر يساوي التردد الحقيقي للضوء المتولد من المصدر، مضروباً في حاصل جمع واحد إلى (السرعة النسبية على امتداد المحور بين المصدر والمراقب مقسومةً على سرعة الضوء) إذا تحرك كل منهما في اتجاه الآخر، أو حاصل طرح (السرعة النسبية مقسومةً على سرعة الضوء) من الواحد إذا تحركا مبعدين.

لأن معظم المشاهدات حول تأثير دوبлер في الضوء تمت في سياق علم الفلك فإن معادلة تأثير دوبлер للضوء صيغت بدلالة الطول الموجي بدلاً من التردد. ويمكن استعمال المعادلة الآتية $\lambda' = \lambda / (1 + \frac{v}{c})$ والتبسيط $\lambda' = \lambda - \Delta\lambda$ ، التي تمثل الفرق بين الطول الموجي المراقب للضوء والطول الموجي الحقيقي له.

$$\text{انزياح دوبлер } \Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \lambda \left(1 - \frac{v}{c} \right)$$


الفرق بين الطول الموجي المراقب للضوء والطول الموجي الحقيقي للضوء الذي يولده المصدر يساوي الطول الموجي الحقيقي للضوء الذي يولده المصدر مضروباً في السرعة النسبية للمصدر والمراقب مقسوماً على سرعة الضوء. وهذه الكمية تكون موجبة إذا تحركا مبعدين أحدهما عن الآخر، وسالبة إذا تحركا مقتربين أحدهما من الآخر.

إن التغير الموجب في الطول الموجي يعني أن الضوء مُزاح نحو الأحمر، وهذا يحدث عندما تكون السرعة المتجهة النسبية للمصدر في اتجاه مبعد عن المراقب. والتغير السالب في الطول الموجي يعني أن الضوء مُزاح نحو الأزرق، وهذا يحدث عندما تكون السرعة المتجهة النسبية للمصدر في اتجاه مقترب من المراقب. وعندما يزاح الطول الموجي نحو الأحمر يكون التردد المراقب أقل؛ نتيجة للعلاقة العكssية بين هذين المتغيرين؛ لأن سرعة الضوء تبقى ثابتة. وعندما يُزاح الطول الموجي نحو الأزرق يكون التردد المراقب أكبر.



3C 273

طيف المقارنة

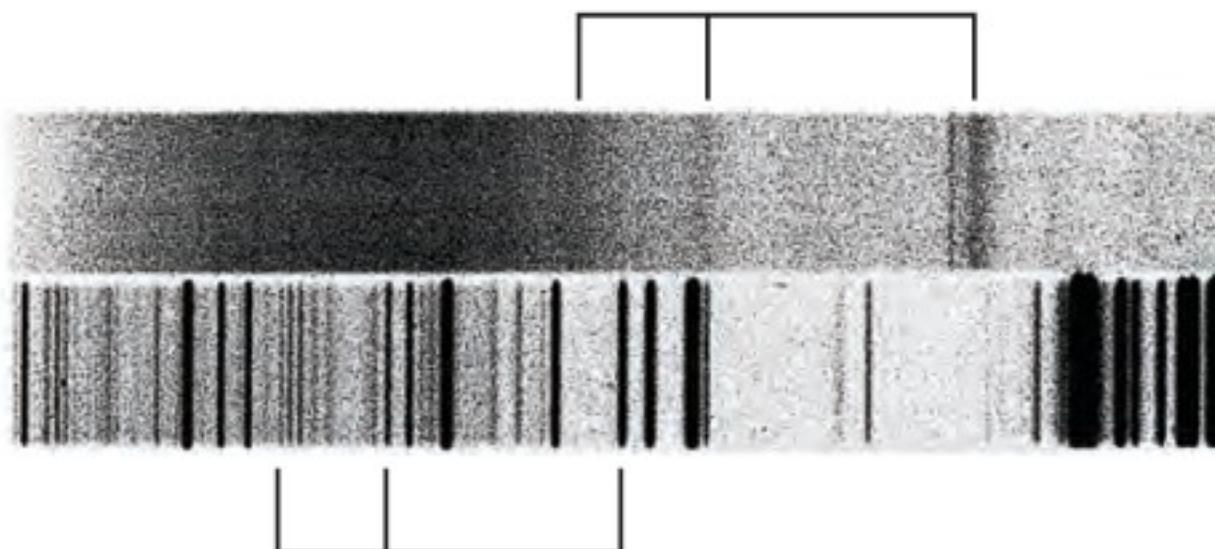

الشكل 20-1 تبدو بوضوح ثلاثة خطوط انبعاث لعنصر الهيدروجين مزاحة نحو الأحمر في طيف الكوازار 3C 273. تم تحديدها من خلال إشارات الخطوط خارج الطيفين. حيث أزيحت أطوالها الموجية 16% تقريباً مقارنة بالظروف المختبرية.

يستطيع الباحثون تحديد كيفية تحرك الأجسام الفلكية، مثل المجرات، بالنسبة للأرض، وذلك بمراقبة انزياح دوبلر للضوء. ويتم ذلك عن طريق مراقبة طيف الضوء المنبعث من النجوم في المجرة باستخدام جهاز يُسمى المطياف، كما هو موضح في الشكل 20-1. حيث تبعث العناصر الموجودة في نجوم المجرات أطوالاً موجية محددة يمكن قياسها في المختبر. وللمطياف القدرة على قياس انزياح دوبلر لهذه الأطوال الموجية.

اقتراح إدويين هابل في عام 1929 أن الكون يتمدد، وتوصل هابل إلى هذه النتيجة بتحليل طيف الانبعاث القادر من عدة مجرات. ولاحظ هابل أن خطوط الطيف للعناصر المألوفة كانت ذات أطوال موجية أطول من المتوقع، حيث كانت خطوط الطيف مزاحة نحو نهاية الطيف ذي اللون الأحمر. وبغض النظر عن مساحة السماء التي راقبها، فقد كانت المجرات ترسل إلى الأرض ضوءاً مزاحاً نحو الأحمر. ترى، ما سبب انزياح خطوط الطيف نحو الأحمر؟ استنتاج هابل من ذلك أن المجرات جميعها تتحرك مبتعدة عن الأرض.

الربط مع الفلك

مسائل تدريبية

11. ما تردد خط طيف الأكسجين إذا كان طوله الموجي 513 nm ؟
12. تتحرك ذرة هيدروجين في مجرة بسرعة $6.55 \times 10^6 \text{ m/s}$ مبتعدة عن الأرض، وتبعث ضوءاً بتردد $6.16 \times 10^{14} \text{ Hz}$. ما التردد الذي سيلاحظه فلكي على الأرض للضوء المنبعث من ذرة الهيدروجين؟
13. ينظر فلكي إلى طيف مجرة، فيجد أن هناك خطأ طيفياً للأكسجين بالطول الموجي 525 nm ، في حين أن القيمة المقيسة في المختبر تساوي 513 nm . احسب سرعة تحرك المجرة بالنسبة للأرض، ووضح ما إذا كانت المجرة تتحرك مقربة من الأرض أم مبتعدة عنها، وكيف تعرف ذلك؟



1-2 مراجعة

17. **مزج الأصباغ** ما الألوان الأساسية للأصباغ التي يجب أن تمزج لإنتاج اللون الأحمر؟ ووضح كيف يت俊 اللون الأحمر باختزال لون من ألوان الصبغة؟
18. **الاستقطاب** صف تجربة بسيطة يمكنك إجراؤها لتحديد ما إذا كانت النظارات الشمسية المتوافرة في المتجر مستقطبة أم لا.
19. **التفكير الناقد** توصل الفلكيون إلى أن مجرة الأندروميدا، وهي المجرة القريبة من مجرتنا (مجرة درب التبانة)، تتحرك في اتجاه مجرتنا. ووضح كيف تمكّن العلماء من تحديد ذلك. وهل يمكنك التفكير في دليل محتمل لاقتراب مجرة الأندروميدا من مجرتنا؟

14. **مزج ألوان الضوء** ما لون الضوء الذي يجب أن يتحد مع الضوء الأزرق للحصول على الضوء الأبيض؟
15. **تفاعل الضوء مع الصبغة** ما اللون الذي يظهر به الموز الأصفر عندما يُضاء بواسطة كلٌّ مما يأتي؟
- a. الضوء الأبيض.
 - b. الضوء الأخضر والضوء الأحمر معاً.
 - c. الضوء الأزرق.
16. **الخصائص الموجية للضوء** سرعة الضوء الأحمر في الهواء والماء أقل من سرعته في الفراغ. فإذا علمت أن التردد لا يتغير عندما يدخل الضوء الأحمر في الماء، فهل يتغير الطول الموجي؟ وإذا كان هناك تغير فكيف يكون؟



مختبر الفيزياء

استقطاب الضوء | Polarization of Light

إن مصدر الضوء الذي يولد موجات ضوئية مستعرضة جماعها في المستوى الثابت نفسه يقال إنها مُستقطبة في ذلك المستوى. ويمكن استخدام مرشح الاستقطاب لإيجاد مصادر الضوء التي تنتج ضوءاً مُستقطباً. بعض الأوساط تستطيع أن تدور مستوى استقطاب الضوء في أثناء نفاذ الضوء من خلالها. ومثل هذه الأوساط يقال إنها فعالة بصرياً. وستستقصي في هذا النشاط هذه المفاهيم للضوء المستقطب.

سؤال التجربة

ما أنواع الإضاءة؟ وما مصادر الضوء التي تولد ضوءاً مُستقطباً؟

المواد والأدوات

- لوبا مرشح استقطاب
- مصدر ضوء متوجّه أو ساطع
- مصدر ضوء فلورستي
- قطع من الورق الأبيض والأسود
- آلة حاسبة مزودة بشاشة مصنوعة من البلورات السائلة
- منقلة بلاستيكية شفافة
- مرأة

الخطوات


1. انظر من خلال مرشح الاستقطاب إلى مصدر الضوء الساطع، ثم دور المرشح، وسجل ملاحظاتك في جدول البيانات.
2. انظر من خلال مرشح الاستقطاب إلى مصدر ضوء فلورستي، ثم دور المرشح، وسجل ملاحظاتك في جدول البيانات.
3. استخدم مرشح الاستقطاب لرؤية الضوء المنعكس بزاوية 45° تقريباً عن سطح المرأة، ثم دور المرشح، وسجل ملاحظاتك في جدول البيانات.
4. استخدم مرشح الاستقطاب لرؤية الضوء المنعكس بزاوية 45° تقريباً عن قطعة ورق، ثم دور المرشح، وسجل ملاحظاتك في جدول البيانات.
5. استخدم مرشح الاستقطاب لرؤية الضوء المنعكس بزاوية 45° تقريباً عن قطعة ورق سرّاء، ثم دور المرشح، وسجل ملاحظاتك في جدول البيانات.

الأهداف

- تجربة مستخدماً مصادر ضوء ومرشحات استقطاب مختلفة.
- تصف نتائج تجربتك.
- تميز استخدامات الممكنة لمرشحات الاستقطاب في الحياة اليومية.

احتياطات السلامة

- قلل فترة النظر مباشرة إلى مصادر الضوء الساطعة.
- لا تجر هذه التجربة باستخدام مصادر أشعة الليزر.
- لا تنظر إلى الشمس، حتى لو كنت تستخدم مرشحات استقطاب.
- تسخن مصادر الضوء وقد تؤدي إلى حرق الجلد.

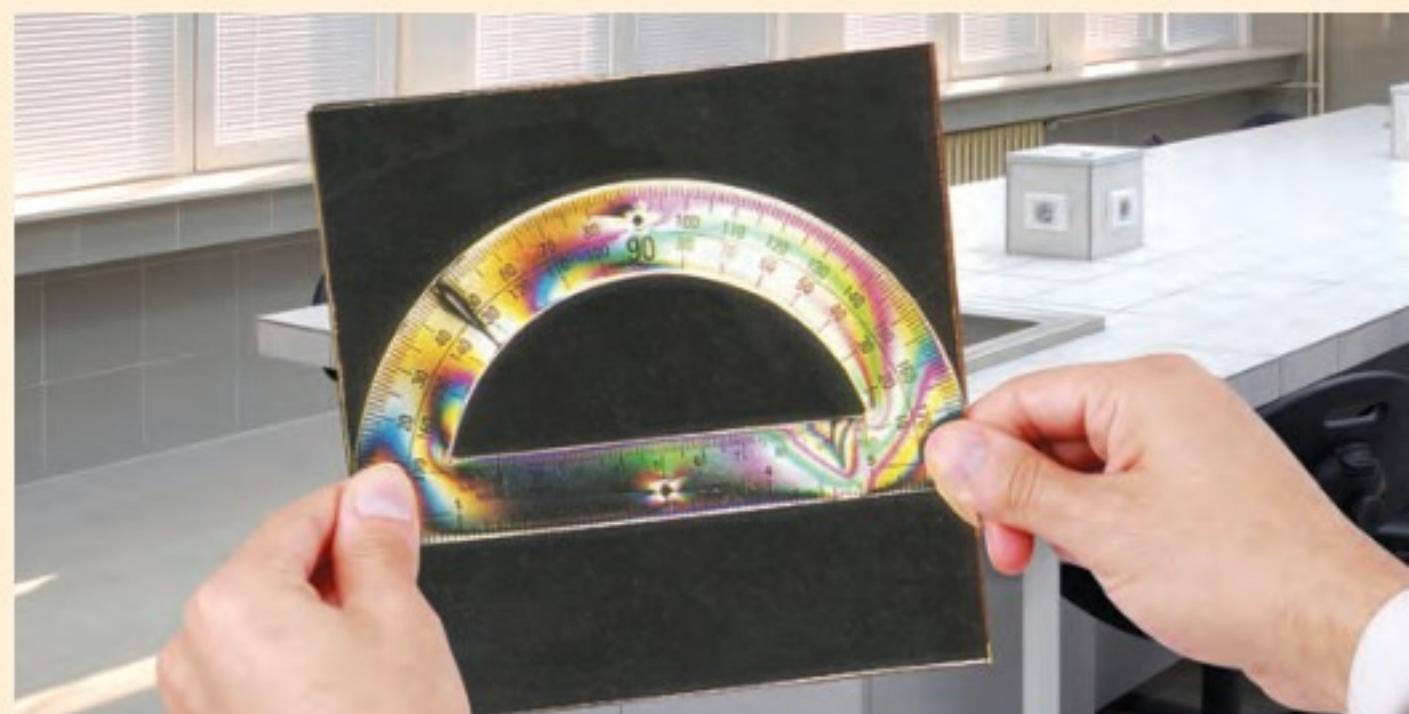

جدول البيانات

الملاحظات	مصدر الضوء
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

الاستنتاج والتطبيق

- حلل واستنتج كيف يمكن استخدام مرشح استقطاب بحيث يمنع عبور أي ضوء خلاه؟
- حلل واستنتاج لماذا يمكن رؤية المنقلة البلاستيكية الشفافة بين مرشح الاستقطاب بينما لا يمكن رؤية أي شيء آخر من خلال مرشح الاستقطاب؟
- استخلاص النتائج أي نوع من الحالات تُنتج عموماً ضوءاً مستقطباً؟

التوسيع في البحث

- انظر في يوم مشمس، إلى استقطاب السماء الزرقاء في المناطق القريبة من الشمس والمناطق بعيدة عنها مستخدماً مرشح استقطاب. تحذير: لا تنظر مباشرة إلى الشمس. ما خصائص الضوء المستقطب التي تلاحظها؟

الفيزياء في الحياة

- لماذا تُستعمل عدسات مستقطبة في صناعة النظارات ذات الجودة العالية؟
- لماذا تعد النظارات المستقطبة أفضل من النظارات الملونة عند قيادة السيارة؟

6. استخدم مرشح الاستقطاب لرؤية الشاشة المصنوعة من البلورات السائلة، ثم دور المرشح، وسجل ملاحظاتك في جدول البيانات.

7. ضع مرشح استقطاب فوق مرشح الاستقطاب الآخر، وانظر إلى المصدر الضوئي المتوج من خلال هذين المرشحين. ثم دور أحد المرشحين بالنسبة للأخر، وأكمل دورة كاملة، وسجل ملاحظاتك في جدول البيانات.

8. ضع منقلة بلاستيكية شفافة بين مرشح الاستقطاب، ثم انظر إلى المصدر الضوئي المتوج من خلال هذه المجموعة، وأكمل دورة لأحد المرشحين. ثم ضع المرشحين بالطريقة نفسها التي اتبعتها في الخطوة 7 والتي لم يتوج عندها الضوء، وسجل ملاحظاتك في جدول البيانات.

التحليل

- فَسِّر البيانات هل ينتج الضوء المتوج ضوءاً مستقطباً؟ كيف تعرف ذلك؟

2. فَسِّر البيانات هل ينتج الضوء الفلورستي ضوءاً مستقطباً؟ كيف تعرف ذلك؟

3. فَسِّر البيانات هل ينتج انعكاس الضوء عن سطح مرآة ضوءاً مستقطباً؟ كيف تعرف ذلك؟

4. قارن كيف يقارن الضوء المنعكس عن الورقة البيضاء بالضوء المنعكس عن الورقة السوداء بدلالة الضوء المستقطب؟ ولماذا يختلفان؟

5. فَسِّر البيانات هل الضوء المنبعث من شاشات البلورات السائلة مستقطب؟ كيف تعرف ذلك؟



التقنية والمجتمع

تطورات الإضاءة Advances In Lighting

لأنها تنتج حرارة قليلة، إضافةً إلى إنتاجها كمية كبيرة من الضوء. **مصابيح الكوارتز-الهالوجين** لحماية الفتيلة من التلف يُصنع المصباح صغيراً جدًا وملوءاً بغاز البرومين أو اليود. حيث تتحدد أيونات التنجستن الموجودة في الفتيلة بجزيئات الغاز في الحيز البارد من المصباح لتكون مركب يدور خلال المصباح ويتحدد ثانية بالفتيلة. ويكون الضوء الناتج ناصع البياض وساطعاً، لكنه يولد حرارة تؤدي إلى صهر المصباح الزجاجي العادي، لذا يستخدم الكوارتز الذي له درجة انصهار عالية.

مصابيح الغازات المخلولة يصنع هذا النوع من المصابيح من أنبوب زجاجي مع أسلاك كهربائية (قطب كهربائي) مثبتة عند طرفي الأنبوب، ويستخرج الهواء جميعه من داخل الأنبوب ويوضع مكانه كمية قليلة جداً من غاز محدد. وعند تطبيق فرق جهد بين طرفي الأنبوب، تؤين الكهرباء ذرات الغاز. ويعُد الغاز المؤين موصلًا جيدًا للكهرباء، لذا يسري التيار الكهربائي خلاله، ويتوهج الغاز.

يعتمد استخدام مصابيح الغازات المخلولة على نوع الغاز؛ إذ يستخدم غاز النيون في لوحات الإعلانات، ويستخدم غاز الزنون في الكشافات وفي وامضات آلات التصوير، كما يستخدم غاز الصوديوم في مصابيح إنارة الشوارع. ويعطي كل غاز لوناً مختلفاً إلا أن تراكيز المصابيح تكون متشابهة إلى حد كبير.



تظهر الصور من أعلى اليسار وفي اتجاه حركة عقارب الساعة، الثنائيات الباعثة للضوء، ومصابيح فلورسنتية، ومصباح الهالوجين، ومصابيح الغازات المخلولة في صورة مصابيح النيون.

سجل التاريخ استخدام الزيت والشمع والغاز لتوفير الإضاءة، فكان هناك دائمًا خطر كامن في استخدام اللهب المكسوف للحصول على الضوء. وجاء اختراع الإضاءة الكهربائية في القرن التاسع عشر، فزودنا بضوء أكثر سطوعاً، كما تحسنت وسائل الأمان والسلامة العامة للناس.

والمصابيح المتوهجة هي الشكل التقليدي للإضاءة الكهربائية الشائعة حتى الآن، حيث تُسخن فتيلة التنجستن بالكهرباء حتى تتوهج باللون الأبيض. والتنجستن لا يحترق ولكنه يتبخّر، مما يؤدي إلى تلف فتيلة التنجستن، لذا فلن يكون الحصول على الضوء منه فعالاً جدًا. وقد حدث تطوير في الإضاءة الكهربائية لإنتاج مصادر إضاءة أطول عمرًا وأقل إنتاجاً للحرارة.

الصمامات الثنائية الباعثة للضوء

يمكن أن تكون الصمامات الثنائية الباعثة للضوء مصادر الضوء في المستقبل. حيث ينتج الصمام الثنائي ضوءاً أبيض، وذلك بإضاءة شاشة فوسفورية صغيرة جدًا داخله باستخدام ضوء أزرق. وتعطي هذه الصمامات إضاءة كافية للقراءة، ولا تكاد تنتج حرارة. وتميز بكافأتها العالية حيث يمكن لبطارية سيارة تزويد هذه المصابيح بالطاقة الكهربائية لتعمل في المنزل أيامًا عدة دون الحاجة إلى إعادة شحنها.

المصابيح الفلورسنتية يكون التوهج الناتج عن بخار الزئبق غير مرئي؛ لأن معظم طيفه يكون في نطاق الضوء فوق البنفسجي، وهو غير مرئي. لذا يُصنع المصباح الفلورسنتي بطلاء السطح الداخلي لمصباح تخلخل الزئبق بالفوسفور، وهو عنصر كيميائي يتوجه عندما يصطدم به الضوء فوق البنفسجي. وتُصنع المصابيح الفلورسنتية بأي لون؛ وذلك بتغيير المزيج المتكون من الفوسفور الأحمر والأخضر والأزرق. وهي مصابيح اقتصادية، وتعمر طويلاً؛

التوسيع

1. **لاحظ** بمساعدة معلمك بعض الأجهزة التي تستخدم الأضواء، وافحص بعضها لترى أنواع التقنيات المستخدمة في المصابيح.
2. **ابحث** في التركيب الداخلي لبعض أنواع مصابيح تفريغ الغاز، بالإضافة إلى خصائص لون الضوء لكل منها و المجالات يستخدمها اليومية العادية.

دليل مراجعة الفصل

1-1 الاستضاءة Illumination

المفاهيم الرئيسية

- يتنقل الضوء في خط مستقيم خلال أي وسط منتظم.
- يمكن تصنيف المواد على أنها شفافة، أو شبه شفافة أو غير شفافة (معتمة)، اعتماداً على كمية الضوء التي تعكسها، أو تنفذها أو تتصبها.
- التدفق الضوئي لمصدر ضوئي هو المعدل الذي ينبعث به الضوء، ويقاس بوحدة لومن lm.
- الاستضاءة هي التدفق الضوئي لكل وحدة مساحة، وتقاس بوحدة لوكس lx، أو لومن لكل متر مربع lm/m^2 .
- الاستضاءة بفعل مصدر ضوء نقطي تتناسب عكسيّاً مع مربع المسافة وطرديّاً مع التدفق الضوئي.

$$E = \frac{P}{4\pi r^2}$$

سرعة الضوء في الفراغ ثابتة وتساوي $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

المفردات

- نموذج الشعاع الضوئي
- المصدر المضيء
- المصدر المستضيء (المضاء)
- الوسط غير الشفاف (المعتم)
- الوسط الشفاف
- الوسط شبه الشفاف
- التدفق الضوئي
- الاستضاءة

2-1 الطبيعة الموجية للضوء The Wave Nature of Light

المفاهيم الرئيسية

- للضوء المرئي أطوال موجية تتراوح بين 400 nm و 700 nm.
- يتكون الضوء الأبيض من تراكب ألوان الطيف، ولكل لون طول موجي خاص به.
- تراكب الألوان الأساسية (الأحمر والأخضر والأزرق) يكون الضوء الأبيض. ويشكّل تراكب لوانين أساسين أحد الألوان الثانوية الآتية: الأصفر، الأزرق الفاتح، الأحمر المزرق.
- يتكون الضوء المستقطب من موجات تتذبذب في المستوى نفسه.
- عند استخدام مرشح استقطاب لاستقطاب الضوء فإن شدة الضوء الخارج من المرشح الأخير تعتمد على الزاوية بين محوري الاستقطاب لمرشح الاستقطاب.

$$I_2 = I_1 \cos^2 \theta$$

- يمكن تمييز موجات الضوء المنتقلة خلال الفراغ بدلالة كل من ترددتها وطوفها الموجي وسرعتها.

$$\lambda_0 = \frac{c}{f}$$

- تعرض موجات الضوء لإزاحة دوببلر، التي تعتمد على السرعة النسبية على امتداد المحور بين المراقب ومصدر الضوء.

$$f_{\text{المراقب}} = f \left(1 \pm \frac{v}{c} \right)$$

$$\Delta \lambda = (\lambda - \lambda_{\text{المراقب}}) = \pm \frac{v}{c} \lambda$$

المفردات

- الحيود
- اللون الأساسي
- اللون الثانوي
- الصبغة الأساسية
- الصبغة الثانوية
- الألوان المتممة
- الاستقطاب
- قانون مالوس



31. ما الألوان التي يتكون منها الضوء الأبيض؟ (1-2)
32. لماذا يظهر جسم ما باللون الأسود؟ (1-2)
33. هل يمكن أن تكون الموجات الطولية مستقطبة؟
وضح إجابتك. (1-2)
34. تبعث مجرة بعيدة خطأ طيفياً في منطقة اللون الأخضر من الطيف الضوئي، فهل ينزاح الطول الموجي المراقب على الأرض إلى الضوء الأحمر أو إلى الضوء الأزرق؟ وضح إجابتك. (1-2)
35. ماذا يحدث للطول الموجي للضوء عندما يزداد تردداته؟ (1-2)

تطبيق المفاهيم

36. يقع مصدر ضوء نقطي على بعد 2.0 m من الشاشة A، وعلى بعد 4.0 m من الشاشة B، كما يتضح من الشكل 21-1. قارن بين الاستضاءة على الشاشة B والاستضاءة على الشاشة A؟




الشكل 21-1

37. مصباح الدراسة يبعد مصباح صغير مسافة 35 cm من صفحات كتاب، فإذا ضاعفت المسافة:
a. فهل تبقى الاستضاءة على الكتاب هي نفسها دون تغيير؟
b. إذا لم تكن كذلك فكم تكون أكبر أو أصغر؟
38. لماذا يُطلى السطح الداخلي للمناظر والآلات التصوير باللون الأسود؟

خريطة المفاهيم

20. أكمل خريطة المفاهيم الآتية باستخدام المصطلحات الآتية: الموجة، C، تأثير دوبлер، الاستقطاب.

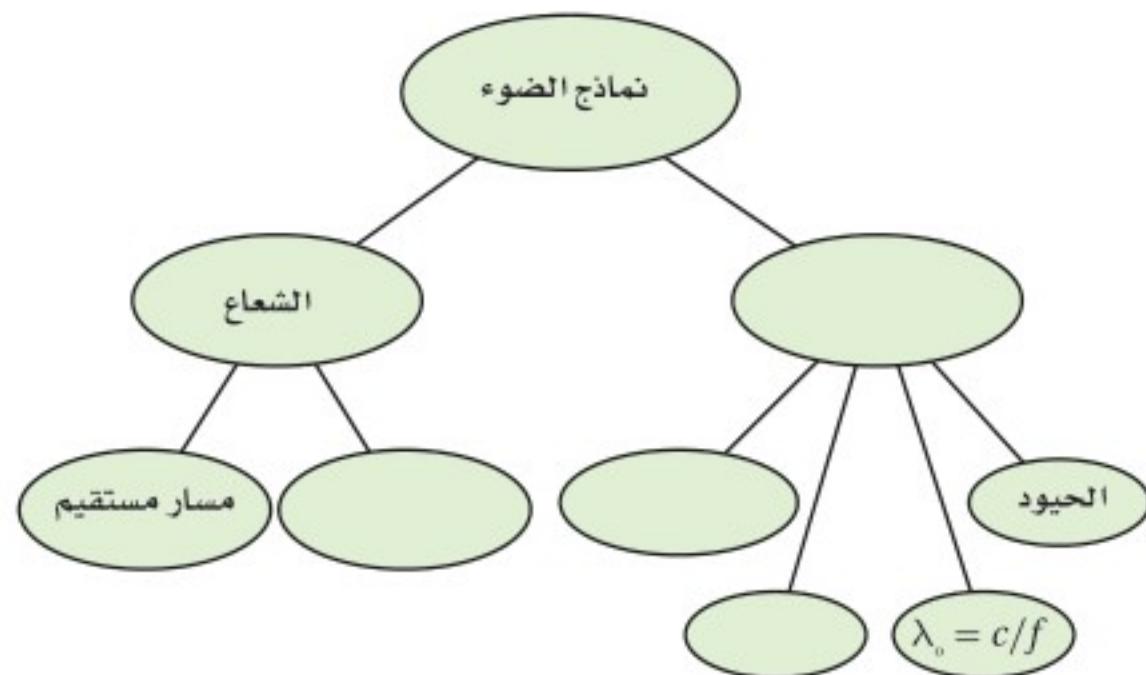

إتقان المفاهيم

21. لا يت伝ل الصوت خلال الفراغ، فكيف تعرف أن الضوء ينتقل في الفراغ؟ (1-1)
22. فرق بين المصدر المضيء والمصدر المستضيء. (1-1)
23. انظر بعناية إلى مصباح متوج تقليدي. هل هو مصدر مضيء أم مصدر مستضيء؟ (1-1)
24. اقترح طريقة تمكنك من رؤية الأجسام العادية غير المضيئة في غرفة الصف. (1-1)
25. فرق بين الأجسام الشفافة وشبيه الشفافة وغير الشفافة (المعتمة). (1-1)
26. ما الذي يتناسب طردياً مع استضاءة سطح بمصدر ضوئي؟ وما الذي يتناسب معه عكسياً؟ (1-1)
27. ما افتراض جاليليو بالنسبة لسرعة الضوء؟ (1-1)
28. لماذا يعد حيود الموجات الصوتية أكثر شيوعاً في الحياة اليومية من حيود الموجات الضوئية؟ (1-2)
29. ما لون الضوء الذي لديه أقصر طول موجي؟ (1-2)
30. ما مدى الأطوال الموجية للضوء، بدءاً من الأقصر إلى الأطول؟ (1-2)

تقويم الفصل 1

45. تبدو التفاحة حمراء لأنها تعكس الضوء الأحمر وتنقص الضوء الأزرق والضوء الأخضر.

a. لماذا يظهر السلووفان الأحمر أحمر اللون عند النظر إليه من خلال الضوء المنعكس؟

b. لماذا يظهر مصباح الضوء الأبيض أحمر اللون عند النظر إليه من خلال السلووفان الأحمر؟

c. ماذا يحدث لكل من: الضوء الأزرق والضوء الأخضر؟

46. في المسألة السابقة، إذا وضعت قطعتي السلووفان الحمراء والخضراء على أحد المصباحين، وسلطت حزمة ضوئية منه على حائط أبيض اللون، فما اللون الذي ستراه؟ وضح إجابتك.

47. **مخالفة السير** تخيل أنك شرطي مرور، وأوقفت سائقاً تجاوز الإشارة الحمراء، وافتراض أيضاً أن السائق وضح لك من خلال رسم الشكل 1-23 أن الضوء كان يبدو أخضر بسبب تأثير دوبлер عندما قطع الإشارة. وضح له مستخدماً معادلة إزاحة دوبлер، كم يجب أن تكون سرعته حتى يبدو الضوء الأحمر ($\lambda = 645 \text{ nm}$) على شكل ضوء أخضر ($\lambda = 545 \text{ nm}$). تلميح: افترض لحل هذه المسألة أن معادلة إزاحة دوبлер يمكن تطبيقها عند هذه السرعة.



الشكل 1-23



39. **لون إضاءة الشوارع** تحتوي بعض مصابيح الشوارع الفعالة جداً على بخار الصوديوم تحت ضغط عالٍ. وتنتج هذه المصايد ضوءاً معظمه أصفر وجزء قليل منه أحمر. هل تستخدم المجتمعات التي فيها مثل هذه المصايد سيارات شرطة ذات لون أزرق فاتح؟ ولماذا؟

ارجع إلى الشكل 22-1 عند حل المسألتين الآتتين.



الشكل 22-1

40. ماذا يحدث للاستضاءة على صفحات الكتاب عند تحريك المصباح بعيداً عن الكتاب؟

41. ماذا يحدث لشدة إضاءة المصباح عند تحريكه بعيداً عن الكتاب؟


42. **الصور المستقطبة** يضع مصورو الفوتوغراف مرشحات استقطاب فوق عدسات الكاميرا التي تبدو الغيوم أكثروضوحاً، فتبقى الغيوم بيضاء في حين تبدو السماء داكنة بصورة أكبر. وضح ذلك معتمداً على معرفتك بالضوء المستقطب.

43. إذا كان لديك الأصباغ الآتية: الصفراء والزرقاء الفاتحة والحراء المزرقة فكيف تستطيع عمل صبغة زرقاء اللون؟ وضح إجابتك.

44. إذا وضعت قطعة سلووفان حمراء على مصباح يدوي، ووضعت قطعة سلووفان خضراء على مصباح آخر، وسلطت حزماً ضوئية على حائط أبيض اللون فما الألوان التي ستراها عندما تراكب الحزم الضوئية للمصباحين؟

تقويم الفصل 1

53. افترض أنك أردت قياس سرعة الضوء، وذلك بوضع مرأة على قمة جبل بعيد، ثم قمت بضغط زر و MIPS آلة تصوير وقياس الزمن الذي احتاج إليه الوميض لينعكس عن المرأة ويعود إليك، كما موضح في الشكل 24-1. ومتى من شخص من تحديد فترة زمنية مقدارها 0.10 s تقريباً دون استخدام أجهزة. ما بعد المرأة عنك؟ قارن بين هذه المسافة وبعض المسافات المعروفة.

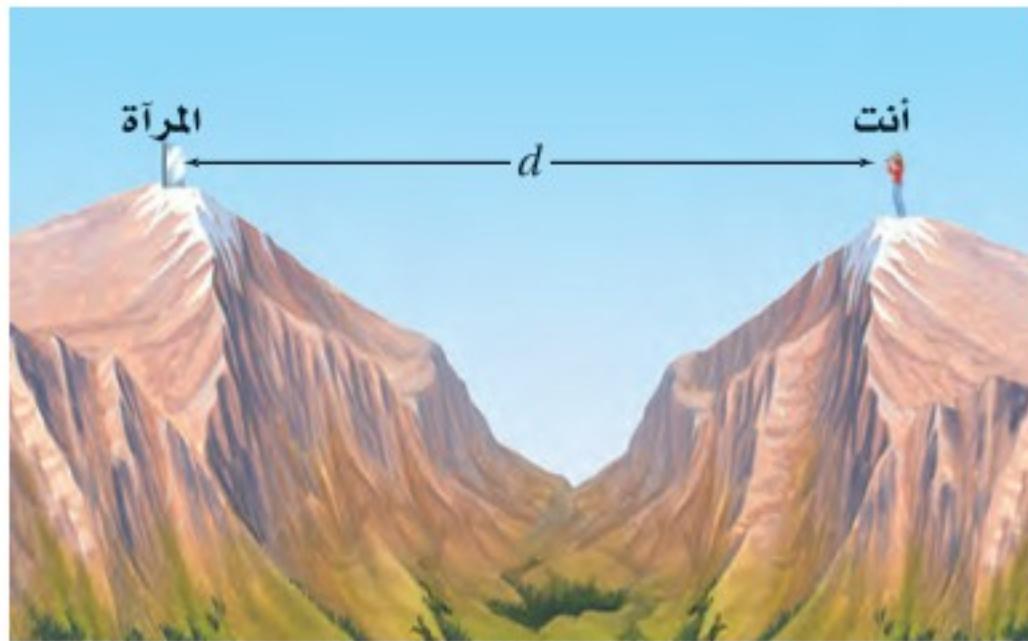

الشكل 24-1

- ## 1-2 الطبيعة الموجية للضوء
54. حول الطول الموجي للضوء الأحمر 700 nm إلى وحدة الأمتار.
55. حركة المجرة ما السرعة التي تتحرك بها مجرة بالنسبة للأرض، إذا كان خط طيف الهيدروجين 486 nm قد أزدج نحو الأحمر 491 nm.
56. النظارات الشمسية المستقطبة في أي اتجاه يجب توجيه محور النفاذ للنظارات الشمسية المستقطبة للتخلص من الوجه الصادر عن سطح الطريق: في الاتجاه الرأسي أم الأفقي؟ فسر إجابتك.



إتقان حل المسائل

1-1 الاستضاءة

48. أوجد الاستضاءة على مسافة 4.0 m أسفل مصباح تدفقه الضوئي 405 lm.
49. يحتاج الضوء إلى زمن مقداره 1.28 s لينتقل من القمر إلى الأرض. فما مقدار المسافة بينهما؟
50. يستهلك مصباح كهربائي ثلاثي الضبط قدرة كهربائية W 150 W, 100 W, 50 W لإنتاج تدفق ضوئي 665 lm, 1620 lm, 2285 lm فوق ورقة وكانت أقل استضاءة لازمة لإضاءة الورقة هي 175 lx، فما أقل زر ضبط ينبغي أن يستخدم؟
51. سرعة الأرض وجد العالم أولي رومر أن متوسط زيادة التأخير في اختفاء القمر 10 أثناة دورانه حول المشتري من دورة إلى التي تليها يساوي 13 s، فأجب عما يأتي:

- a. ما المسافة التي يقطعها الضوء خلال 13 s؟
- b. تحتاج كل دورة للقمر 10 h إلى 42.5 h، وتتحرك الأرض المسافة المحسوبة في الفرع a خلال 42.5 h. أوجد سرعة الأرض بوحدة km/s.
- c. تحقق أن إجابتك للفرع b منطقية، واحسب سرعة الأرض في المدار مستخدماً نصف قطر المدار $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ وال فترة 1.0 yr.
52. يريد أحد الطلاب مقارنة التدفق الضوئي لمصباح ضوئي يدوبي بمصباح آخر تدفقه الضوئي 1750 lm، وكان كل منها يضيء ورقة بالتساوي. فإذا كان المصباح 1750 lm يقع على بعد 1.25 m من الورقة، في حين كان المصباح الضوئي اليدوبي يقع على بعد 1.08 m، فاحسب التدفق الضوئي للمصباح اليدوبي.

تقويم الفصل 1

62. **الرعد والبرق** وضح لماذا تحتاج إلى 5 لسماع الرعد عندما يبعد البرق مسافة 1.6 km.

63. **الدوران الشمسي** لأن الشمس تدور حول محورها فإن أحد جوانبها يتحرك في اتجاه الأرض، أما الجانب المقابل فيتحرك مبتعداً عنها. وتكميل الشمس دورة كاملة كل 25 يوماً تقريباً، ويبلغ قطرها 1.4×10^9 m. فإذا بعث عنصر الهيدروجين في الشمس ضوءاً بتردد 6.16×10^{14} Hz من كلا الجانبين فما التغير في الطول الموجي المراقب؟

التفكير الناقد

64. إنشاء الرسوم البيانية واستخدامها يبعد مصدر ضوئي شدة إضاءته 110 cd مسافة 1.0 m عن شاشة. حدد الاستضاءة على الشاشة في البداية، وأيضاً عند كل متر تزداد فيه المسافة حتى 7.0 m ومثل البيانات بيانياً.

a. ما شكل المنحنى البياني؟


b. ما العلاقة بين الاستضاءة والمسافة الموضحة بواسطة الرسم البياني؟

65. **حل واستنتاج** إذا كنت تقود سيارتك عند الغروب في مدينة مزدحمة ببنيات جدرانها مغطاة بالزجاج، حيث يؤدي ضوء الشمس المنعكس عن الجدران إلى انعدام الرؤيا لديك مؤقتاً. فهل تحل النظارات المستقطبة هذه المشكلة؟

57. **حركة المجرة** إذا كان خط طيف عنصر الهيدروجين المعروف بطول موجي 434 nm مزاجاً نحو الأحمر بنسبة 6.50% في الضوء القادم من مجرة بعيدة، فما سرعة ابعاد المجرة عن الأرض؟

58. لأي خط طيفي، ما القيمة غير الحقيقة للطول الموجي الظاهري لمجرة تتحرك مبتعدة عن الأرض؟ ولماذا؟

59. افترض أنك كنت تتجه إلى الشرق عند شروق الشمس. وينعكس ضوء الشمس عن سطح بحيرة، كما في الشكل 1-25، فهل الضوء المنعكس مستقطب؟ إذا كان كذلك ففي أي اتجاه؟

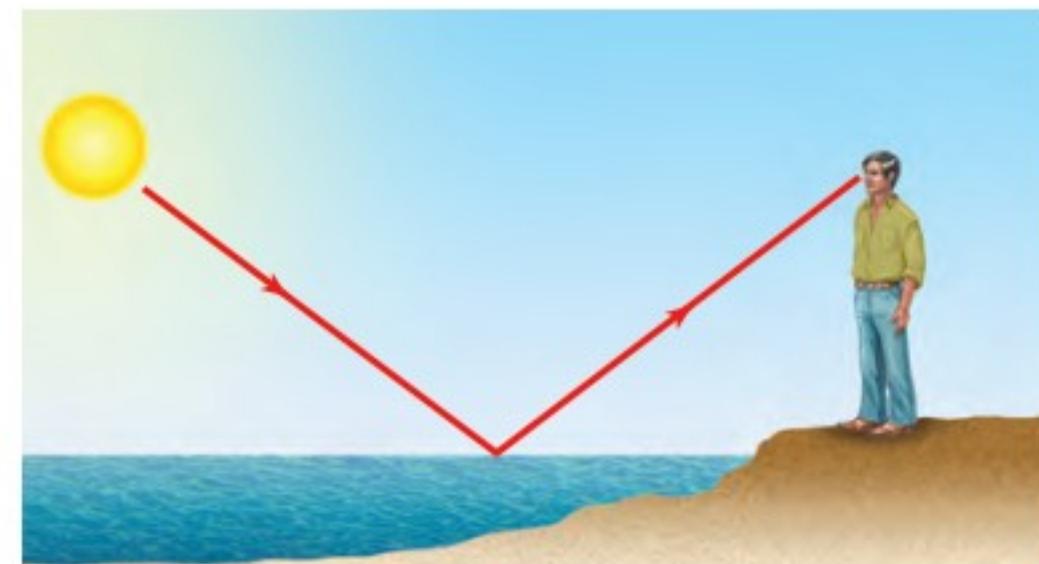

الشكل 1-25

مراجعة عامة

60. **إضاءة مصابيح الطرق** عمود إنارة يحوي مصابيح متباينتين يرتفعان 3.3 m عن سطح الأرض. فإذا أراد مهندسو البلدية توفير الطاقة الكهربائية وذلك بإزالة أحد المصابيح، فكم يجب أن يكون ارتفاع المصباح المتبقى عن الأرض لإعطاء الاستضاءة نفسها على الأرض؟

61. مصدر ضوء نقطي شدة إضاءته 10.0 cd ويبعد 6.0 m عن جدار. كم يبعد مصباح آخر شدة إضاءته 60.0 cd عن الجدار إذا كانت استضاءة المصباحين متساوية عنده؟



تقويم الفصل 1

الكتابة في الفيزياء

66. ابحث لماذا لم يتمكن غاليليو من قياس سرعة الضوء؟

67. اكتب مقالاً تصف فيه تاريخ المعرفة البشرية المتعلقة بسرعة الضوء، وضمنه إنجازات العلماء المهمة في هذا المجال.

68. ابحث في معلومات النظام الدولي للوحدات SI المتعلقة بوحدة الشمعة cd ، وعبر بلغتك الخاصة عن المعيار الذي يستخدم في تحديد قيمة 1 cd .

مراجعة تراكمية

69. وضع مرشحان ضوئيان على مصباحين يدوين بحيث ينفذ أحدهما ضوءاً أحمر، وينفذ الآخر ضوءاً أخضر. إذا تقاطعت الحزمتان الضوئيتان فلماذا يبدو لون الضوء في منطقة التقاطع أصفر، ثم يعود إلى لونه الأصلي بعد التقاطع؟ فسر بدلالة الموجات. (الفصل 1).




اختبار مكنن

6. ماذا يعني بالعبارة "إنتاج اللون باختزال أشعة الضوء"؟
- (A) مزج الضوء الأخضر والأحمر والأزرق ينتج عنه الضوء الأبيض.
 - (B) يتتج لون عن إثارة الفوسفور بالإلكترونات في جهاز التلفاز.
 - (C) يتغير لون الطلاء باختزال ألوان معينة، ومنها إنتاج الطلاء الأزرق من الأخضر بالتخلص من اللون الأصفر.
 - (D) يتكون اللون الذي يظهر به الجسم نتيجة امتصاص أطوال موجية محددة للضوء وانعكاس بعضها الآخر.

الأسئلة الممتدة

7. يسقط ضوء غير مستقطب شدته I_0 على مرشح مستقطب، ويصطدم الضوء النافذ بمرشح مستقطب ثانٍ، كما يتضح من الشكل أدناه. ما شدة الضوء النافذ من مرشح الاستقطاب الثاني؟

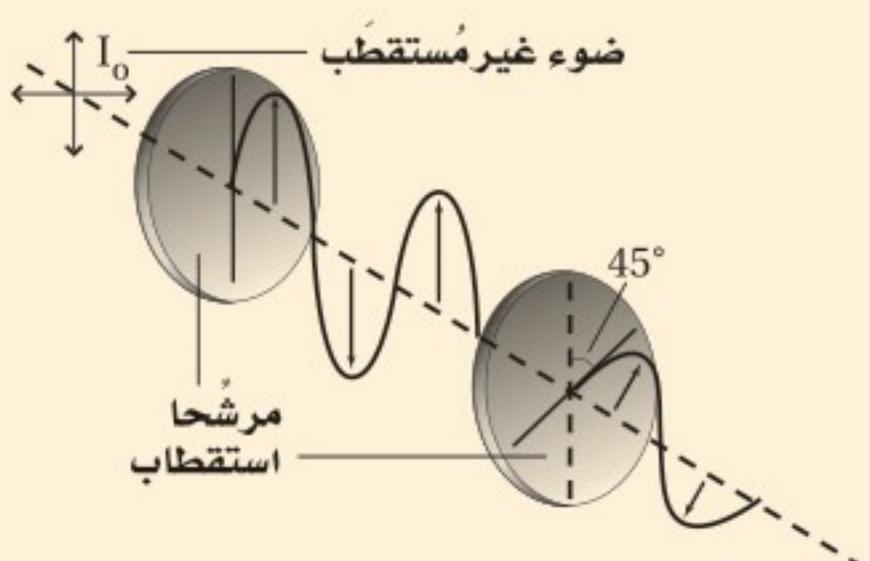

إرشاد

طرح الأسئلة

عندما يكون لديك استفسار حول الاختبار، مثل طريقة توزيع الدرجات، أو الزمن المخصص لكل جزء، أو أي شيء آخر، فسأل المعلم أو الشخص المشرف على الاختبار حول ذلك.



أسئلة الاختيار من متعدد

اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1. شوهد نجم مستعر في عام 1987 في مجرة قريبة، واعتقد العلماء أن المجرة تبعد $m^{1.66} \times 10^{21}$. ما عدد السنوات التي مضت على حدوث انفجار النجم فعليًا قبل رؤيته؟

- | | | | |
|----------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| $5.53 \times 10^{12} \text{ yr}$ | (C) | $5.53 \times 10^3 \text{ yr}$ | (A) |
| $1.74 \times 10^{20} \text{ yr}$ | (D) | $1.75 \times 10^5 \text{ yr}$ | (B) |

2. تتحرك مجرة مبتعدة بسرعة $m/s \times 5.8 \times 10^6$ ، ويبدو تردد الضوء الصادر عنها $Hz \times 5.6 \times 10^{14}$ بالنسبة لمراقب. ما تردد الضوء المنبعث منها؟

- | | | | |
|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| $5.7 \times 10^{14} \text{ Hz}$ | (C) | $1.1 \times 10^{13} \text{ Hz}$ | (A) |
| $6.2 \times 10^{14} \text{ Hz}$ | (D) | $5.5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ | (B) |

3. إذا احتاج الضوء الصادر عن الشمس إلى 8.0 min للوصول إلى الأرض فكم تبعد الشمس عنها؟

- | | | | |
|------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| $1.4 \times 10^8 \text{ km}$ | (C) | $2.4 \times 10^9 \text{ m}$ | (A) |
| $2.4 \times 10^9 \text{ km}$ | (D) | $1.4 \times 10^{10} \text{ m}$ | (B) |

4. ما مقدار تردد ضوء طوله الموجي 404 nm في الفراغ؟

- | | | | |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| $2.48 \times 10^6 \text{ Hz}$ | (C) | $2.48 \times 10^{-3} \text{ Hz}$ | (A) |
| $7.43 \times 10^{14} \text{ Hz}$ | (D) | $7.43 \times 10^5 \text{ Hz}$ | (B) |

5. إذا كانت الاستضاءة الناتجة بفعل مصباح ضوئي قدرته على بعد 3.0 m تساوي $lx \times 9.35$ ، فما التدفق الضوئي الكلي للمصباح؟

- | | | | |
|------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| $1.2 \times 10^2 \text{ lm}$ | (C) | $8.3 \times 10^{-2} \text{ lm}$ | (A) |
| $1.1 \times 10^3 \text{ lm}$ | (D) | $7.4 \times 10^{-1} \text{ lm}$ | (B) |

الانعكاس والمرآيا

Reflection and Mirrors

الفصل
2

ما الذي ستعلم في هذا
الفصل؟

- تَعْرُفُ كيفية انعكاس الضوء عن سطح مختلف.
- تَعْرُفُ أنواع المرآيا المختلفة واستخداماتها.
- وصف الصور التي شَكَّلتها المرآيا باستعمال طريقة رسم الأشعة والنماذج الرياضية.

الأهمية

يتحدد الانعكاس الذي تراه بمعرفة الكيفية التي ينعكس بها الضوء عن سطح ما نحو عينيك. وعندما تنظر إلى أسفل نحو سطح بحيرة تشاهد صورة لك معتدلة إلى أعلى.

منظر الجبل يمكنك عند النظر إلى سطح بحيرة مشاهدة منظر مماثل للمنظر الموضح في الصورة، حيث تبدو صور الأشجار والجبال في البحيرة مقلوبة رأسياً بالنسبة إليك.

فَكِير

لماذا تبدو صورتك في البحيرة معتدلة، في حين تبدو صورة الجبل مقلوبة رأسياً؟





تجربة استهلاكية



كيف تظهر الصورة على شاشة؟

سؤال التجربة ما نوع المرايا التي يمكنها عكس الصورة على شاشة؟

الخطوات

1. احصل من معلمك على بطاقة فهرسة (بطاقة كرتونية)، ومرآة مستوية، ومرآة مقعرة، ومرآة محدبة، ومصباح ضوئي يدوى.
2. أطفئ أضواء الغرفة، وقف بجانب النافذة.
3. أمسك البطاقة بيد المرأة المستوية باليد الأخرى.
4. اعكس الضوء القادم من النافذة على البطاقة. تحذير: لا تنظر إلى الشمس مباشرة أو إلى ضوء الشمس المنعكس عن المرأة. قرب البطاقة نحو المرأة ببطء أو أبعدها عنها ببطء، وحاول تكوين صور واضحة للأجسام الموجودة في الخارج.
5. إذا استطعت تكوين صورة واضحة على البطاقة فإن هذه الصورة تكون حقيقية، أما إذا كان الضوء مشتتاً على

التحليل

أيّ مرآة كُوِنت صوراً حقيقية (تكونت على حاجز)؟
ما ملاحظاتك حول الصورة أو الصور التي شاهدتها؟

التفكير الناقد وضح كيف تكون الصور الحقيقية استناداً إلى ملاحظاتك حول الصور الناتجة باستخدام المصباح الضوئي.



2-1 الانعکاس عن المرايا المستوية

الأهداف

- توضّح قانون الانعکاس.
- تقارن بين الانعکاس المنتظم والانعکاس غير المنتظم.
- تحديد موقع الصور التي تكونها المرايا المستوية.

المفردات

- الانعکاس المنتظم
- الانعکاس غير المنتظم
- المرآة المستوية
- الجسم
- الصورة
- الصورة الخيالية



شاهد الإنسان منذ القدم انعکاساً لصورة وجهه في البحيرات وبرك المياه الساكنة. ولا يكون هذا الانعکاس دائمًا واضحًا؛ إذ تحدث أحياناً تموّجات على سطح الماء بسبب حركة الرياح أو حركة القوارب، مما يحول دون حدوث انعکاس واضح للضوء. عرف المصريون قبل 4000 سنة تقريباً أن الانعکاس يتطلب سطحاً أملس مقصولاً، لذا استخدمو مرايا فلزية لامعة مصنوعة لرؤيه صورهم. ولم يكن بالإمكان رؤية الصور الناتجة بوضوح حتى عام 1857 عندما اكتشف العالم الفرنسي جان فوكولت طريقة لطلاء الزجاج بالفضة. فالمرايا الحديثة صُنعت بدقة متناهية لكي تكون ذات مقدرة كبيرة جداً على عكس الضوء، وذلك من خلال عملية تبيخ الألومنيوم أو الفضة على زجاج مصقول بدرجة كبيرة. وتعد نوعية السطوح العاكسة مهمة جداً في بعض التطبيقات العملية والأجهزة البصرية، ومنها الليزر والمنظار الفلكي (التلسكوب).

وفي الحضارة الإسلامية، كان للحسن بن الهيثم جهود كبيرة لا يمكن إنكارها، ويرع في عدة مجالات، منها دراساته في مجال الضوء. فقد درس انعکاس الضوء وانكساره بشكل مفصل، واكتشف قوانين الانعکاس والانكسار، والعلاقة بين زاوية سقوط الضوء وانكساره، كما وصف أجزاء العين وعملية الرؤية بشكل دقيق وسليم علمياً، وأبطل الآراء السائدة آنذاك عن كيفية حدوث الرؤية، وغير ذلك من الإنجازات الكبيرة.

قانون الانعكاس The Law of Reflection

ماذا يحدث للضوء الساقط على هذا الكتاب؟ عندما تضع الكتاب بينك وبين مصدر الضوء فلن ترى أي ضوء ينفذ من خلاله. تتذكر من الفصل السابق أن مثل هذا الجسم يُسمى جسماً غير شفاف أو جسماً معتنقاً؛ إذ يحدث امتصاص جزء من الضوء الساقط على الكتاب، ويتحول هذا الجزء إلى طاقة حرارية، كما ينعكس جزء آخر من الضوء الساقط على الكتاب. ويعتمد سلوك الضوء المنعكss على طبيعة السطح العاكس، وزاوية سقوط الضوء على السطح.


درست سابقاً أنه عندما تنشر موجة في بعدين وتصطدم ب حاجز فإن زاوية سقوطها على الحاجز تساوي زاوية انعكاسها. وينطبق هذا الانعكاس أيضاً على موجات الضوء. فكر الآن فيما يحدث لكرة السلة عندما يدفعها اللاعب إلى الأرض لترتد إلى زميله. سيلاحظ مراقب يراقب حركة الكرة من أعلى أن الكرة ترتد في خط مستقيم في اتجاه اللاعب الآخر. وينعكس الضوء بالطريقة نفسها التي ترتد بها كرة السلة. وبين الشكل 1-2 سقوط شعاع ضوئي على سطح مستوى عاكس. وتلاحظ أن هناك خطّاً عمودياً على السطح العاكس عند نقطة سقوط الشعاع الضوئي على السطح، ويُسمى هذا الخط العمود المقام. ويقع كل من الشعاع الساقط والشعاع المنعكss والعمود المقام على السطح العاكس من نقطة سقوط الشعاع الضوئي في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس. وعلى الرغم من أن الضوء يتشر في ثلاثة أبعاد إلا أن انعكاسه يكون في مستوى واحد؛ أي في بعدين. وتعُرف العلاقة بين زاويتي السقوط والانعكاس باسم قانون الانعكاس.

$$\text{قانون الانعكاس} \quad \theta_r = \theta_i$$

حيث تمثل θ_i زاوية السقوط، و θ_r زاوية الانعكاس.

الزاوية التي يصنعها الشعاع الساقط مع العمود المقام على السطح العاكس عند نقطة السقوط تساوي الزاوية التي يصنعها الشعاع المنعكss مع العمود نفسه.

يمكن تفسير هذا القانون باستخدام النموذج الموجي للضوء؛ إذ يبين الشكل 2a-2 مقدمة موجة الضوء تقترب من السطح العاكس، وعندما تصل كل نقطة على امتداد مقدمة الموجة إلى السطح العاكس فإنها تنعكس بالزاوية نفسها كالنقطة السابقة لها كما في الشكل 2b-2.



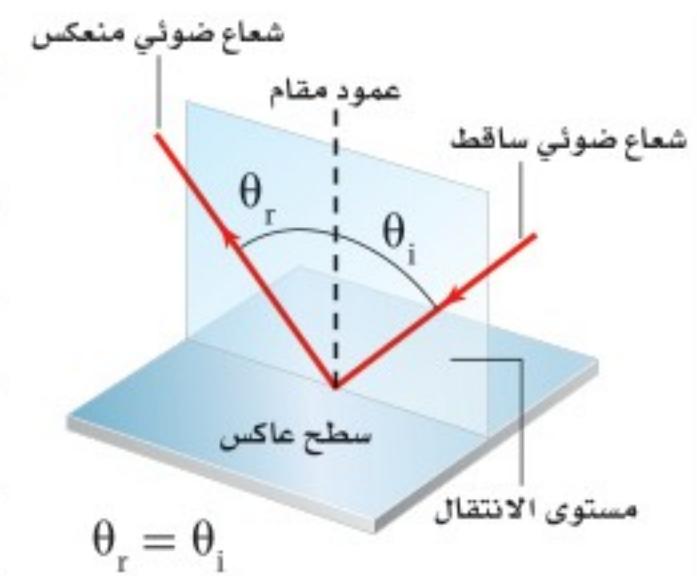



■ الشكل 1-2 يقع كل من الشعاع الساقط والشعاع المنعكss ضمن مستوى الانتقال نفسه.

دلالة الألوان

- ٠ الأشعة الضوئية ومقدمات الموجة مرسومة وموضحة باللون **الأحمر**.
- ٠ المرايا مرسومة وموضحة باللون **الأزرق الفاتح**.

■ الشكل 2-2 تقترب مقدمة الموجة الضوئية من السطح العاكس. تصطدم النقطة P الموجودة على مقدمة الموجة بالسطح أولاً (a). وتصل النقطة Q إلى السطح بعد أن تكون النقطة P قد انعكست بزاوية مساوية لزاوية السقوط (b). وتستمر العملية وتتابع النقاط جميعها الانعكاس بزوايا مساوية لزوايا سقوطها، مما يؤدي إلى تشكيل مقدمة الموجة المنعكسة (c).

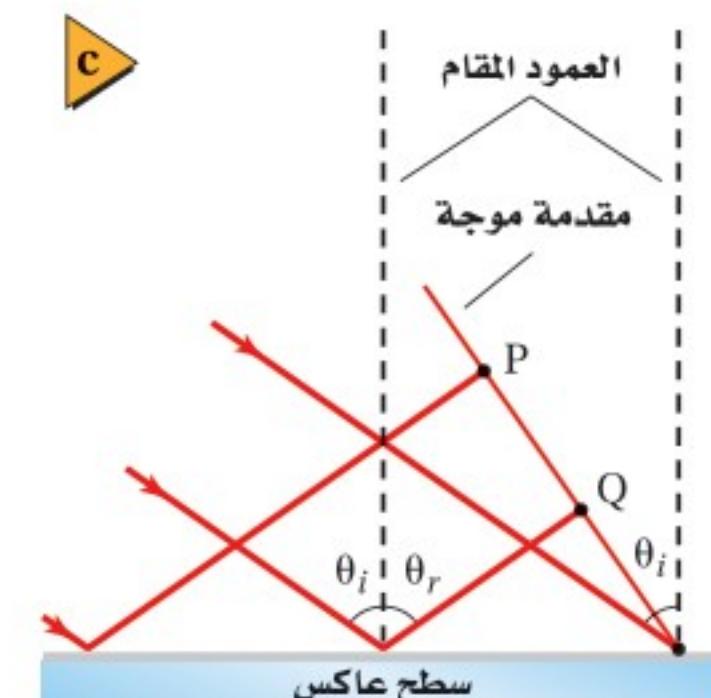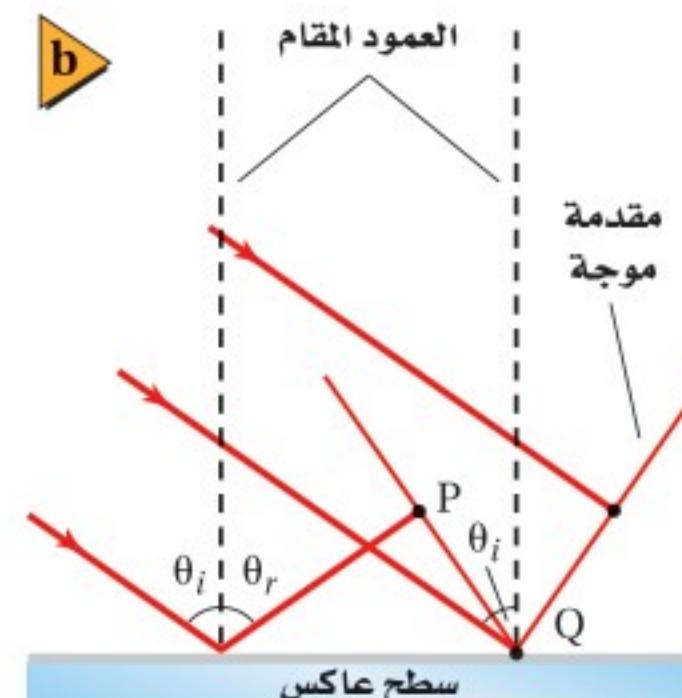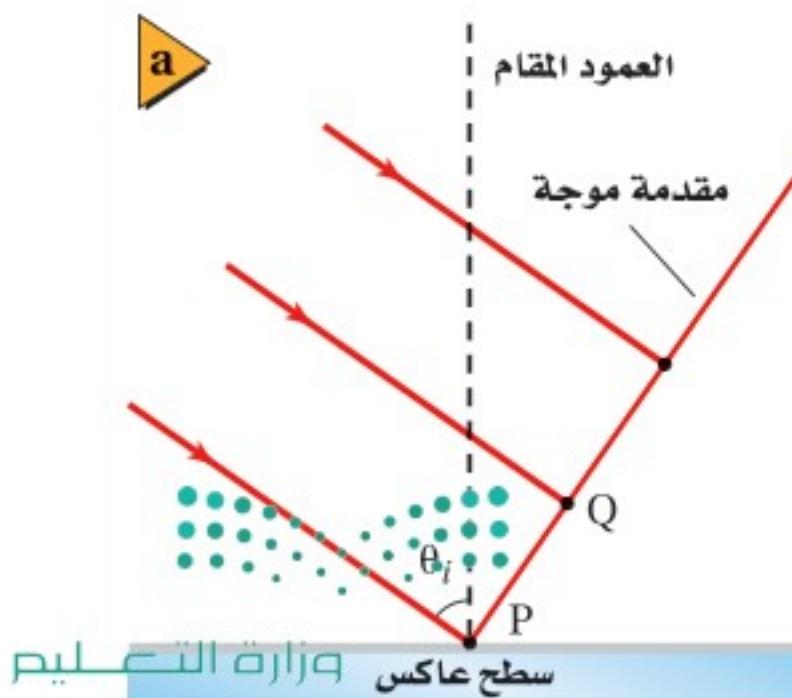

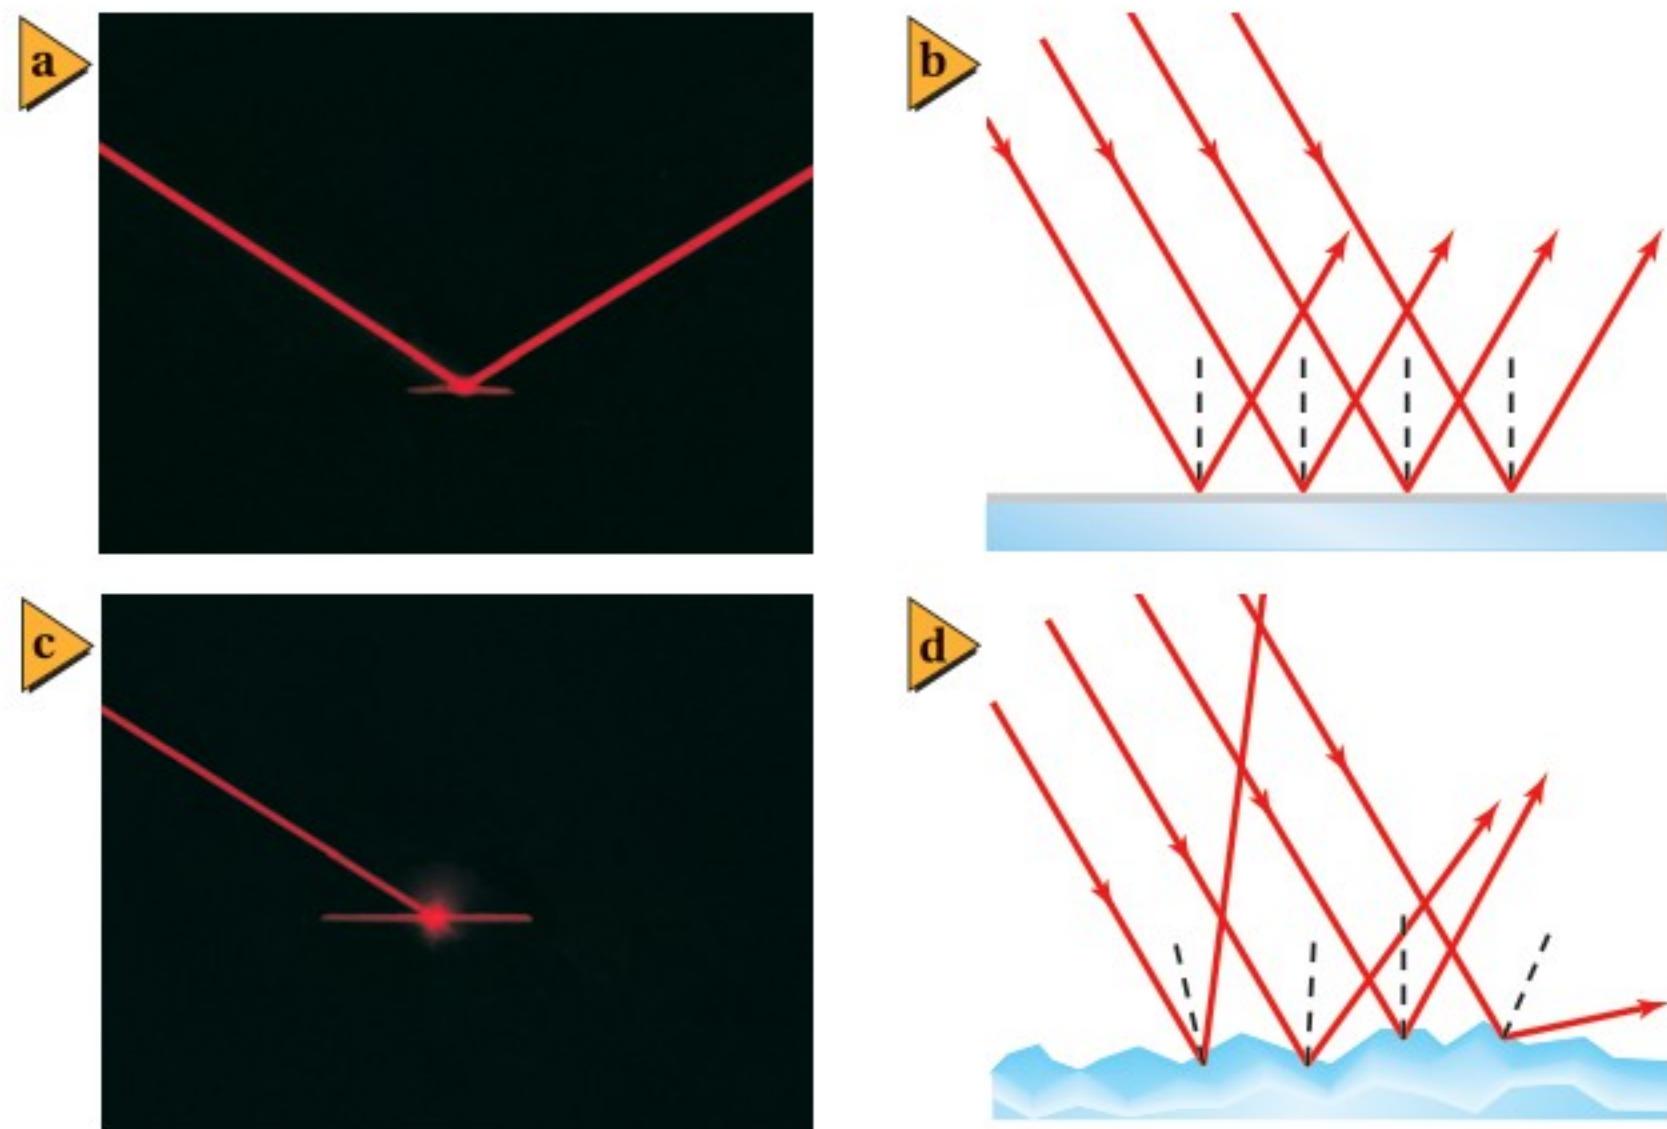

الشكل 3-2 عندما تسقط حزمة ضوئية

على سطح مرآة (a) تنعكس الأشعة المتوازية في الحزمة الساقطة متوازية ومحافظة على شكل الحزمة (b). وعندما تسقط حزمة الضوء على سطح خشن (c) تنعكس الأشعة المتوازية في الحزمة الساقطة عن سطوح مختلفة صغيرة جدًا، مما يؤدي إلى تشتت الأشعة (d).

ولأن النقاط جميعها تنتشر بالسرعة نفسها فإنها ستقطع المسافة الكلية نفسها خلال الزمن نفسه، لذا تنعكس مقدمة الموجة كاملة عن السطح بزاوية مساوية لزاوية سقوطها. كما في الشكل 3c-2. لاحظ أن الطول الموجي للضوء لا يؤثر في هذه العملية؛ فألوان الضوء الأحمر والأخضر والأزرق جميعها تتبع هذا القانون.

السطح الملساء والسطح الخشن تأمل حزمة الضوء الساقطة في الشكل 3a-2 لاحظ أن جميع الأشعة في الحزمة الضوئية قد انعكست عن السطح متوازية، كما في الشكل 3b-2. وهذا يحدث فقط إذا كان السطح العاكس أملس وفق مقاييس الطول الموجي للضوء. فالسطح الأملس أو المصقول، مثل المرآة، يسبب **انعكاًساً منتظماً**؛ أي أن الأشعة الضوئية التي تسقط عليه متوازية تنعكس عنه متوازية أيضًا.


ماذا يحدث عندما يسقط الضوء على سطح يبدو أملس ومصقولاً ولكنه في الواقع خشن وفق مقاييس الطول الموجي للضوء، مثل صفحة هذا الكتاب أو جدار أبيض؟ فهل سينعكس الضوء؟ وكيف توضح ذلك؟ بين الشكل 3c-2 حزمة ضوئية تنعكس عن صفيحة ورقية خشنة السطح، حيث سقطت أشعة الحزمة الضوئية جميعها متوازية، ولكنها انعكست غير متوازية، كما في الشكل 3d-2. ويُسمى تشتت الضوء عن سطح خشن **انعكاًساً غير منتظم**.

ينطبق قانون الانعكاس على كل من السطحين الأملس والخشين. ففي حالة السطح الخشن تكون زاوية سقوط كل شعاع متساوية لزاوية انعكاسه، وتكون الأعمدة المقاومة على السطح عند موقع سقوط الأشعة غير متوازية على المستوى المجهرى؛ لذا لا يمكن أن تكون الأشعة المنعكسة متوازية؛ لأن السطح الخشن حال دون توازيها. وفي هذه الحالة لا يمكن رؤية حزمة الضوء المنعكسة؛ لأن الأشعة الضوئية المنعكسة تفرقت وتشتت في اتجاهات مختلفة. أما في حالة الانعكاس المنتظم - كما في المرآة - فيمكنك رؤية وجهك؛ لأن الأشعة انعكست على هيئة حزمة. وبغض النظر عن كمية الضوء المنعكسة عن الورقة أو الجدار، فلا يمكن اتخاذ كل منها مرآة؛ لأنها يشتّت الأشعة المنعكسة.



مثال 1

تغيير زاوية السقوط سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية بزاوية 52.0° بالنسبة للعمود المقام، فإذا دُورت المرأة بزاوية 35.0° حول نقطة سقوط الشعاع على سطحها بحيث نقصت زاوية سقوط الشعاع، وكان محور الدوران متعمداً مع مستوى الشعاع الساقط والشعاع المنعكس، فما زاوية دوران الشعاع المنعكس؟

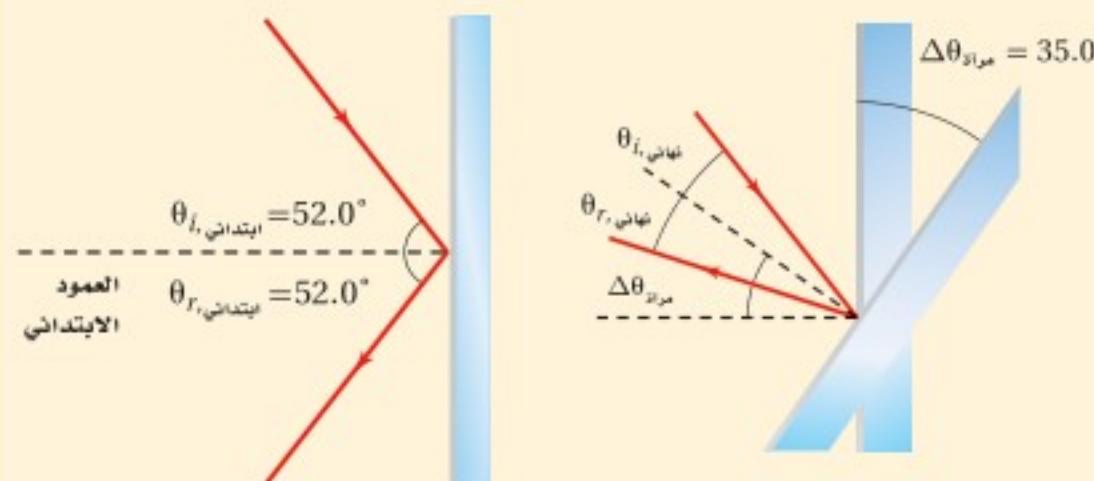

1 تحليل المسألة ورسمها

- مثل الحالة قبل دوران المرأة.
- ارسم شكلاً آخر بتطبيق زاوية الدوران على المرأة.

المجهول

$$\Delta\theta_r = ? \quad \Delta\theta_r = 35.0^\circ \quad \theta_{i_r, \text{final}} = 52.0^\circ$$

2 إيجاد الكمية المجهولة

لتقليل زاوية السقوط دور المرأة في اتجاه حركة عقارب الساعة.

$$\theta_{i_r, \text{final}} - \Delta\theta_r = \theta_{i_r, \text{initial}}$$

$$= 52.0^\circ - 35.0^\circ = 35.0^\circ, \theta_{i_r, \text{initial}} = 52.0^\circ - \Delta\theta_r$$

في اتجاه حركة عقارب الساعة بالنسبة للعمود المقام الجديد

طبق قانون الانعكاس

دليل الرياضيات

إجراء العمليات الحسابية باستعمال
الأرقام المعنونة 256

$$\theta_{i_r, \text{final}} = \theta_{i_r, \text{initial}}$$

في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة بالنسبة للعمود المقام الجديد

$$\Delta\theta_r = 52.0^\circ + 35.0^\circ = 87.0^\circ$$

أوجد الزاوية التي دار بها الشعاع المنعكس باستخدام الشكلين

$$\theta_{i_r, \text{final}} = 17.0^\circ$$

في اتجاه حركة عقارب الساعة من الزاوية الأصلية

$$= 70.0^\circ$$

3 تقويم الجواب

- هل الجواب واقعي؟ بمقارنة الرسمين النهائي والابتدائي يتبيّن أن زاوية السقوط تقل عندما تدور المرأة في اتجاه حركة عقارب الساعة في اتجاه الشعاع الضوئي. ومن المنطقي أن يدور الشعاع المنعكس في اتجاه حركة عقارب الساعة أيضاً.

مسائل تدريبية

1. عند سكب كمية ماء فوق سطح زجاج خشن يتحول انعكاس الضوء من انعكاس غير منتظم إلى انعكاس منتظم. ووضح ذلك

2. إذا كانت زاوية سقوط شعاع ضوئي 42.0° فما مقدار كل مما يأتي:

a. زاوية الانعكاس.

b. الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والمرأة.

c. الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس.

3. سقطت حزمة ضوء ليزر على سطح مرآة مستوية بزاوية 38.0° بالنسبة للعمود المقام. فإذا حرك الليزر بحيث زادت زاوية السقوط بمقدار 13.0° فما مقدار زاوية الانعكاس الجديدة؟

4. وضعت مرآتان مستويتان إحداهما عمودية على الأخرى. فإذا أُسقط شعاع ضوئي على إحداهما بزاوية 30.0° بالنسبة للعمود المقام، وانعكس في اتجاه المرأة الثانية، فما مقدار زاوية انعكاس الشعاع الضوئي عن المرأة الثانية؟



■ الشكل 4-2 المصباح الضوئي مصدر ماضٍ، ويشع الضوء في الاتجاهات جميعها. أما الشاب فيعد مصدرًا مستضيئاً يشتت ضوء المصباح الساقط على جسمه عن طريق الانعكاس غير المنتظم للضوء.


الأجسام والصور في المرايا المستوية

Objects and Plane-Mirror Images

عندما تنظر إلى نفسك بواسطة مرآة مستوية فإن ما تشاهده هو صورتك فيها. فالمرآة **المستوية** عبارة عن سطح مستوي أملس (مصفول) ينعكس عنه الضوء انعكاساً منتظمًا. ولفهم انعكاس الضوء عن المرايا يجب أن نحدد الجسم ونوع الصورة المكونة. وقد استخدمت الكلمة جسم في الفصل السابق لتشير إلى مصدر الضوء، أما في موضوع المرايا فتستخدم الكلمة جسم بالطريقة نفسها، لكن بتطبيق أكثر تحديداً؛ فالجسم هو مصدر الأشعة الضوئية التي ستُنعكس عن سطح مرآة، ويمكن أن يكون الجسم مصدرًا مضيئاً مثل المصباح، أو مصدرًا مستضيئاً مثل الشاب، كما في الشكل 4-2.

خذ نقطة مفردة على الطائر الموضح في الشكل 5-2، تلاحظ أن الضوء ينعكس بصورة مشتتة (انعكاس غير منتظم) من منقار الطائر - نقطة الجسم - فهذا يحدث للضوء المنعكس؟ يسقط الضوء من الطائر على المرأة وينعكس. وماذا سيشاهد الصبي؟ سيصل بعض الضوء المنعكس إلى عيني الصبي. ولأن دماغه يعالج هذه الأشعة وكأنها سلكت مساراً مستقيماً، لذا سيبدو له أن الضوء يتبع الخطوط المتقطعة على الشكل؛ أي كأنه قادم من نقطة خلف المرأة، والتي تمثل صورة النقطة.

وسيرى الصبي في الشكل 5-2 الأشعة الضوئية القادمة من نقاط متعددة على جسم الطائر بالطريقة نفسها، وبذلك تتشكل **صورة الطائر** من اتحاد صورة النقاط الناتجة بفعل الأشعة الضوئية المنعكسة، وتعد هذه الصورة **صورة خيالية**؛ وذلك لأنها تكونت من التقاء امتدادات الأشعة الضوئية المنعكسة عن المرأة. وتقع الصور الخيالية دائمًا على الجانب الآخر من المرأة (خلف المرأة)، وهذا يعني أن صور الأجسام الحقيقية المكونة في المرايا المستوية دائمًا هي صور خيالية؛ لأنه لا يمكن جمعها على حاجز.

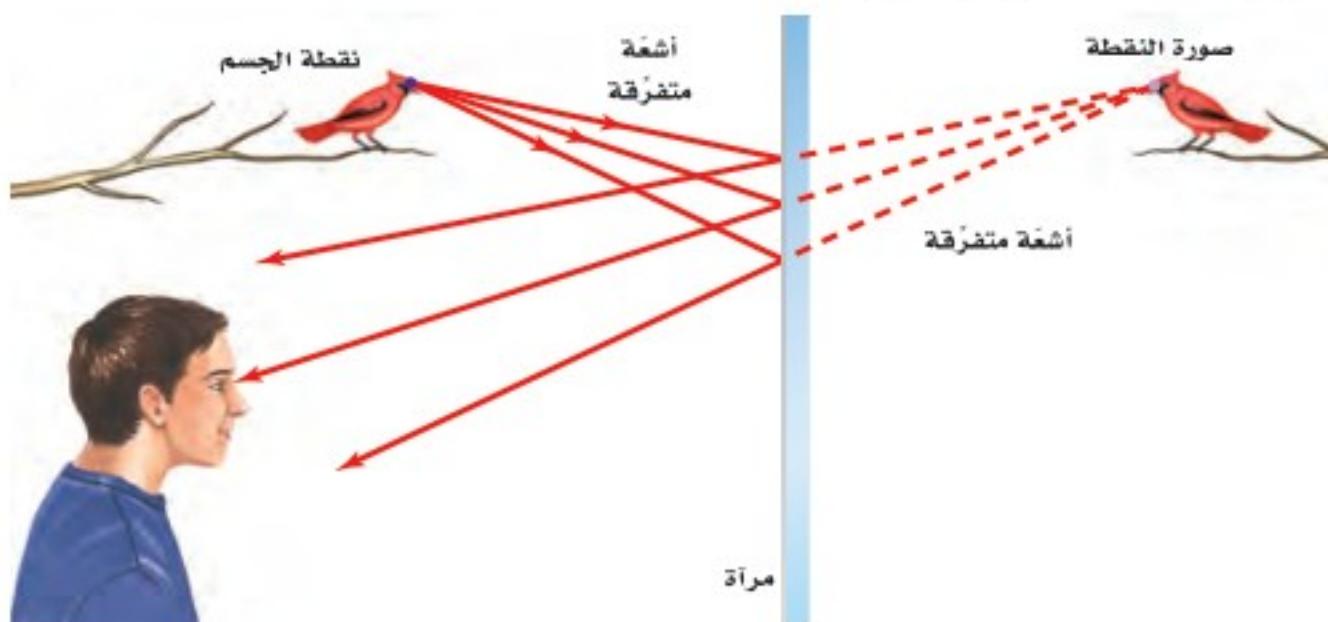


■ الشكل 5-2 تبدو الأشعة المنعكسة التي تصيب إلى العين وكأنها قادمة من نقطة خلف المرأة.

صفات الصور في المرايا المستوية

Properties of Palne-Mirror Images

عندما تنظر إلى نفسك في مرآة مستوية ترى صورتك تظهر خلف المرأة وعلى بعد يساوي بُعدك عن المرأة. فكيف يمكنك اختبار ذلك؟ ضع مسطرة بينك وبين المرأة. أين ستلامس المسطرة الصورة؟ ستلاحظ أيضاً أن الصورة تكون في اتجاهك نفسه؛ أي معتدلة، وأنها معكوسة جانبياً، وحجمها متساوياً لحجم جسمك، وهذا هو منشأ التعبير القائل: "صورة طبق الأصل"، وإذا تحركت في اتجاه المرأة فإن صورتك ستتحرك في اتجاه المرأة، وإذا تحركت مبتعداً عن المرأة فستتحرك الصورة مبتعدة عن المرأة أيضاً.



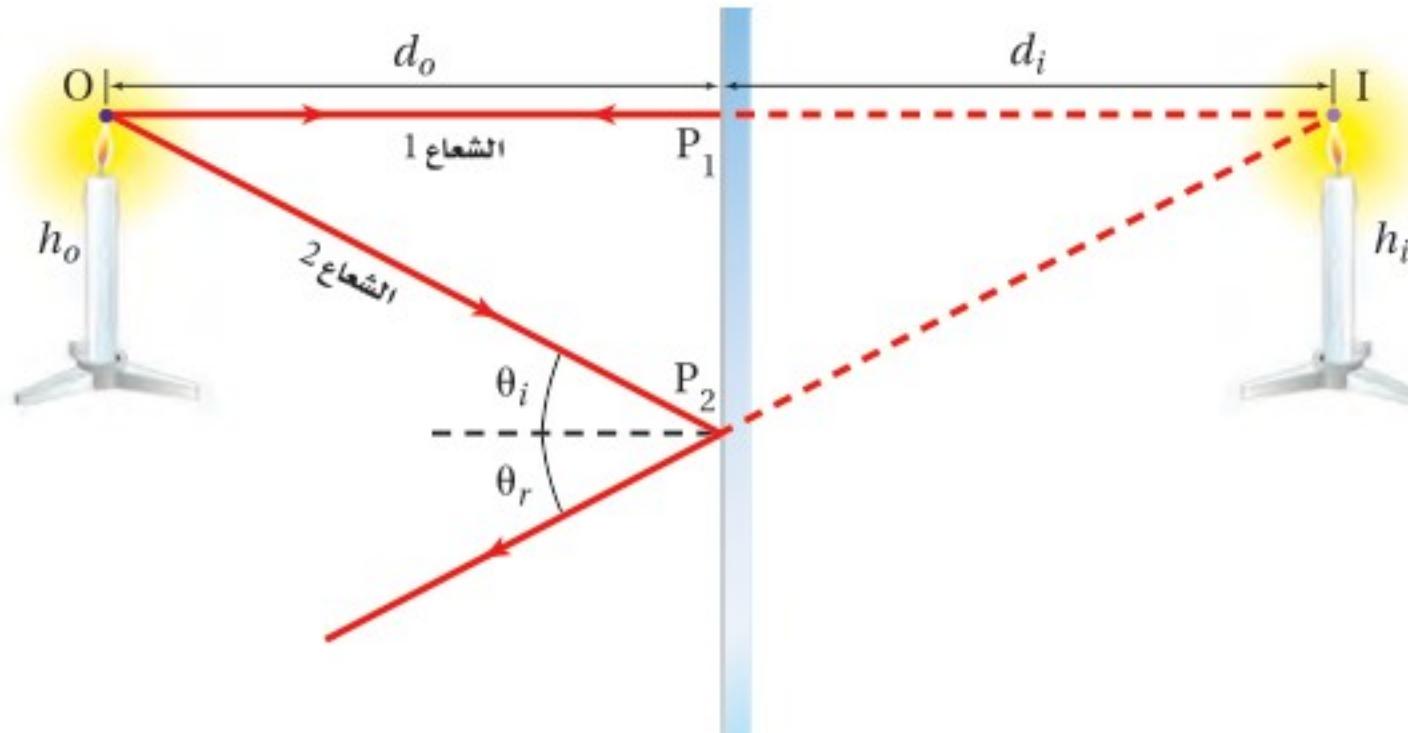

موقع الصورة وطولها يوضح النموذج الهندسي في الشكل 6–2 تساوي بُعد الجسم وبُعد الصورة عن المرأة، وكذلك تساوي طول الجسم وطول الصورة. ويتبين ذلك برسم شعاعين صادرين من النقطة O على رأس الشمعة يسقطان على المرأة في النقطتين P_1, P_2 على الترتيب. وينعكس الشعاعان وفق قانون الانعكاس، ويتقاطع امتداداً انعكاسيهما خلف المرأة على أنها خطوط الرؤية (خط متقطع) في النقطة I التي تمثل صورة النقطة O. فالشعاع 1 يسقط على المرأة بزاوية سقوط 0° ، فينعكس مرتداً على نفسه؛ أي عمودياً على المرأة. أما الشعاع 2 فينعكس بالزاوية نفسها التي سقط بها، لذا يصنع خط الرؤية (امتداد الخلفي) مع المرأة زاوية متساوية للزاوية التي يصنعها الشعاع الساقط نفسه مع المرأة.

ويبيّن النموذج الهندسي أن القطعتين المستقيمتين $\overline{OP_1}$, $\overline{IP_1}$ مثيلان ضلعين متقابلين في مثلثين متطابقين $\triangle OP_1P_2$, $\triangle OP_1P$. وتمثل d_o بُعد الجسم عن المرأة وتساوي طول القطعة $\overline{OP_1}$ ، كما تُسمى أيضاً موقع الجسم، أما d_i فتمثل بُعد الصورة عن المرأة وتساوي طول القطعة $\overline{IP_1}$ ، كما تُسمى موقع الصورة. وباستخدام دلالة نظام الإشارات - حيث تشير الإشارة السالبة لموقع الصورة إلى أن الصورة خيالية - تكون المعادلة الآتية صحيحة:

$$\text{موقع الصورة التي تُكوّنها مراة مستوية} \quad d_i = -d_o$$

بُعد الصورة عن المرأة المستوية يساوي سالب بُعد الجسم عنها، وإشارة السالب تدل على أن الصورة خيالية".

ولإيجاد طول الصورة يمكنك رسم شعاعين من الجسم. فمثلاً يلتقي امتداد الشعاعين الصادرين من قاعدة الشمعة، كما في الشكل 6–2، في نقطة خلف المرأة تكون قاعدة الصورة. وسيكون طول الصورة h_i المتكونة - باستخدام قانون الانعكاس وهندسة تطابق المثلثات - مساوياً لطول الجسم h_o .

$$\text{طول الصورة التي تُكوّنها مراة مستوية} \quad h_i = h_o$$

في المرأة المستوية يكون طول الصورة مساوياً لطول الجسم.

■ **الشكل 6–2** تبعثر الأشعة الضوئية من نقطة على الجسم في الاتجاهات جميعها، حيث يسقط بعضها على سطح المرأة، فينعكس إلى العين. يبيّن الرسم شعاعين ضوئيين فقط. وتمتد خطوط الرؤية (امتداد الخلفي) - الموضحة على هيئة خطوط متقطعة - إلى الخلف من موقع انعكاس الأشعة على سطح المرأة إلى موقع التقائه، ويكون موقع الصورة في المكان الذي تلتقي فيه هذه الامتدادات: $d_i = -d_o$

تجربة

موقع الصورة الخيالية



افترض أنك تنظر إلى صورتك في مرآة مستوية، هل تستطيع قياس بعد الصورة؟

1. أحضر من معلمك آلة تصوير (كاميرا) على أن يكون لها قرص تركيز كُتُبَت عليه المسافات.

2. قف على بُعد 1.0 m من المرأة، وركز الكاميرا على حافة المرأة، وتحقق من قراءة قرص التركيز. يجب أن تكون 1.0 m.


3. قس بُعد صورتك من خلال تركيز الكاميرا عليها، وتحقق من قراءة قرص التركيز.

التحليل والاستنتاج

4. ما بُعد الصورة خلف المرأة؟

5. لماذا تكون الكاميرا قادرة على التقاط صورة للصورة الخيالية التي خلف المرأة رغم عدم وجود جسم حقيقي في ذلك الموقع؟



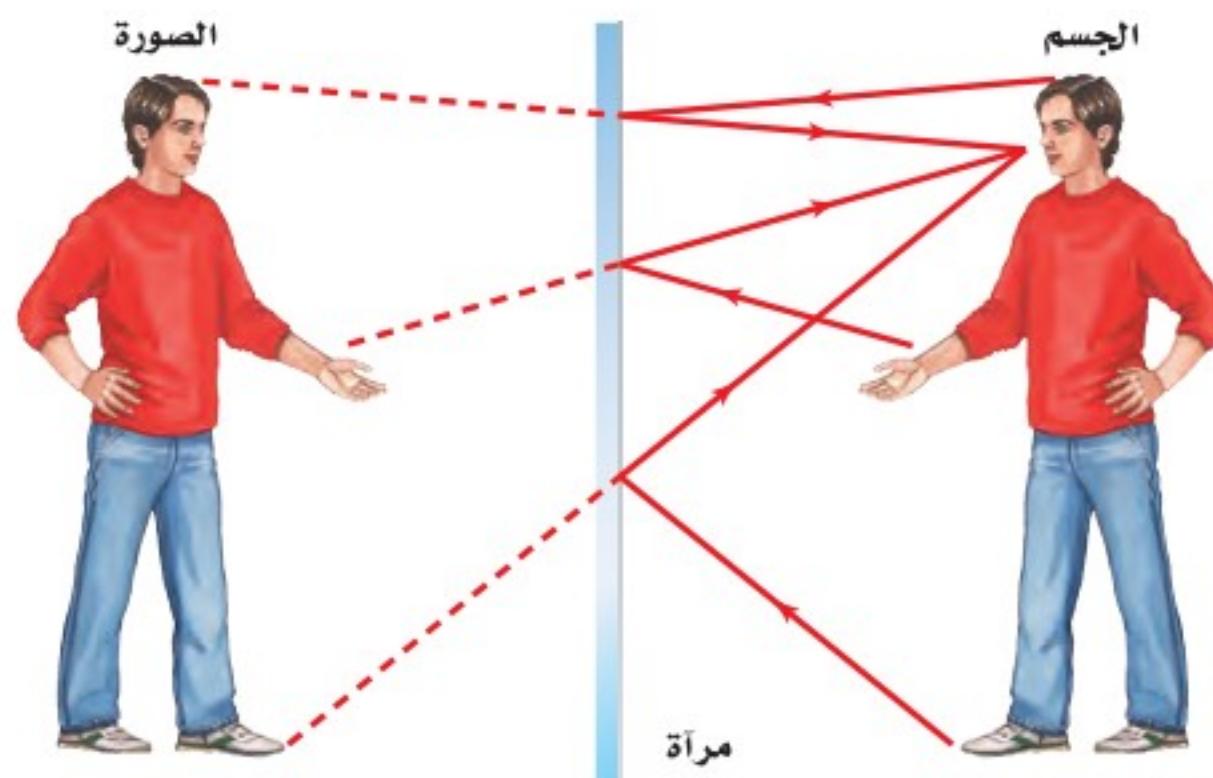

■ **الشكل 7-2** الصورة المتكوّنة في المرأة المستوية لها حجم الجسم نفسه، ويُبعَد الجسم نفسه عن المرأة، وتقع خلف المرأة، وتكون معكوسه جانبياً؛ فإذا حرك الشخص يده اليمينى تتحرّك اليده اليسرى في الصورة.

اتجاه الصورة تكون المرأة المستوية صوراً في اتجاه الجسم نفسه؛ أي تكون صوراً معتدلة. فإذا كنت تقف على قدميك فإن الصورة المتكوّنة في المرأة المستوية تظهر كذلك، وإذا كنت تقف على يديك تكون الصورة أيضاً بوضعية الوقوف على اليدين. غير أن هناك اختلافاً بينك وبين صورتك التي تكونها المرأة. تتبع خطوط الأشعة الموضحة في الشكل 7-2. فالأشعة المتشرّدة من اليدين يميني للشخص تبدو كأنها تجتمع في اليدين اليسري لصورته؛ أي تظهر اليد اليسرى واليد اليمنى معكوسين في المرأة المستوية. فلماذا لا تعكس قمة الجسم وقاعدته؟ هذا لا يحدث لأن المرأة المستوية في الحقيقة لا تعكس الجهة اليسرى واليمنى، بل تعمل المرأة في **الشكل 7-2** على عكس صورة الشخص فقط بحيث تقابله في الاتجاه المعاكس له؛ أي أن المرأة تكون صوراً معكوسة جانبياً.

تجربة عملية
أين تتكون صورتك في المرأة؟
ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين

بالرجوع إلى صورة الجبل في بداية الفصل، تلاحظ أنها مقلوبة رأسياً، ولكن الصورة في الحقيقة معكوسة جانبياً مقارنة بالجبل الحقيقي؛ فلأن المرأة (سطح البحيرة) تكون أفقية وليس رأسية، فإن المنظور، أو زاوية النظر، يجعل الصورة تبدو مقلوبة رأسياً. ولفهم ذلك دور كتابك بزاوية 90° في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، وانظر إلى **الشكل 7-2** مرة أخرى، تجد أن الشخص ينظر إلى أسفل، في حين تبدو صورته كأنها تنظر إلى أعلى، كصورة الجبل تماماً. فالشيء الوحيد الذي تغير هو المنظور فقط.

2-1 مراجعة

5. **الانعكاس** سقط شعاع ضوئي على سطح مصقول عاكس بزاوية سقوط 80° . ما الزاوية التي يصنعها الشعاع المنعكّس مع سطح المرأة؟

6. **قانون الانعكاس** اشرح كيف يُطبق قانون الانعكاس في حالة الانعكاس غير المنتظم.

7. **السطوح العاكسة** صنف السطوح الآتية إلى سطوح عاكسة منتظمة (ملساء) وسطح عاكسة غير منتظمة (خشنة): ورقة، معدن مصقول، زجاج نافذة، معدن خشن، إبريق حليب بلاستيكي، سطح ماء ساكن، زجاج خشن (مصنفر).

8. **صفات الصورة** يقف طفل طوله 50 cm على بعد

3 m من مرآة مستوية وينظر إلى صورته. ما بُعد الصورة وطواها؟ وما نوع الصورة المتكوّنة؟

9. **مخطط الصور** إذا كانت سيارة تتبع سيارة أخرى على طريق أفقية، وكان الزجاج الخلفي للسيارة الأمامية يميل بزاوية 45° ، فارسم مخططاً للأشعة يبين موقع الشمس الذي يجعل أشعتها تتعكس عن الزجاج الخلفي للسيارة الأمامية، في اتجاه عيني سائق السيارة الخلفية.


10. **التفكير الناقد** وضع كيف يُمكّن **الانعكاس** غير المنتظم للضوء عن جسم معين من رؤية الجسم عند النظر إليه من أية زاوية.

2-2 المرايا الكروية Curved Mirrors

عندما ننظر إلى سطح ملعقه لامعة تلاحظ أن انعكاس صورتك مختلف عن انعكاسها في مرآة مستوية؛ إذ تعمل الملعقه عمل مرآة كروية؛ حيث يكون أحد سطحيها منحنى إلى الداخل، والسطح الآخر منحنى إلى الخارج. وتعتمد خصائص المرايا الكروية والصور التي تكونها على شكل المرأة وموقع الجسم.

المرايا المقعرة Concave Mirrors

يعلم السطح الداخلي للملعقه (السطح الذي يحمل الطعام) عمل مرآة مقعرة. **والمرايا المقعرة** سطح عاكس، حوا فه منحنية نحو المشاهد. وتعتمد خصائص المرايا المقعرة على مدى ت-curها، ويبين الشكل 8-2 كيف تعمل المرايا الكروية المقعرة. ويبدو شكل المرأة الكروية المقعرة كأنه جزء مأْخوذ من كرة جوفاء سطحها الداخلي عاكس للضوء. وللمرايا الكروية المقعرة المركز الهندسي نفسه (C) ونصف قطر التكبير نفسه (r) الخاصين بالكرة المأْخوذة منها. ويسمى الخط الذي يحتوي على القطعة المستقيمة CM **المحور الرئيس**؛ وهو خط مستقيم متعمد مع سطح المرأة الذي يقسمها إلى نصفين. وتمثل النقطة (M) قطب المرأة؛ وهي نقطة تقاطع المحور الرئيس مع سطح المرأة.

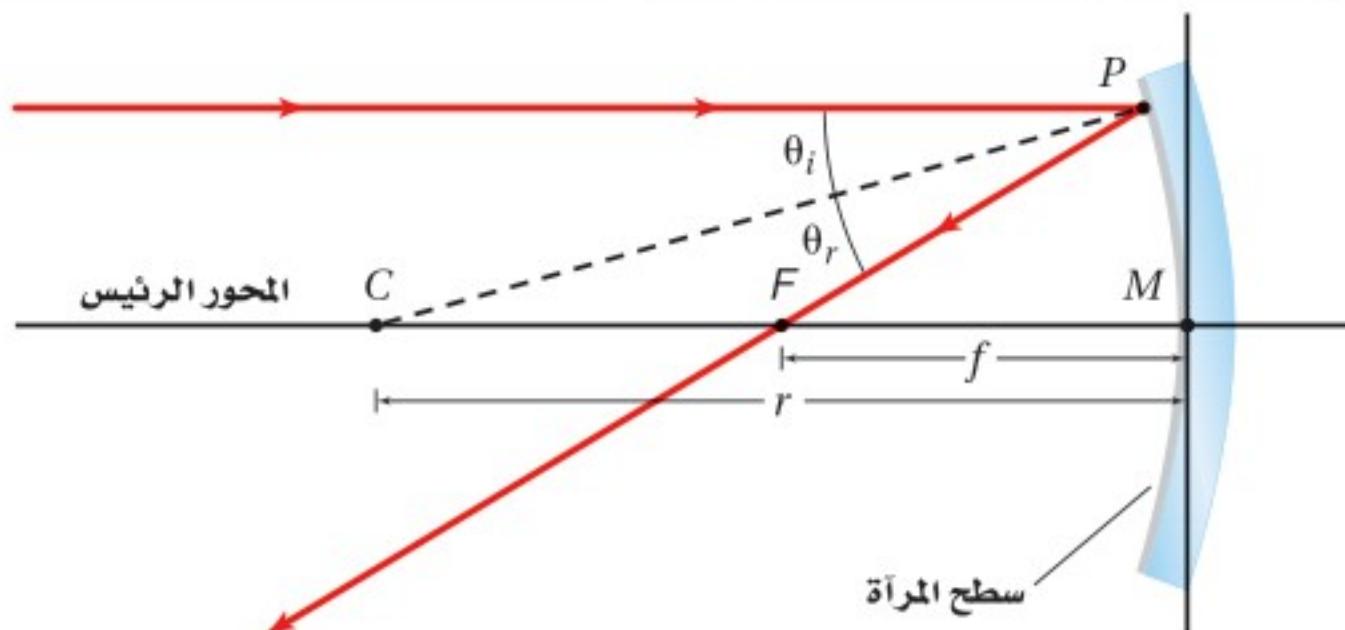

عندما توجه المحور الرئيس للمرآة المقعرة نحو الشمس تنعكس الأشعة جميعها ماردة ب نقطة واحدة. ويمكنك تحديد هذه النقطة بتقرير وإبعاد قطعة ورق أمام المرأة حتى تحصل على أصغر وأوضع نقطة لأشعة الشمس المنعكسة على الورقة. وتُسمى هذه النقطة **البؤرة** الأصلية للمرآة؛ وهي النقطة التي تجتمع فيها انعكاسات الأشعة المتوازية الساقطة موازية للمحور الرئيس بعد انعكاسها عن المرأة. ونظراً للبعد الكبير بين الشمس والأرض فإن جميع الأشعة التي تصل الأرض تُعد متوازية.

وعندما يسقط الشعاع على مرآة فإنه ينعكس وفق قانون الانعكاس. ويبين الشكل 8-2 أن الأشعة الساقطة موازية للمحور الرئيس تنعكس عن المرأة وتقطع المحور في البؤرة F. وتقع البؤرة F في منتصف المسافة بين مركز التكبير C والقطب M. **أيما بعد البؤري f**، فيمثل المسافة بين قطب المرأة وبؤرتها الأصلية، ويعبر عنه على النحو الآتي: $\frac{1}{f} = \frac{1}{r}$ ، ويكون البعد البؤري للمرآة المقعرة موجباً.


الأهداف

- توضح كيف تكون كل من المرايا المحدبة والمرايا المقعرة الصور.
- تصف خصائص المرايا الكروية وتدرك استخداماتها.
- تحدد موقع وأطوال الصور التي تكونها المرايا الكروية.

المفردات

- المرآة المقعرة
- المحور الرئيس
- البؤرة
- البعد البؤري
- الصورة الحقيقية
- الزوغان (التشوه) الكروي
- التكبير
- المرآة المحدبة

الشكل 8-2 تقع بؤرة المرأة الكروية المقعرة في منتصف المسافة بين مركز التكبير وسطح المرأة. وتنعكس الأشعة الساقطة موازية للمحور الرئيس ماردة بالبؤرة F .

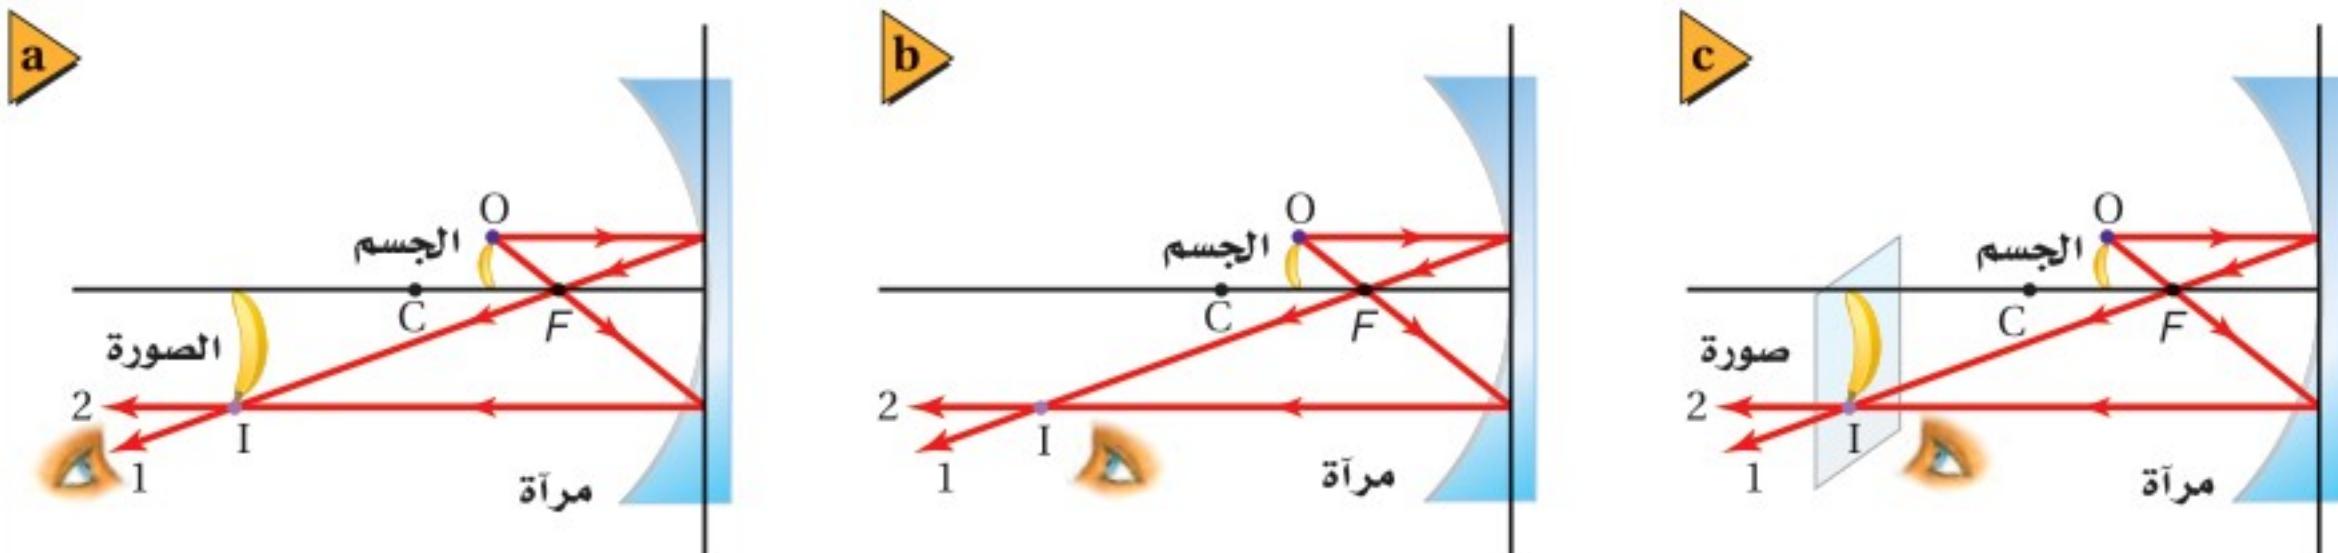


الشكل 9-2 الصورة الحقيقية التي ترى بالعين المجردة (a). لا ترى العين الصورة الحقيقية إذا كانت في موقع لا تسقط عليه الأشعة المنعكسة (b). الصورة الحقيقية كما ترى على شاشة معتمة بيضاء (c).


الطريقة الهندسية لتحديد موقع الصورة

Graphical Method of Finding the Image

يفيدنا رسم مسارات الأشعة المنعكسة عن المرايا المقعرة في تحديد موقع الصورة، ليس لأن موقع الصورة هو الذي يتغير فقط، بل لأن حجمها ووضعها (اتجاهها) يتغيران أيضاً. ويمكنك استخدام خطط الأشعة للكشف عن خصائص الصور التي تكونها المرايا المقعرة. وبين الشكل 9-2 عملية تكوين صورة حقيقة؛ وهي الصورة التي تتكون من التقائه الأشعة المنعكسة ويمكن جمعها على حاجز. وتلاحظ أن الصورة مقلوبة وأكبر حجماً من الجسم، وأن الأشعة تلتقي فعلياً في النقطة التي تكون فيها الصورة. وتحدد نقطة التقاطع (I) لشعاعين منعكسيين موقع الصورة. ويمكنك رؤية الصورة في الفضاء عندما تسقط الأشعة المنعكسة التي تكونت الصورة على عينك، كما في الشكل 9a-2. ويوضح الشكل 9b-2 أنه يجب أن يكون موقع عينك في الجهة التي تسقط عليها الأشعة المنعكسة المكونة للصورة، ولا يمكنك رؤية الصورة من الخلف. وإذا أوضعت حاجزاً (شاشة) في موقع تكون الصورة فإن هذه الصورة ستظهر على الحاجز كما في الشكل 9c-2، وهذا غير ممكن في حالة الصور الخيالية التي تتكون من التقاء امتدادات الأشعة المنعكسة ولا يمكن جمعها على حاجز. ولتسهيل فهم كيفية سلوك الأشعة عند استخدام المرايا المقعرة يمكنك استخدام أجسام أحادية البعد؛ سهم مثلاً، كما في الشكل 10a-2. تكون المرأة الكروية المقعرة صورة حقيقة ومقلوبة ومصغرة للجسم. إذا كان بعد الجسم d_o أكبر من ضعف البؤري f (خلف مركز التكبير)، أما إذا كان الجسم واقعاً بين البؤرة F ومركز التكبير C كما في الشكل 10b-2 فإن الصورة ستكون حقيقة ومقلوبة ومكبرة.

الشكل 10-2 إذا كان بعد الجسم عن المرأة أكبر من بعد مركز التكبير فستكون الصورة حقيقة ومقلوبة ومصغرة مقارنة بالجسم (a). أما إذا كان الجسم واقفاً بين البؤرة ومركز التكبير فستكون الصورة حقيقة ومقلوبة ومكبرة (b).

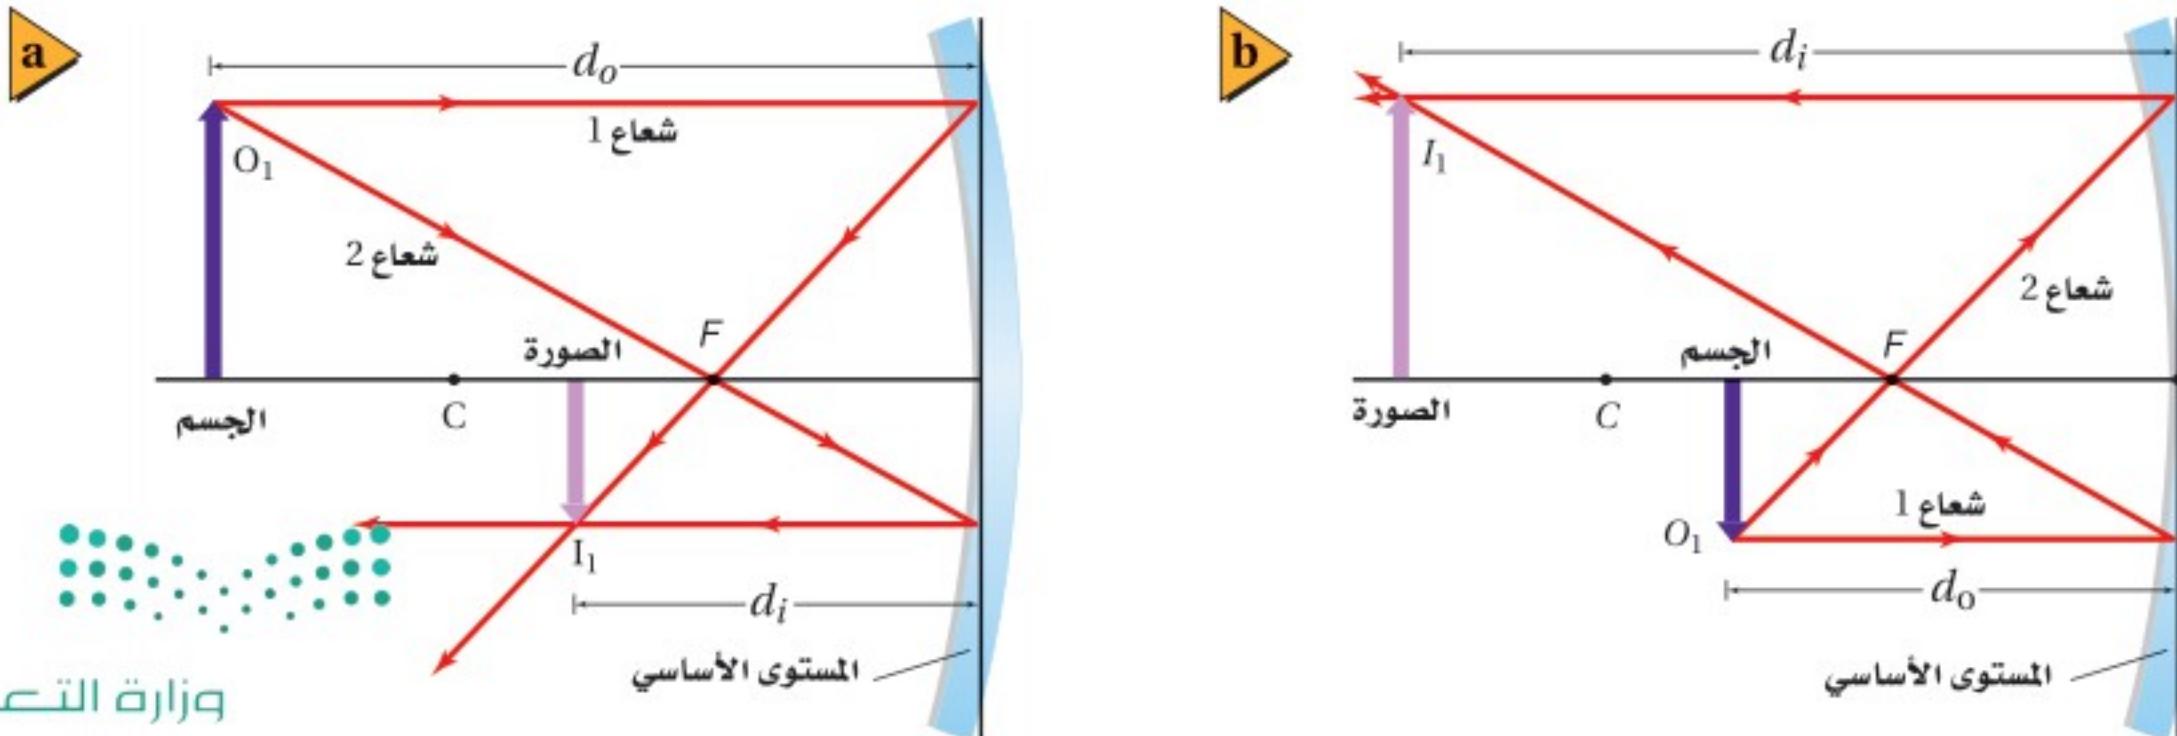

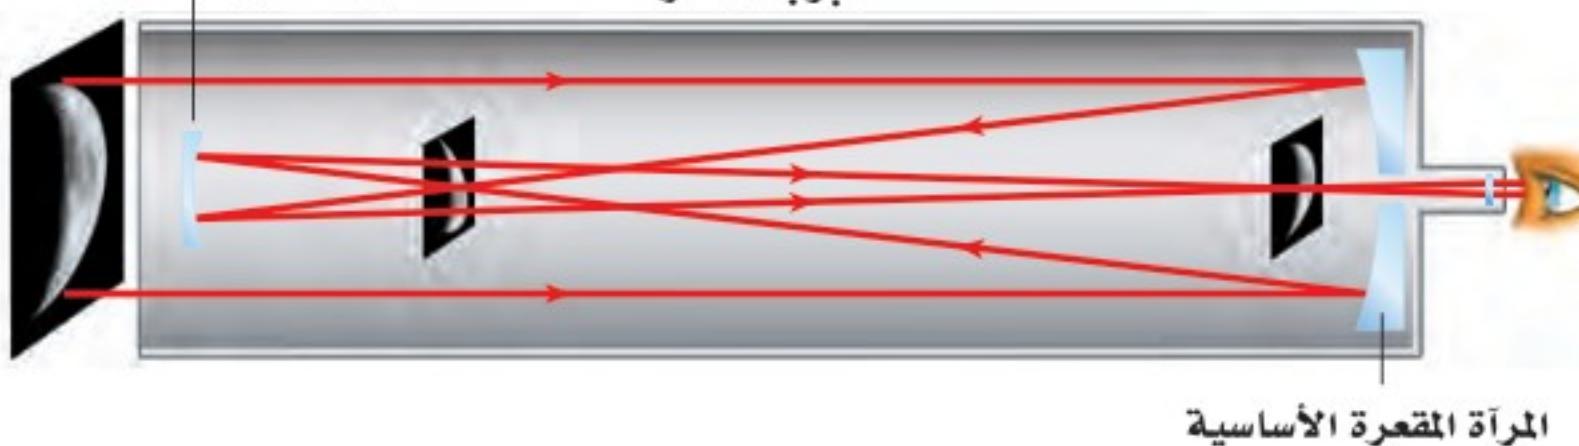

الشكل 11-2 يكون منظار جريجوريان صوراً حقيقية ومعتدلة. Gregorian

كيف يمكن تحويل الصورة الحقيقية والمقلوبة التي تكونها مرآة مقعرة إلى صورة معizada وحقيقية؟ لقد طور عالم الفلك الأسكتلندي جيمس جريجوري في عام 1663 المنظار المعروف باسمه، منظار جريجوريان (المنظار الفلكي)، المبين في الشكل 11-2 لحل هذه المشكلة. ويكون منظاره من مرايتين مقعرتين إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة. وتقع المرأة الصغيرة خلف بؤرة المرأة الكبيرة. وعندما تسقط الأشعة المتوازية القادمة من جسم بعيد على المرأة المقعرة الكبيرة فإنها تنعكس في اتجاه المرأة الصغيرة، التي تعكس بدورها هذه الأشعة مكونة صورة حقيقة ومعizada تماماً كالجسم.

الربط مع الفلك


استراتيجيات حل المسألة

استخدام طريقة رسم الأشعة لتحديد موقع الصور التي تكونها المرايا الكروية

استخدم الاستراتيجيات الآتية لحل مسائل المرايا الكروية. ارجع إلى الشكل 10-2:

- استخدم ورقة مُسطّرة أو ورقة رسم بياني، وارسم المحور الرئيس للمرأة على شكل خط أفقي من يسار الصفحة إلى يمينها، تاركاً مسافة 6 أسطر فارغة أعلى، و6 أسطر فارغة أسفله.
- ضع نقاطاً أو علامات على المحور تمثّل كلاً من الجسم، و C ، و F على النحو الآتي:
 - إذا كانت المرأة مقعرة والجسم خلف مركز التكبير C ، بعيداً عن المرأة، فضع المرأة عن يمين الصفحة، والجسم عن يسارها، وضع C و F وفق مقياس الرسم.
 - إذا كانت المرأة مقعرة والجسم بين C و F فضع المرأة عن يمين الصفحة، و C في وسطها، و F في منتصف المسافة بين المرأة ومركز التكبير C ، ووضع الجسم وفق مقياس الرسم.
 - لأي وضع آخر، ضع المرأة في وسط الصفحة، ووضع الجسم أو البؤرة F [أيها أبعد عن المرأة] عن يسار الصفحة، وضع الآخر الأقرب وفق مقياس الرسم.
- رسم خطأ رأسياً للتمثيل المرأة، يمر بقطبها وفي الفراغ المكون من الـ11 عشر سطراً. يمثل هذا الخط المستوى الأساسي للمرأة.
- رسم الجسم على هيئة سهم، واكتبه على رأسه O_1 . للمرأة المقعرة، يجب ألا يزيد طول الأجسام الواقعة أمام C على 3 أسطر، وأما لسائر الأوضاع فاجعل طول الأجسام 6 أسطر. سيكون مقياس رسم طول الجسم مختلفاً عن مقياس الرسم المستخدم على المحور الرئيس.
- رسم الشعاع 1 بصورة موازية للمحور الرئيس، حيث ينعكس عن المستوى الأساسي مارأً بالبؤرة.
- رسم الشعاع 2 مارأً بالبؤرة. سينعكس هذا الشعاع عن المستوى الأساسي موازياً للمحور الرئيس.
- تكون الصورة عند موقع التقائه الشعاعين المنعكسيين 1 و 2 أو امتداديهما، وتكون الصورة ممثلة بـ عمودي من المحور الرئيس إلى I_1 (نقطة التقائه الشعاعين المنعكسيين أو امتداديهما).

الشكل 12-2 تعكس المرايا الكروية المcurved من الأشعة، بحيث تجتمع في نقاط غير البؤرة (a). تجمع مرآة القطع المكافئ الأشعة المنعكسة جميعها وتركتزها في نقطة واحدة (b).

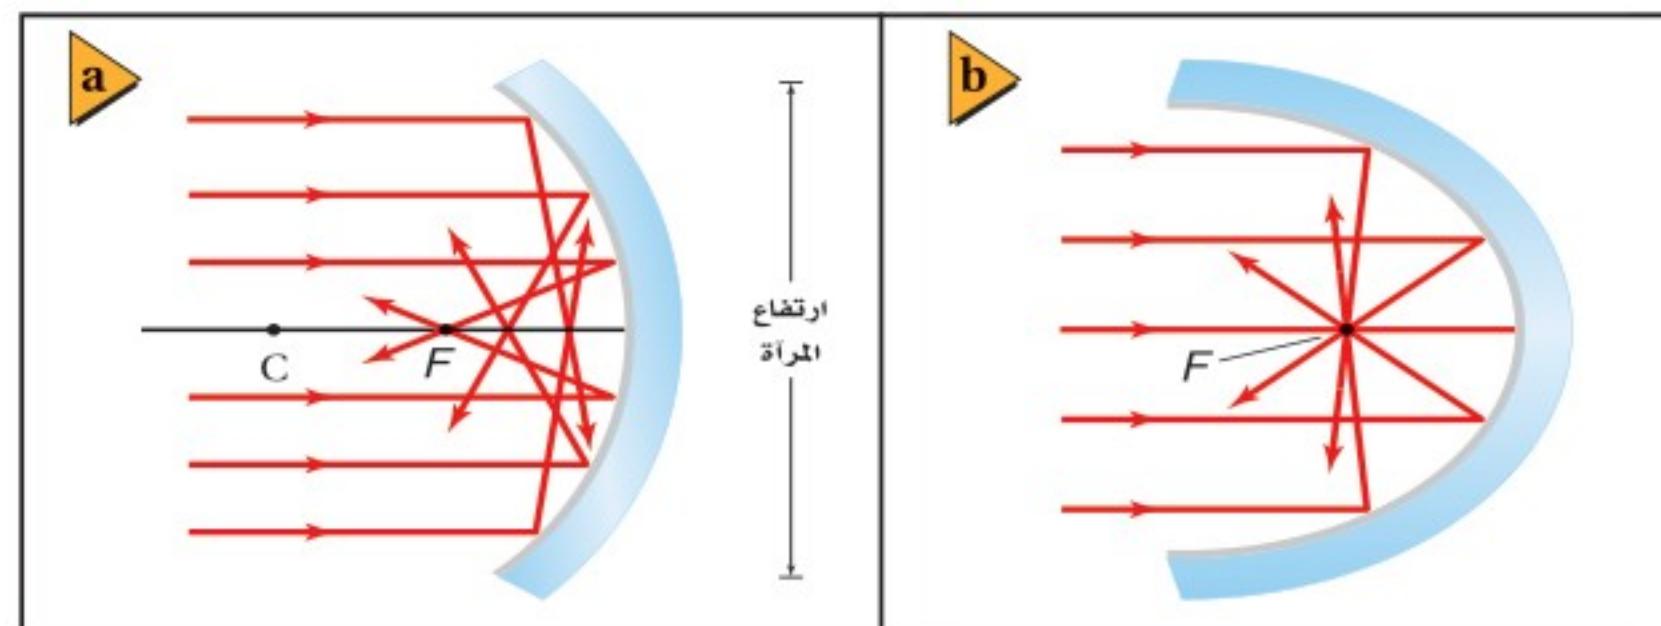

عيوب الصور الحقيقية في المرايا المcurved عند رسم الأشعة في المرايا الكروية فإنك تعكس الأشعة عن المستوى الأساسي؛ وهو الخط الرأسي الذي يمثل المرأة، إلا أن الأشعة في حقيقة الأمر تنعكس عن المرأة نفسها، كما في الشكل 12a. لاحظ أن الأشعة المتوازية القريبة من المحور الرئيس (الأشعة المحورية) فقط هي التي تنعكس مارّة بالبؤرة. أما الأشعة الأخرى فتلتقى في نقاط أقرب إلى المرأة. لذا فإن الصورة المتكونة نتيجة انعكاس الأشعة التي تسقط متوازية على مرآة كروية ذات قطر (ارتفاع) كبير ونصف قطر تكون صغير، ستكون على هيئة قرص، وليس نقطة. ويُسمى هذا العيب **الزوغان (التشوه)** الكروي، وهو ما يجعل الصورة تبدو غير واضحة.

والمرأة المcurved التي تكون على شكل قطع مكافئ - كما في الشكل 12b - لا تعانى من الزوغان الكروي. ونظرًا لارتفاع تكلفة تصنيع المرايا الكبيرة التي تأخذ شكل القطع المكافئ تماماً، فإن أغلب التلسكوبات الجديدة تستعمل مرايا كروية ومرايا ثانوية صغيرة مصممة على هيئة خاصة، أو عدسات صغيرة، لتصحيح الزوغان الكروي. ويمكن تقليل الزوغان الكروي كذلك بتقليل نسبة ارتفاع المرأة، الموضحة في الشكل 12a، إلى مقدار نصف قطر تكورها. وتُستخدم المرايا ذات التكلفة الأقل في التطبيقات التي لا تحتاج إلى دقة عالية.

الطريقة الرياضية لتحديد موقع الصورة Mathematical Method of Locating the Image

يمكن استعمال نموذج المرأة الكروية لإيجاد معادلة بسيطة خاصة بالمرايا الكروية. ولتكوين الصورة يجب مراعاة الاعتماد على الأشعة المحورية؛ وهي الأشعة القريبة من المحور الرئيس والمتوازية معه. واستخدام هذا التقرير إلى جانب استخدام قانون الانعكاس يقود إلى معادلة المرايا الكروية عن طريق ربط الكميات الآتية معًا: البعد البؤري للمرأة الكروية f ، وبعد الجسم d_i ، وبعد الصورة d_o .

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o}$$

مقلوب بعد البؤري للمرأة الكروية يساوي حاصل جمع مقلوب **بعد الجسم** و**مقلوب بعد الصورة عن المرأة**.

من المهم أن تذكر عند استخدام هذه المعادلة في حل المسائل أنها صحيحة تقريرًا؛ حيث لا تتبنأ بالزوغان الكروي؛ لأنها تعتمد على الأشعة المحورية في تكوين الصور. وفي الحقيقة



جمع الكسور وطرحها عند استخدام معادلة المرايا، استعمل الرياضيات أولاً لنقل الكسر الذي يتضمن الكمية التي تبحث عنها إلى الطرف الأيسر للمعادلة، وانقل الكسرين الآخرين إلى الطرف الأيمن، ثم اجمع الكسرين الموجودين عن يمين المعادلة باستخدام توحيد المقامات عن طريق ضرب المقامات بعضها في بعض.

الفيزياء	الرياضيات
$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o}$	$\frac{1}{x} = \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$
$\frac{1}{d_i} = \frac{1}{f} - \frac{1}{d_o}$	$\frac{1}{y} = \frac{1}{x} - \frac{1}{z}$
$\frac{1}{d_i} = \left(\frac{1}{f}\right) \left(\frac{d_o}{d_o}\right) - \left(\frac{1}{d_o}\right) \left(\frac{f}{f}\right)$	$\frac{1}{y} = \frac{1}{x} \left(\frac{z}{z}\right) - \left(\frac{1}{z}\right) \left(\frac{x}{x}\right)$
$\frac{1}{d_i} = \frac{d_o - f}{fd_o}$	$\frac{1}{y} = \frac{z - x}{xz}$
$d_i = \frac{fd_o}{d_o - f}$	$y = \frac{xz}{z - x}$

وباستخدام هذه الطريقة يمكنك اشتقاق العلاقات الآتية لحساب بُعد الصورة، وبُعد الجسم، والبعد البؤري.

$$d_i = \frac{fd_o}{d_o - f} \quad d_o = \frac{fd_i}{d_i - f} \quad f = \frac{d_i d_o}{d_o + d_i}$$

تكون الأشعة الصادرة عن الجسم مشتّة، لذا لا تكون جميع الأشعة موازية للمحور الرئيسي أو قريبة منه. وتعطي هذه المعادلة صفات الصورة بدقة كبيرة، إذا كان ارتفاع المرأة صغيراً مقارنة بنصف قطر تكُورها، بحيث يحدّ من الزواغان الكروي.

التكبير للمرأيا الكروية خاصية التكبير m ؛ ويُقصد به كم مرّة تكون الصورة أكبر من الجسم أو أصغر منه. والتكبير عملياً هو النسبة بين طول الصورة وطول الجسم. ويمكن استخدام هندسة تطابق المثلثات لكتابه هذه النسبة بدلالة كلٍ من بُعد الجسم وبُعد الصورة.


$$m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o} \quad \text{التكبير}$$

يُعرف تكبير مرآة كروية لجسم ما على أنه: طول الصورة مقسوماً على طول الجسم. ويساوي حاصل قسمة سالب بُعد الصورة عن المرأة على بُعد الجسم عن المرأة.

عند استعمال المعادلة السابقة يكون بُعد الصورة الحقيقية موجباً، لذا يكون التكبير سالباً، وهذا يعني أن الصورة مقلوبة مقارنة بالجسم. وإذا كان الجسم واقعاً خلف مركز التكبير C تكون القيمة المطلقة لتكبير الصورة الحقيقية أقل من 1؛ وهذا يعني أن الصورة تكون أصغر من الجسم (مصغرّة). أما إذا وضع الجسم بين البؤرة F ومركز التكبير C ف تكون القيمة المطلقة لتكبير الصورة الحقيقية أكبر من 1؛ أي أن الصورة أكبر من الجسم (متكبرّة).

مثال 2

الصورة الحقيقية التي تكونها مرآة مقعرة وضع جسم طوله 2.0 cm أمام مرآة مقعرة نصف قطرها 20.0 cm، وعلى بعد 30.0 cm منها. فما بعد الصورة؟ وما طولها؟

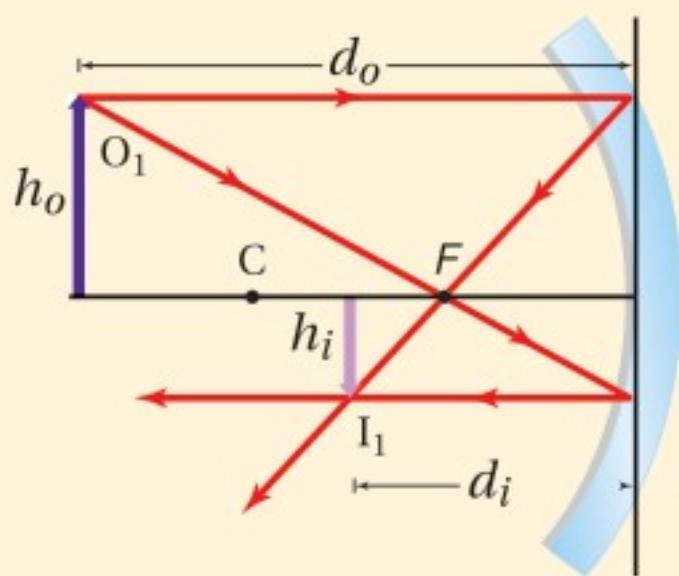

1 تحليل المسألة ورسمها

• ارسم خططاً للجسم وللمرآة.

• ارسم شعاعين أساسين لتحديد موقع الصورة على الخطوط المجهولة

المجهول	$d_i = ?$	$h_o = 2.0 \text{ cm}$
	$h_i = ?$	$d_o = 30.0 \text{ cm}$
		$r = 20.0 \text{ cm}$

دليل الرياضيات

الكسور 258

2 إيجاد الكمية المجهولة

احسب البعد البؤري

$$r = 20.0 \text{ cm}$$

استخدم معادلة المرايا الكروية، وحل لإيجاد بعد الصورة:

$$d_o = 30.0 \text{ cm}, f = 10.0 \text{ cm} \text{، و}$$

$$f = \frac{r}{2} = \frac{20.0 \text{ cm}}{2} = 10.0 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o}$$

$$d_i = \frac{fd_o}{d_o - f}$$

$$= \frac{(10.0 \text{ cm})(30.0 \text{ cm})}{30.0 \text{ cm} - 10.0 \text{ cm}}$$

(صورة حقيقية أمام المرأة)

$$m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o}$$

$$h_i = \frac{-d_i h_o}{d_o} = \frac{-(15.0 \text{ cm})(2.0 \text{ cm})}{30.0 \text{ cm}}$$

(صورة مقلوبة ومصغرة)

استخدام علاقة التكبير لحساب طول الصورة:

$$d_o = 30.0 \text{ cm}, h_o = 2.0 \text{ cm}, d_i = 15.0 \text{ cm}$$

3 تقويم الجواب


• هل الوحدات صحيحة؟ جميع الوحدات بالسنتيمتر .cm.

• هل تلاشارة معنى؟ الموقع الموجب والطول السالب متفقان مع الرسم.

مسائل تدريبية

11. وضع جسم على بعد 36.0 cm أمام مرآة مقعرة بعدها البؤري 16.0 cm. أوجد بعد الصورة.
12. وضع جسم طوله 2.4 cm على بعد 16.0 cm من مرآة مقعرة بعدها البؤري 7.0 cm. أوجد طول الصورة.
13. وضع جسم بالقرب من مرآة مقعرة بعدها البؤري 10.0 cm، فتكون له صورة مقلوبة طولها 3.0 cm على بعد 16.0 cm من المرأة. أوجد طول الجسم وبعده عن المرأة.



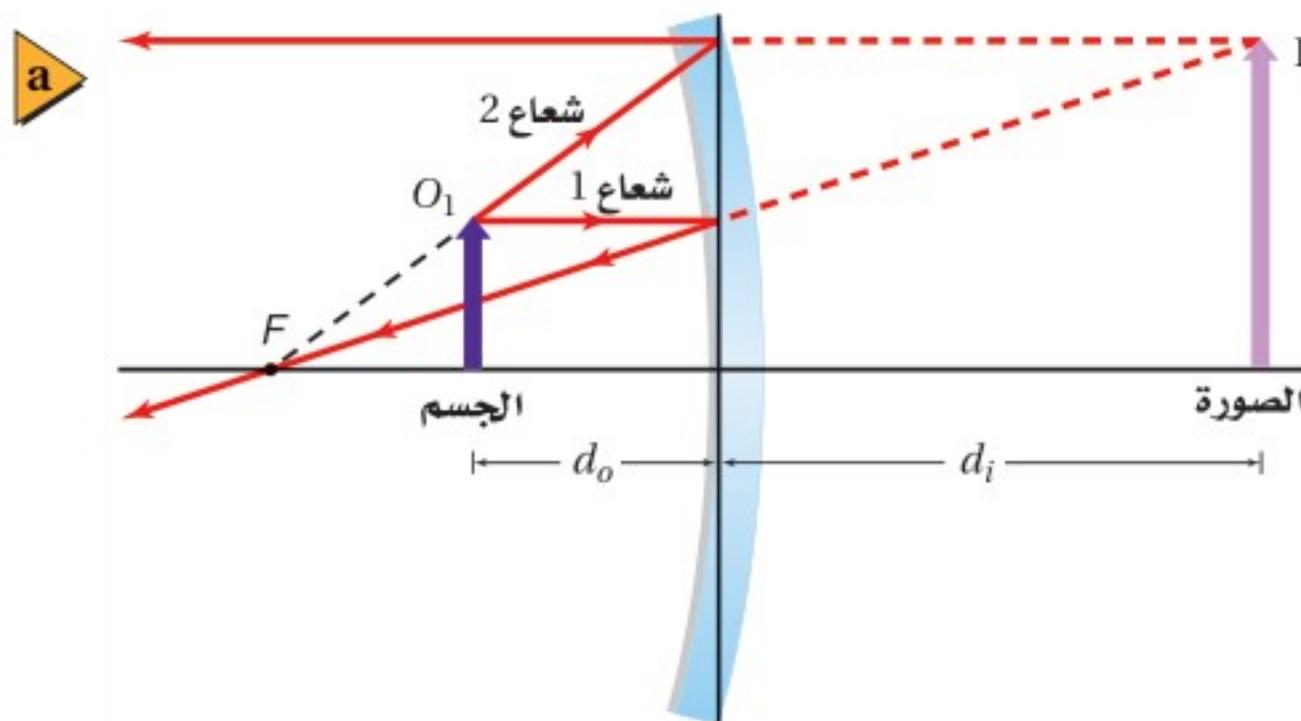

الصور الخيالية في المرايا المقعرة

Virtual Images with Concave Mirrors

لاحظت أنه كلما اقترب الجسم من بؤرة المرأة المقعرة F ابتعدت الصورة عن المرأة. وإذا وضع الجسم في البؤرة تماماً كانت الأشعة المنعكسة جميعها متوازية، ومن ثم لا تتقاطع، لذا نقول إن الصورة تكونت في الملايين، ولا ترى صورة للجسم في هذه الحالة. ماذا يحدث إذا اقترب الجسم من المرأة أكثر؟

الشكل 13-2 عند وضع جسم بين البؤرة والمرآة المقعرة تتكون له صورة مكبّرة ومتعدلة وخالية خلف المرأة (a)، كما هو موضح في الشكل (b). ما الصفات الأخرى التي تراها للصورة أيضاً في هذا الشكل؟

ماذا تلاحظ عندما تقرب وجهك من مرآة مقعرة أكثر فأكثر؟ تكون صورة وجهك متعدلة وخلف المرأة. فالمرايا المقعرة تكون صوراً خالية إذا وضع الجسم بين المرأة والبؤرة، كما في الشكل 13a-2. ولتحديد صورة نقطة من نقاط الجسم يرسم مرة أخرى شعاعان، وكما ذكر سابقاً يرسم الشعاع 1 ساقطاً بموازاة المحور الرئيسي وينعكس ماراً بالبؤرة. أما الشعاع 2 فيرسم من نقطة على الجسم ليصل إلى المرأة، بحيث يمر امتداد هذا الشعاع في البؤرة، وينعكس هذا الشعاع موازيًا المحور الرئيسي. تلاحظ أن الشعاعين 1 و 2 يتشتّان عندما ينعكسان عن المرأة، لذا لا يمكن أن يكونا صورة حقيقة، في حين يلتقي امتداداً الشعاعين المنعكسيين خلف المرأة مُكوّنين صورة خالية.


وعندما تستخدم معادلة المرأة المقعرة لتحديد بعد صورة جسم يقع بين البؤرة والمرأة تجد أن بعد الصورة يكون سالباً. وستعطي معادلة التكبير تكبيراً موجباً أكبر من 1، وهذا يعني أن الصورة متعدلة ومكبّرة، مقارنة بالجسم، كما في الصورة الموضحة في الشكل 13b-2.

• مسألة تحفيز

وضع جسم طوله h_0 على بعد d_0 من مرآة مقعرة بعدها البؤري f .

1. ارسم شكلاً لمخطط أشعة يوضح بعد البؤري وموقع الجسم إذا كان بعد الصورة الناتجة يساوي ضعف بعد الجسم عن المرأة، وأثبت صحة إجابتكم رياضياً. واحسب بعد البؤري بوصفه دالة رياضية في بعد الجسم في هذه الحالة.
2. ارسم شكلاً لمخطط أشعة يوضح بعد الجسم إذا كان بعد الصورة عن المرأة يساوي ضعف بعد البؤري، وأثبت صحة إجابتكم رياضياً، واحسب طول الصورة بوصفه دالة رياضية في طول الجسم في هذه الحالة.

3. أين يجب وضع الجسم بحيث لا تكون له صورة؟

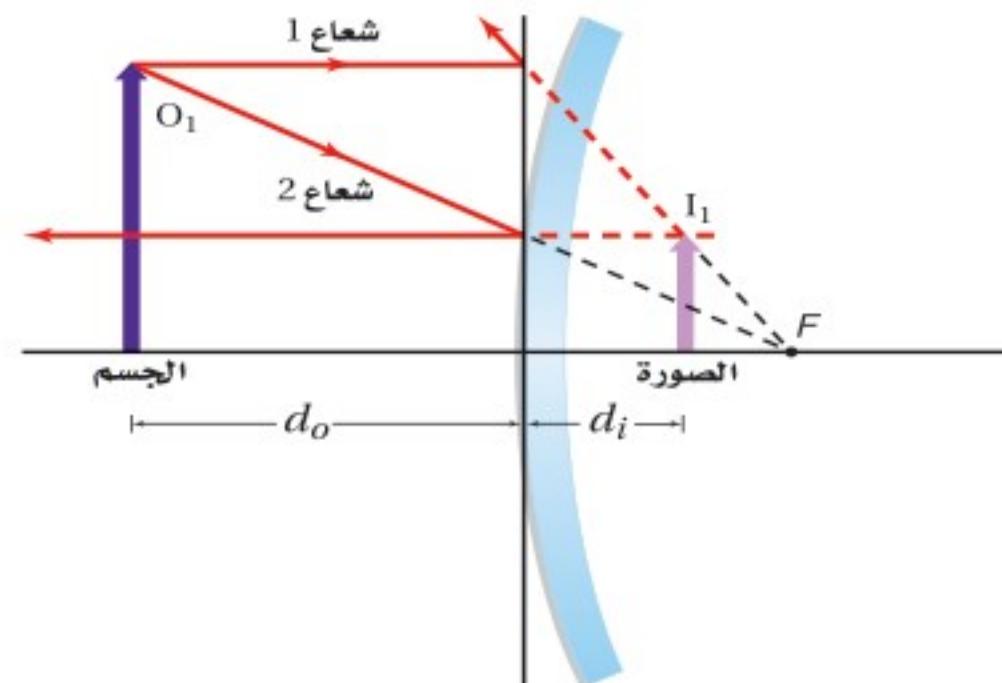

■ الشكل 14-2 تكون المرأة المحدبة دائمًا صورًا خيالية ومعتدلة ومصغرة مقارنة بالجسم.

تعلمت في بداية هذا الفصل أن السطح الداخلي للملعقة مصقوله يعمل عمل مرآة مقعرة. وإذا قلبت الملعقة فإن السطح الخارجي سيعمل عمل مرآة محدبة. **والمرأة المحدبة** سطح عاكس حواكه منحنية بعيداً عن المشاهد. ماذا ترى عندما تنظر إلى ظهر ملعقة؟ ستري صورتك معتدلة ومصغرة.

وخصائص المرأة الكروية المحدبة موضحة في الشكل 14-2. فالأشعة المنعكسة عن المرأة المحدبة مشتّتة دائمًا، لذا تكون المرأة المحدبة صورًا خيالية. وتكون النقطتان C و F واقعتين خلف المرأة. وعند تطبيق معادلة المرأة ستكون قيمتا f ، d_o سالبتين دائمًا؛ لأنهما خلف المرأة.

ويبيّن مخطط الأشعة في الشكل 14-2 كيفية تكون الصورة بواسطة المرأة الكروية المحدبة، فعندأخذ شعاعين من العدد اللانهائي من الأشعة الصادرة عن الجسم فإن الشعاع 1 يسقط على المرأة موازيًا المحور الرئيس، وينعكس عنها، بحيث يمرّ امتداد الشعاع المنعكس في البؤرة F خلف المرأة. ويسقط الشعاع 2 على المرأة بحيث يمرّ امتداد في البؤرة F خلف المرأة، لماذا؟ سيكون كلّ من الجزء المنعكس من الشعاع 2 وامتداد الشعاع 2 المنعكس خلف المرأة موازيين للمحور الرئيس، وسيتشتّت الشعاعان المنعكسان، في حين يلتقي امتداداهما خلف المرأة ليكونا صورة خيالية ومعتدلة ومصغرة مقارنة بالجسم.

تكون معادلة التكبير مفيدة لتحديد الأبعاد الظاهرة للجسم كما سيرى في المرأة الكروية المحدبة. فإذا علمت قطر الجسم فاضربه في مقدار التكبير لمعرفة مدى تغير القطر عندئذ. وستجد أن القطر صغير، مثله مثل باقي الأبعاد، وهذا يفسّر لماذا يبدو بُعد الصور المتكونة لأجسام في مرآة محدبة أكبر من بُعدها الحقيقي.

■ الشكل 15-2 تكون المرأة المحدبة صورًا أصغر من الأجسام، وهذا يزيد من مجال الرؤية للمراقب.




المرايا المحدبة Convex Mirrors

مجال الرؤية قد يبدو أن استعمالات المرأة المحدبة محدودة بسبب الصور المصغّرة التي تكونها للأجسام، إلا أن هذه الخاصية جعلت للمرأة المحدبة استخدامات عملية؛ فمن خلال تكوينها صورًا مصغّرة للأجسام تؤدي المرأة المحدبة إلى توسيع المساحة، أو مجال الرؤية، التي يراها المراقب، كما في الشكل 15-2. كما أن مركز مجال الرؤية مشاهد من أي زاوية للناظر بالنسبة للمحور الرئيس للمرأة، ومن ثم يكون مجال الرؤية واسعًا بمشهد أوسع. لذا تُستخدم المرأة المحدبة على نحوٍ واسعٍ على جوانب السيارات للرؤية الخلفية.

مثال 3

الصورة في مرآة المراقبة تُستخدم مرآة محدبة بُعدها البؤري -0.50 m - من أجل الأمان في المستودعات، فإذا كان هناك رافعة شوكية طولها 2.0 m على بُعد 5.0 m من المرآة فَمَا بُعد الصورة المتكونة وما طولها؟

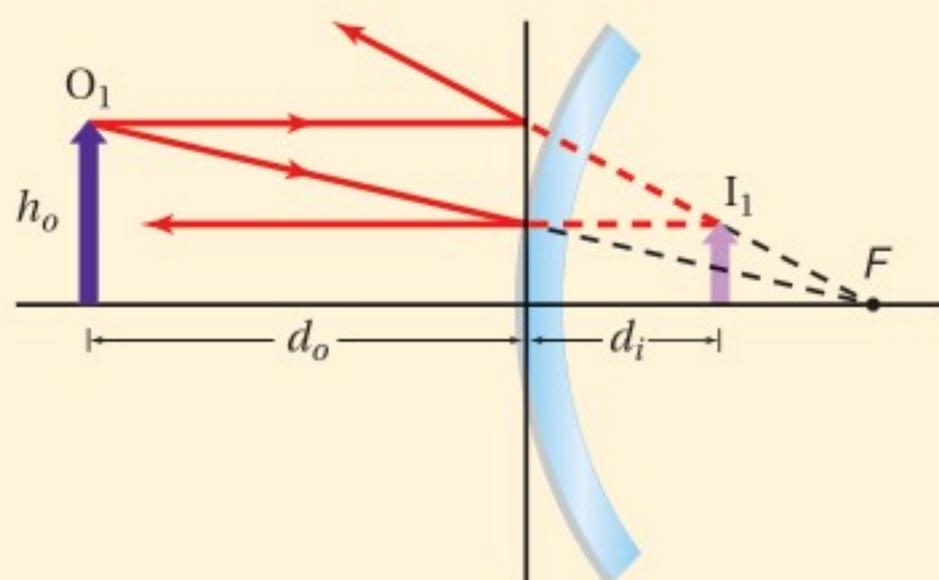

١ تحليل المسألة ورسمها

- ارسم مخططاً للمرأة والجسم.
- ارسم شعاعين أساسيين لتحديد موقع الصورة على المخطط.

المجهول

$$d_i = ? \quad h_o = 2.0\text{ m}$$

$$h_i = ? \quad d_o = 5.0\text{ m}$$

$$f = -0.50\text{ m}$$

٢ إيجاد الكمية المجهولة

استخدم معادلة المرايا الكروية، لحساب بُعد الصورة.

$$d_o = 5.0\text{ m}, f = -0.50\text{ m}$$

$$\begin{aligned} d_i &= \frac{fd_o}{d_o - f} \\ &= \frac{(-0.50\text{ m})(5.0\text{ m})}{5.0\text{ m} + 0.50\text{ m}} \\ &= -0.45\text{ m} \end{aligned}$$

(صورة خالية)

$$\begin{aligned} m &= \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o} \\ h_i &= \frac{-d_i h_o}{d_o} \\ &= \frac{(-0.45\text{ m})(2.0\text{ m})}{(5.0\text{ m})} \\ &= 0.18\text{ m} \end{aligned}$$

(الصورة معتدلة ومصغرة)

دليل الرياضيات

فصل التغير 267

استخدم معادلة التكبير، وحل لإيجاد طول الصورة:

$$d_o = 5.0\text{ m}, h_o = 2.0\text{ m}, d_i = -0.45\text{ m}$$

٣ تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ جميع الوحدات بالمتر m .
- هل تلاشارة معنى؟ تدل الإشارة السالبة في بُعد الصورة على أنها خالية، وتدل الإشارة الموجبة في طول الصورة على أنها معتدلة. وهذا يتفق مع المخطط.

مسائل تدريبية

14. إذا وضع جسم على بُعد 20.0 cm أمام مرآة محدبة بُعدها البؤري -15.0 cm - فأوجد بُعد الصورة المتكونة عن المرأة باستخدام الرسم التخطيطي وفق مقاييس رسم، وباستخدام معادلة المرايا.

15. إذا وضع مصباح ضوئي قطره 6.0 cm أمام مرآة محدبة بُعدها البؤري -13.0 cm -، وعلى بُعد 60.0 cm منها، فأوجد بُعد صورة المصباح وقطرها.

16. تكونت صورة بواسطة مرآة محدبة، فإذا كان بُعد الصورة 24 cm خلف المرأة، وحجمها يساوي $\frac{3}{4}$ حجم الجسم، فما البُعد البؤري لهذه المرأة؟

17. تقف فتاة طولها 1.8 m على بُعد 2.4 m من مرآة، ف تكونت لها صورة طولها 0.36 m . ما البُعد البؤري للمرأة؟

الجدول 1-2

خصائص الصور في مرآة مُفردة					
الصورة	m	d_i	d_o	f	نوع المرأة
خيالية	الحجم نفسه	$ d_i = d_o$ (سالب)	$d_o > 0$	لا يوجد	مستوية
حقيقية	صغراء ومقلوبة	$r > d_i > f$	$d_o > r$	+	مُقعرة
حقيقية	مكبّرة ومقلوبة	$d_i > r$	$r > d_o > f$		
خيالية	مكبّرة ومعتدلة	$ d_i > d_o$ (سالب)	$f > d_o > 0$		
خيالية	صغراء ومعتدلة	$ f > d_i > 0$ (سالب)	$d_o > 0$	-	محدبة

Mirror comparison مقارنة المرآيا

كيف تقارن بين الأنواع المختلفة من المرآيات؟ يوضح الجدول 1-2 مقارنة بين خصائص أنظمة مرآة مُفردة (أحادية) لأجسام موضوعة على المحور الرئيس للمرآة. وتلاحظ من الجدول أنَّ بعد الصورة الخيالية دائمًا سالب؛ لأنَّها تقع دائمًا خلف المرأة. وعندما تكون القيمة المطلقة للتکبير بين صفر و 1 تكون الصورة أصغر من الجسم. والتکبير السالب يعني أنَّ الصورة مقلوبة بالنسبة للجسم. لاحظ أيضًا أنَّ المرأة المستوية والمرأة المحدبة تكونان دائمًا صوراً خيالية، في حين تكون المرأة المُقعرة صوراً خيالية وصوراً حقيقية. وتعطي المرآيا المستوية انعكاسًا واقعيًا للأشياء، أمَّا المرآيا المحدبة فتعمل على توسيع مجال الرؤية. وتعمل المرأة المُقعرة على تكبير الصورة إذا كان الجسم واقعًا بين المرأة وبعدها البؤري.

2-2 مراجعة

بعد 14.0 cm من مرآة محدبة بُعدها البؤري 12.0 cm-. ارسم مخططاً بمقاييس رسم مناسب بين بُعد الصورة وطوها، وتحقق من إجابتك باستخدام معادلتي المرآيا والتکبير.

23. نصف قطر التکور وضع جسم طوله 6.0 cm على بعد 16.4 cm من مرآة محدبة. فإذا كان طول الصورة المكونة 2.8 cm فما نصف قطر تکور المرأة؟

24. البعد البؤري استخدمت مرآة محدبة لتكون صورة حجمها يساوي $\frac{2}{3}$ حجم الجسم على بُعد 12.0 cm خلف المرأة. ما البعد البؤري للمرأة؟

25. التفکير الناقد هل يكون الزوغان الكروي للمرأة أقل إذا كان ارتفاعها أكبر من نصف قطر تکورها أم إذا كان ارتفاعها أقل من نصف قطر تکورها؟ وضح ذلك.

18. صفات الصورة إذا كنت تعرف البعد البؤري لمرأة مُقعرة فأين يجب أن تضع جسمًا بحيث تكون صورته مكبّرة ومعتدلة بالنسبة للجسم؟ وهل تكون هذه الصورة حقيقية أم خيالية؟

19. التکبير وضع جسم على بُعد 20.0 cm أمام مرآة مُقعرة بعدها البؤري 9.0 cm. ما تکبير الصورة؟

20. بعد الجسم عند وضع جسم أمام مرآة مُقعرة بعدها البؤري 12.0 cm، تكونت له صورة على بُعد 22.3 cm من المرأة، فما بُعد الجسم عن المرأة؟

21. بعد الصورة وطوها وضع جسم طوله 3.0 cm على بُعد 22.0 cm من مرآة مُقعرة بعدها البؤري 12.0 cm. ارسم مخططاً بمقاييس رسم مناسب بين بُعد الصورة وطوها، وتحقق من إجابتك باستخدام معادلتي المرآيا والتکبير.

22. مخطط الأشعة وضع جسم طوله 4.0 cm على

مختبر الفيزياء

صور المرايا المقعرة Concave Mirror Images

تعكس المرأة المقعرة الأشعة المترادفة والموازية للمحور الرئيسي للمرأة ماردة ببؤرتها. وتتكون أنواع مختلفة من الصور في المرأة المقعرة حسب بعد الجسم عن المرأة، وتتكون الصور الحقيقة على حاجز، في حين لا تتكون الصور الخيالية على حاجز. ستسقط في هذه التجربة أثر تغيير موقع الجسم في موقع الصورة ونوعها.

سؤال التجربة

ما الشروط الواجب توافرها لتكوين صور حقيقة وأخرى خيالية باستخدام مرآة مقعرة؟

الخطوات

1. حدد بعد البؤري للمرأة المقعرة المستخدمة باتباع الخطوات الآتية: تحذير: لا تستخدم أشعة الشمس لتنفيذ هذه الخطوة. ضع المصباح على مسافة بعيدة من المرأة ثم اعكس ضوءه على الشاشة مع تحريكها ببطء نحو المرأة أو بعيداً عنها حتى تحصل على أصغر صورة واضحة له، ثم قس المسافة بين الشاشة والمرأة على امتداد المحور الرئيسي، وسجل هذه القيمة على أنها بعد البؤري للمرأة f .
2. ثبت المسطرتين المتريتين على الدعامات الأربع على شكل حرف V، واجعل صفيري المسطرتين عند نقطة التقائهما.
3. ضع المرأة على حاملها عند نقطة التقاء المسطرتين.
4. ضع المصباح (الجسم) على طرف إحدى المسطرتين البعيد عن نقطة التقاء المسطرتين، وضع الشاشة على دعمتها على الطرف البعيد الآخر للمسطرة الثانية.
5. أطفئ أنوار الغرفة.
6. أضئ المصباح. تحذير: لا تلمس زجاجة المصباح الساخنة. قس بعد الجسم d_1 ، وسجله في المحاولة 1. وقس طول الجسم h_1 ، وسجله أيضاً في المحاولة 1، حيث يمثل هذا القياس طول المصباح أو طول فتينته إذا كان المصباح شفافاً.
7. عدّل المرأة أو المسطرتين، كلما تطلب الأمر ذلك، بحيث تسقط الأشعة المنعكسة على الشاشة، وحرك الشاشة ببطء إلى الأمام أو الخلف حتى تتكون صورة واضحة على الشاشة، ثم قس بعد الصورة d_2 وطولها h_2 وسجلها في المحاولة 1.

الأهداف

- تجمع وتنظم البيانات الخاصة بموقع الجسم والصورة.
- تلاحظ الصور الحقيقة والخيالية.
- تلخص شروط تكون الصور الحقيقة والخيالية في المرايا المقعرة.

احتياطات السلامة



- لا تنظر إلى انعكاس الشمس في المرأة، ولا تستعمل مرآة مقعرة لتجمع ضوء الشمس وتركيزه.

المواد والأدوات

مرآة مقعرة	مصباح يدوى
حامل شاشة	حامل مرآة
مسطرتان متريتان	شاشة
مصباح W 15 (أو شمعة)	4 دعامات للمساطر المترية



جدول البيانات				
h_i (cm)	h_o (cm)	d_i (cm)	d_o (cm)	المحاولة
				1
				2
				3
				4
				5

جدول الحسابات					
النسبة المئوية للخطأ (%)	f (cm) حسب	$\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$ (cm ⁻¹)	$\frac{1}{d_i}$ (cm ⁻¹)	$\frac{1}{d_o}$ (cm ⁻¹)	المحاولة
					1
					2
					3
					4
					5

3. **تحليل الخطأ** قارن البعد البؤري التجريبي، حسب f ، بالبعد البؤري المقبول بإيجاد النسبة المئوية للخطأ.

$$\text{الخطأ النسبي} = \frac{\text{القيمة المقبولة} - \text{القيمة التجريبية}}{\text{القيمة المقبولة}} \times 100\%$$

$$\% \text{ error} = \left(\frac{f - f_{\text{حسب}}}{f} \right) \times 100\%$$

الاستنتاج والتطبيق

1. **صنف** ما نوع الصورة التي شوهدت في كل محاولة؟

2. **حل** ما الشروط التي تطلبها تكوين صور حقيقة؟

3. **حل** ما الشروط التي تطلبها تكوين صور خيالية؟

التوسيع في البحث

1. ما الشروط اللازم تحقيقها لتكون الصورة أكبر من الجسم؟

2. راجع طرائق جمع البيانات، وحدد مصادر الخطأ، وما الذي

يتعين عليك عمله حتى يكون القياس أكثر دقة؟

الفيزياء في الحياة

ما الميزة التي تكمن في استخدام المنظار الفلكي ذي المرأة المقرعة؟



8. حرك المصباح في اتجاه المرأة بحيث يصبح على بعد يساوي ضعفي البعد البؤري $d_o = 2f$ ، وسجل قيمة d_o في المحاولة 2. ثم حرك الشاشة حتى تتكون صورة عليها، ثم قس d_i ، وسجلها في المحاولة 2.

9. حرك المصباح في اتجاه المرأة بحيث يكون بعده عن المرأة d_o أكبر عدة سنتيمترات من البعد البؤري f ، وسجل ذلك في المحاولة 3، ثم حرك الشاشة حتى تتكون صورة عليها، وقس d_i ، وسجلها في المحاولة 3.

10. حرك المصباح بحيث تصبح $f < d_o$ ، وسجل ذلك في المحاولة 4، ثم حرك الشاشة إلى الأمام والخلف محاولاً الحصول على صورة. ماذا تلاحظ؟

11. حرك المصباح بحيث تصبح $f > d_o$ ، وسجل ذلك في المحاولة 5، ثم حرك الشاشة إلى الأمام والخلف محاولاً الحصول على صورة. ماذا تلاحظ؟


التحليل

1. **استعمل الأرقام** احسب $\frac{1}{d_o}$ و $\frac{1}{d_i}$ ، وسجلها في جدول الحسابات.

2. **استعمل الأرقام** احسب مجموع $\frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o}$ ، وسجل النتيجة في جدول الحسابات. ثم احسب مقلوب كل نتيجة من هذه النتائج، وسجله في جدول الحسابات في عمود حسب f .

تقنية المستقبل

الأنظمة البصرية المتكيفة Adaptive Optical Systems

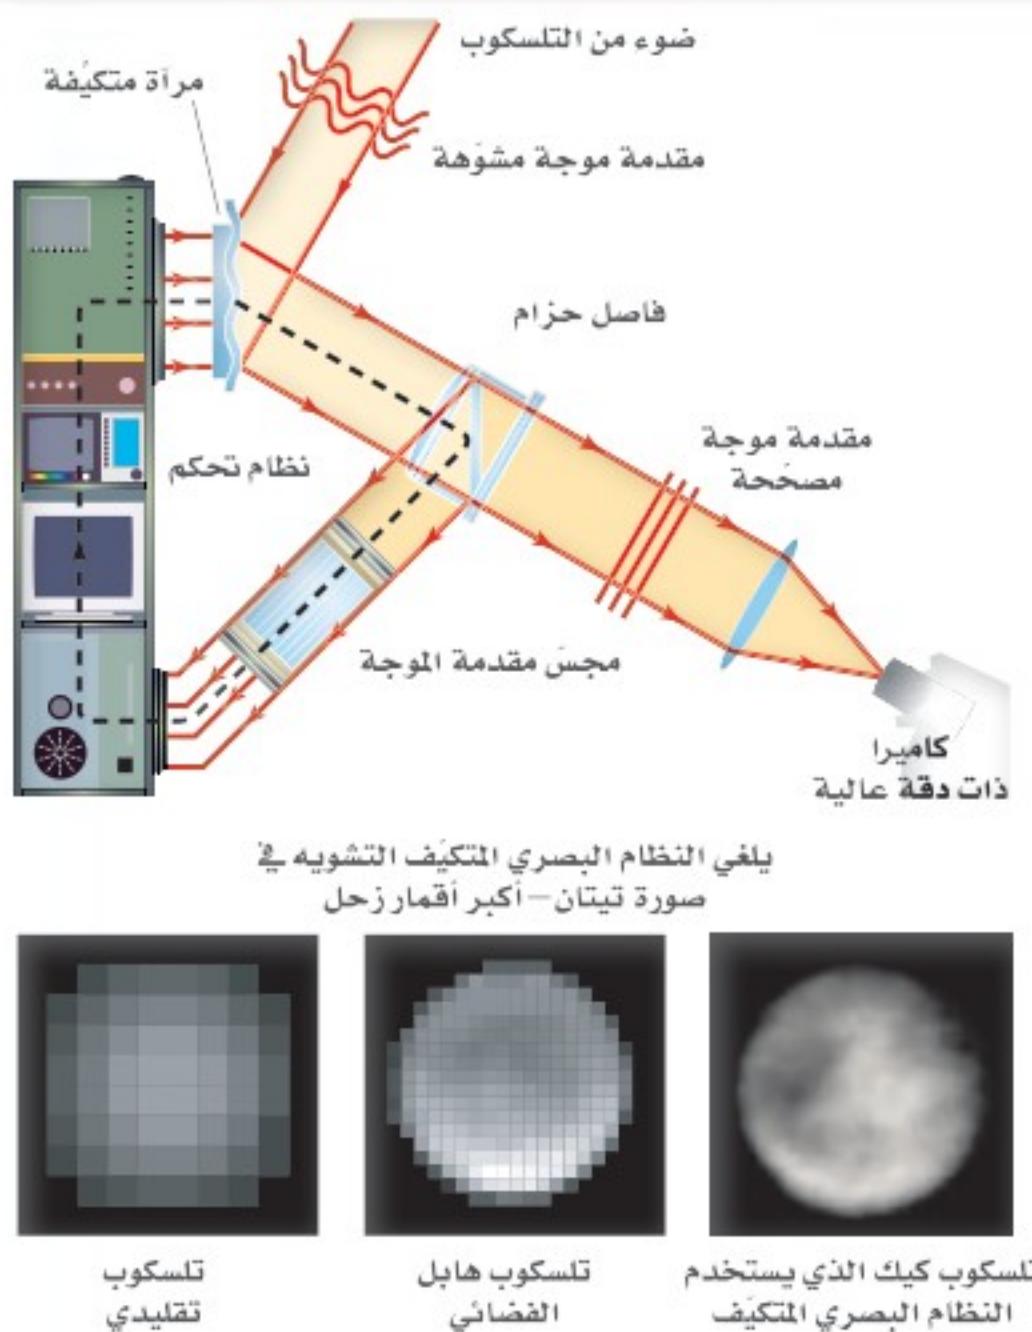

يلغي النظام البصري المتكيف التشوه في صورة تيتان - أكبر أقمار زحل

والصورة المشوهة للنجم ناتجة عن موجات ضوء غير مستوية، وهذه الموجات غير المستوية تؤدي إلى إزاحة صور النجم خلف بعضمجموعات العدسات فتخفي الصورة.

وتعالج برمجية الحاسوب هذا الخطأ، وتحسب كيف يجب أن تُثني المرآة لإعادة الصور المختفية جميعها إلى مكانها؛ إذ تتعكس صورة النجم نحو المشاهد (المراقب) ثم تُصحح، ولذا سترى صورة جميع الأجسام (مثل المجرات والكواكب) القريبة بوضوح. ونستطيع تغيير شكل المرأة المتكيفة 1000 مرة تقريرًا في الثانية.

التوسيع

- ابحث ما الإجراء المتبّع إذا لم يكن هناك نجم مناسب لتحليله أو دراسته باستخدام مجس مقدمة الموجة وذلك في منطقة من الفضاء تحت المراقبة؟
- طبق ابحث في كيفية استخدام المتكيف البصري في المستقبل لتصحيح الرؤية.



الأجسام الموجودة في الفضاء يصعب ملاحظتها من الأرض لأنها براقة ومتلائمة؛ حيث تؤدي حركة الغلاف الجوي والتسخين غير المتساوي له، إلى انكسار الضوء القادم من تلك الأجسام بصورة فوضوية، ويمكن تشبيه ذلك بمحاولة النظر إلى جسم صغير من خلال الجزء السفلي لبرطمان فارغ مصنوع من الزجاج الشفاف في أثناء تدويره.

المرآة المتكيفة المرنة يعرض النظام البصري المتكيف AOS باستمرار التشوّهات الناجمة عن الغلاف الجوي من خلال إزالة المعان من صور النجوم؛ حتى يمكن الفلكيون من مشاهدة صور ثابتة لأبعد الأجسام في الكون المرئي وتصويرها.

ينقل النظام البصري المتكيف AOS صورة النجم المكبّرة من المقرب إلى مرآة متكيفة مرنّة مصنوعة من زجاج رقيق، وتشد هذه المرأة بواسطة 20 - 30 مكبسًا متحرّكًا؛ إذ تؤدي تلك المكابس إلى دفع سطح المرأة أو سحبه إلى أي شكل مهما كان معقدًا أو صعبًا. ويعمل كل مكبّس بواسطة محرك سريع، يتم التحكم فيه آليًا عن طريق حاسوب. وعندما يصبح سطح المرأة مطابقًا تمامًا للنمط المحدّد في الوقت المحدّد فإنّها تُعرض عن حركة الحمل الحراري في الغلاف الجوي بين التلسكوب والنجم، وستعكس صورة واضحة نحو المراقب أو الكاميرا.

مجس مقدمة الموجة يُوجّه مجس مقدمة الموجة نحو نجم واحد خلال التلسكوب للكشف عن التشوّه الناجم بفعل الغلاف الجوي في كل لحظة؛ إذ تحتوي هذه الأداة على مجموعة مرتبة من العدسات الرقيقة في صفوف متعددة، وتكون كل مجموعة عدسات صورة للنجم على شاشة حساسة خلفها، ويمكن أن يقرأ موقع كل صورة بواسطة الحاسوب.

وإذا كانت الصورة لا تقع خلف مجموعة العدسات الخاصة بها تماماً فإن برمجيات الحاسوب تميّز أن موجات النجم الضوئية تكون مشتّتة بفعل الغلاف الجوي. لاحظ أن النجم يمثل مصدرًا ضوئيًّا نقطيًّا بعيدًا، لذا فإنه يُنتج موجات مستوية.

دليل مراجعة الفصل

1-2 الانعكاس عن المرايا المستوية Reflection from Plane Mirrors

المفاهيم الرئيسية

- وفق قانون الانعكاس، فإن الزاوية التي يصنعها الشعاع الساقط مع العمود المقام على السطح العاكس عند نقطة السقوط تساوي الزاوية التي يصنعها الشعاع المنعكس مع العمود المقام على السطح عند النقطة نفسها.

$$\theta_r = \theta_i$$

- يُطبق قانون الانعكاس على السطوح الخشنة والسطح المصقول، حيث يكون العمود المقام على السطح الخشن في اتجاهات كثيرة مختلفة، وهذا يعني أن الأشعة الساقطة المتوازية تنعكس مشتّتة.
- يُنتج السطح المصقول انعكاساً منتظمًا، في حين يُنتج السطح الخشن انعكاساً غير منتظم.
- يُسبب الانعكاس المنتظم تكون الصور التي تظهر كأنها خلف المرايا المستوية.
- الصورة التي تكونها المرايا المستوية خالية دائمًا، وحجمها يساوي حجم الجسم نفسه، ولها اتجاه الجسم نفسه، وبعدها عن المرايا يساوي بُعد الجسم عن المرايا.

$$d_i = d_o \quad h_i = h_o$$

2- المرايا الكروية Curved Mirrors

المفاهيم الرئيسية

- يمكن تحديد موقع الصورة التي تكونها مرايا كروية من خلال رسم شعاعين من نقطة على الجسم إلى المرايا، وتكون نقطة تقاطع الشعاعين المنعكسيين أو امتداديهما هي صورة نقطة الجسم.
- تعبر معادلة المرايا عن العلاقة بين بُعد الصورة وبين بُعد الجسم وبُعد البؤري للمرايا الكروية:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o}$$

- تعبر النسبة بين بُعد الصورة وبين بُعد الجسم، أو النسبة بين طول الصورة وطول الجسم عن تكبير الصورة في المرايا.

$$m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o}$$

- تكون المرايا المقعرة صورة حقيقة ومقلوبة عندما يكون بُعد الجسم أكبر من البعد البؤري.
- تكون المرايا المقعرة صورة خالية ومعتمدة عندما يكون بُعد الجسم أقل من البعد البؤري.
- تكون المرايا المحدبة دائمًا صورة خالية ومعتمدة ومصغرة.
- تبعد الصور التي تكونها المرايا المحدبة أبعد، كما تنتج مجال رؤية واسعاً؛ لأنها تكون صوراً مصغرة.
- يمكن استخدام المرايا في مجموعات أو ضمن تراكيب لإنتاج صور بأحجام وأوضاع ومواضع مختلفة حسب الحاجة أو الرغبة. ويُعد التلسكوب الاستخدام الأكثر شيوعاً مثل هذه التراكيب.

المفردات

- انعكاس منتظم
- انعكاس غير منتظم
- مرآة مستوية
- جسم
- صورة
- صورة خالية

المفردات

- المرآة المقعرة
- المحور الرئيس
- البؤرة
- البعد البؤري
- الصورة الحقيقة
- الزواغان (التشوه)
- الكري
- التكبير
- المرآة المحدبة

37. لماذا يستحيل تكوين صور حقيقة بالمرآة المحدبة؟
(2-2)

تطبيق المفاهيم

38. **الطريق المبتلة** تعكس الطرق الجافة الضوء بتشتّت أكبر من الطرق المبتلة. بالاعتماد على الشكل 16-2، اشرح لماذا تبدو الطرق المبتلة أكثر سواداً من الطريق الجافة بالنسبة للسائق؟



الشكل 16-2

39. **صفحات الكتاب** لماذا يُفضل أن تكون صفحات الكتاب خشنة على أن تكون ملساء ومصقوله؟

40. اذكر الصفات الفيزيائية للصورة التي تكونها مرآة مقعرة إذا كان الجسم موضوعاً عند مركز تكورها، وحدد موقعها.


41. إذا وضع جسم خلف مركز تكور مرآة مقعرة فحدد موقع الصورة، واذكر صفاتها الفيزيائية.

42. **المنظار الفلكي (تلسكوب)** إذا احتجت إلى مرآة مقعرة كبيرة لصنع تلسكوب يكون صوراً ذات جودة عالية فهل تستخدم مرآة كروية أم مرآة قطع مكافئ؟ ووضح ذلك.

43. ما الشروط اللازم توافرها لتكون صورة حقيقة باستخدام مرآة كروية مقعرة؟

خريطة المفاهيم

26. أكمل خريطة المفاهيم باستخدام المصطلحات الآتية: محدبة، معندة، مقلوبة، حقيقة، خالية.

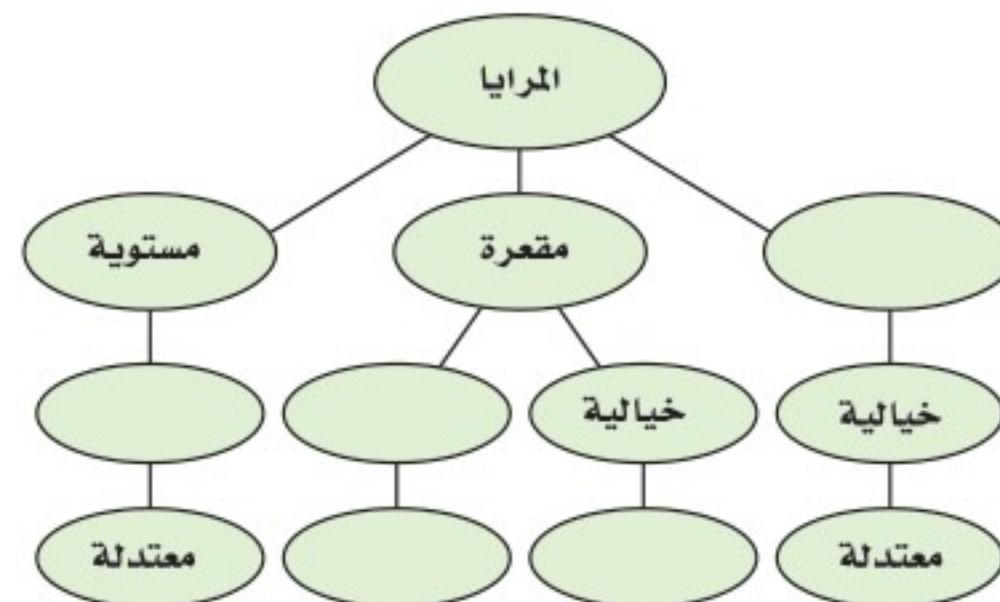

تقان المفاهيم

27. كيف يختلف الانعكاس المنتظم عن الانعكاس غير المنتظم؟ (2-1)

28. ماذا يقصد بالعبارة "العمود المقام على السطح العاكس"؟ (2-1)

29. أين تقع الصورة التي تكونها المرآة المستوية؟ (2-1)

30. صف خصائص المرآة المستوية؟ (1-2)

31. يعتقد طالب أن فيلمًا فوتوجرافيًا حساسًا جدًا يمكنه الكشف عن الصورة الخيالية، فوضع الطالب الفيلم في موقع تكون الصورة الخيالية. هل ينجح هذا الإجراء؟ ووضح ذلك. (1-2)

32. كيف ثبت لشخص أن صورة ما هي صورة حقيقة؟ (1-2)

33. ما الخلل أو العيب الموجود في جميع المرايا الكروية المقعرة؟ وما سببه؟ (2-2)

34. ما العلاقة بين مركز تكور مرآة المقعرة وبعدها البؤري؟ (2-2)

35. إذا عرفت بعد الصورة وبعد الجسم عن مرآة كروية، فكيف يمكنك تحديد تكبير هذه المرآة؟ (2-2)

36. لماذا تستخدم المرايا المحدبة على أنها مرايا مخصصة للنظر إلى الخلف؟ (2-2)


تقويم الفصل 2

50. **الصورة في المرأة** أراد طالب أن يلتقط صورة لصورته في مرآة مستوية كما في الشكل 18-2. فإذا كانت الكاميرا على بعد 1.2 m أمام المرأة، فعلى أي بعد يجب أن يركز عدسة الكاميرا لالتقاط الصورة؟



■ الشكل 18-2

51. يبين الشكل 19-2 مرأتين مستويتين متجاورتين بينهما زاوية 90° ، فإذا سقط شعاع ضوئي على إحداهما بزاوية سقوط 30° ، فأجب بما يأتي:
 a. ما زاوية انعكاس الشعاع عن المرأة الأخرى?
 b. البريسكوب العاكس هو أداة تعكس الأشعة الضوئية في اتجاه معاكس وموازٍ لاتجاه الأشعة الضوئية الساقطة. ارسم مخططاً يبين زاوية السقوط على إحدى المرأتين بحيث يعمل نظام المرأتين عمل عاكس.

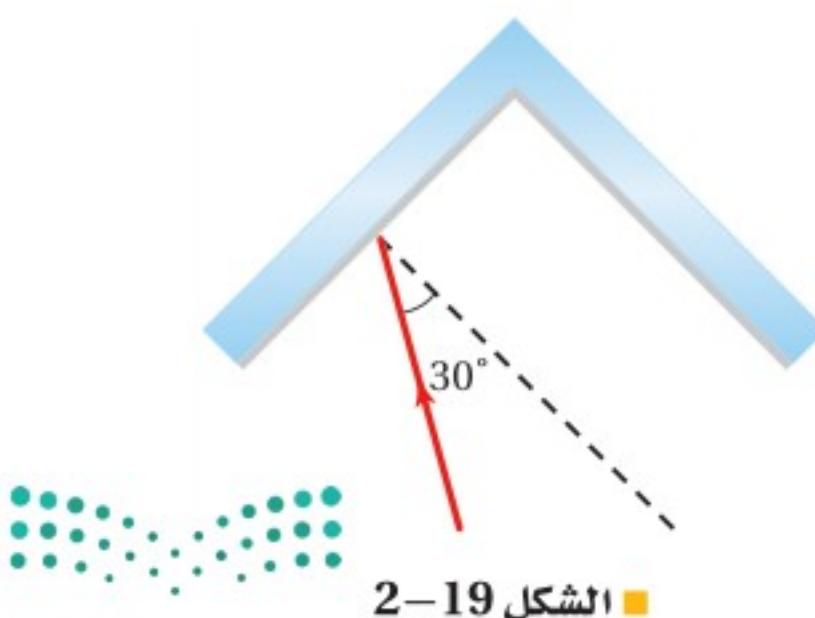

■ الشكل 19-2

44. ما الشروط اللازم توافرها لتكوين صورة مصغرة بمرآة كروية محدبة أو مقعرة؟
 45. صف خصائص الصورة التي كونتها المرأة المحدبة الموضحة في الشكل 17-2.



■ الشكل 17-2

46. **المرايا المستخدمة للرؤية الخلفية** يُكتب على مرايا السيارة الجانبية المستخدمة في النظر إلى الخلف التحذير الآتي: "الأجسام في المرأة أقرب مما تبدو عليه". ما نوع هذه المرايا؟ وبمَ تمتاز عن غيرها؟

إتقان حل المسائل

1-2 الانعكاس عن المرايا المستوية

47. سقط شعاع ضوئي بزاوية 38° مع العمود المقام عند نقطة السقوط. ما الزاوية التي يصنعها الشعاع المنعكس مع العمود المقام؟

48. إذا سقط شعاع ضوئي بزاوية 53° مع سطح المرأة؛ فأوجد مقدار:


a. زاوية الانعكاس.

b. الزاوية بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس.

49. ارسم مخططاً أشعه لمرآة مستوية تبين فيه أنه إذا أردت رؤية نفسك من قدميك حتى قمة رأسك فيجب أن يكون طول المرأة المستخدمة على الأقل يساوي نصف طولك.

تقويم الفصل 2

56. احسب بعد الصورة وارتفاعها للجسم الموضح في الشكل 2-22.

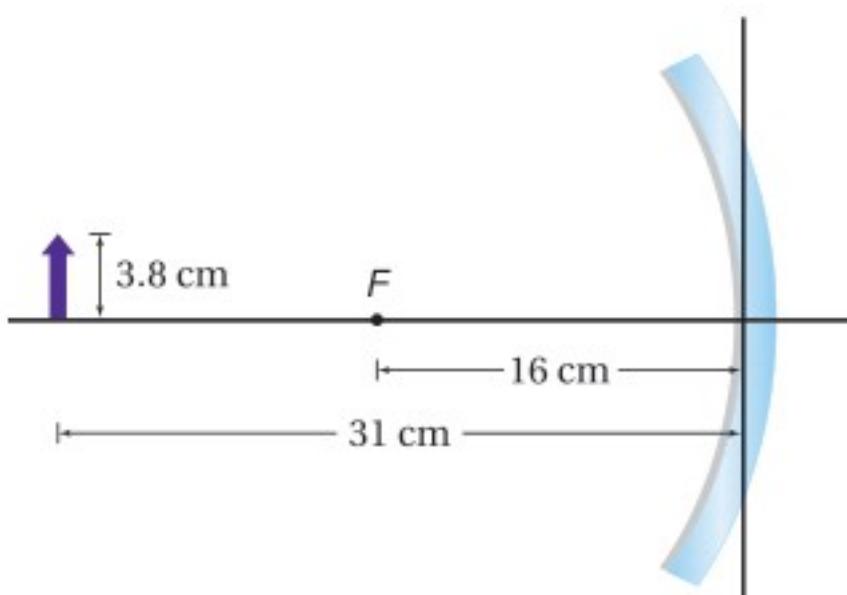

الشكل 2-22

57. صورة نجم جمع الضوء القادم من نجم بواسطة مرآة مقعرة. ما بعد صورة النجم عن المرأة إذا كان نصف قطر تكبير المرأة 150 cm ؟

58. المرأة المستخدمة للرؤية الخلفية على أي بعد تظهر صورة سيارة خلف المرأة محدبة بعدها البؤري 10.0 m ، عندما تكون السيارة على بعد 6.0 m من المرأة؟

59. المرأة المستخدمة لرؤية الأسنان يستخدم طبيب أسنان مرآة مقعرة صغيرة نصف قطرها 40 mm لتحديد نخر في إحدى أسنان مريض، فإذا كانت المرأة على بعد 16 mm من السن، فما تكبير الصورة الناتجة؟

60. وضع جسم طوله 3 cm على بعد 22.4 cm من مرآة مقعرة، فإذا كان نصف قطر تكبير المرأة 34.0 cm ، فما بعد الصورة عن المرأة؟ وما طولها؟


61. المرأة تاجر مجوهرات يفحص تاجر مجوهرات ساعة قطرها 3.0 cm بوضعها على بعد 8.0 cm من مرآة مقعرة بعدها البؤري 12 cm .



- a. على أي بعد ستظهر صورة الساعة؟
b. ما قطر الصورة؟

52. وضعت مرآتان مستويتان بحيث كانت الزاوية بينهما 45° . فإذا سقط شعاع ضوئي على إحداهما بزاوية سقوط 30° وانعكس عن المرأة الثانية، فاحسب زاوية انعكاسه عن المرأة الثانية.

53. سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية بزاوية سقوط 60° . فإذا أديرت المرأة بزاوية 18° في اتجاه حركة عقارب الساعة كما في الشكل 2-20، فما الزاوية التي يصنعها الشعاع المنعكس مع المرأة؟

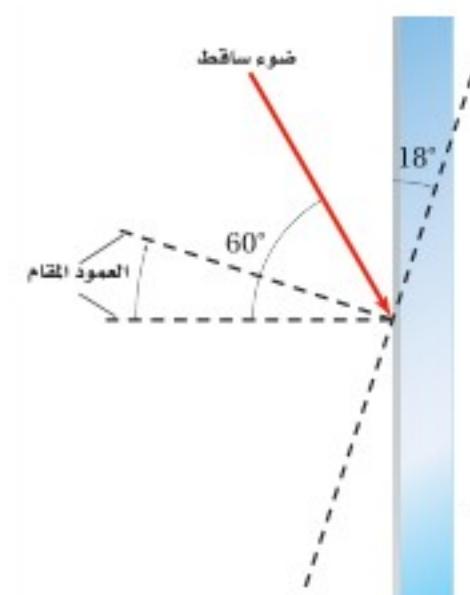


الشكل 2-20

2-2 المرايا الكروية

54. بيت الألعاب يقف طالب بالقرب من مرآة محدبة في بيت الألعاب، فلاحظ أن صورته تظهر بطول 0.60 m . فإذا كان تكبير المرأة $\frac{1}{3}$ فما طول الطالب؟

55. صف الصورة المتكونة للجسم في الشكل 2-21، مبينا هل هي حقيقة أم خالية، مقلوبة أم معتدلة، وهل هي أقصر من الجسم أم أطول منه؟

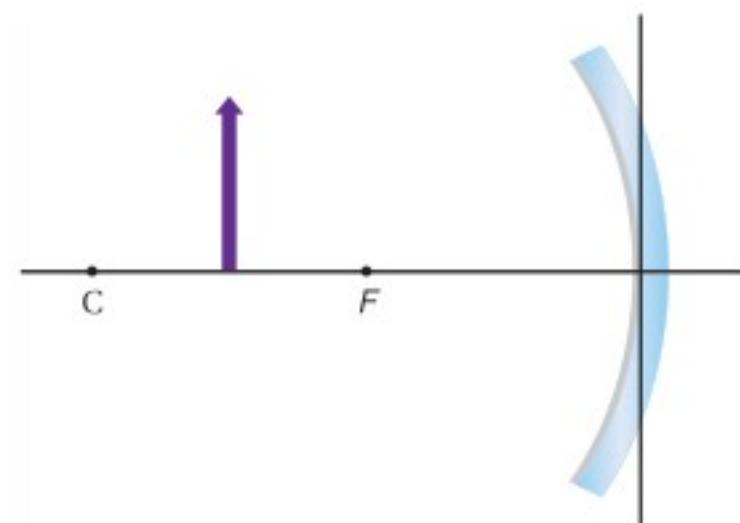

الشكل 2-21

تقويم الفصل 2

68. مانصف قطر تكّور مرآة مقعرة تُكَبِّر صورة جسم

+3.2 مرة عندما يوضع على بعد 20.0 cm منها؟

69. مرآة المراقبة تستخدم المحال الكبيرة مرايا المراقبة

في المرات، وكل مرآة لها نصف قطر تكّور مقداره

3.8 m احسب مقدار:

a. بعد الصورة المتكوّنة لمشتري يقف أمام المرأة

على بعد 6.5 m منها.

b. طول صورة المشتري طوله 1.7 m

70. مرآة الفحص والمعاينة يريد مراقب خط إنتاج في

مصنع تركيب مرآة تكون صورًا معتدلة تكبيرها

7.5 مرات عندما توضع على بعد 14.0 mm من

طرف الآلة.


a. ما نوع المرأة التي يحتاج إليها المراقب لعمله؟

b. مانصف قطر تكّور المرأة؟

71. تحرك الجسم في الشكل 24-2 من الموقع 1 إلى الموقع

2. انقل الشكل إلى دفترك، ثم ارسم أشعة تبين كيف

تغير الصورة.

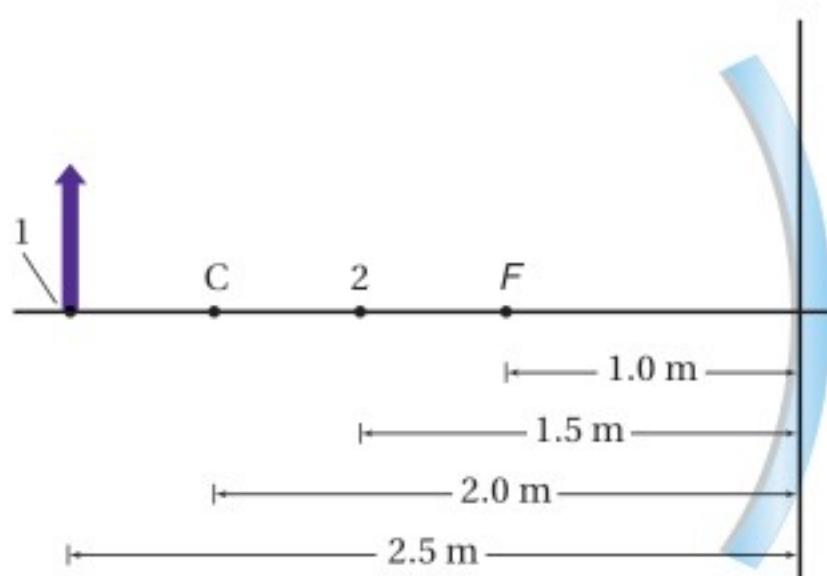

الشكل 24-2

72. وضع جسم طوله 4.0 cm على بعد 12.0 cm من

مرآة محدبة. فإذا كان طول صورة الجسم 2.0 cm

وبعدها 6.0 cm، فما البعد البؤري للمرآة؟ ارسم

مخطط الأشعة للإجابة عن السؤال، وابسْتَخِلِّم

معادلتي المرايا والتكيير للتحقق من إجابتك.

62. تسقط أشعة الشمس على مرآة مقعرة وتكون صورة

على بعد 3 cm من المرأة. فإذا وضع جسم طوله

24 mm على بعد 12 cm من المرأة:

a. فارسم مخطط الأشعة لتحديد موضع الصورة.

b. استخدم معادلة المرايا لحساب بعد الصورة.

c. ما طول الصورة؟

مراجعة عامة


63. سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية بزاوية 28° ، فإذا

حرّك مصدر الضوء بحيث زادت زاوية السقوط

بمقدار 34° ، فما مقدار زاوية الانعكاس الجديدة؟

64. انقل الشكل 23-2 إلى دفترك، ثم ارسم أشعة على

الشكل لتحديد طول الصورة المتكوّنة وموقعها.

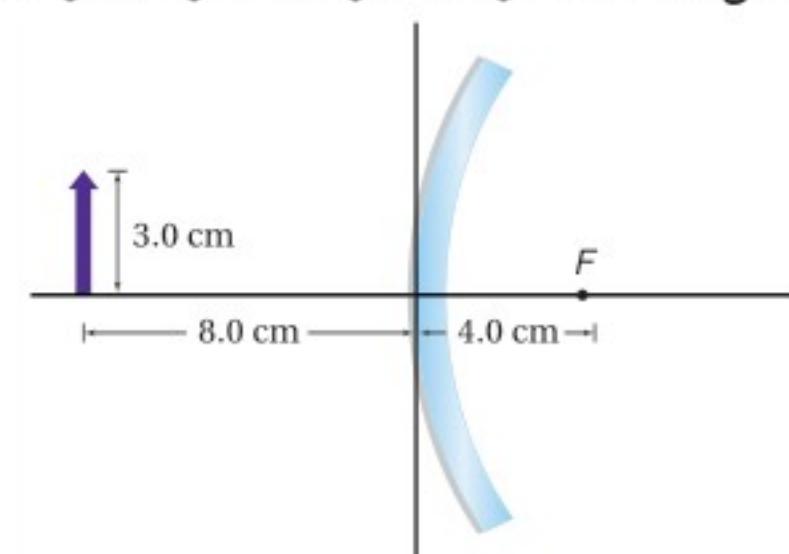

الشكل 23-2

65. وضع جسم على بعد 4.4 cm أمام مرآة مقعرة،

نصف قطر تكّورها 24.0 cm. أوجد بعد الصورة

باستخدام معادلة المرايا.

66. وضع جسم طوله 2.4 cm على بعد 30.0 cm أمام

مرآة مقعرة نصف قطر تكّورها 26.0 cm. احسب

مقدار:

a. بعد الصورة المتكوّنة.

b. طول الصورة المتكوّنة.

67. تُستخدم مرآة محدبة لتكوين صورة حجمها نصف

حجم الجسم على بعد 36 cm خلف المرأة. ما البعد

البؤري للمرآة؟

تقويم الفصل 2

- a. تكون المرأة المحدبة المفردة صوراً خيالية فقط. اشرح كيف تكون هذه المرأة في هذا النظام من المرايا صوراً حقيقة؟
- b. هل الصور المكونة في هذا النظام معتملة أم مقلوبة؟ وما علاقتك ذلك بعدد مرات تقاطع الأشعة؟

الكتابة في الفيزياء

76. تعكس المرايا الأشعة لأنها مطلية بالفلزات. ابحث في واحد مما يأتي، واكتب ملخصاً حوله:
- a. الأنواع المختلفة للطلاء المستخدم، ومزايا كل نوع وسلبياته.
 - b. صقل الألومنيوم بدرجة دقة من النعومة، بحيث لا تحتاج إلى زجاج لعمل مرآة.
77. ابحث في طريقة صقل وتلميع وفحص المرايا المستخدمة في التلسكوب العاكس. ويمكنك الكتابة في الطائق التي يستخدمها الفلكي المبدئ الذي يصنع تلسكوبه الخاص بيده، أو الطريقة التي تُستخدم في المختبر الوطني، وأعد تقريراً في ورقة واحدة تصف فيه الطريقة، ثم اعرضه على طلاب الصف.

مراجعة تراكمية


78. مرآة التجميل وضعت شمعة طولها 3.00 cm على بعد 6.00 cm أمام مرآة مقعرة بعدها البؤري 14.0 cm . أوجد موقع صورة الشمعة وطولها بواسطة ما يأتي: (الفصل 2)

- a. رسم خطوط الأشعة بمقاييس رسم.
- b. معادلتي المرايا والتكبير.




التفكير الناقد

73. تطبيق المفاهيم تدحرج الكرة في الشكل 25-2 ببطء إلى اليمين نحو مرآة مقعرة. صف كيف يتغير حجم صورة الكرة في أثناء تدحرجها نحو المرأة.

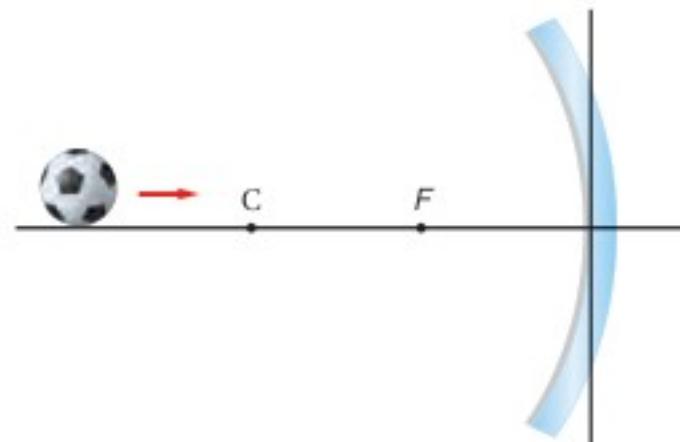


الشكل 2-25

74. التحليل والاستنتاج وضع جسم على بعد 22 cm من مرآة مقعرة، كما في الشكل 26-2. ما البعد البؤري للمرآة؟

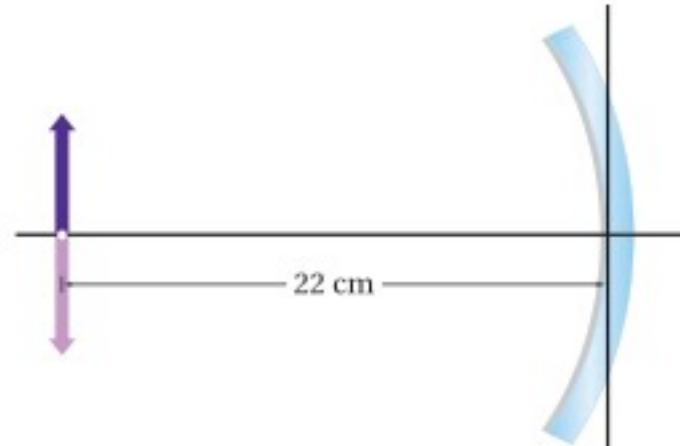

الشكل 2-26

75. التحليل والاستنتاج يستخدم ترتيب بصري في بعض التلسكوبات يُسمى (تركيز كاسيجرين) كما في الشكل 27-2. ويستخدم هذا التلسكوب مرآة محدبة ثانوية توضع بين المرآة الابتدائية وبؤرتها. أجب بما يأتي:

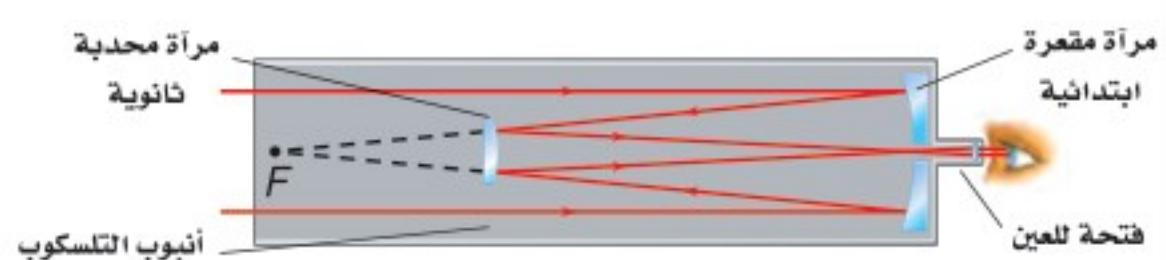

الشكل 2-27

اختبار مقمن

5. تكونت صورة مقلوبة طولها 8.5 cm أمام مرآة مقعرة على بعد 34.5 cm منها، فإذا كان البعد البؤري للمرآة 24.0 cm ، فما طول الجسم الذي مثلته هذه الصورة؟

- | | |
|--|---|
| 14 cm <input type="radio"/> C | 2.3 cm <input type="radio"/> A |
| 19 cm <input type="radio"/> D | 3.5 cm <input type="radio"/> B |

6. تكونت مرآة مقعرة بعدها البؤري 16 cm صورة على بعد 38.6 cm منها. ما بعد الجسم عن المرأة؟

- | | |
|--|--|
| 22.6 cm <input type="radio"/> C | 2.4 cm <input type="radio"/> A |
| 27.3 cm <input type="radio"/> D | 11.3 cm <input type="radio"/> B |

7. تكونت مرآة محدبة صورة لجسم حجمها $\frac{3}{4}$ حجم الجسم وعلى بعد 8.4 cm خلف المرأة. ما بعد البؤري للمرأة؟

- | | |
|--|---|
| -6.3 cm <input type="radio"/> C | -34 cm <input type="radio"/> A |
| -4.8 cm <input type="radio"/> D | -11 cm <input type="radio"/> B |

8. وضعت كأس على بعد 17 cm من مرآة مقعرة، فتكوّنت لها صورة على بعد 34 cm أمام المرأة. ما تكبير الصورة؟ وما اتجاهها؟

- | | |
|-------------------------------|--|
| 2.0 <input type="radio"/> C | 0.5 , (مقلوبة) <input type="radio"/> A |
| 2.0 <input type="radio"/> D | 0.5 , (معتدلة) <input type="radio"/> B |

الأسئلة المتداة

9. وضع جسم طوله 5.0 cm على بعد 20.0 cm من مرآة محدبة بعدها البؤري 14.0 cm . ارسم مخطط الأشعة بمقاييس رسم مناسب لتبين طول الصورة.

ارشاد

إجاباتك أفضل من إجابات الاختبار

عندما تعرف طريقة حل المسألة فحلّها قبل أن تنظر إلى خيارات الإجابة، ويكون هناك على الأغلب أكثر من خيار يبدو جيداً، لذا أجرِ الحسابات أولاً، وزوّد نفسك بالإجابة قبل النظر إلى الخيارات.

أسئلة الاختيار من متعدد

اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1. أين يجب وضع جسم بحيث تكون له مرآة مقعرة صورة مصغرّة؟

- | |
|--|
| في بؤرة المرأة <input type="radio"/> A |
| بين البؤرة والمرآة <input type="radio"/> B |
| بين البؤرة ومركز التكبير <input type="radio"/> C |
| خلف مركز التكبير <input type="radio"/> D |

2. ما بعد البؤري لمرآة مقعرة، إذا كبرت جسماً موضوعاً على بعد 30 cm منها بمقدار $+3.2$ مرة؟


- | | |
|--|--|
| 44 cm <input type="radio"/> C | 23 cm <input type="radio"/> A |
| 46 cm <input type="radio"/> D | 32 cm <input type="radio"/> B |

3. وضع جسم على بعد 21 cm أمام مرآة مقعرة بعدها البؤري 14 cm . ما بعد الصورة؟

- | | |
|---|--|
| 8.4 cm <input type="radio"/> C | -42 cm <input type="radio"/> A |
| 42 cm <input type="radio"/> D | -8.4 cm <input type="radio"/> B |

4. لا تجمع امتدادات الأشعة الضوئية بدقة في البؤرة في الشكل أدناه. وهذه المشكلة تحدث في:

- | |
|---|
| المرايا الكروية جميعها <input type="radio"/> A |
| مرايا القطع المكافئ جميعها <input type="radio"/> B |
| المرايا الكروية المعيبة فقط <input type="radio"/> C |
| مرايا القطع المكافئ المعيبة فقط <input type="radio"/> D |

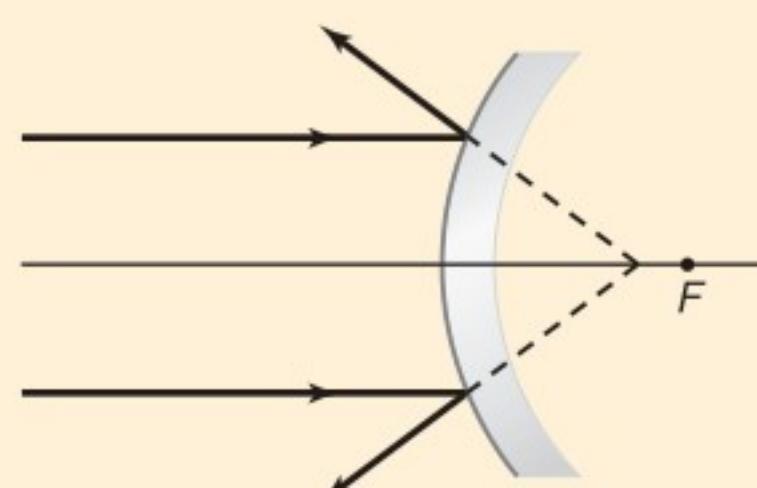

الانكسار والعدسات

Refraction and Lenses

الفصل 3

ما الذي ستعلمك في هذا الفصل؟

- تَعْرُفُ كيفية تغير اتجاه الضوء وسرعته عندما ينتقل خلال مواد مختلفة.
- مقارنة خصائص العدسات بالصور التي تكونها.
- تَعْرُفُ التطبيقات المختلفة للعدسات، وكيف تمكّنك عدسات عينيك من الرؤية.

الأهمية

تقوم عملية الرؤية وتكون صور للأشياء على أساس ظاهرة الانكسار؛ حيث ينتقل بعض الضوء في خط مستقيم من الجسم إلى عينيك، وينعكس جزء منه قبل أن يصل إليك، بينما يسلك جزء آخر منه مساراً يبدو منحنياً؛ ليكون صورة له على الشبكية.

الأشجار المتموجة إذا غصت تحت الماء فستلاحظ أن الأشياء هناك تبدو طبيعية، في حين تبدو الأجسام التي فوق الماء مشوّهة بفعل الموجات التي تعلو سطحه.

فَكِير

ما الذي يجعل صور الأشجار متموجة؟



تجربة استهلاكية



كيف يبدو قلم رصاص موضوع في سائل عند النظر إليه جانبياً؟

التحليل

أي الدوارق يبدو فيها القلم كأنه مكسور؟ وهل مقادير الكسر متساوية في الدوارق جميعها؟ ومتى لا يظهر القلم مكسوراً؟ وضح ذلك.

التفكير الناقد ضع فرضية حول متى تبدو الأجسام الصلبة كأنها مكسورة، ومتى لا تبدو كذلك، وتأكد من أن تتضمن تفسيراً لمقدار الانكسار.



رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

الأهداف

- تحل مسائل تتضمن مفهوم الانكسار في السطوح المستوية والعدسات.
- توضح مفهوم الانعكاس الكلي الداخلي.
- توضح بعض التطبيقات البصرية المبنية على انكسار الضوء.

المفردات

- معامل الانكسار
- قانون سنل في الانكسار
- الزاوية الخرجية
- الانعكاس الكلي الداخلي
- التفرق (التحليل)

سؤال التجربة هل يبدو قلم الرصاص مختلفاً عندما يشاهد خلال الماء، أو الزيت، أو شراب الذرة؟


الخطوات

1. املأ دورقاً سعته 400 ml بالماء.
2. املأ دورقاً آخر سعته 400 ml بشراب الذرة إلى متصفه، والنصف الآخر بالماء (اسكب ببطء لتجنب امتصاص السائلين).
3. املأ دورقاً ثالثاً سعته 400 ml بالماء إلى متصفه، والنصف الآخر بزيت طهي (اسكب ببطء لتجنب امتصاص السائلين).
4. ضع قلم رصاص في كل دورق بصورة مائلة.
5. لاحظ كل قلم من جانب الدورق مع تدويره ببطء.

1-3 انكسار الضوء

يمكنك رؤية انعكاس ضوء الشمس عن الماء عند النظر إلى سطح الماء في بركة سباحة في يوم صيفي. كما يمكنك رؤية الأجسام الموجودة داخل البركة؛ لأن جزءاً من ضوء الشمس يمر إلى داخل الماء، وينعكس عن الأجسام. وعندما تمعن النظر في الأجسام الموجودة داخل الماء تلاحظ أنها تبدو مشوهة. فمثلاً، تبدو الأشياء التي تحت سطح الماء أقرب من بعدها الحقيقي، كما تبدو قدمًا الشخص الواقف في البركة أنها تتحرك إلى الخلف وإلى الأمام، وتبدو الخطوط التي في قاع البركة تتمايل مع حركة الماء. وتحدث هذه التأثيرات لأن الضوء يغير اتجاهه عند مروره من الماء إلى الهواء أو العكس.

ينحني مسار الضوء، كما تعلمت سابقاً، عند عبوره الحد الفاصل بين وسطين بسبب الانكسار. ويعتمد مقدار الانكسار على خصائص الوسطين الشفافين، وعلى الزاوية التي يسقط بها الضوء على الحد الفاصل. ويتحرك الحد الفاصل بين الهواء والماء إلى أعلى وإلى أسفل، ويميل إلى الخلف والأمام أيضاً، عند انتقال الموجات على سطح الماء. وينحرف مسار الضوء الخارج من الماء مع حركة الحد الفاصل، مما يؤدي إلى ظهور الأجسام متموجة تحت سطح الماء.

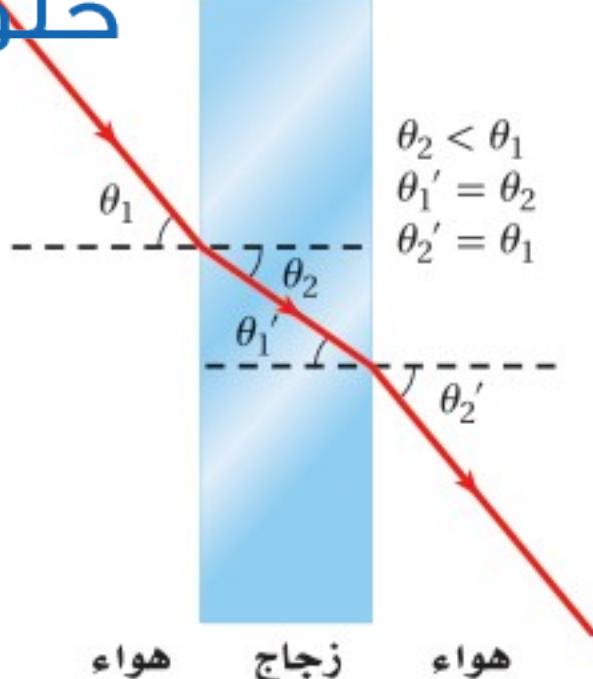

قانون سنل في الانكسار Snell's Law of Refraction

ما الذي يحدث عندما تُسقط حزمة ضوء بشكل مائل على سطح قطعة زجاج؟ سينحرف الضوء عن مساره عند مروره بالحد الفاصل بين الهواء والزجاج كما في الشكل 1-3. ويُسمى انحراف الضوء الانكسار، وقد درس هذه الظاهرة رينيه ديكارت وويلبرورد سنل في زمن كيلر وجاليليو.

ولمناقشة نتائج هذه الدراسات ينبغي عليك أن تعرّف زاويتين هما: زاوية السقوط، θ_1 ، وهي الزاوية المحصورة بين العمود المقام والتجاه الشعاع الساقط. وزاوية الانكسار، θ_2 ، وهي الزاوية المحصورة بين العمود المقام والتجاه الشعاع المنكسر. وقد وجد سنل في عام 1621 أنه عند مرور الضوء من الهواء إلى وسط شفاف فإن جيب كل زاوية يرتبط بالمعادلة $n = \sin \theta_1 / \sin \theta_2$ ؛ حيث تمثل n مقدارًا ثابتاً يعتمد على المادة، ولا يعتمد على الزوايا، يُسمى معامل الانكسار. ويبيّن الجدول 1-3 معاملات انكسار بعض المواد. ويمكن تعميم معادلة سنل عندما يمر الضوء خلال حدٍ فاصلٍ بين أي مادتين شفافتين مختلفتين. وتُعرف هذه المعادلة العامة بـ**قانون سنل في الانكسار**.

$$\text{قانون سنل في الانكسار} \quad n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

حاصل ضرب معامل انكسار الوسط الأول في جيب زاوية السقوط يساوي حاصل ضرب معامل انكسار الوسط الثاني في جيب زاوية الانكسار.

يبين الشكل 1-3 كيفية تطبيق قانون سنل عندما يتنتقل الضوء خلال قطعة زجاج سطوحها متوازية، مثل زجاج النافذة، حيث ينكسر الضوء مرتين؛ مرة عند دخوله إلى الزجاج، ومرة أخرى عند خروجه منه. وعندما يتنتقل الضوء من الهواء إلى الزجاج فإنه يتنتقل من مادة ذات معامل انكسار قليل إلى مادة معامل انكسارها أكبر؛ أي أن $n_2 > n_1$. ولكي تكون المعادلة متساوية الطرفين فإنه يجب أن يكون $\sin \theta_2 < \sin \theta_1$ ؛ أي أن حزمة الضوء تنحرف مقتربة من العمود المقام على السطح.

ويحدث العكس عندما يتنتقل الضوء من الزجاج إلى الهواء، حيث يمر من مادة ذات معامل انكسار كبير إلى مادة معامل انكسارها أقل؛ أي أن $n_1 > n_2$. وفي هذه الحالة تكون $\sin \theta_1 < \sin \theta_2$ ؛ أي أن الضوء ينحرف مبتعدًا عن العمود المقام **لا يُضفي** أي تجاه للشعاع عند خروجه من الزجاج هو نفسه كما كان قبل أن يسقط على الزجاج، ولكن **انزاح** عن موضعه الأصلي.

■ **الشكل 1-3** ينحرف الضوء مقتربًا من العمود المقام على نقطة السقوط عند انتقاله من الهواء إلى الزجاج، وينحرف مبتعدًا عن العمود المقام عند انتقاله من الزجاج إلى الهواء (a). انحراف الضوء يجعل الأجسام وكأنها مزاحة عن مواقعها الحقيقية (b).

دالة الألوان

- يكون وسط الانكسار والعدسات باللون **الأزرق الفاتح**.

الجدول 1-3

معاملات الانكسار للضوء الأصفر (في الفراغ $\lambda = 589 \text{ nm}$)


n	الوسط
1.00	الفراغ
1.0003	الهواء
1.33	الماء
1.36	الإيثانول
1.52	زجاج العدسات
1.54	الكوارتز
1.62	الزجاج الصواني
2.42	الألماس

مثال 1

زاوية الانكسار تسقط حزمة ضوء من الهواء على قطعة من زجاج العدسات بزاوية 30.0° . ما مقدار زاوية الانكسار؟

1 تحليل المسألة ورسمها

- مثل الحد الفاصل بين الهواء وزجاج العدسات.
- ارسم مخطط الأشعة.

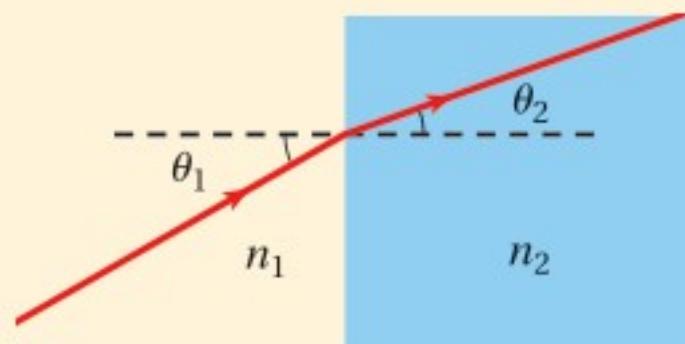

المجهول

$$\theta_2 = ?$$

المعلوم

$$\theta_1 = 30.0^\circ, n_1 = 1.00, n_2 = 1.52$$

2 إيجاد الكمية المجهولة

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

استخدم قانون سنل لإيجاد زاوية الانكسار:

$$\sin \theta_2 = \left(\frac{n_1}{n_2} \right) \sin \theta_1$$

$$\theta_2 = \sin^{-1} \left(\left(\frac{n_1}{n_2} \right) \sin \theta_1 \right)$$

$$= \sin^{-1} \left(\left(\frac{1.00}{1.52} \right) \sin 30.0^\circ \right) = 19.2^\circ$$

$$n_1 = 1.00, n_2 = 1.52, \theta_1 = 30.0^\circ$$

3 تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ يُعبّر عن الزوايا بالدرجات.
- هل الجواب منطقي؟ إن معامل الانكسار n_2 أكبر من معامل الانكسار n_1 ، لذا، تكون زاوية الانكسار θ_2 أقل من زاوية السقوط θ_1 .

مسائل تدريبية

1. أُسقطت حزمة ليزر في الهواء على إيثانول بزاوية 37.0° . ما مقدار زاوية الانكسار؟
2. ينتقل ضوء في الهواء إلى داخل الماء بزاوية 30.0° بالنسبة للعمود المقام. أوجد مقدار زاوية الانكسار.
3. غمر قالب من مادة غير معروفة في الماء. أُسقط عليه ضوء بزاوية 31° ، فكانت زاوية انكساره في القالب 27° . ما معامل الانكسار لل المادة المصنوع منها القالب؟

يرجع اللون الأحمر للقمر خلال مرحلة خسوفه إلى الانكسار؛ إذ يحدث خسوف القمر عندما تحيط الأرض ضوء الشمس عن القمر. ونتيجة لهذا، قد تتوقع أن يصبح القمر معتّماً تماماً، ولكن ما يحدث هو أن الضوء ينكسر خلال الغلاف الجوي للأرض، وينحرف حول الأرض في اتجاه القمر. ولأن الغلاف الجوي للأرض يشتّت معظم الضوء الأزرق والأخضر لذا ينير اللون الأحمر أغلب القمر. وبما أن القمر يعكس معظم ألوان الضوء بالدرجة نفسها فإنه يعكس الضوء الأحمر إلى الأرض، فيظهر القمر باللون الأحمر.

الربط مع الفلك



النموذج الموجي في الانكسار

طُور النموذج الموجي للضوء بعد 200 عام تقريباً من نشر سبنل لبحثه. وتم التوصل بعد 300 عام من عمل سبنل إلى فهم أن الضوء يتفاعل مع الذرات عند انتقاله خلال الوسط، لأن يتحرك بسرعة أقل مما هو في الفراغ. ويمكن كتابة علاقة الموجة $\lambda = c/f$ التي درستها سابقاً التي تخص انتقال موجة الضوء في الفراغ على النحو الآتي: $\lambda = v/f$ ، حيث تمثل v سرعة الضوء في أي وسط، وتمثل λ الطول الموجي. ولا يتغير تردد الضوء f عندما يعبر الحد الفاصل؛ أي أن عدد الاهتزازات لكل ثانية التي تصل الحد الفاصل هي نفسها التي تخرج من الحد الفاصل وتنتقل خلال وسط الانكسار. لذا يجب أن يقلّ الطول الموجي للضوء λ عندما تقل سرعة الضوء؛ فيكون الطول الموجي للضوء في أي وسط أقصر من الطول الموجي له في الفراغ.

ما الذي يحدث عندما ينتقل الضوء من وسط يتحرك فيه بسرعة أكبر إلى وسط يتحرك فيه بسرعة أقل كما في الشكل 2a؟ للإجابة عن ذلك انظر إلى الشكل 2b الذي يبيّن حزمة ضوئية مكونة من سلسلة متوازية من مقدمات الموجات المستقيمة، حيث تمثل كل مقدمة موجة قمة الموجة وتكون متعامدة مع اتجاه الحزمة الضوئية التي تسقط على السطح بزاوية θ_1 . وبما أن مقدمات الموجة تعتمد اتجاه الحزمة، فإن $\angle PQR$ في المثلث PQR تكون زاوية قائمة، و $\angle QRP$ تساوي θ_1 . لذا فإن $\sin \theta_1$ تساوي المسافة بين P و Q مقسومة على المسافة بين P و R .

$$\sin \theta_1 = \frac{\overline{PQ}}{\overline{PR}}$$

وترتبط زاوية الانكسار θ_2 بالطريقة نفسها مع المثلث PSR ، وفي هذه الحالة:

$$\sin \theta_2 = \frac{\overline{RS}}{\overline{PR}}$$

ومن خلال حساب نسبة الجيب للمثلثين فإن \overline{PR} تُلغى وتبقى المعادلة الآتية:

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{\overline{RS}}{\overline{PQ}}$$



رسم الشكل 2b حيث كانت المسافة بين P و Q متساوية لثلاثة أطوال موجية للضوء في الوسط 1؛ أي أن $\overline{PQ} = 3\lambda_1$. وبالطريقة نفسها فإن $\overline{RS} = 3\lambda_2$. وبتعويض هاتين القيمتين في المعادلة السابقة واختصار العامل المشترك، الرقم 3، تنتج معادلة تربط زاويتي السقوط والانكسار بالطول الموجي للضوء في كل وسط.

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{3\lambda_2}{3\lambda_1} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$$

وبتعويض عن الطول الموجي $\lambda = v/f$ في المعادلة أعلاه وإلغاء العامل المشترك f ،

يمكننا إعادة كتابة المعادلة على الشكل الآتي:




$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{v_2}{v_1}$$

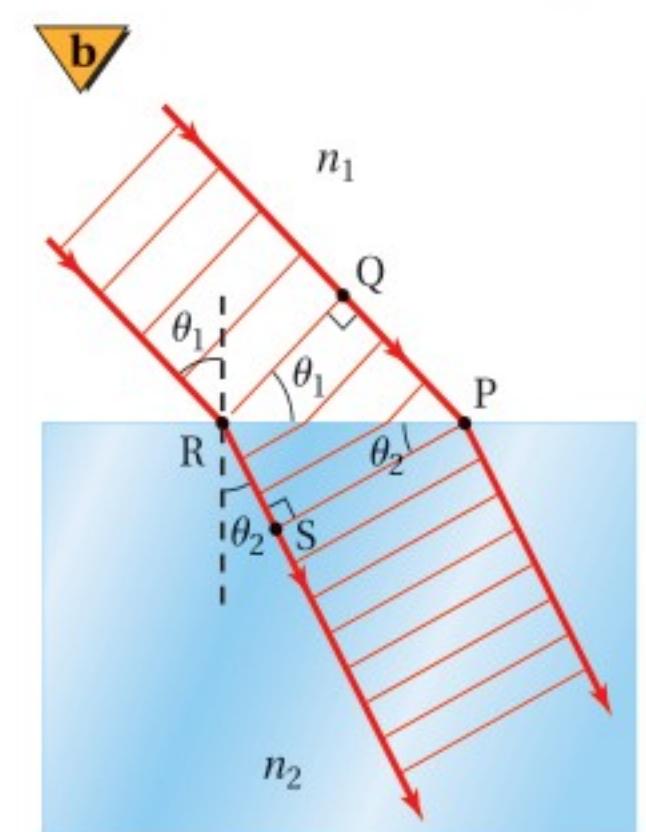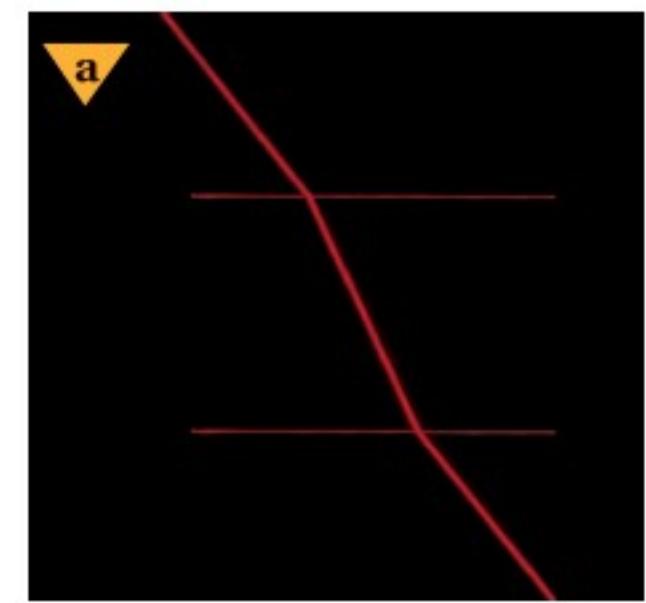

■ الشكل 2-3 ينتقل الضوء من الهواء إلى الزجاج ثم إلى الهواء مرة أخرى (a). يتباطأ الضوء وينحرف مقترياً من العمود المقام عندما يدخل منطقة معامل انكسارها أكبر (b).



■ **الشكل 3-3 انكسار الشعاع A جزئياً**
 وكذلك انعكس جزئياً (a). انكسر الشعاع B على امتداد الحد الفاصل بين الوسطين عندما سقط بزاوية تساوي الزاوية الحرجة (b). زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجة، مما يؤدي إلى حدوث انعكاس كلي داخلي للشعاع C، والذي يتبع قانون الانعكاس (c).

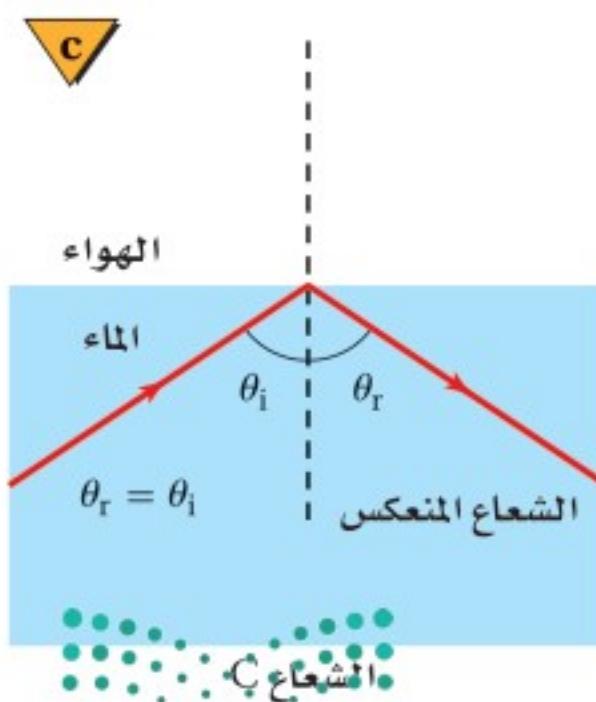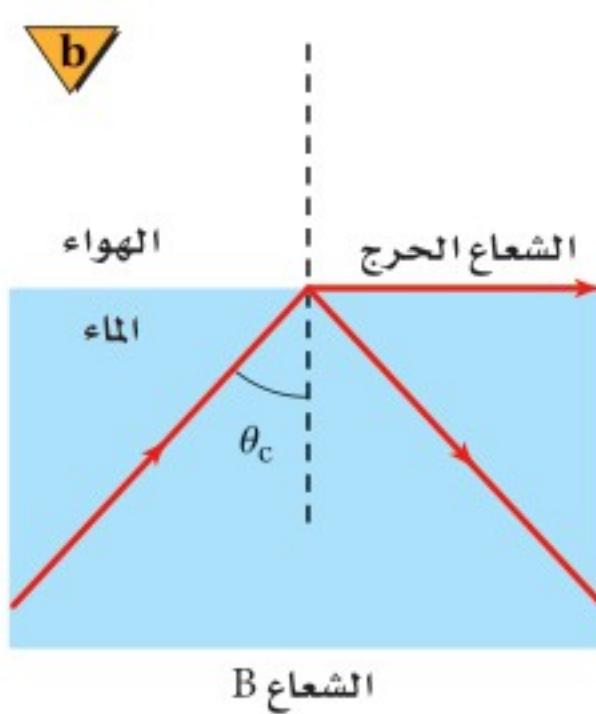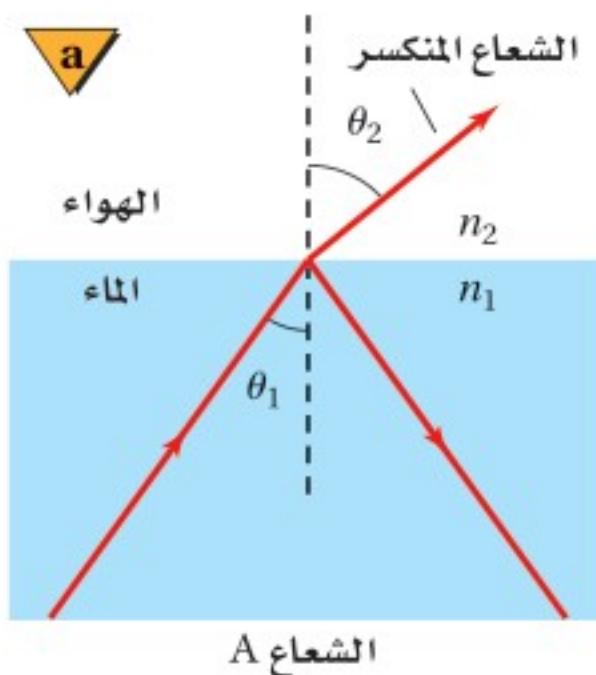

كما يمكن أيضاً كتابة قانون سنل في صورة نسبة لمعامل انكسار الوسطين.

$$\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{n_1}{n_2}$$

معامل الانكسار باستخدام خاصية التعدي للمساواة، فإن المعادلتين السابقتين تؤديان إلى

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{v_2}{v_1}$$

وبالنسبة للفراغ فإن $n = c$ و $v = c$. فإذا كان أحد الوسطين فراغاً فإن المعادلة تبسط إلى معادلة تربط معامل انكسار الوسط بسرعة الضوء فيه.

$$\text{معامل الانكسار } n = \frac{c}{v}$$

معامل انكسار الوسط يساوي سرعة الضوء في الفراغ مقسومة على سرعة الضوء في الوسط.

ويستخدم هذا التعريف لإيجاد الطول الموجي للضوء في وسط ما مقارنة بالطول الموجي للضوء في الفراغ، حيث يعبر عن سرعة الضوء في وسط معامل انكساره n بالعلاقة $n = c/v$ ، وعن الطول الموجي للضوء في الفراغ $\lambda_0 = c/f$. وبحل المعادلة $\lambda = c/f$ بالنسبة للتعدد، وتعويض كل من المعادلتين $n = c/\lambda_0$ و $f = c/\lambda$ فيها، تجد أن $\lambda = (c/n)/(c/\lambda_0) = \lambda_0/n$ ، لذا يكون الطول الموجي للضوء في الوسط أقل من الطول الموجي له في الفراغ.

الانعكاس الكلي الداخلي Total Internal Reflection


عندما ينتقل الضوء إلى وسط معامل انكساره أقل تكون زاوية الانكسار أكبر من زاوية السقوط، كما يبين الشكل 3-3. وهذا يؤدي إلى ظاهرة طبيعية؛ إذ إنه مع زيادة زاوية السقوط تزداد زاوية الانكسار، إلا أنه عند زاوية سقوط معينة تُسمى **الزاوية الحرجة** θ_c ، ينكسر الشعاع على امتداد الحد الفاصل بين الوسطين، وتكون زاوية الانكسار 90.0° ، كما يبين الشكل 3-3.

عندما يسقط ضوء على حد فاصل شفاف فإن معظم الضوء ينفذ، بينما ينعكس جزء منه، في حين يمتص الوسط جزءاً آخر منه. ويحدث **الانعكاس الكلي الداخلي** عندما ينتقل الضوء من وسط معامل انكساره كبير إلى وسط معامل انكساره أقل، ويسقط الضوء على الحد الفاصل بزاوية أكبر من زاوية الحرجة، إن أهم ما يميز الانعكاس الكلي الداخلي هو أن الضوء ينعكس بصورة كاملة إلى الوسط الذي معامل انكساره أكبر، كما يبين الشكل 3-3. و تستطيع استخدام قانون سنل لإيجاد معادلة لزاوية الحرجة لأي حد فاصل، وذلك بتعويض $\theta_1 = \theta_c$ و $\theta_2 = 90.0^\circ$.

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

جيب زاوية الحرجة ل الانعكاس الكلي الداخلي
 جيب زاوية الحرجة يساوي معامل انكسار وسط الانعكاس مقسوماً على معامل انكسار وسط السقوط.

يؤدي الانعكاس الكلي الداخلي إلى بعض التأثيرات الغريبة. افترض أنك تغوص في بركة ماء ساكن، وتنظر إلى أعلى سطح الماء، فإنك قد ترى انعكاساً مقلوباً لجسم آخر قريب موجود أسفل الماء، أو قد ترى انعكاساً لقاع البركة نفسها؛ إذ يعمل سطح الماء عمل المرآة. وكذلك عندما تقف بجانب بركة فإنه يمكن ألا ترى الأشياء الموجودة أسفل سطح الماء. فعندما يسبح شخص تحت الماء بالقرب من السطح وفي الجهة المقابلة لك من البركة، فإنك قد لا تراه؛ وذلك لأن الضوء القادم من جسمه ينعكس إلى الأسفل ليمر إلى داخل البركة. تعد الألياف البصرية تطبيقاً تقنياً مهماً للانعكاس الكلي الداخلي. فكما يبين الشكل 4-3، يصطدم الضوء الذي يتنتقل خلال الليف الشفاف بالسطح الداخلي للليف البصري دائمًا بزاوية أكبر من الزاوية الحرجية، لذا ينعكس الضوء انعكاساً كلياً داخلياً فلا ينفذ أي جزء منه خلال الحد الفاصل. ولذلك يحافظ الضوء على شدته على طول المسافة التي يمتدّها الليف البصري مهما بلغت، وبهذا يمكن نقل الضوء من منطقة إلى أخرى.

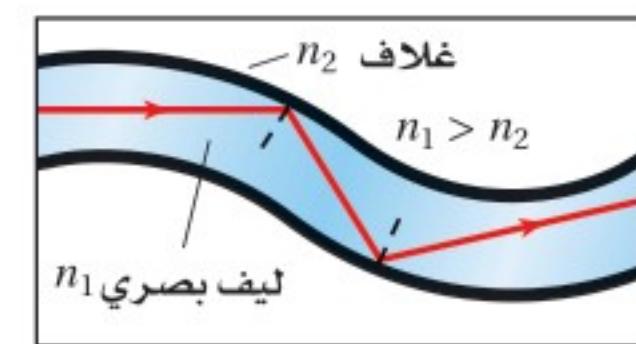



الشكل 4-3 تدخل نبضات ضوء من مصدر الضوء إلى أحد طرفي الليف البصري. وفي كل مرة يصطدم فيها الضوء بالسطح، تكون زاوية السقوط أكبر من الزاوية الحرجية، ولذا يبقى الضوء داخل الليف البصري.

Mirages السراب

ترى أحياناً في يوم صيفي حار تأثير السراب المبين في الشكل 5a. فعندما تقود سيارتكم على طريق ترى ما يبدو كأنه انعكاس للسيارة القادمة في بركة ماء، وتحتفي البركة عندما تصل إليها، لماذا؟ يتكون السراب نتيجة تسخين الشمس للطريق؛ إذ تُسخّن الطريق الحارّ الهواء فوقها وتتّجّ طبقة حرارية من الهواء تؤدي إلى انحراف الضوء المتّقدل في اتجاه الطريق تدريجياً إلى أعلى؛ مما يجعل الضوء يبدو قادماً من انعكاس في بركة، كما في الشكل 5b.



الشكل 5-3 سراب يُرى على سطح الطريق (a). ينحرف الضوء القادم من السيارة إلى أعلى في اتجاه عين المشاهد (b). يتحرّك قاع مقدمة الموجة أسرع من قمتها (c).

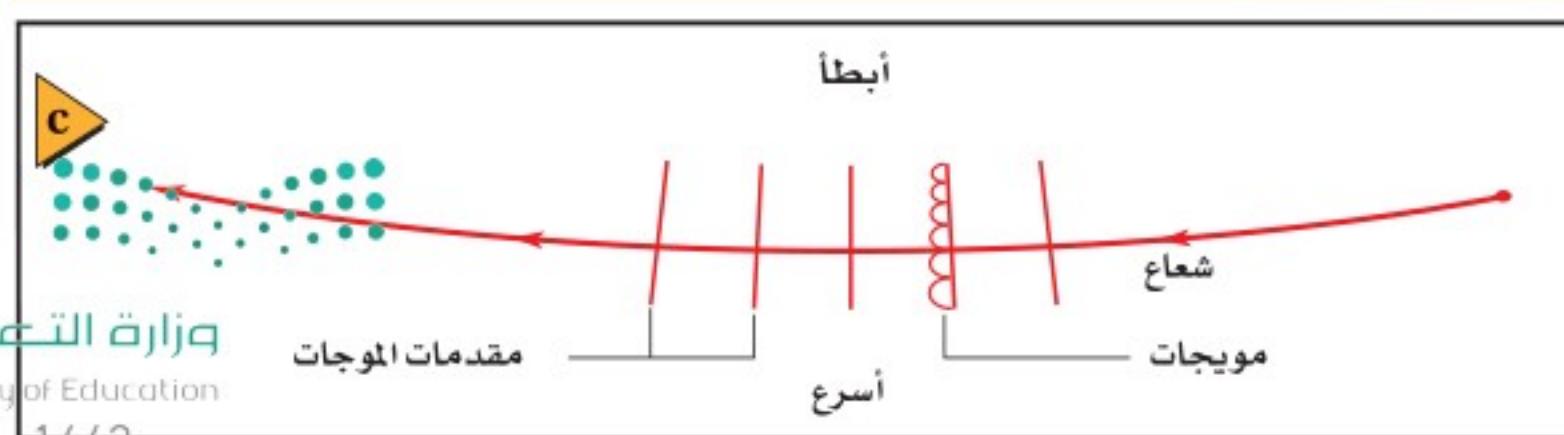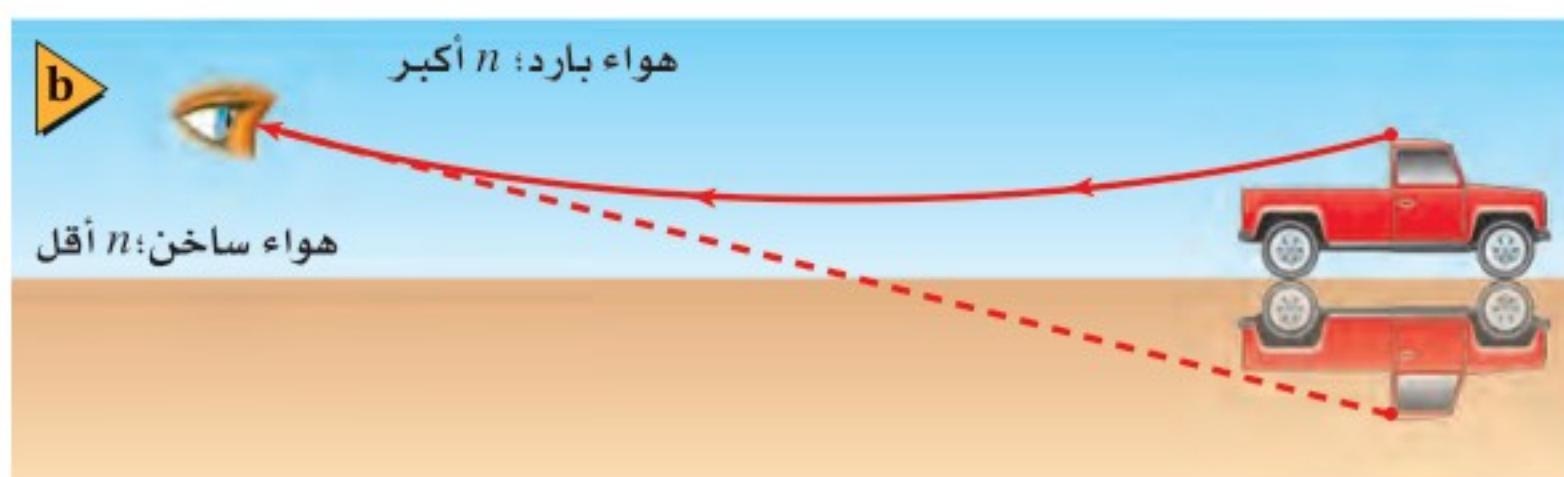


وبيين الشكل 5c-3 كيف يحدث هذا؛ فعندما يتنتقل الضوء من جسم بعيد إلى أسفل نحو الطريق، فإن معامل انكسار الهواء يقل بسبب سخونة الهواء، ويكون تغير درجة الحرارة تدريجياً. تذكر من الفصول السابقة أن مقدمات موجات الضوء التي درستها تتألف من موجات هيجنز. وفي السراب تنتقل موجات هيجنز القرية من سطح الأرض أسرع من تلك الموجات التي في الأعلى، مما يؤدي إلى انحراف مقدمات الموجات تدريجياً إلى أعلى. وتحدث ظاهرة مشابهة تُسمى السراب القطبي؛ عندما يندو انعكاس قارب بعيد فوق القارب نفسه، حيث يُبقي الماء الهواء القريب من سطحه بارداً.

تفرق (تحليل) الضوء Dispersion of Light

تحدد سرعة الضوء في وسط ما من خلال التفاعلات بين الضوء وذرات الوسط. وتعرف من دراستك السابقة أن درجة الحرارة والضغط يرتبان بطاقة الجسيمات على المستوى الذري، لذا تغير سرعة الضوء، ويتغير تبعاً لذلك معامل الانكسار للوسط الغازي قليلاً مع تغير درجة الحرارة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سرعة الضوء ومعامل الانكسار يختلفان للأطوال الموجية المختلفة في الوسط نفسه.

يتحلل الضوء الأبيض إلى طيف من الألوان عند مروره خلال منشور زجاجي، كما يبين الشكل 6a-3، حيث تُسمى هذه الظاهرة **بالتفريق**. وإذا نظرت بدقة إلى الضوء الذي يمر خلال المنصور فستلاحظ أن اللون البنفسجي ينكسر أكثر من اللون الأحمر، كما يبين الشكل 6b-3؛ وهذا يحدث لأن سرعة الضوء البنفسجي خلال الزجاج أقل من سرعة الضوء الأحمر؛ حيث إن تردد الضوء البنفسجي أكبر من تردد الضوء الأحمر، مما يجعله يتفاعل بصورة مختلفة مع ذرات الزجاج، وهذا يؤدي إلى جعل معامل انكسار الزجاج للضوء البنفسجي أكبر منه للضوء الأحمر.

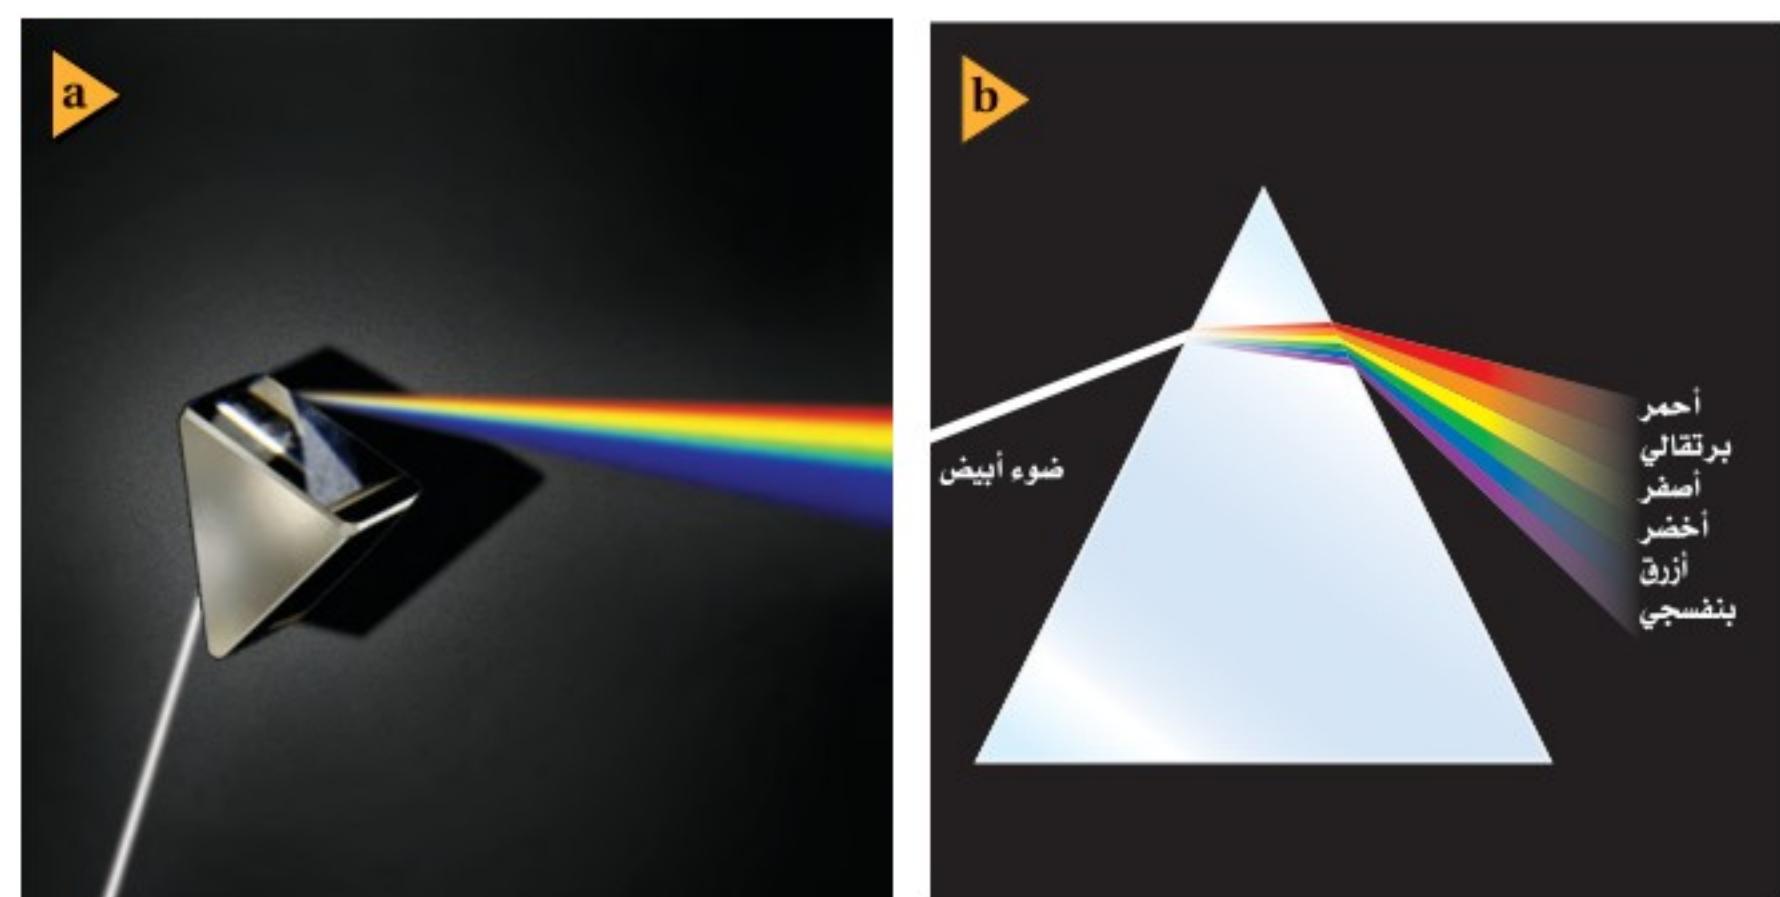


الشكل 6-3 يسقط ضوء أبيض على منشور فيتفرق (يت Hollow) إلى حزم من ألوان مختلفة (a). وتتحرف الألوان المختلفة من الضوء بدرجات مختلفة عند عبورها وسط ما (b).



قوس المطر المنصور ليس الوسيلة الوحيدة لتفريق الضوء الأبيض ثم تحليله إلى ألوانه؛ فقوس المطر طيف يتشكل عندما يتفرق ضوء الشمس بفعل قطرات الماء في الغلاف الجوي. وينكسر ضوء الشمس الساقط على قطرات الماء، حيث ينكسر كل لون بزاوية انكسار مختلفة قليلاً؛ بسبب التفريقي كما هو موضح في الشكل 7a-3. ويحدث انعكاس داخلي لبعض الضوء على السطح الخلفي للقطرة. وعند خروج الضوء من القطرة يحدث له انكسار مرة أخرى ويزداد التفريقي.

وعلى الرغم من أن كل قطرة تتبع طيفاً كاملاً إلا أن المراقب الموجود بين الشمس والمطر سيرى من كل قطرة طولاً موجياً معيناً للضوء فقط؛ حيث يعتمد الطول الموجي على الواقع النسبي للشمس، والقطرة، والمراقب، كما يبين الشكل 7b-3. وسيظهر طيف كامل؛ لأنه يوجد الكثير من قطرات في السماء. وتصنع قطرات التي تعكس الضوء الأحمر زاوية 42° بالنسبة لأشعة الشمس؛ في حين تصنع قطرات التي تعكس الضوء الأزرق زاوية 40° .

قد ترى أحياناً قوس مطر ثانٍ باهتٍ، كما في الشكل 8-3. ويعود قوس المطر الثاني خارج الأول، كما يكون باهتاً، وله ترتيب ألوان معكوس. وينتج هذا التأثير بسبب انعكاس أشعة الضوء مرتين في داخل قطرة الماء. وقد يظهر قوس مطر ثالث خارج الإثنين، ولكن

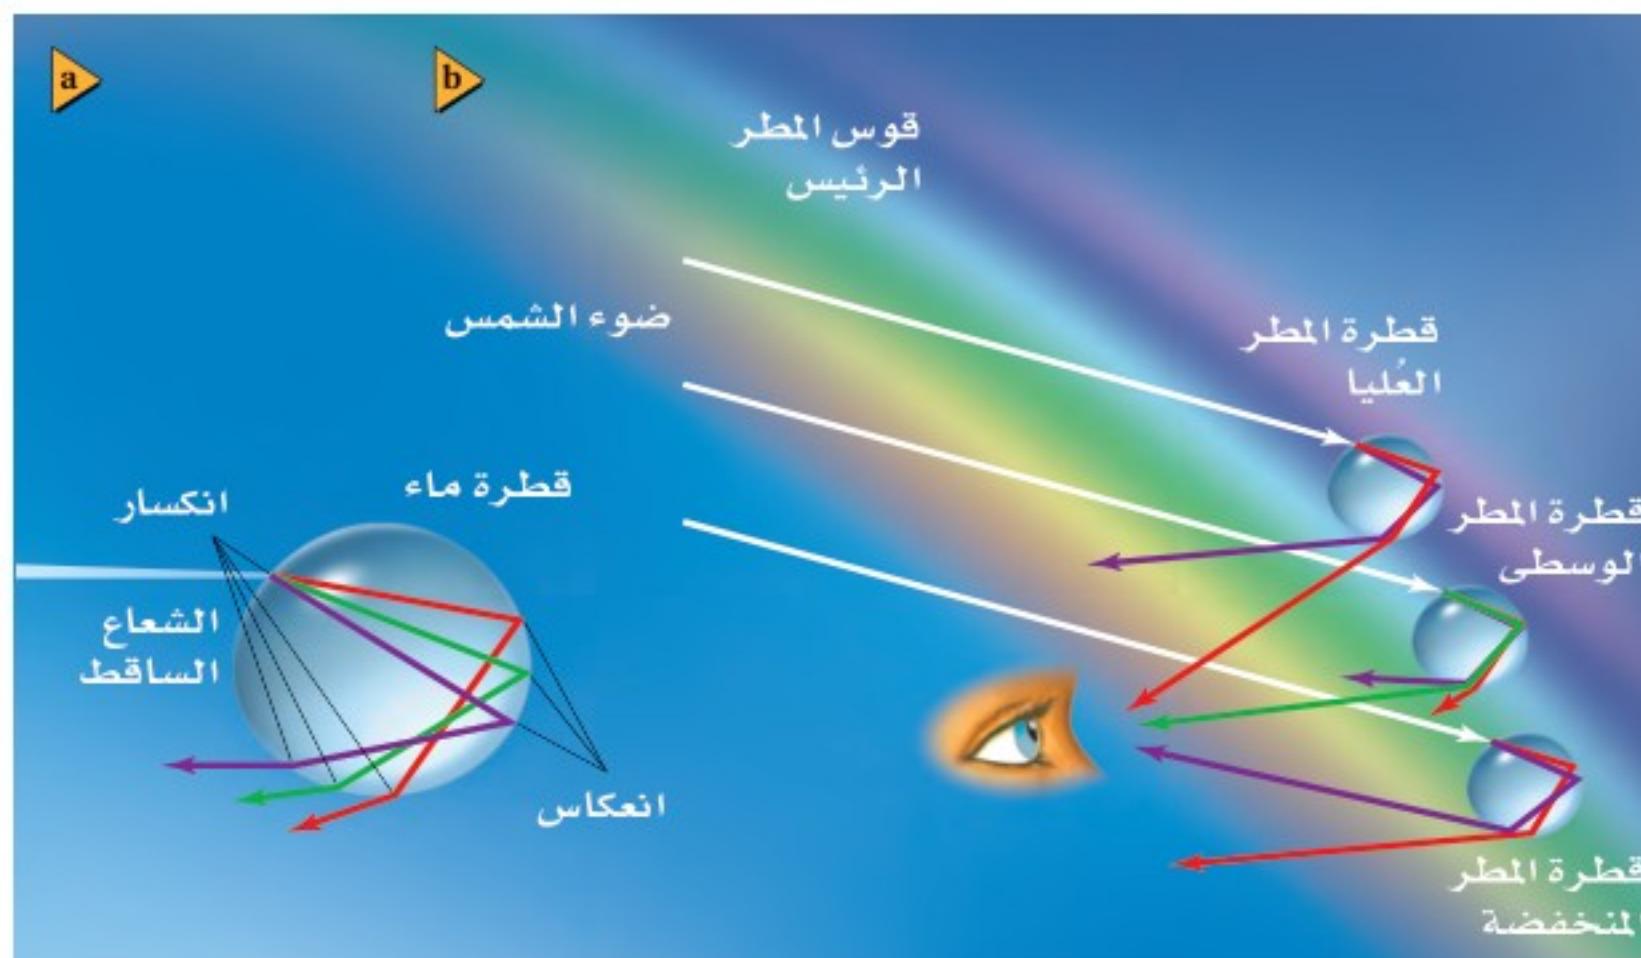

■ الشكل 7-3 يتشكل قوس المطر بسبب تفرق (تحلل) الضوء الأبيض عند دخوله الحد الفاصل وانعكاسه عن الحد الفاصل الداخلي، وخروجه من قطرات المطر (a). يصل لون واحد فقط إلى المراقب من كل قطرة مطر بسبب التفريقي (b).



■ **الشكل 8-3** يسمح وجود الضباب خلال رؤيتك للضوء المشتمل على الطيف الكامل للألوان بأن يصل إلى عينيك على صورة قوس مطر. وقد يمكنك الانعكاس عن قطرات المطر أحياناً من رؤية قوس مطر آخر بألوان معكوسة الترتيب.



بصورة نادرة جدًا. ما توقعك حول عدد مرات انعكاس الضوء في قطرة الماء وترتيب ظهور الألوان لقوس المطر الثالث؟

١-٣ مراجعة

وزجاج العدسات لتصنع ليغاً بصريًّا، فأيهما تستخدم لطبقة الغلاف؟ ولماذا؟

٩. **زاوية الانكسار** تعبر حزمة ضوئية الماء إلى داخل البولي إيثيلين (معامل انكساره $n=1.50$). فإذا كانت $57.5^\circ = \theta$ ، فما زاوية الانكسار في البولي إيثيلين؟

١٠. **الزاوية الحرجة** هل هناك زاوية حرجة للضوء المتقل من الزجاج إلى الماء، وللضوء المتقل من الماء إلى الزجاج؟

١١. **التفريق** لماذا تستطيع رؤية صورة الشمس فوق الأفق تماماً عندما تكون الشمس نفسها قد غابت فعلاً؟

١٢. **التفكير الناقد** في أي اتجاه تستطيع رؤية قوس المطر في مساء يوم ماطر؟ ووضح إجابتك.

٤. **معامل الانكسار** عند نفاذ الضوء من الماء إلى سائل معين فإنه ينحرف مقترباً من العمود المقام، ولكن عند نفاذ الضوء من زجاج العدسات إلى السائل نفسه فإنه ينحرف مبتعداً عن العمود المقام. ما الذي تستنتجه عن معامل انكسار السائل؟

٥. **معامل الانكسار** سقط شعاع ضوئي في الهواء بزاوية 30.0° على قالب من مادة غير معروفة، فانكسر فيها بزاوية 20.0° . ما معامل انكسار المادة؟

٦. **سرعة الضوء** هل يمكن أن يكون معامل الانكسار أقل من ١؟ وما الذي يعنيه هذا بالنسبة لسرعة الضوء في ذلك الوسط؟

٧. **سرعة الضوء** ما سرعة الضوء في الكلوروفورم ($n=1.51$)؟

٨. **الانعكاس الكلي الداخلي** إذا توافر لديك الكوارتز

3-2 العدسات المحدبة والمقعرة Convex and Concave Lenses

يكون انكسار الضوء في الطبيعة جميلاً؛ إذ ينبع عنه قوس المطر والخسوف الأحمر للقمر. وهناك فوائد كثيرة للانكسار في حياتنا؛ فقد كتب الفيزيائي الفرنسي برنارد أوف جوردون عام 1303 حول استخدام العدسات لتصحيح النظر. واستخدم جاليليو عام 1610 عدستين لصنع التلسكوب الذي اكتشف بواسطته أقمار المشتري. واستخدمت العدسات منذ زمن جاليليو في أجهزة عديدة، منها الميكروسكوبات وألات التصوير. وقد تكون العدسات أكثر الأدوات البصرية فائدة.

أنواع العدسات Types of Lenses

العدسة قطعة من مادة شفافة، مثل الزجاج أو البلاستيك، تُستخدم في تجميع الضوء أو تفريقه وتكون الصور. ويمكن أن يكون أي سطح من سطحي العدسة منحنياً أو مستويًا. وُسمى العدسة في **الشكل 3-9a عدسة محدبة**؛ لأنها أكثر سمكاً عند الوسط مما عند الأطراف. وُسمى العدسة المحدبة العدسة المجمعة؛ وذلك لأنها عندما تُحاط ببادئ معامل انكسارها أقل من معامل انكسار مادة العدسة فإنها تعمل على كسر الأشعة الضوئية المتوازية والموازية للمحور الرئيس بحيث تجتمع الأشعة المنكسرة في نقطة واحدة. وُسمى العدسة التي في **الشكل 3-9b عدسة مقعرة**؛ لأنها أدق وأرق عند الوسط مما عند الطرفين. وُسمى العدسة المقعرة العدسة المفرقة؛ وذلك لأنها عندما تُحاط ببادئ معامل انكسارها أقل من معامل انكسار مادة العدسة فإنها تعمل على كسر أشعة الضوء المتوازية بحيث تتفرق.

عندما يمر الضوء خلال عدسة يحدث الانكسار عند سطحها. ويمكنك التنبؤ بمسار الأشعة المارة خلال العدسات باستخدام قانون سنل والهندسة. ولتسهيل مثل هذه المسائل افترض أن الانكسار يحدث كاملاً في مستوى يُسمى المستوى الأساسي، يمر في مركز العدسة وطرفيها. ويُسمى هذا التقرير نموذج العدسة الرقيقة، والذي سيطبق على العدسات جميعها التي تدرسها في هذا القسم.

معادلة العدسة تتضمن المسائل التي تحلها عدسات كروية رقيقة، أي عدسات لها وجوه مقوسة بتقوس الكرة نفسه. واعتماداً على نموذج العدسة الرقيقة، والتيسيرات

الأهداف

- تصف كيف تكون الصور الحقيقية والخيالية بواسطة عدسات محدبة ومقعرة مفردة على الترتيب.
- تعين موقع الصور المكونة بواسطة العدسات بالطريقتين الهندسية والرياضية.
- توضح كيف يمكن تقليل الزوغان اللوني.

المفردات

العدسة

العدسة المحدبة

العدسة المقعرة

معادلة العدسة الرقيقة

الزوغان اللوني



العدسة الاللونية

تجربة
عملية

العدسات المحدبة والعدسات المقعرة

ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين

■ **الشكل 3-9** تعلم العدسة المحدبة على تجميع أشعة الضوء (a). أما العدسة المقعرة فتفرق أشعة الضوء (b).

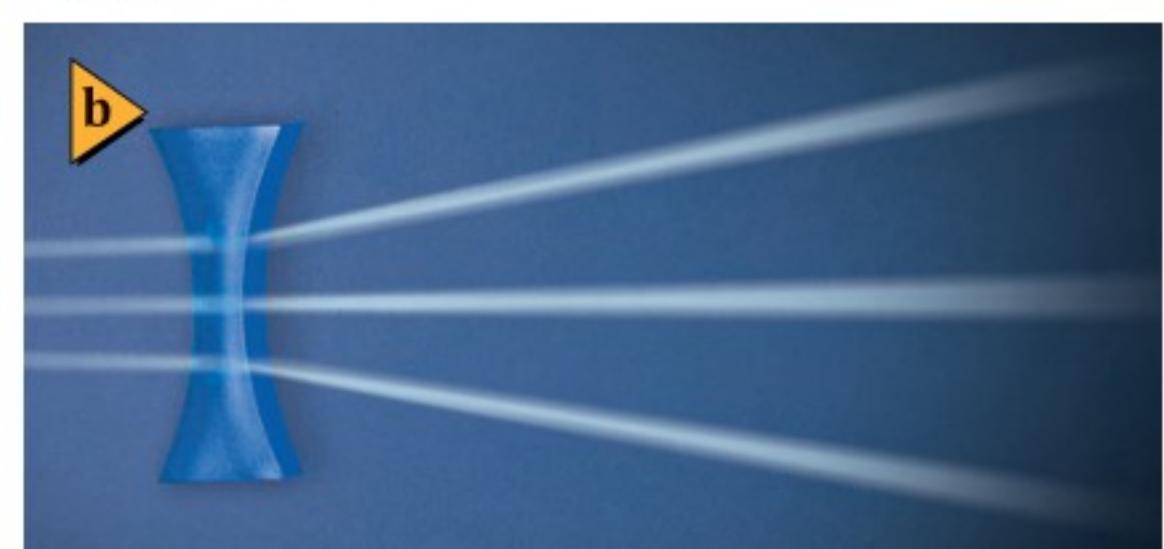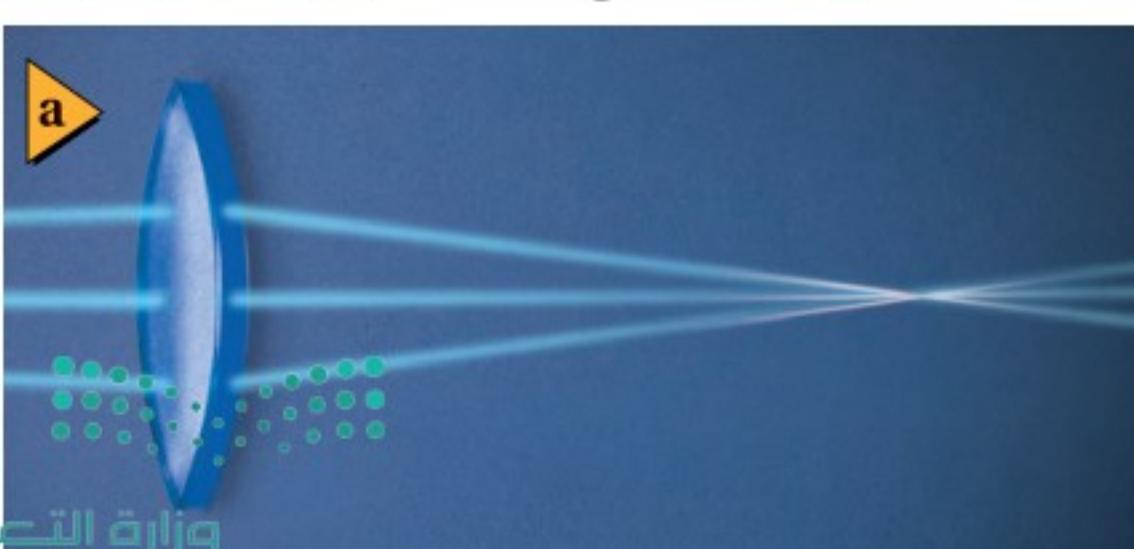

المستخدمة في حل مسائل المرايا الكروية، طورت معادلتان للعدسات؛ إذ تربط **معادلة العدسة الرقيقة** بين البعد البؤري للعدسة الكروية الرقيقة وبُعد الجسم وبُعد الصورة.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o}$$

معادلة العدسة الرقيقة

مقلوب البعد البؤري للعدسة الكروية يساوي حاصل جمع مقلوب بُعد الصورة و مقلوب بُعد الجسم عن العدسة.

وستخدم معادلة التكبير في العدسات الكروية الرقيقة كالتى استخدمت في المرايا الكروية.

$$m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o}$$

التكبير

يعرف تكبير عدسة كروية لجسم ما بأنه نسبة طول الصورة إلى طول الجسم، ويساوى سالب بُعد الصورة عن العدسة مقسوماً على بُعد الجسم عن العدسة.

استخدام **معادلتي العدسات** من المهم استخدام نظام إشارات مناسب عند استخدام هاتين المعادلتين. ويبين الجدول 2-3 مقارنة بين بُعد الصورة، والتكبير، ونوع الصورة المتكونة بواسطة عدسات محدبة وم-curved عند وضع الجسم في موقع متعدد d_o بالنسبة للعدسة. ولاحظ التشابه بين هذا الجدول والجدول 1-2 الخاص بالمرايا. وكما في المرايا، فإن المسافة بين المستوى الأساسي للعدسة والبؤرة هي البعد البؤري f . ويعتمد البعد البؤري على شكل العدسة ومعامل انكسار مادتها. ويمكن أن تكون الأبعاد البؤرية وأبعاد الصورة سالبة.

تكون الصورة الخيالية للعدسات دائمةً في الجانب نفسه الموجود فيه الجسم، مما يعني أن بُعد الصورة سالب. وتكون الصورة أصغر من الجسم عندما تكون القيمة المطلقة للتكبير بين صفر وواحد. في حين تمثل القيمة المطلقة للتكبير التي تكون أكبر من واحد، الصور الأكبر من الأجسام. أما التكبير السالب فيعني أن الصورة مقلوبة بالنسبة للجسم. لا حظ أيضاً أن العدسة المقعرة تنتج صوراً خيالية فقط، في حين تنتج العدسة المحدبة صوراً حقيقية أو خيالية.

تجربة
عملية


كيف ينحرف الضوء؟

ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين

الجدول 2-3

خصائص العدسات الكروية					
الصورة	m	d_i	d_o	f	نوع العدسة
حقيقية	مصغرة مقلوبة	$2f > d_i > f$	$d_o > 2f$	+	محدبة
حقيقية	مكبرة مقلوبة	$d_i > 2f$	$2f > d_o > f$		
خيالية	مكبرة	$ d_i > d_o$ سالب	$f > d_o > 0$		
خيالية	مصغرة	$ f > d_i > 0$ سالب	$d_o > 0$	-	مقعرة



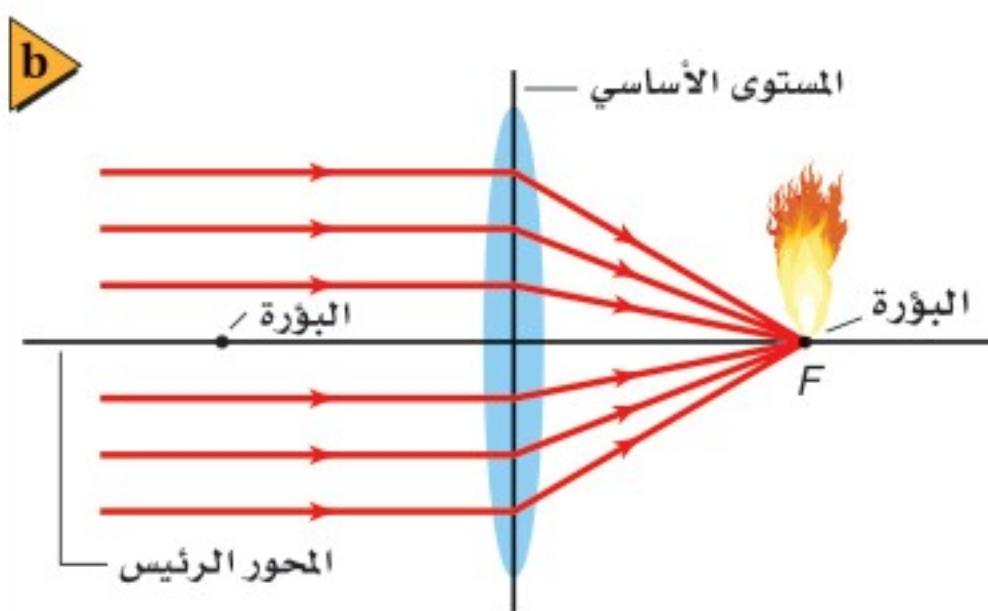

■ الشكل 10-3 يمكن استخدام عدسة مجمعة لحرق ورقة (a). يتجمع الضوء الداخل بصورة موازية للمحور الرئيسي عند بؤرة العدسة، ولذا تتركز الطاقة الشمسية (b).


العدسات المحدبة والصور الحقيقية

Convex Lenses and Real Images

يمكن إشعال ورقة أو ألياف خشبية - كما في الشكل 10a-3 - بتكوين صورة للشمس عليها. تذكر من خلال دراستك السابقة أن أشعة الشمس تصيب الأرض بصورة متوازية تقريباً. وتتجمع الأشعة بعد انكسارها بواسطة العدسة عند البؤرة F للعدسة. والشكل 10b-3 يبين نقطتين بؤريتين، واحدة في كل جانب من جوانب العدسة، وإذا دوّرت العدسة حول نفسها، فإنها ستعمل بالطريقة نفسها.

مخطط الأشعة وفقاً لمخطط الأشعة، الموضح في الشكل 11-3، ستحتاج إلى استخدام شعاعين فقط لتحديد موقع صورة نقطة على جسم؛ إذ يكون الشعاع 1 موازياً للمحور الرئيسي، وينكسر مارضاً بالنقطة F في الجانب الآخر للعدسة. ويمر الشعاع 2 بالنقطة F في طريقه إلى العدسة، ويكون مساره بعد الانكسار موازياً للمحور الرئيسي، حيث يتتقاطع الشعاعان عند نقطة ما بعد F ، فيحددان موقع الصورة. وتتقاطع الأشعة المختارة من نقاط أخرى على الجسم عند نقاط مماثلة لتكون الصورة على نحو كامل. لاحظ أن الصورة حقيقة ومقلوبة ومصغرة بالنسبة للجسم.

تستطيع استخدام الشكل 11-3 لتعيين موقع الصورة لجسم يكمن قريباً من العدسة أكثر

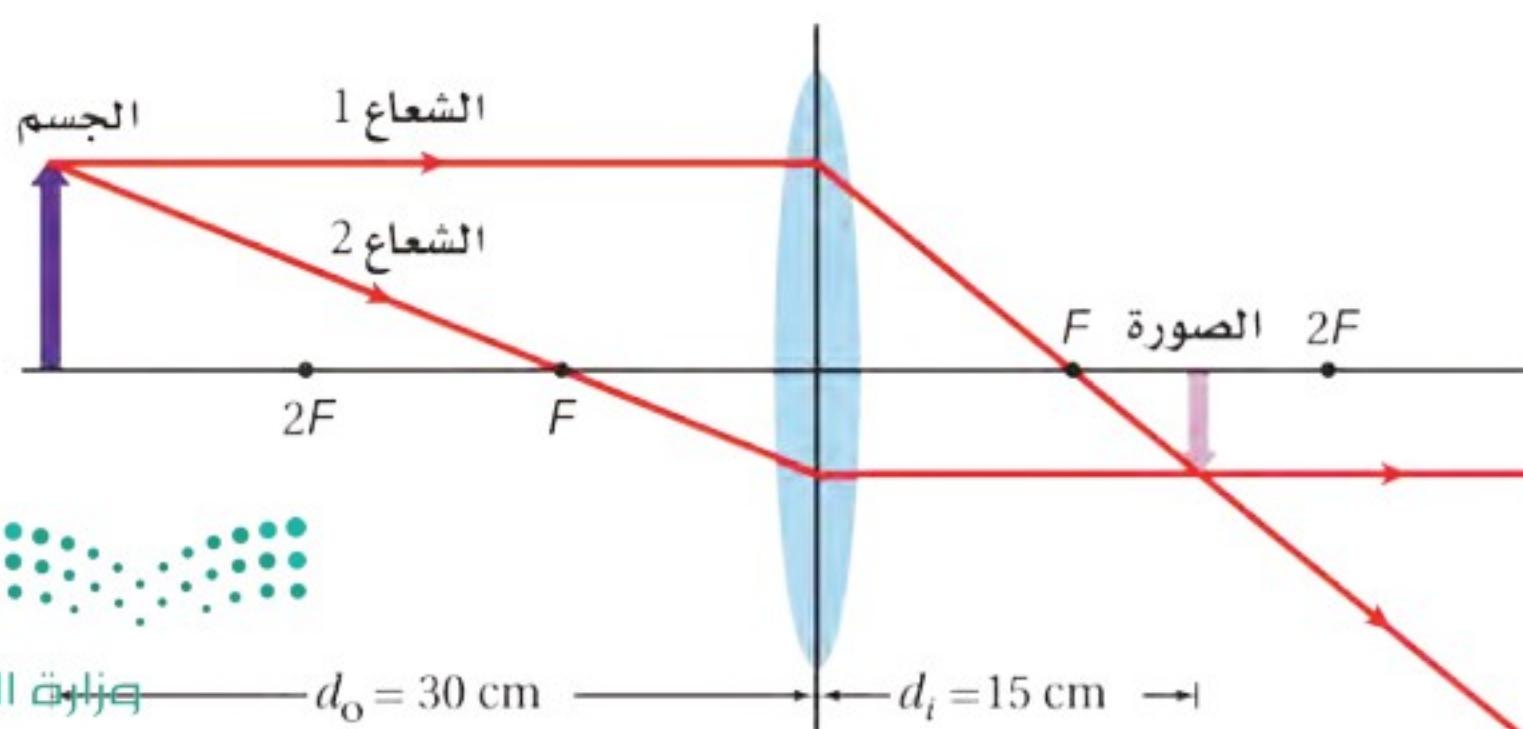

• تجربة

تأثيرات تغطية العدسات



ما الذي يحدث عندما تغطي جزءاً من العدسة؟ هل يؤدي ذلك إلى تكون جزء من الصورة الحقيقية فقط بواسطة العدسة؟

1. أقص طرف العدسة المحدبة بكرة من الصالصال، وضع العدسة فوق الطاولة. تحذير: للعدسات أطراف حادة، لذا تعامل معها بحذر.

2. ضع مصباحاً صغيراً عند أحد طرفي الطاولة، وشاشة عند الطرف الآخر للحصول على صورة واضحة للمصباح الضوئي. تحذير: قد يسخن المصباح فيحرق يدك.

3. توقع ماذا يحدث للصورة إذا وضعت يدك على النصف العلوي للعدسة؟ هذا ما يُسمى التغطية.

4. لاحظ تأثيرات التغطية لأكبر وأقل مساحة من العدسة.


التحليل والاستنتاج

5. ما الحجم الكافي من العدسة الذي يتطلب الحصول على صورة كاملة؟

6. ما تأثير تغطية العدسة؟

■ الشكل 11-3 إذا وضع جسم على بعد أكبر من ضعف البؤري للعدسة تتكون صورة حقيقة مقلوبة ومصغرة بالنسبة للجسم. وإذا وضع الجسم في مكان الصورة أمكنك تعيين موقع الصورة الجديدة من خلال رسم الأشعة نفسها في الاتجاه المعاكس.

الشكل 12-3 عندما يوضع جسم على بعد مساوٍ لضعف البؤري عن العدسة فإن أبعاد الصورة تكون متساوية لأبعاد الجسم.

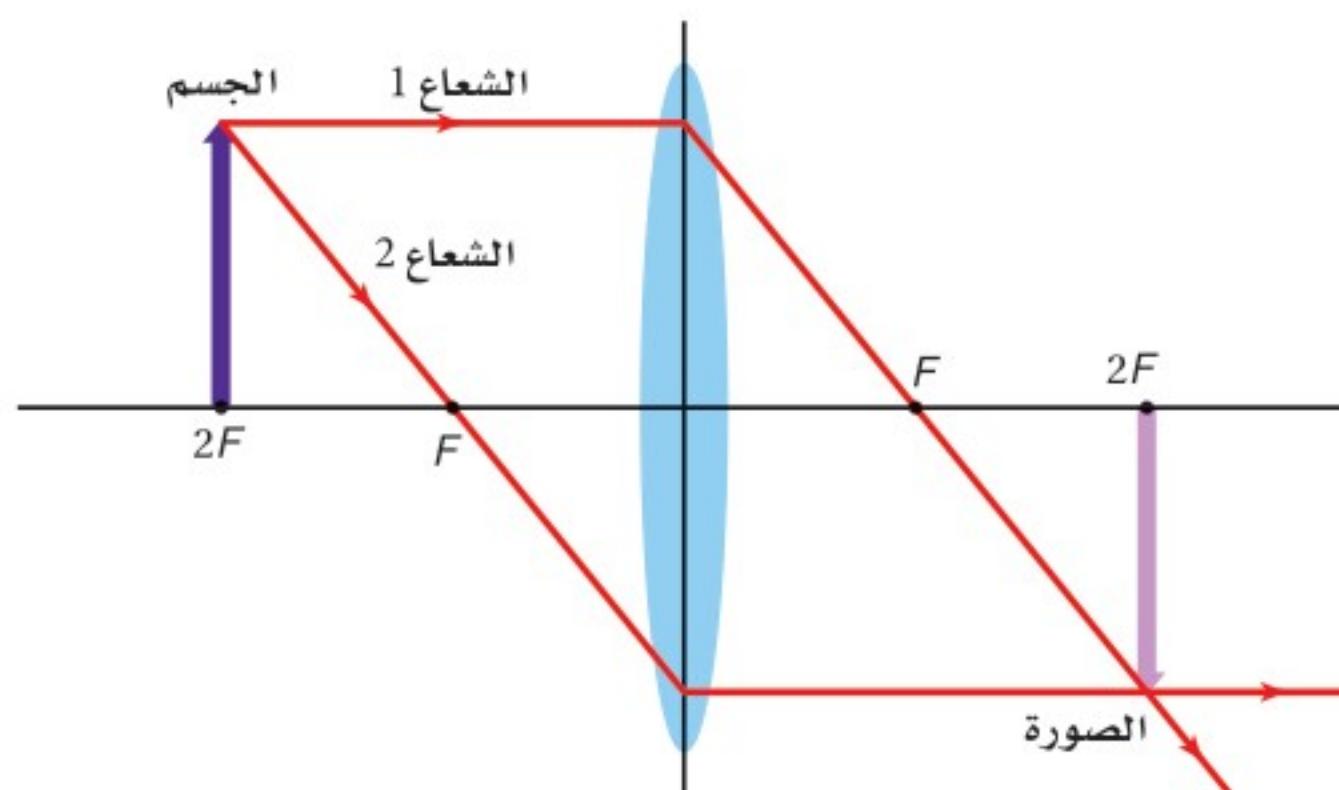

من الجسم الذي في الشكل. فإذا عكّس اتجاه الشعاع المنكسر فإنه سيتبع مساره الأصلي في الاتجاه المعاكس، وهذا يعني أنه يمكن تبادل المواقع بين الجسم والصورة بتغيير اتجاه الأشعة.

أما إذا وضع الجسم على بعد يساوي ضعف البؤري من العدسة عند نقطة $2F$ ، كما في الشكل 12-3، فإن الصورة تكون عند $2F$ ، ويكون للصورة والجسم البعدين نفسيهما بسبب التمايل. لذا تستطيع استنتاج أنه إذا كان بعد الجسم عن العدسة أكبر من ضعف البؤري للعدسة ستكون الصورة مصغرة. وإذا كان الجسم بين F و $2F$ ، ستكون الصورة مكبرة.

مثال 2

الصورة المتكونة بواسطة عدسة محدبة وضع جسم على بعد 32.0 cm من عدسة محدبة بعدها البؤري 8.0 cm .

a. أين تتكوين الصورة؟

b. إذا كان طول الجسم 3.0 cm فما طول الصورة؟

c. ما اتجاه الصورة؟

1 تحليل المسألة ورسمها

- مثل الحال، وعيّن موقع كلّ من الجسم والعدسة.
- ارسم الشعاعين الأساسيين.


المعلوم

$$d_o = 32.0\text{ cm}, h_o = 3.0\text{ cm}, f = 8.0\text{ cm}$$

2 إيجاد الكمية المجهولة

a. استخدم معادلة العدسة الرقيقة لتحديد d_i

$$d_i = \frac{f d_o}{d_o - f} = \frac{(8.0\text{ cm})(32.0\text{ cm})}{32.0\text{ cm} - 8.0\text{ cm}}$$

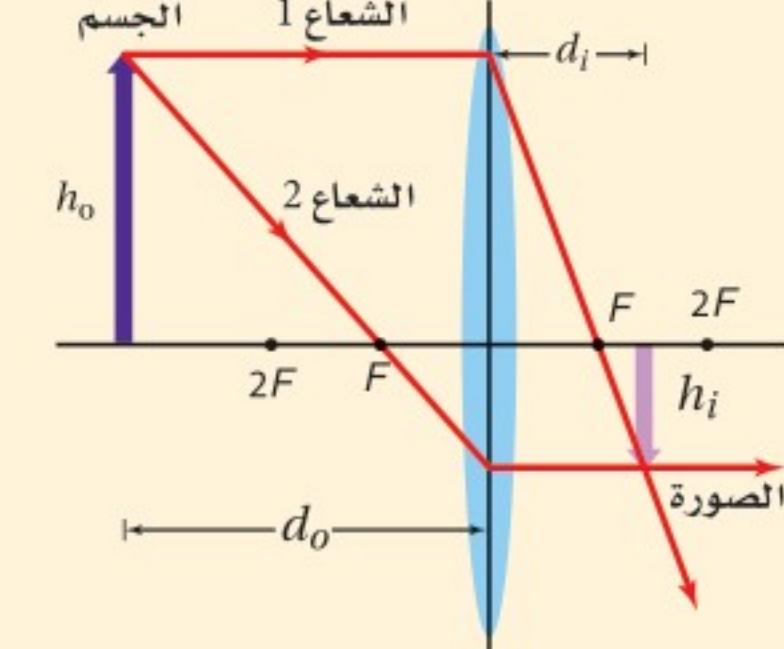

المجهول

$$d_i = ? \quad h_i = ?$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o}$$

$$d_i = \frac{fd_o}{d_o - f} = \frac{(8.0\text{ cm})(32.0\text{ cm})}{32.0\text{ cm} - 8.0\text{ cm}}$$

$$= 11\text{ cm}$$

(11 cm) بعيداً عن العدسة في الجانب المعاكس للجسم

b. استخدم معادلة التكبير وحل لإيجاد طول الصورة.

$$m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o}$$

$$h_i = \frac{-d_i h_o}{d_o}$$

$$= \frac{-(11\text{ cm})(3.0\text{ cm})}{32.0\text{ cm}}$$

$$= -1.0\text{ cm} \quad (1.0\text{ cm})$$

عَوْضٌ مُسْتَخْدِمًا $d_i = 11\text{ cm}$, $h_o = 3.0\text{ cm}$, $d_o = 32.0\text{ cm}$

دليل الرياضيات

إجراء العمليات الحسابية باستعمال

الأرقام المعنونة 256

c. إن الإشارة السالبة في الفرع b تعني أن الصورة مقلوبة.

3 تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ الأبعاد كلها بالستنتمتر cm.
- هل تعني الوحدات أي شيء؟ بُعد الصورة موجب (صورة حقيقية)، أمّا طولها فسالب؛ أيًّا مقلوبة بالنسبة للجسم، مما يدل على أن العدسة محدبة.

مسائل تدريبية

13. تكون جسم موجود بالقرب من عدسة محدبة صورة حقيقية مقلوبة طولها 1.8 cm على بُعد 10.4 cm منها. فإذا كان البعد البؤري للعدسة 6.8 cm فما بُعد الجسم؟ وما طوله؟

14. وضع جسم عن يسار عدسة محدبة بعدها البؤري 25 mm، فتكونت له صورة حجمها يساوي حجم الجسم. ما بُعد كل من الجسم والصورة؟


العدسات المحدبة والصور الخيالية

Convex Lenses and Virtual Images

عندما يوضع جسم في بؤرة عدسة محدبة فإن الأشعة ستنكسر في حزمة متوازية ولا تتكون صورة له. وعندما يقترب الجسم من المستوى الأساسي للعدسة تنحرف الأشعة وتتشتت في اتجاه الجانب المعاكس للعدسة، وتظهر هذه الأشعة للمشاهد كأنها قادمة من بقعة في جانب العدسة نفسه الذي فيه الجسم، وتكون الصورة خيالية، ومعتدلة ومكبّرة.

يبين الشكل 13-3 كيف تكون العدسة المحدبة صورة خيالية. فعندما يكون الجسم بين F والعدسة يصل الشعاع 1 إلى العدسة موازيًا المحور الرئيس، وينكسر مارًّا بالبؤرة F. أمّا الشعاع 2 فينتقل من قمة الجسم، وفي اتجاه مماثل إلى الاتجاه الذي يسلكه إذا بدأ من F في جانب العدسة الذي يوجد فيه الجسم. ويبين الخط المنقطع من F إلى الجسم كيف ترسم الشعاع 2، حيث يخرج الشعاع 2 من العدسة موازيًّا للمحور الرئيس.

■ الشكل 13-3 يبيّن مخطط الأشعة، أن العدسة المحدبة تكون صورة خيالية معتدلة ومكبّرة مقارنة بالجسم عندما يكون الجسم بين العدسة والبؤرة. وأن الأشعة الرئيسية جزء من نموذج يساعد على تعين موقع الصورة فإنّهما يجب ألا يمرّا خلال صورة العدسة في مخطط الأشعة. وتكون الصورة في الواقع فقط بواسطة الضوء الذي يمرّ خلال العدسة.

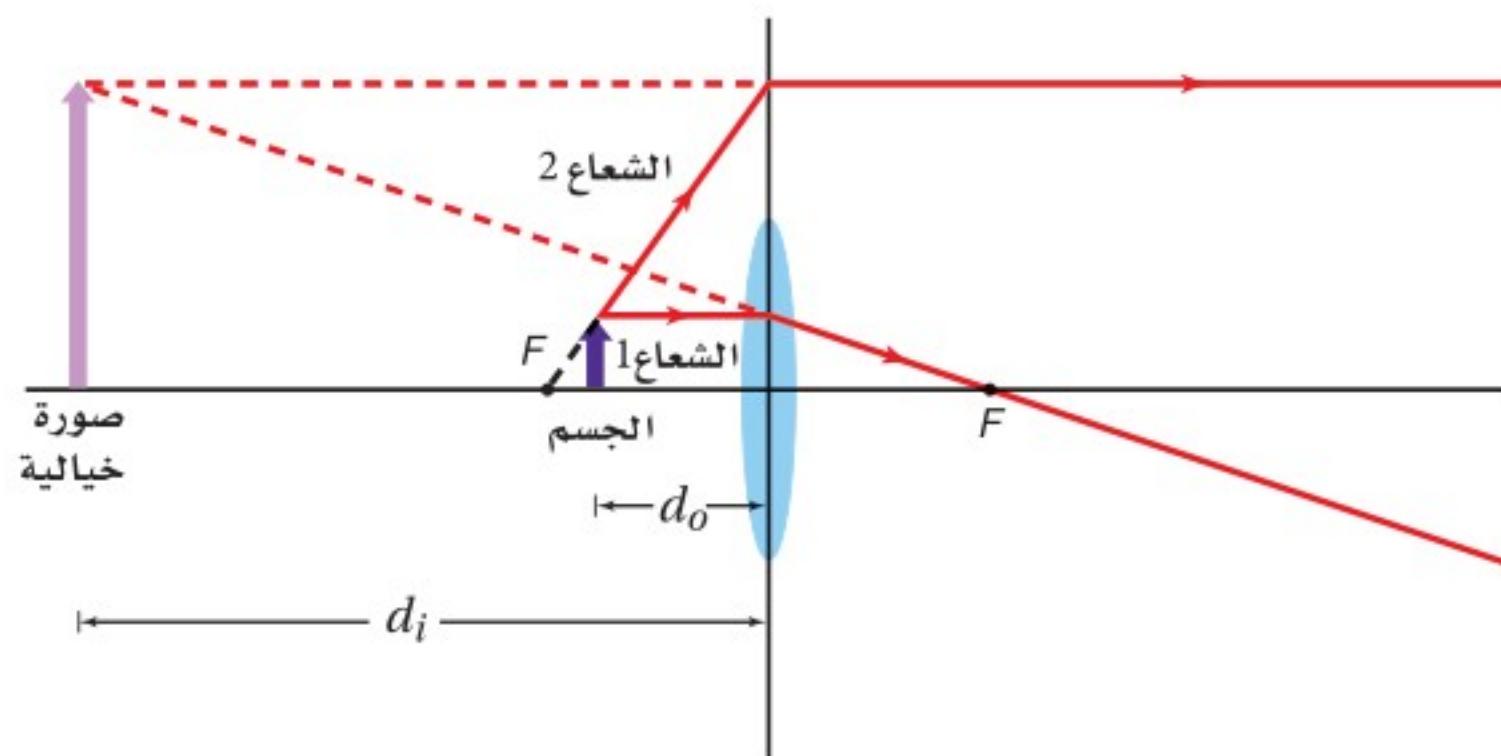

الشعاعان 1 و 2 عندما يخرجان من العدسة. لذا لا يمكن تكوين صورة حقيقية. إن رسم الامتداد الخلفي للشعاعين المنكسرتين لتعيين مكان تقاطعهما الظاهري يحدد موضع الصورة الخيالية، ويكون موضعها في جانب العدسة نفسه الذي يوجد فيه الجسم، وتكون الصورة معتدلة ومكبّرة. لاحظ أن الصورة الحقيقية تتكون بفعل الضوء الذي يمرّ خلال العدسة، ولكن بإمكانك تحديد الصورة الخيالية بواسطة رسم امتدادات الأشعة التي لا تمرّ فعلاً من خلال العدسة.

مسائل تدريبية

15. إذا وضعت صحيفة على بعد 6.0 cm من عدسة محدبة بعدها البؤري 20.0 cm فأوجد بعد الصورة المتكونة لها.


16. إذا وضعت عملة معدنية قطرها 2.0 cm على بعد 3.4 cm من عدسة مكبّرة بعدها البؤري 12.0 cm فحدد موقع صورة العملة المعدنية، وقطر الصورة.

17. يريد أحد هواة جمع الطوابع تكبير طابع بمقدار 4.0 مرات عندما يكون الطابع على بعد 3.5 cm من العدسة. ما بعد البؤري للعدسة اللازمة؟

العدسات المقعرة Concave Lenses

تفرق العدسة المقعرة الأشعة كلّها. والشكل 14-3 يبيّن كيف تكون مثل هذه العدسة صورة خيالية، حيث يصل الشعاع 1 إلى العدسة موازيًا المحور الرئيسي. وينخرج من العدسة على

■ الشكل 14-3 تكون العدسات المقعرة صورًا خيالية ومتضمنة ومصغرة فقط مقارنة بالأجسام.

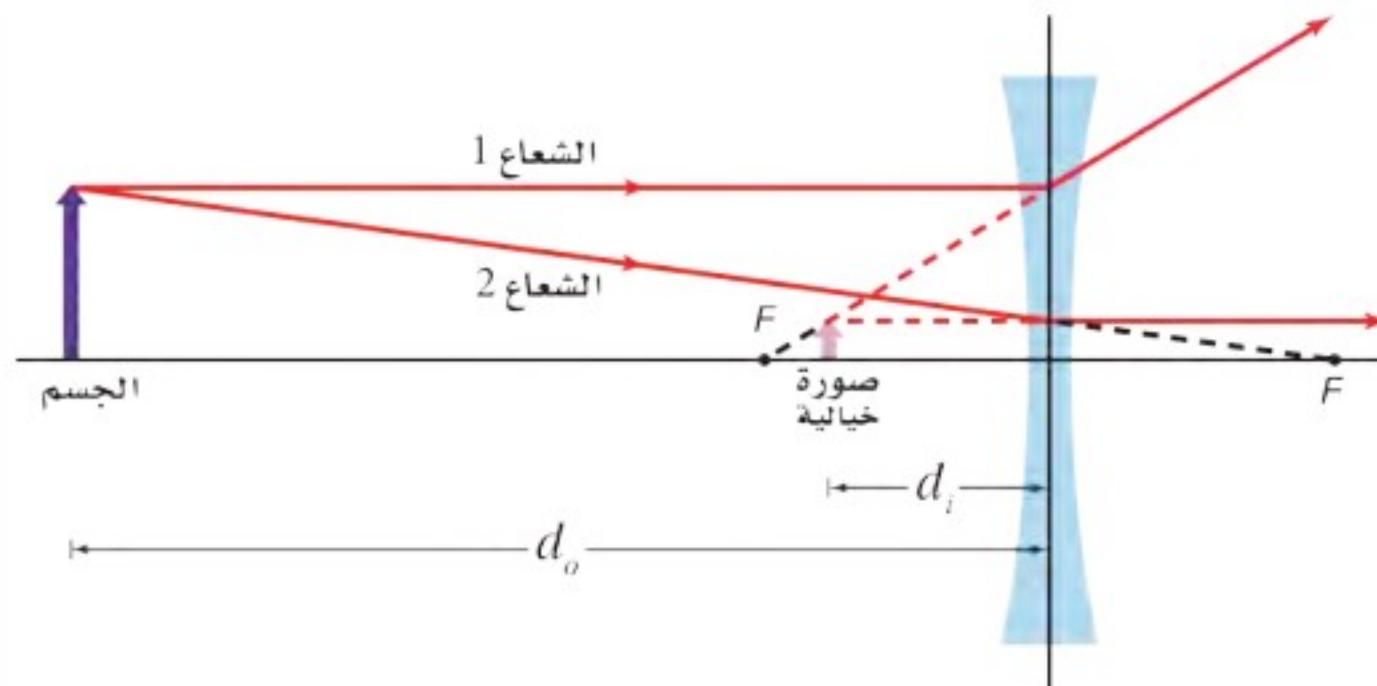

شكل شعاع يمرّ امتداده في البؤرة. أما الشعاع 2 فَيُصل إلى العدسة كما لو كان سيمر خلال البؤرة في الجانب المعاكس، ويبيعد عن العدسة موازياً المحور الرئيس. وتتقاطع الامتدادات الخلفية للشعاعين 1 و 2 في الجانب نفسه من العدسة الذي يوجد فيه الجسم. ولأن الأشعة تخرج من العدسة متباينة، فإنها تكون صورة خالية. ويكون موضع الصورة عند النقطة التي يظهر عندها أن الأشعة تخرج من العدسة متباينة منها. وتكون الصورة أيضاً معتدلة وأصغر من الجسم (مصغرّة). وهذا صحيح بغض النظر عن بُعد الجسم عن العدسة، كما يكون بعد البؤري للعدسة المقعرة سالباً.

يجب أن تذكّر عند استخدام معادلة العدسة الرقيقة لحل مسائل على العدسات المقعرة أن نظام الإشارات للبعد البؤري مختلف عنه للعدسة المحدبة. فإذا كان بعد البؤري للعدسة المقعرة 24 cm فإن عليك أن تستخدم القيمة $-24\text{ cm} = f$ في معادلة العدسة الرقيقة. وتكون الصور المتكوّنة بالعدسة المقعرة جميعها خالية، لذا فإذا كان بُعد الصورة 20 cm عن العدسة فإن عليك أن تستخدم القيمة $-20\text{ cm} = d_i$. أما بُعد الجسم فيكون موجباً دائمًا.


عيوب العدسات الكروية Defects of Spherical Lenses

درست خلال هذا الفصل العدسات التي تكون صورة كاملة عند مواضع محددة. وفي الواقع، فإن للعدسات الكروية عيوباً جوهرياً - مثل المرايا الكروية - ينجم عنها مشكلات في وضوح الصورة وألوانها. حيث تواجه العدسات الكروية تشتيتاً (زوغاناً) متعلقاً بتصميمها الكروي، مثل المرايا تماماً. وإضافة إلى ذلك، فإن تشتيت الضوء خلال العدسة الكروية يسبب زوغاناً لا تسبّبه المرايا.

الزوغان الكروي يقترح النموذج الذي استخدمته لرسم الأشعة خلال العدسات الكروية أن الأشعة التي تسقط متوازية تتجمع في الموضع نفسه، وهذا مجرد تقرير. وفي الحقيقة، تجتمع الأشعة المتوازية التي تمر خلال أطراف العدسة الكروية في مواضع مختلفة عن الموضع التي تجتمع فيها الأشعة المتوازية والقريبة من المحور الرئيس. ويُسمى عدم قدرة العدسة الكروية على تجميع الأشعة المتوازية جميعها في نقطة واحدة الزوغان الكروي، وسببه اتساع سطح العدسة. ويعالج الزوغان الكروي بمراعاة أن تكون الأشعة الضوئية التي تسقط على العدسة قريبة من المحور الرئيس، وتستخدم العديد من العدسات في الأدوات العالية الدقة، حيث تستخدم غالباً خمس عدسات أو أكثر لتكوين صور واضحة ودقيقة.

الزوغان اللوني هناك عيب آخر في العدسات لا يوجد في المرايا. فالعدسة مثل المنشور، تنكسر فيها الأطوال الموجية المختلفة للضوء بزوايا مختلفة، كما يبين الشكل 15a-3. ولذلك يتجمع الضوء أو يتفرق عند مروره خلال العدسة المحدبة أو المقعرة على الترتيب، وخصوصاً بالقرب من الأطراف، ويظهر الجسم عند النظر إليه من خلال العدسة محاطاً بالألوان.



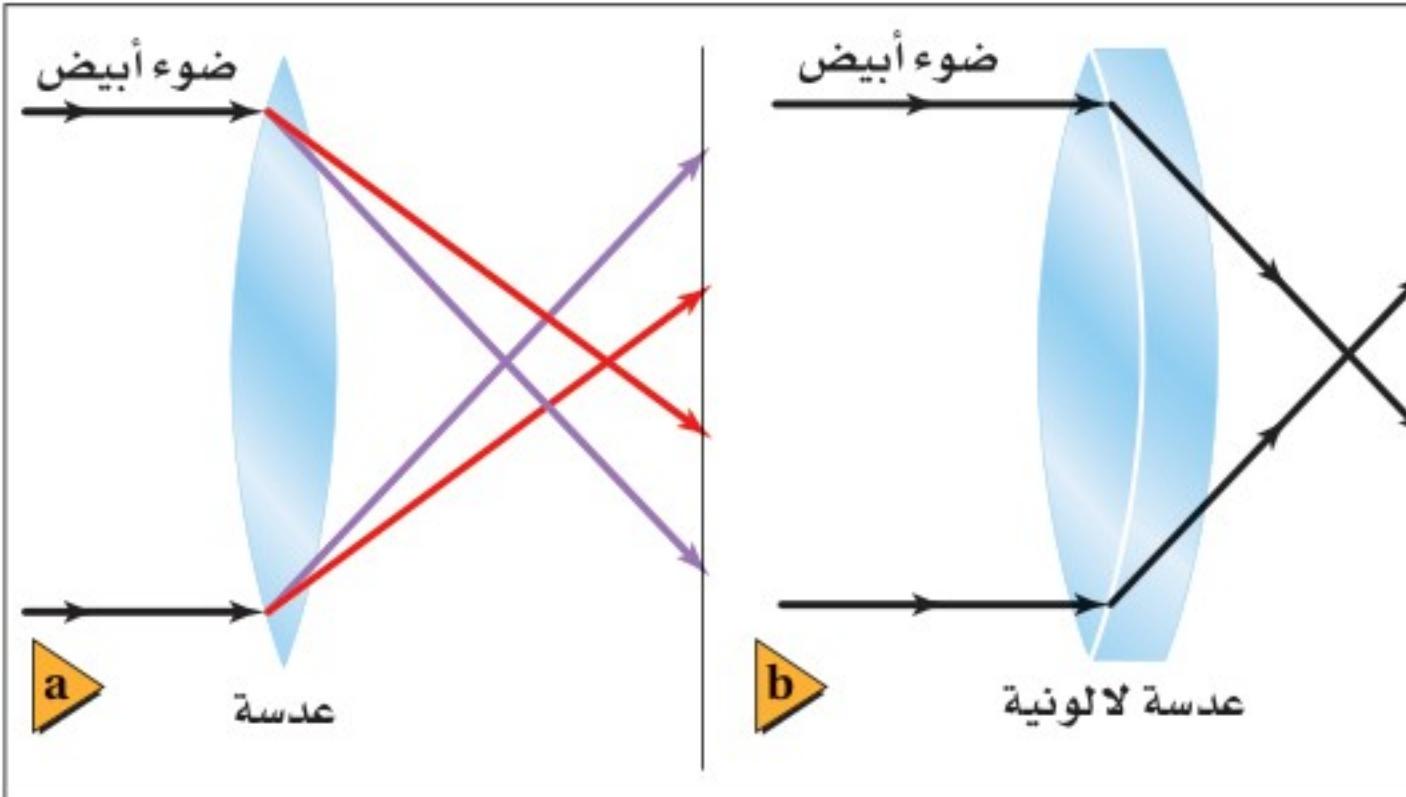

الشكل 15-3 للعدسات البسيطة

جميعها زوغان لوني، حيث يتركز الضوء ذو الأطوال الموجية المختلفة في نقاط مختلفة (a). العدسة اللالونية نظام من العدسات يؤدي إلى تقليل العيب اللوني (b).

تُسبّب العدسة المحدبة يلغيه تقريرياً التشتت الذي تُسبّب العدسة المقعرة. ويختار معامل انكسار العدسة المحدبة على أن يؤدي النظام المكون من العدسات إلى تجميع الضوء.

ويُسمى هذا التأثير **زوغان اللوني**.

ويحدث الزوغان اللوني دائمًا عندما تستخدم عدسة مفردة. ويمكن تخفيف أثر هذا العيب كثيراً باستخدام **العدسات اللالونية**؛ وهي نظام مكون من عدستين أو أكثر، كعدسة محدبة مع عدسة مقعرة، لها معاملاً انكسار مختلفين. ويبين الشكل 15b مثل هذا التركيب للعدسات. فكلاً العدستين في

الشكل تشتت الضوء، ولكن التشتت الذي

3-2 مراجعة

21. **الزوغان اللوني** للعدسات البسيطة كلها زوغان لوني. فسر ذلك. لماذا لا ترى هذا الأثر عندما تنظر خلال микروسكوب (المجهر)؟


22. **الزوغان اللوني** إذا سمحت لضوء أبيض بالمرور من خلال عدسة محدبة إلى شاشة، وضبطت المسافة بين الشاشة والعدسة لتجمع اللون الأحمر، ففي أي اتجاه يجب أن تحرّك الشاشة لتجمع الضوء الأزرق؟

23. **التفكير الناقد** تكون عدسة هوائية من زجاجتي ساعتين، موضوعة في خزان ماء. انقل الشكل 17-3 إلى دفترك، وارسم تأثير هذه العدسة في أشعة الضوء المتوازية الساقطة عليها.


18. **التكبير** تُستخدم العدسات المكبرة عادة لتكوين صور أكبر من الأجسام، ولكنها أيضاً يمكن أن تكون صوراً أصغر من الأجسام. وضح ذلك.

19. **بعد الصورة وطولها** وضع جسم طوله 3.0 cm على بعد 2.0 cm من عدسة محدبة بعدها البؤري 6.0 cm. ارسم مخطّط الأشعة لتحديد موقع الصورة وطولاها، واستخدم معادلة العدسة الرقيقة ومعادلة التكبير للتحقق من إجابتك.

20. **أنواع العدسات** يبيّن الشكل 16-3 المقطع العرضي لأربع عدسات رقيقة. أيّ هذه العدسات:
a . محدبة؟
b . مقعرة؟

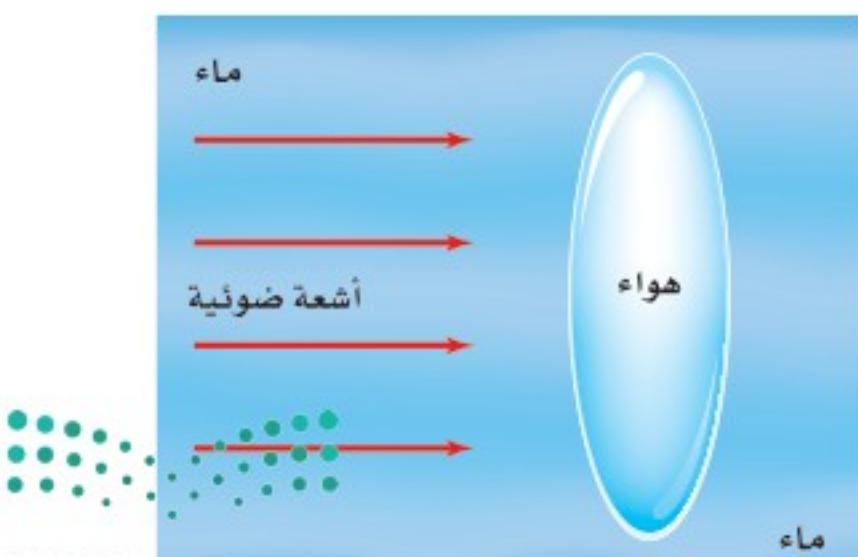

الشكل 17-3

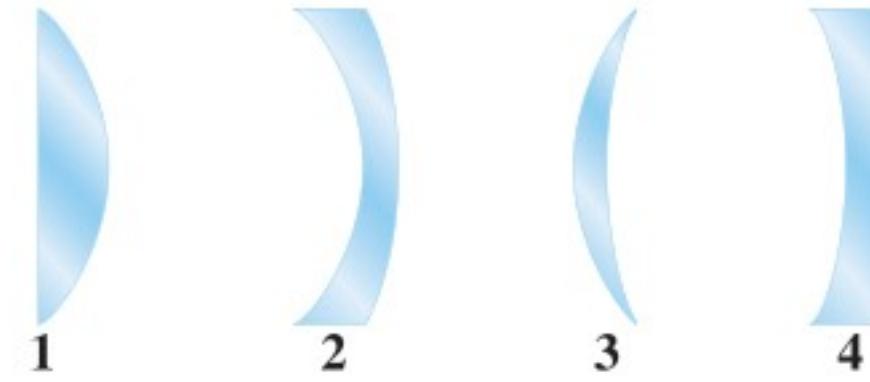

الشكل 16-3

3-3 تطبيقات العدسات Applications of Lenses

إن الخصائص التي تعلمتها حول انكسار الضوء خلال العدسات تستخدم في أغلب الآلات البصرية. وتستخدم في حالات عديدة مجموعة من العدسات والمرايا لتكوين صورة واضحة لأجسام صغيرة أو بعيدة. إذ يحتوي كل من المنظار الفلكي (التلسكوب)، والمنظار، وآلة التصوير، والمجهر (الميكروسكوب)، وحتى العين - على عدسات.

العدسات في العينين Lenses in Eyes

من بديع صنع الخالق - عزوجل - خلق العين البشرية وهي أداة بصرية، مملوئة بسائل. وهي على هيئة وعاء كروي تقريباً كما يبين الشكل 18-3. وينتقل الضوء المنبعث أو المنعكس عن الجسم إلى داخل العين خلال القرنية، ثم يمر الضوء بعدها خلال العدسة ويتجمّع على الشبكية الموجودة في مؤخرة العين. وتختص خلايا متخصصة في الشبكية الضوء وترسل المعلومات المتعلقة بالصورة بواسطة العصب البصري إلى الدماغ.

تكون الصور قد تعتقد - بسبب التسمية - أن عدسة العين هي المسؤولة عن تجميع الضوء على الشبكية. ولكن في الحقيقة، يتجمّع الضوء الداخل إلى العين أساساً بواسطة القرنية؛ لأن الفرق بين معامل انكسار الهواء ومادة القرنية كبير نسبياً. أما العدسة فهي المسؤولة عن التجميع الدقيق الذي يسمح لك برؤية الأجسام البعيدة والقريبة بوضوح تام. وتستطيع العضلات المحيطة بالعين من خلال عملية تسمى التكيف أن تجعل العدسة تنقبض أو تنبسط، مما يغيّر من شكلها، فيؤدي بدوره إلى تغيير البعد البؤري لعدسة العين. فعندما ترتخي العضلات تتركز صورة الجسم بعيد على الشبكية. وعندما تنقبض العضلات يقل البعد البؤري للعدسة، مما يسمح لصور الأجسام القريبة بالتجمّع على الشبكية.

الأهداف


- تصف كيف تُجمّع العين الضوء لتكون الصور.
- توضح المقصود بكل من: قصر النظر وطول النظر، وكيف تُصحّح عدسات النظارات هذه العيوب.
- تصف الأنظمة البصرية في بعض الأدوات البصرية الشائعة.

المفردات


قصر النظر
طول النظر

الربط مع الأحياء

■ **الشكل 18-3 العين البشرية**
معقدة، وتترَكَب من أجزاء متعددة تعمل جميعها بدقة متناهية.

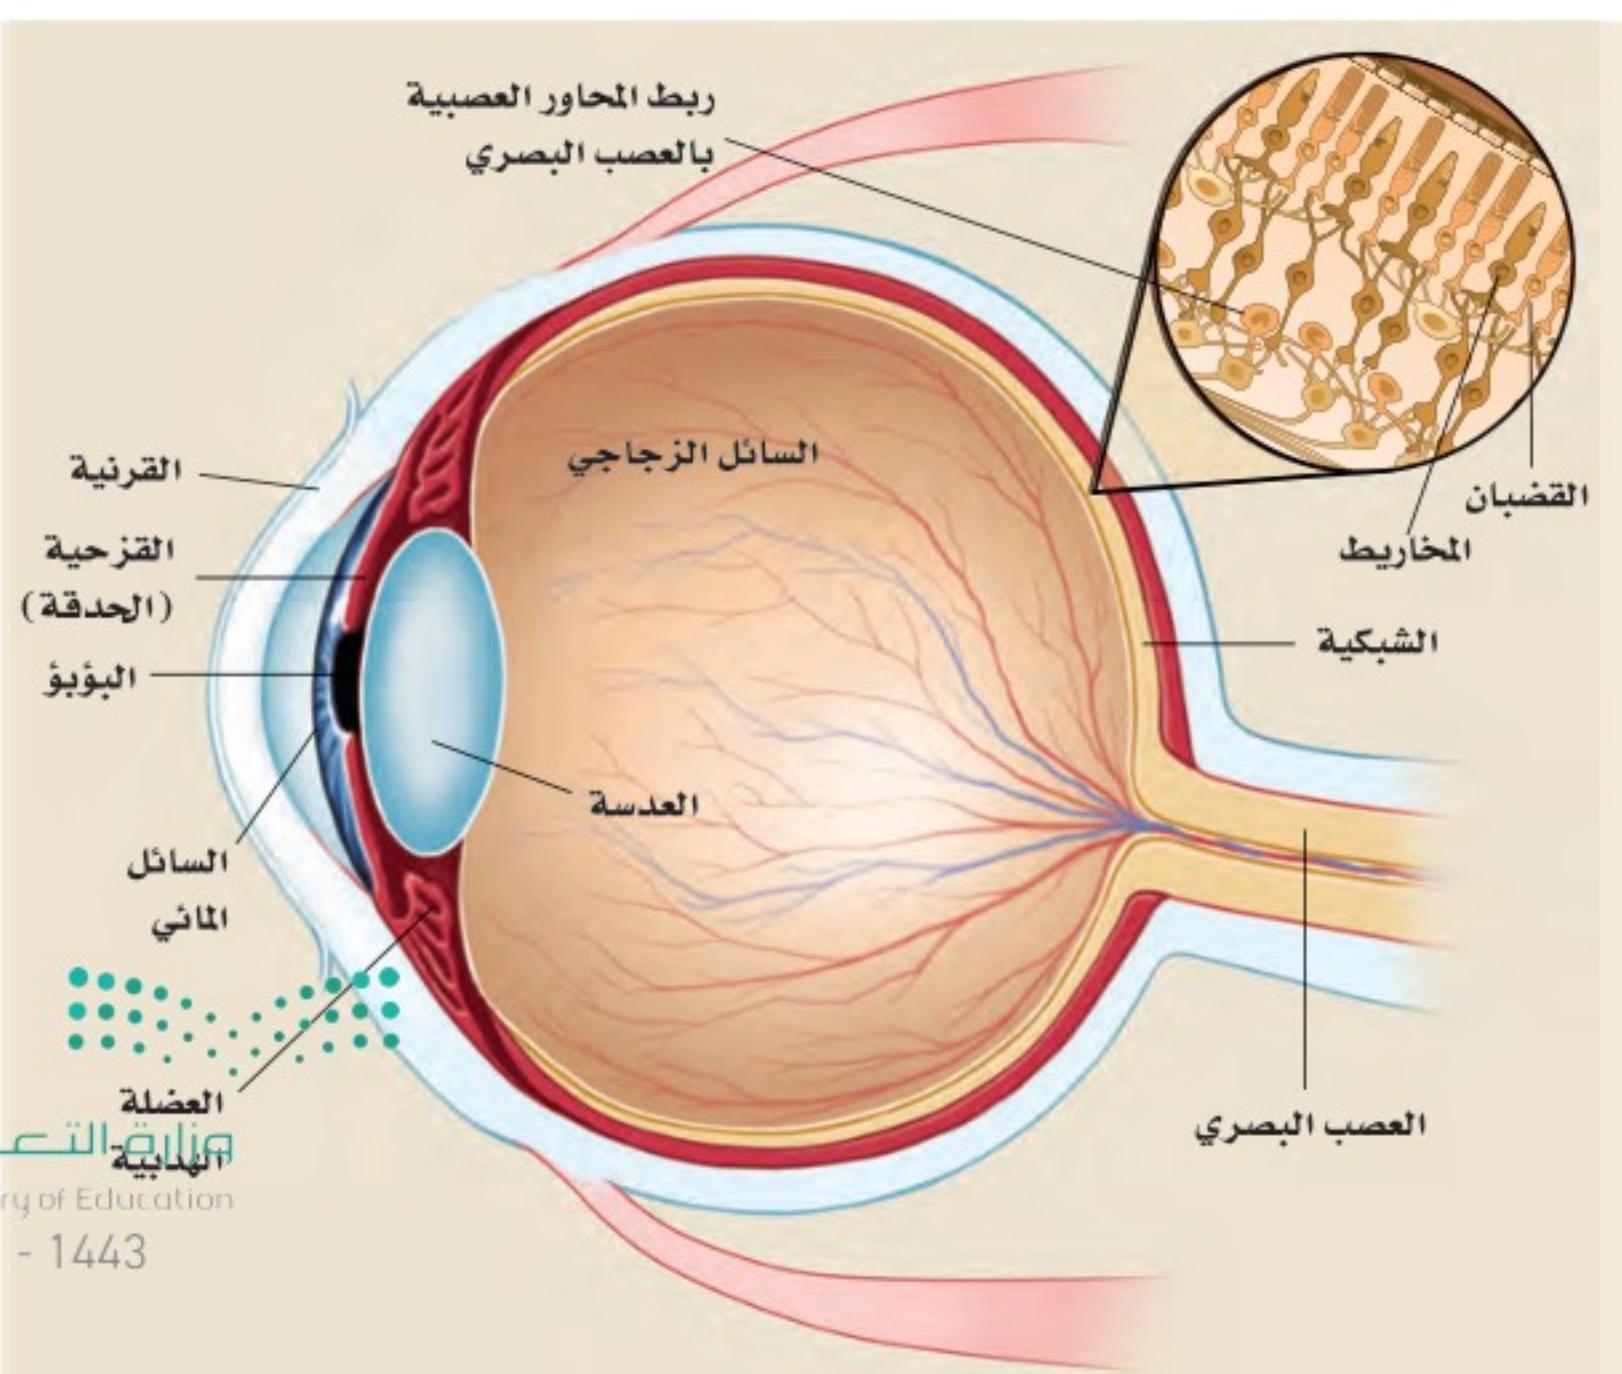


■ **الشكل 19-3** لا يستطيع شخص مصاب بقصر النظر رؤية الأجسام البعيدة بوضوح؛ لأن الصور تتركز أمام الشبكية (a). وتصحّع العدسة المقعرة هذا العيب (c). ولا يستطيع شخص مصاب بطول النظر رؤية الأجسام القريبة بوضوح؛ لأن الصور تتركز خلف الشبكية (b). وتصحّع العدسة المحدبة هذا العيب (d).

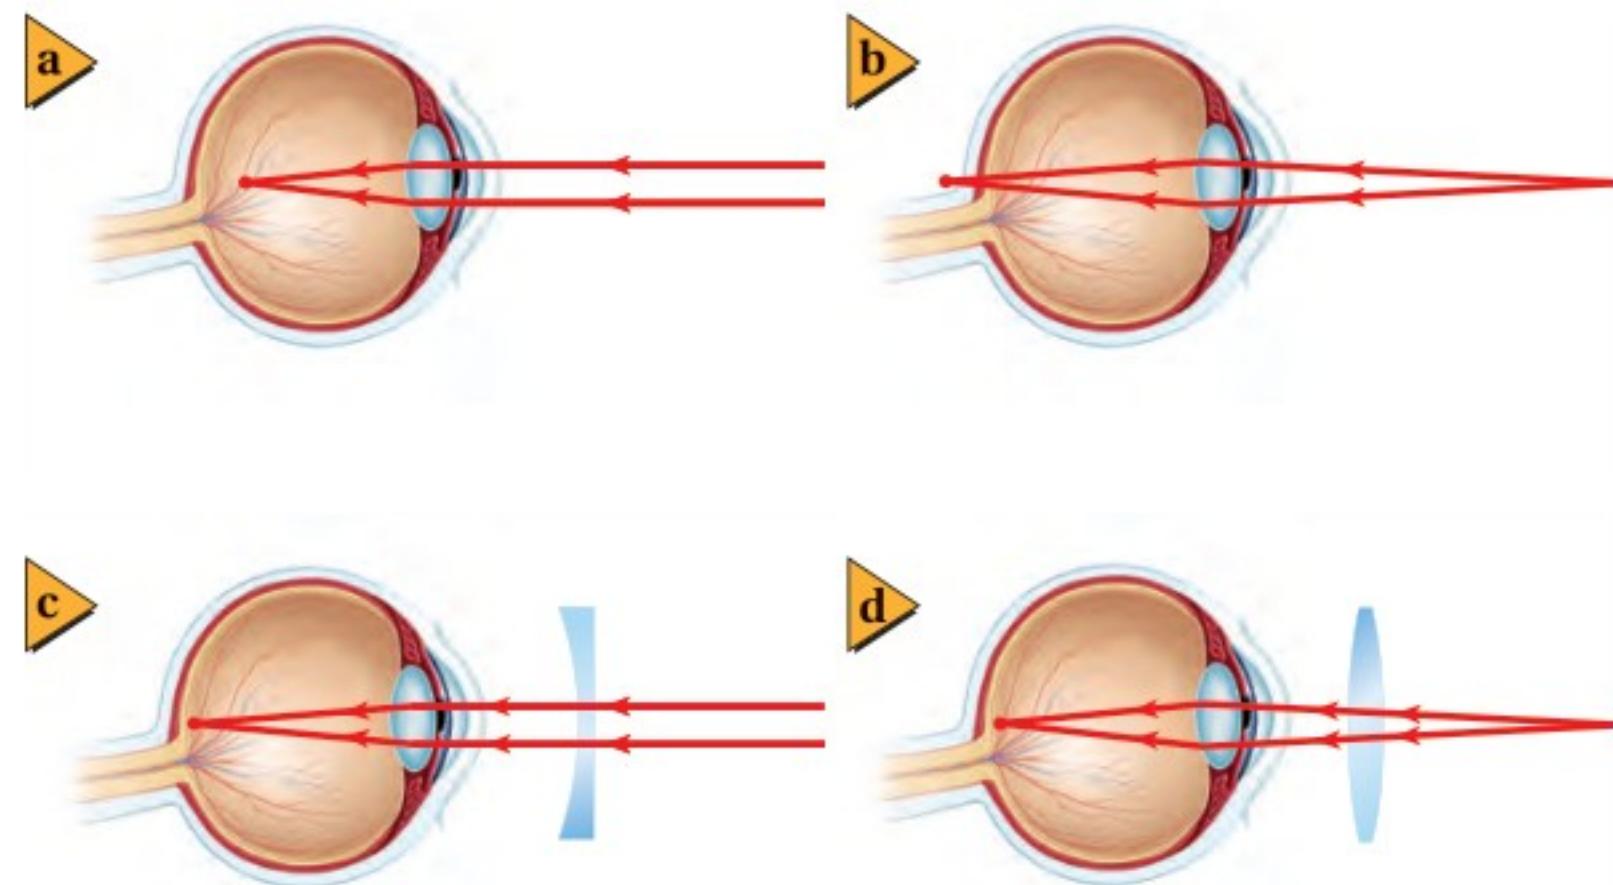

قصر النظر وطول النظر لا تكون عيون بعض الناس صوراً واضحة على الشبكية؛ إذ تتكون الصور إما أمام الشبكية وإما خلفها. فتصبح هناك حاجة إلى العدسات الخارجية على هيئة نظارات أو عدسات لاصقة؛ لضبط الصور لتقع على الشبكية. ويبيّن الشكل 19a-3 حالة **قصر النظر**؛ حيث يكون البعد البؤري للعين أقل من البعد البؤري للعين السليمة، مما لا يمكنها من تجميع الضوء على الشبكية، فتتكون الصور أمام الشبكية. وتحتاج عدسات مقعرة لتصحيح ذلك بتفريق الضوء كما يبيّن الشكل 19c-3، لذا يؤدي ذلك إلى زيادة بعد الصور عن العدسة، وتكون الصور على الشبكية.


ويبيّن الشكل 19b-3 حالة **طول النظر**، حيث يكون البعد البؤري للعين أكبر من البعد البؤري للعين السليمة، فتشكل الصور خلف الشبكية، وتحتاج حالة مماثلة أيضاً للأشخاص فوق عمر 45 عاماً، حيث تزداد صلابة عدسات العينين، ولا تستطيع العضلات تقصير البعد البؤري إلى الحد الذي يكفي لتكوين صور الأجسام القريبة على الشبكية. وتحتاج عدسات محدبة لتصحيح هذا العيب؛ إذ تكون صوراً خيالية أبعد عن العين من أجسامها، كما يبيّن الشكل 19d-3، فتصبح الصور عندئذ هي الأجسام بالنسبة لعدسة العين، ومن ثم تتشكل على الشبكية.

● مسألة تحفيز

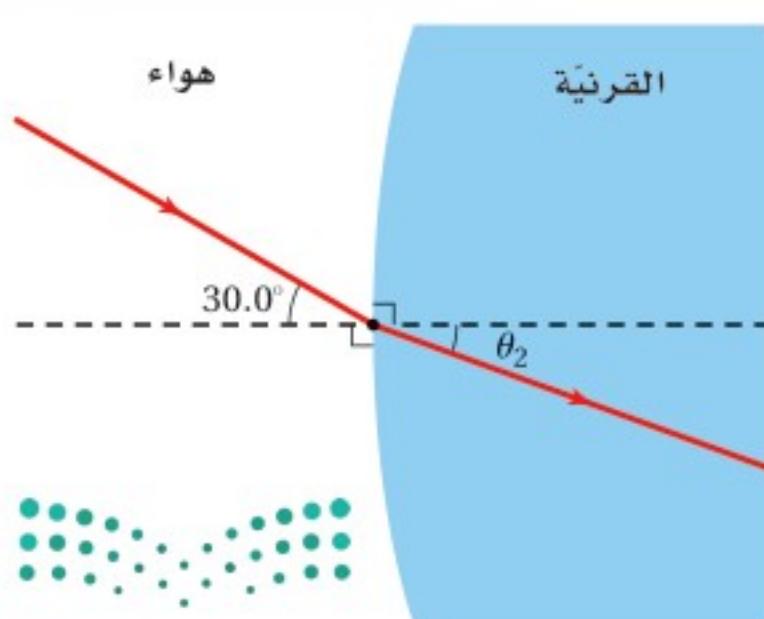

عندما يدخل الضوء إلى العين فإنه يواجه الحد الفاصل بين الهواء والقرنية. فإذا دخل شعاع ضوء الحد الفاصل بين الهواء والقرنية لعين شخص بزاوية 30° بالنسبة للعمود المقام، وكان معامل انكسار القرنية 1.4 تقريباً، أجب عن الأسئلة الآتية:

1. استخدم قانون سنل لحساب زاوية الانكسار.
2. ما مقدار زاوية الانكسار إذا كان الشخص يسبح أسفل الماء؟
3. أيهما أكبر: الانكسار في الهواء أم في الماء؟ وهل يعني هذا أن الأجسام التي تحت الماء تبدو أقرب أم أبعد مما لو كانت في الهواء؟
4. لو أردت أن تكون زاوية الانكسار لشعاع الضوء في الماء متساوية لها كما في الهواء فكم يجب أن تكون زاوية السقوط الجديدة؟

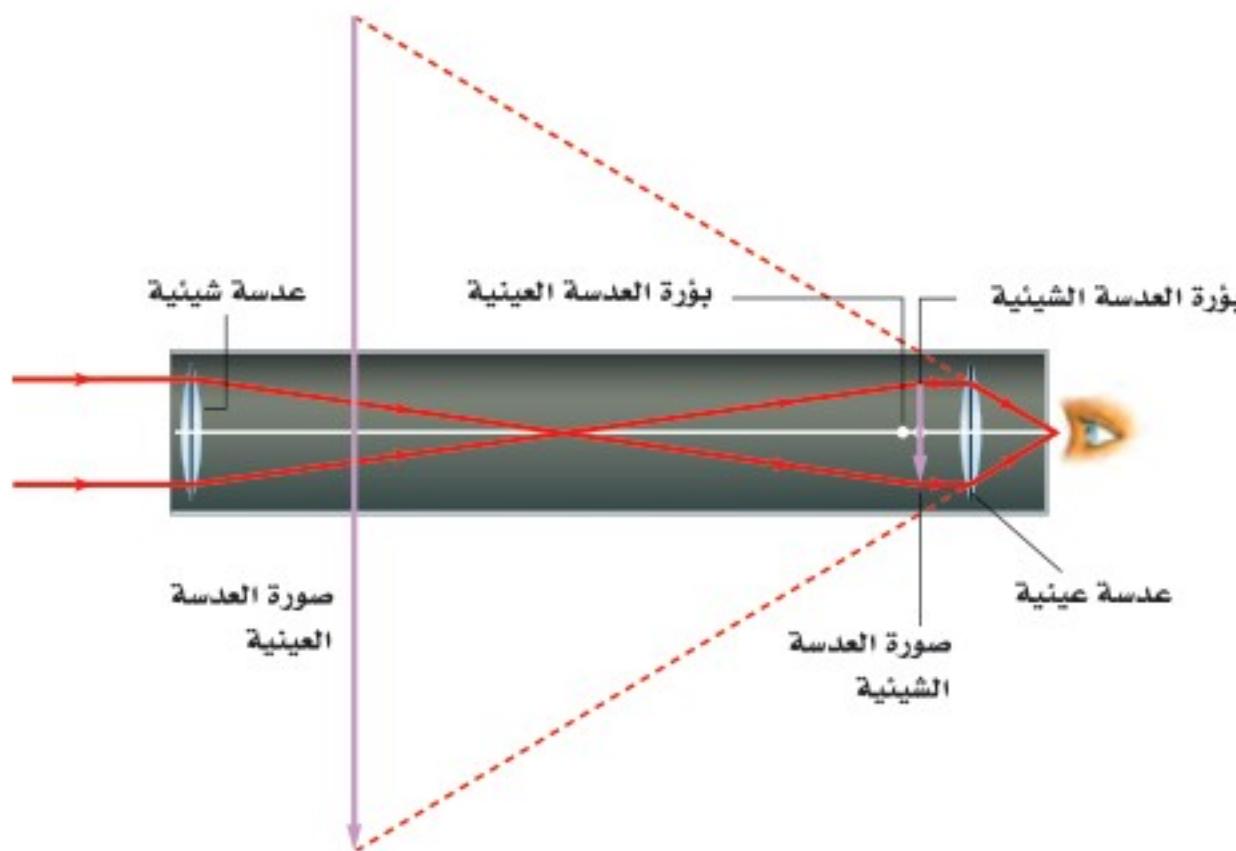

■ الشكل 20-3 يكون المنظار الفلكي الكاسر صورة خالية ومقلوبة مقارنة بالجسم.

المنظار الفلكي (التلسكوب) الكاسر

Refracting Telescopes


يستخدم المنظار الفلكي الكاسر العدسات لتقريب الأجسام البعيدة وتتكبير صورها. وبين الشكل 20-3 النظام البصري للمنظار الكبلي؛ حيث يكون الضوء القادم من النجوم والأجسام الفلكية الأخرى عادة بعيداً جداً؛ لذا يمكن اعتبار الأشعة متوازية. وتدخل أشعة الضوء المتوازية العدسة الشبيهية المحدبة، وتتجمع بوصفها صورة حقيقية عند بؤرة العدسة الشبيهية، وتكون الصورة مقلوبة بالنسبة للجسم. ثم تصبح هذه الصورة بمترلة الجسم بالنسبة للعدسة العينية المحدبة. لاحظ أن العدسة العينية موضوعة بحيث تقع بؤرة العدسة الشبيهية بين العدسة العينية وبؤرتها. وذلك يعني أنه تتكون صورة خالية معتدلة وأكبر من الصورة الأولى عن طريق العدسة العينية. ولأن الصورة الأولى كانت مقلوبة فإن الصورة النهائية تبقى مقلوبة. ويعود انعكاس الصورة مقبولاً لمشاهدة الأجسام الفلكية.


وتستخدم عدسات عينية محدبة لالوانية في المنظار دائمًا. وتعمل مجموعة العدسات هذه على إزالة الألوان المحيطة، أو التخلص من الزواغان اللوني المتشكل مع الصورة.

المنظار Binoculars

يكون المنظار - مثل المنظار الفلكي الكاسر - صوراً مكثرة للأجسام البعيدة. وبين الشكل 21-3 تصميماً لمنظار نموذجي. ويشبه كل جانب من المنظار تلسكوباً صغيراً؛ حيث يدخل الضوء العدسة الشبيهية المحدبة فت تكون صورة مقلوبة، ثم يتنتقل الضوء خلال منشورين يستخدمان ظاهرة الانعكاس الكلي الداخلي ليقلبان الصورة مرة أخرى، حيث يرى المشاهد صورة معتدلة للجسم. ويؤدي المنشوران كذلك إلى إطالة مسار انتقال الضوء وتجيئه إلى العدسة العينية للمنظار. وكما تزداد المسافة الفاصلة بين عينيك بإحساس الأبعاد الثلاثية والعمق، فإن المنشورين يؤديان إلى زيادة المسافة الفاصلة بين العدستين الشبيهتين، مما يحسن من الرؤية الثلاثية الأبعاد للجسم البعيد عن المنظار.


■ الشكل 21-3 المنظار عبارة عن تلسكوبين كاسرين متلاصقين.

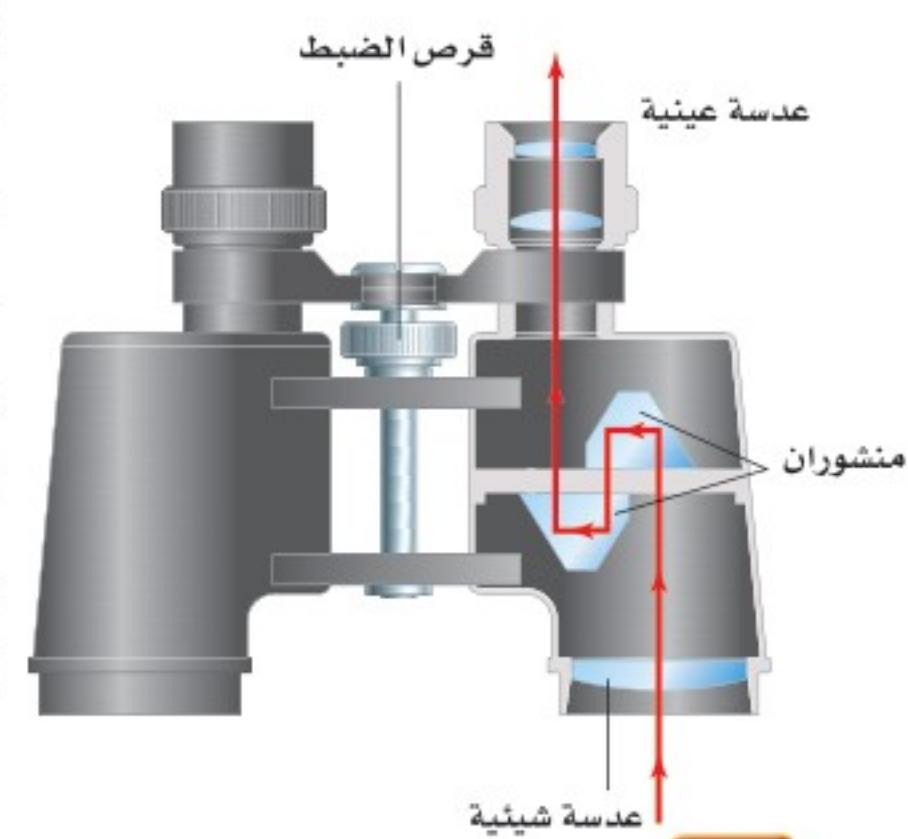

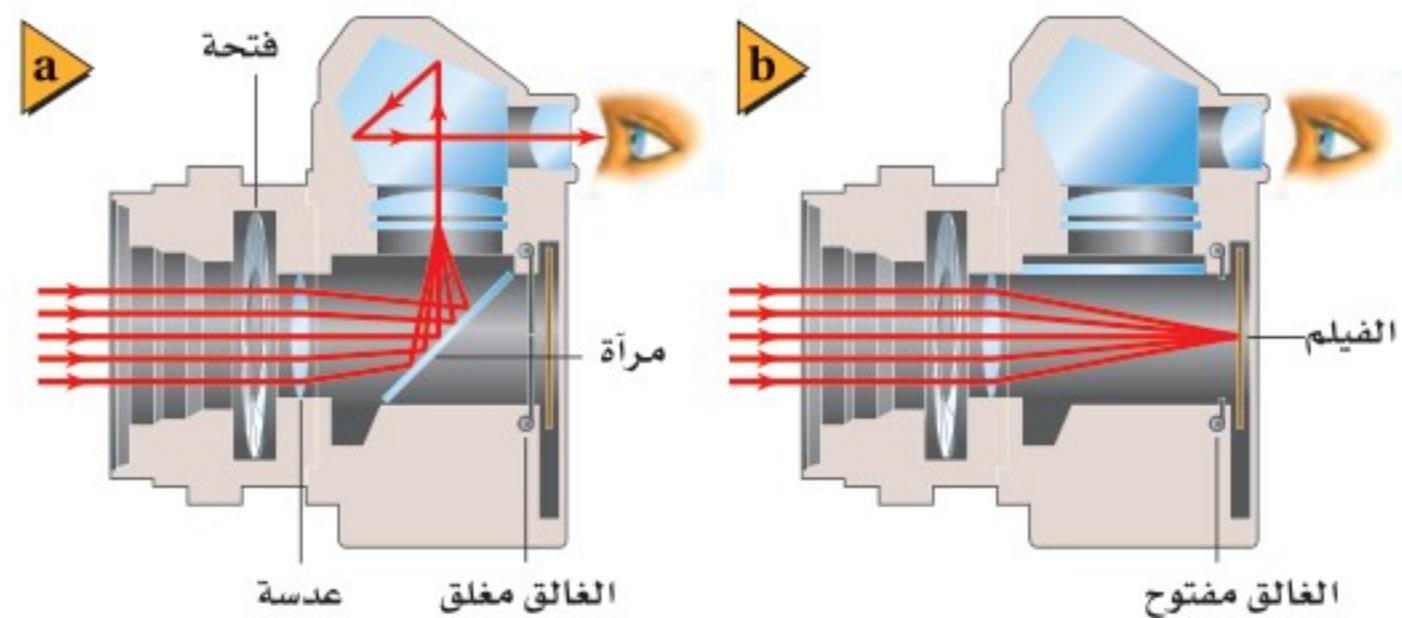

الشكل 22-3 يبين الشكل آلة التصوير العاكسة ذات العدسة المفردة، التي تعكس الصورة المتكوّنة بواسطة العدسة من خلال المنشور لمشاهدتها (a)، أو توجيهها في اتجاه الفيلم (b).

الشكل 23-3 تكون العدسة الشيئية والعدسة العينية في هذا المجهر صورة مقلوبة ومكبّرة مقارنة بالجسم.

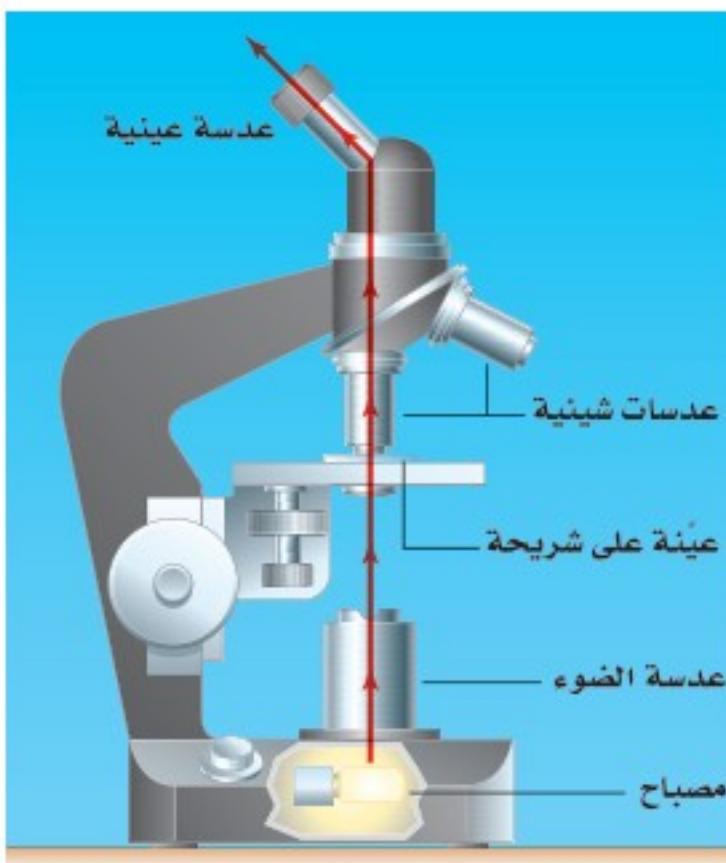

يبيّن الشكل 22a-3 النظام البصري المستخدم في آلة التصوير العاكسة ذات العدسة المفردة. فعندما يدخل الضوء إلى آلة التصوير، فإنه يمر خلال عدسة لالونية. ويعمل نظام العدسة هذا على كسر الضوء، بطريقة تُشبه إلى حد كبير عمل عدسة محدبة مفردة، ويكون صورة مقلوبة على المرأة العاكسة. وتنعكس هذه الصورة إلى أعلى في اتجاه المنشور، والذي يؤدي بدوره إلى عكس الضوء وتوجيهه إلى عين المشاهد. وعندما يحمل الشخص آلة التصوير لالتقاط صورة فإنه يضغط زر الغالق، الذي يرفع المرأة لفترة وجيزة، كما في الشكل 22b-3. وبدل أن يتوجه الضوء إلى المنشور فإنه يتنتقل في خط مستقيم ليكون صورة على الفيلم.

آلات التصوير Cameras

المجهر (الميكروسكوب) Microscopes

للمجهر عدستان محدبتان مثل المنظار الفلكي، إحداها شيئية والأخرى عينية. ويستخدم المجهر في مشاهدة الأجسام الصغيرة. ويبين الشكل 23-3 النظام البصري المستخدم في المجهر المركب، حيث يوضع الجسم في المنطقة ما بين بؤرة العدسة الشيئية ومركز تكبيرها، فت تكون صورة حقيقة مقلوبة ومكبّرة. ثم تصبح هذه الصورة بمثابة جسم للعدسة العينية؛ إذ يكون هذا الجسم بين العدسة العينية وبؤرتها، فت تكون له صورة خيالية معتدلة ومكبّرة مقارنة بالصورة التي تكونتها العدسة الشيئية. لذا يرى المشاهد صورة مقلوبة مكبّرة جدًا.

3- مراجعة

28. **البعد البؤري** افترض أنك ركّزت آلة التصوير التي لديك على شخص يبعد 2 m، ثم أردت أن ترکّزها على شجرة أبعد من ذلك، فهل يتغير عليك أن تحرّك العدسة قريباً من الفيلم أم بعيداً عنه؟

29. **التكبير الناقد** عندما تستخدم التكبير الأقصى في المجهر فإن الصورة تكون معتمة أكثر منها في حالة التكبير الأقل. ما الأسباب المحتملة لتكون الصورة المعتمة؟ وما الذي يمكن أن تفعله للحصول على صورة أوضّح؟

24. **الانكسار** فسر لماذا تعدد القرنيّة عنصر التجميّع الرئيسي للأشعة في العين؟

25. **أنواع العدسات** أي العدسات المحدبة أم المقرّعة ينبغي أن يستخدمها الشخص المصاب بقصر النظر؟ وأيها ينبغي أن يستخدمها الشخص المصاب بطول النظر؟

26. **الصورة** لماذا تكون الصورة المشاهدة في التلسكوب مقلوبة؟

27. **المنشور** ما المزايا الثلاث لاستخدام المنشورين في المنظار؟

مختبر الفيزياء

العدسات المحدبة والبعد البؤري Convex Lenses and Focal Length

تنصّ معادلة العدسة الرقيقة على أن مقلوب البعد البؤري يساوي مجموع مقلوب d_i بعد الصورة عن العدسة و مقلوب بعد الجسم عن العدسة.

سؤال التجربة

كيف يرتبط بُعد الصورة عن العدسة الرقيقة المحدبة مع كلٌ من بُعد الجسم والبعد البؤري؟

المواد والأدوات

مصابح كهربائي W 25 (أو شمعة)

قاعدة مصباح (أو قاعدة شمعة)

عدسة محدبة رقيقة

مسطرة مترية

حامل عدسات

بطاقة فهرسة (لوح كرتون)

الخطوات

1. ضع مسطرة مترية على طاولة المختبر حتى تزن على حافتها، وتظهر الأرقام معتدلة على أحد جانبيها.

2. ضع عدسة محدبة على حامل العدسة، وثبتها على المسطرة المترية بين التدريجين 10 cm و 40 cm. (ستتفاوت المسافات اعتماداً على البعد البؤري للعدسة المستخدمة).

3. أضئ المصباح، وضعيه بجانب طرف المسطرة المترية، على أن يكون مركزه عند التدريج 0 cm للمسطرة المترية.

4. احمل بطاقة الفهرسة، بحيث تكون العدسة بين المصباح والبطاقة.

5. حرك بطاقة الفهرسة إلى الأمام وإلى الخلف حتى تظهر صورة مقلوبة واضحة للمصباح بأطراف حادة قدر الإمكان.

6. سجل بُعد المصباح عن العدسة d_o ، وبُعد الصورة عن العدسة d_i .

الأهداف

■ تنشئ الرسوم البيانية وتستخدمها لوصف العلاقة بين بُعد الصورة عن العدسة الرقيقة المحدبة وبُعد الجسم.

■ تستخدم النماذج لتبيّن عدم أهمية بُعد الصورة عندما يكون البعد البؤري ثابتاً.


احتياطات السلامة



■ تأكد من أن المصباح مطفأً قبل وصله بالكهرباء وبعد فصله.

■ كن حذرًا عند التعامل مع المصابيح؛ فهي ساخنة وقد تحرق الجلد.

■ للعدسات أطراف حادة، لذا تعامل معها بحذر.

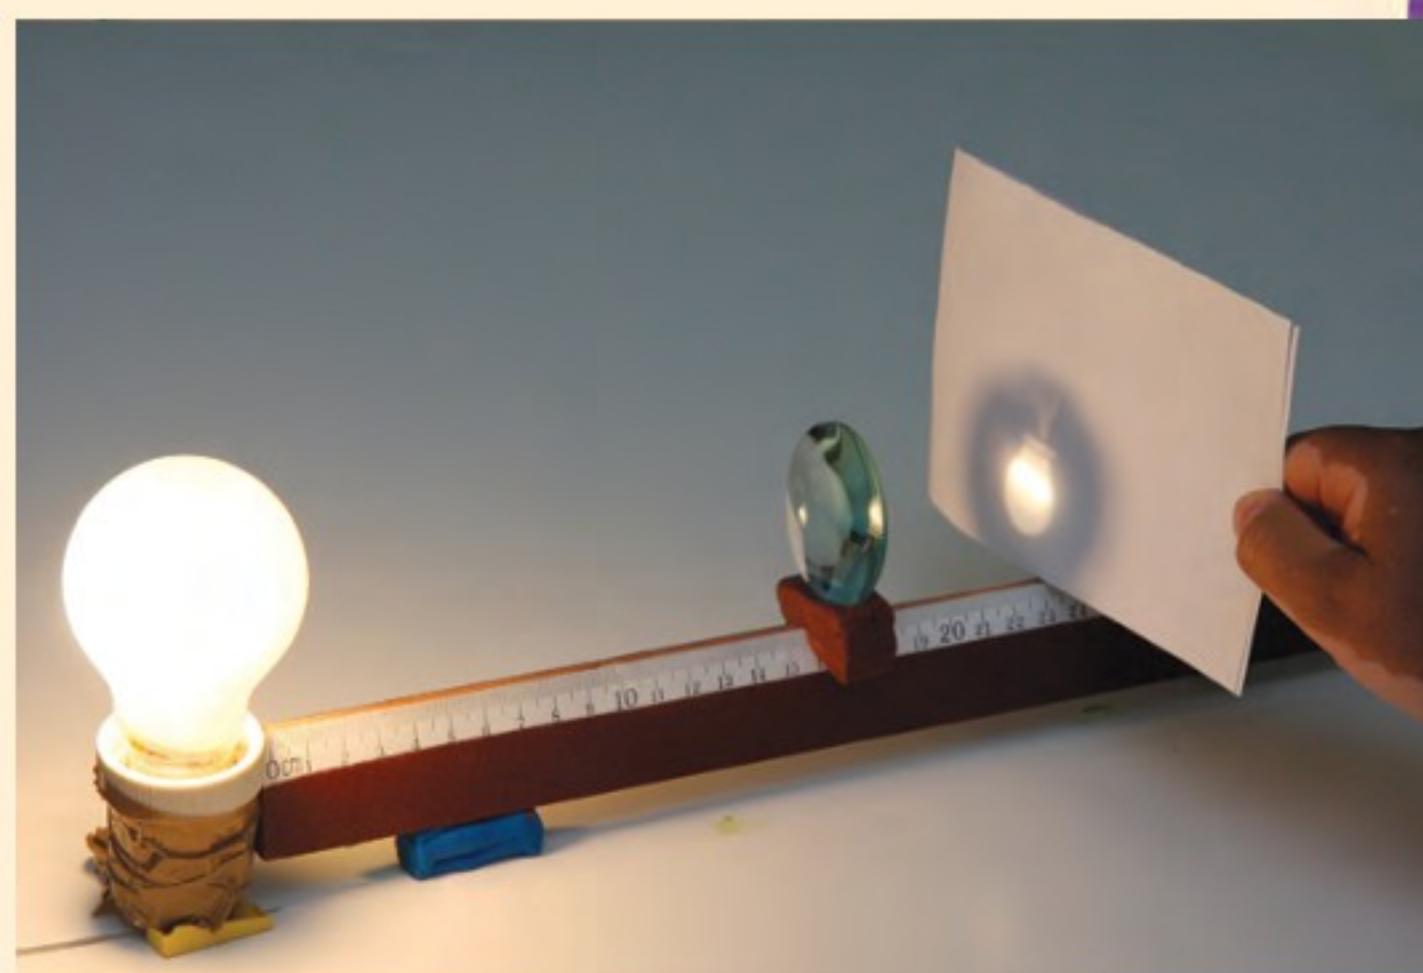

جدول الحسابات					جدول البيانات		
$f(cm)$	$\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}(cm^{-1})$	$\frac{1}{d_i}(cm^{-1})$	$\frac{1}{d_o}(cm^{-1})$	المحاولة	$d_i(cm)$	$d_o(cm)$	المحاولة
				1			1
				2			2
				3			3
				4			4
				5			5

3. **تفسير البيانات** قارن بين نتائج حسابات البعد البؤري للمحاولات الخمس. هل نتائجك متماثلة؟
4. **تقنيات المختبر** لماذا تعتقد أنه كان عليك ألا تضع العدسة عند نقطة أقرب من 10 cm أو أكثر من 40 cm؟
7. حرك العدسة إلى موقع آخر بين 10 cm و 40 cm، وكرر الخطوتين 5 و 6. (ستتفاوت المسافات اعتناداً على البعد البؤري للعدسة المستخدمة).
8. كرر الخطوة 7 ثلث مرات أخرى.

التوسيع في البحث

1. أي القياسات أكثر دقة: d_o أم d_i ? ولماذا تعتقد ذلك؟
2. ما الذي يمكنك أن تفعله لجعل أحد الحسابين أو كليهما أدق؟

الفيزياء في الحياة

1. إذا أردت التقاط صورة بالآلة التصوير لجسم بعيد، ثم لجسم آخر يبعد أقل من متر، فكيف يجب تغيير المسافة بين العدسة والفيلم؟
2. هناك فرقان بين الصورة التي تتكون على شبكة عينك والجسم الذي تنظر إليه، ما هما؟ (تذكر أن العدسة في عينك محدبة).

التحليل

1. **إنشاء الرسوم البيانية واستخدامها** مثل العلاقة بيانيّاً بين بعد الصورة (على المحور الرأسي) وبعد الجسم (على المحور الأفقي). استخدم الكمبيوتر أو الآلة الحاسوب لإنشاء رسم بياني إذا أمكن ذلك.

2. **استخدام الأرقام** احسب $\frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$ وسجل القيم في جدول الحسابات.

3. **استخدام الأرقام** احسب مجموع $\frac{1}{d_i}$ و $\frac{1}{d_o}$ ، وسجل القيم في جدول الحسابات. واحسب مقلوب هذا الرقم، وسجله في جدول الحسابات على أنه القيمة f .

الاستنتاج والتطبيق

1. **تفسير البيانات** انظر إلى الرسم البياني، وصف العلاقة بين d_o و d_i .

2. **تفسير البيانات** احصل على مقدار البعد البؤري الفعلي للعدسة من معلمك. ما مدى دقة حساباتك لـ f ؟



الإثراء العلمي

وفي عام 1919 أثبتت مقارنة لضوء نجم قبل كسوف الشمس وفي أثنائه صحة نظرية أينشتاين. فاقتصر أينشتاين في عام 1936 ظاهرة عدسة الجاذبية. وأن الضوء يمكنه أن ينحني بفعل مجالات الجاذبية للأجسام الضخمة، لذا على المراقبين أن يروا صور حلقات خيالية عندما يكون هناك جسم ضخم بين الأرض والجسم المراقب. ولم يشاهد أينشتاين أبداً مثل هذه الظاهرة، ولكن نظريته في النسبية دعمت إمكانية وجود عدسات الجاذبية هذه.


يبين الرسم أدناه كيف أن الضوء القادم من مجرة بعيدة ينحني حول تجمع مجرات قبل أن يصل إلى الأرض.



الدليل عندما يكتشف شخص شيئاً ما للمرة الأولى فإن العديد من الاكتشافات الداعمة تعقب ذلك. فمنذ قدم أينشتاين اقتراحاته إلى أن اكتشفت الصورة المزدوجة للنجم البعيد (الكوازار) عام 1979، اكتشفت العديد من عدسات الجاذبية، كما شوهدت كل من حلقات أينشتاين والصور المتعددة. ونتجت حلقات أينشتاين عندما أصبحت عدسة الجاذبية والضوء القادم من الجسم على استقامة واحدة تقريباً. وتتشكل الصور المتعددة عندما لا تكون عدسة الجاذبية والضوء على استقامة واحدة. وحتى الآن اكتشف أكثر من 50 عدسة جاذبية.

التوسيع


1. استنتاج لماذا كان اكتشاف عدسات الجاذبية مهمًا؟
2. قارن وميّز فيما تتشابه عدسات الجاذبية والعدسات المحدبة؟ وفيما تختلفان؟

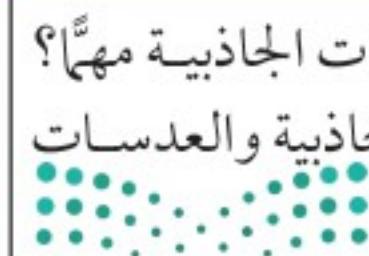

عدسات الجاذبية Gravitational Lenses

اكتشف الفلكيون عام 1979 في مرصد جودرل Jodrell Bank في بريطانيا نجمين من النجوم البعيدة (quasars) تفصل بينهما مسافة 7 ثوانٍ قوسية.

وبيّنت القياسات أن النجمين يبعد أحدهما عن الآخر 500,000 سنة ضوئية. وبدا أن النجمين يتذبذبان في السطوع وفي الإيقاع معًا، ولكن المدهش أنه كان للنجوم أطياف متماثلة. فقد ظهرتا وكأنهما جسمان مختلفان، ولكن في الحقيقة كان الجسمان عبارة عن جسم واحد.

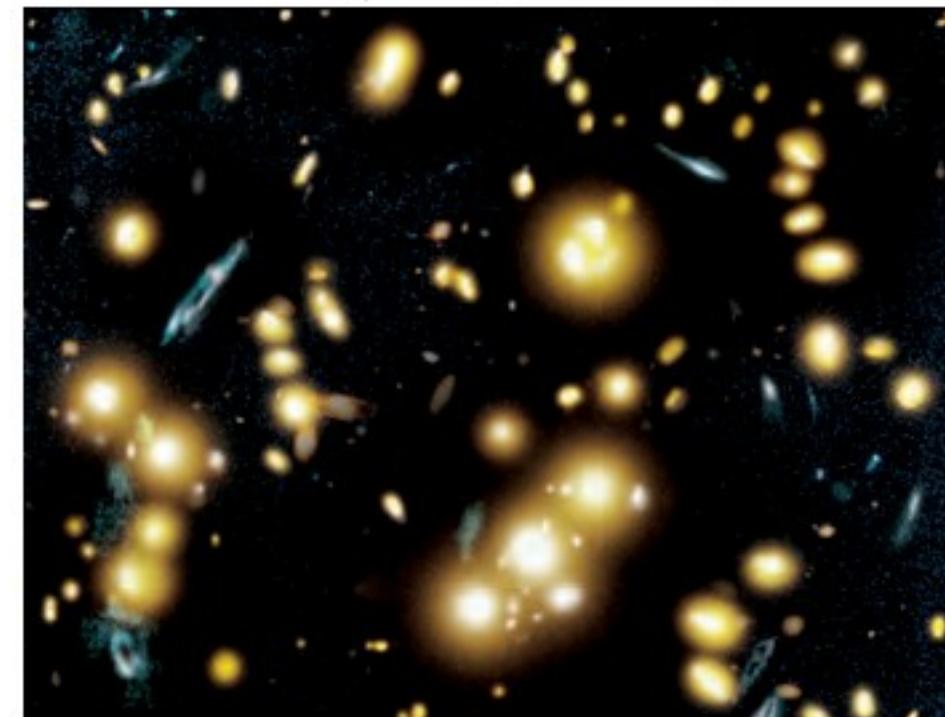

الأشكال الزرقاء صور متعددة للمجرة نفسها ناتجة عن عدسة الجاذبية القادمة من مجرة عنقودية 1654 + 0024 في مركز الصورة.

وأكّدت دراسات أخرى للفلكيين من مختلف أنحاء العالم أنه لا يوجد إلا نجم واحد فقط، إنّحنى ضوءه بفعل تجمّع من المجرات تسيطر عليها مجرة إهليلجية ضخمة تقع على الخط البصري بين النجم والأرض. فأدرك الفلكيون أنهم شاهدوا صورتين لنجم واحد. وأثرت المجرة كأنها عدسة محدبة ناقصة، تركّز الضوء المنحرف بطريقة ما، بحيث تتكون صورتان لجسم واحد. ولكن ما الذي دفعهم إلى الاعتقاد بأن الضوء قد انحنى؟

الجاذبية والضوء تذكر الفلكيون أبحاث ألبرت أينشتاين ونظريته النسبية. فقد اقترح أينشتاين أن الضوء ينحني بفعل مجال الجاذبية للأجسام الضخمة. وفي نظرية الفضاء الكلاسيكية المعروفة بالفضاء الإقليدي، ينتقل الضوء في خطوط مستقيمة. واستناداً إلى أينشتاين فإن الضوء ينحني عندما يمر بجانب الأجسام الضخمة.

دليل مراجعة الفصل

1-3 انكسار الضوء Refraction of Light

المفاهيم الرئيسية

- ينحرف مسار الضوء عندما ينتقل من وسط ذي معامل انكسار n_1 إلى وسط آخر معامل انكساره

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

يختلف n_2 .

- النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ c إلى سرعته في أي وسط آخر تساوي معامل انكسار الوسط n .

$$n = \frac{c}{v}$$

- عندما ينتقل الضوء من وسط لوسط آخر معامل انكساره أقل وبزاوية سقوط أكبر من الزاوية الخروجة θ_c .
فإن الضوء ينعكس انعكاساً كلياً داخلياً في الوسط نفسه الذي هو فيه، ولا ينفذ إلى الوسط الآخر.

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

المفردات

- معامل الانكسار
- قانون سنل في الانكسار
- الزاوية الخروجة
- الانعكاس الكلي الداخلي
- التفرق (التحليل)

2-3 العدسات المحدبة والم-curva

المفاهيم الرئيسية

- يرتبط كل من البعد البؤري f ، وبُعد الجسم d_i ، وبُعد الصورة d_o للعدسة الرقيقة بالمعادلة الآتية:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_i} + \frac{1}{d_o}$$

- يُعرف التكبير m للصورة الناتجة عن عدسة بالطريقة نفسها التي عُرف بها التكبير للصورة الناتجة

$$m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{-d_i}{d_o}$$

- تكون العدسة المحدبة المفردة صورة حقيقية مقلوبة عندما يكون بُعد الجسم أكبر من البعد البؤري، وتكون الصورة مصغّرة أو مكبّرة وفقاً لبعد الجسم.

- تكون العدسة المحدبة المفردة صورة خيالية معتدلة ومكبّرة عندما يوضع الجسم بين العدسة والبؤرة.

- تكون العدسة المقعرة صوراً خيالية دائمًا، وتكون معتدلة ومصغّرة.

- جميع العدسات لها زوغان لوني، وجميع العدسات التي لها سطوح كروية لها زوغان كروي.

المفردات

- العدسة
- العدسة المحدبة
- العدسة المقعرة
- معادلة العدسة الرقيقة
- الزوغان اللوني
- العدسة الاللونية

3-3 تطبيقات العدسات Applications of Lenses

المفاهيم الرئيسية

- يُعد الفرق بين معامل انكسار الهواء والقرنية المسؤول الرئيس عن تجميع الضوء في العين.
- تستخدم الآلات البصرية مجموعة من العدسات للحصول على صور واضحة لأبصار الصغيرة أو البعيدة.

المفردات

- قصر النظر
- طول النظر

التقويم

37. ما الحالة التي يكون عندها البعد البؤري للعين قصيراً جدًا بحيث لا يمكنه تجميع الضوء على الشبكية؟ (3-3)

38. ما طبيعة الصورة المكونة بالعدسة الشيئية في المنظار الفلكي الكاسر؟ (3-3)

39. لماذا تعد زيادة المسافة بين العدستين الشيئيتين في المنظار أمراً نافعاً؟ (3-3)

40. ما الغرض من المرأة العاكسة في آلة التصوير؟ (3-3)

تطبيق المفاهيم

41. أي المادتين، A، أو B، في الشكل 3-24 لها معامل انكسار أكبر؟ ووضح ذلك.



الشكل 3-24


42. كيف يتغير مقدار الزاوية الحرجة مع زيادة معامل الانكسار؟

43. **الزجاج الأمامي المتشقّق** إذا نظرت خلال زجاج سيارة متشقّق فإنك ترى خطأ فضياً على امتداد الشق، حيث يكون الزجاج منفصلًا عنده، وهناك هواء في الشق. ويشير هذا الخط الفضي إلى أن الضوء ينعكس عن الشق. ارسم مخطط أشعة لتفسير سبب حدوث هذا. وما الظاهرة التي يمثلها؟

44. **قوس المطر** لماذا لا تستطيع رؤية قوسم المطر في السماء جنوبًا إذا كنت في نصف الكرة الأرضية الجنوبية؟

خريطة المفاهيم

30. أكمل خريطة المفاهيم أدناه باستخدام المصطلحات الآتية: مقلوبة، مكبرة، مصغرة، خيالية.

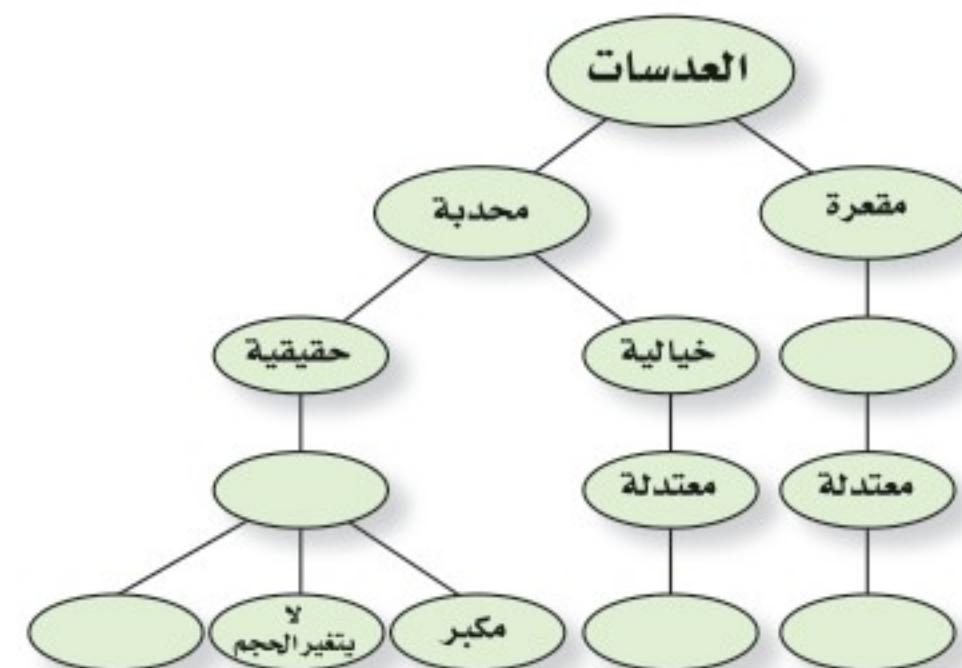

إتقان المفاهيم

31. قارن زاوية السقوط بزاوية الانكسار عندما يتنتقل شعاع الضوء من الزجاج إلى الهواء بزاوية لا تساوي صفرًا؟ (1-3)

32. على الرغم من أنَّ الضوء القادر من الشمس ينكسر في أثناء مروره في الغلاف الجوي للأرض، إلا أنَّ الضوء لا يتحلل إلى طيفه. فإذاً يشير هذا بالنسبة لسرعات الألوان المختلفة للضوء المتقللة في الهواء؟ (3-1)

33. فسر لماذا يبدو القمر أحمر اللون في أثناء الخسوف؟ (3-1)

34. ما العامل الذي يحدد موقع البؤرة للعدسة، غير تقوس سطح العدسة؟ (2-3)

35. عند عرض صورة بواسطة آلة عرض الأفلام على شاشة فإنَّ الفيلم يوضع بين F و $2F$ لعدسة مجتمعة. ويُتيج هذا الترتيب صورة مقلوبة، فلماذا يظهر مشهد الفيلم معتدلاً عندما يعرض الفيلم؟ (3-2)

36. وضح لماذا تستخدم الآلات البصرية الدقيقة العدسات الاللونية؟ (2-3)

تقويم الفصل 3

المقام. فإذا علمت أن معامل انكسار الزجاج $n=1.50$ ، فاحسب مقدار:

- a. زاوية انكسار الضوء في الزجاج.
- b. زاوية انكسار الضوء في الماء.

50. ارجع إلى الجدول 1-3، واستخدم معامل انكسار الألماس لحساب سرعة الضوء فيه.


51. ارجع إلى الجدول 1-3، وأوجد الزاوية الحرجة للألماس في الهواء.

52. حوض سمك استخدمت صفيحة سميكة من البلاستيك $n=1.500$ ، في صنع حوض سمك، فإذا انعكس ضوء عن سمكة موجودة في الماء وسقط على صفيحة البلاستيك بزاوية 35.0° ، فما مقدار الزاوية التي سيخرج فيها الضوء إلى الهواء؟

53. أضواء حوض السباحة وضع مصدر ضوء في قاع حوض سباحة على عمق 2.0 m من سطح الماء ويبعد عن طرف الحوض 1.5 m كما في الشكل 26-3. وكان الحوض مملوءاً بالماء إلى قمته.

a. ما مقدار الزاوية التي يصل فيها الضوء طرف المسبح خارجاً من الماء؟

b. هل تؤدي رؤية الضوء بهذه الزاوية إلى ظهوره بشكل أعمق أم أقل عمقاً مما هو عليه في الواقع؟

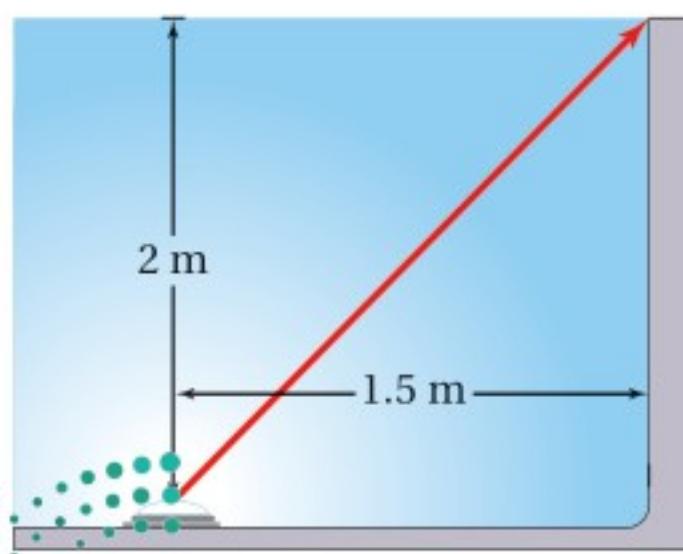

الشكل 26-3

الشمالي؟ وإذا كنت في نصف الكرة الأرضية الجنوبي فإلى أي اتجاه يجب أن تنظر لترى قوس المطر؟

45. يستخدم سباح عدسة مكبّرة لمشاهدة جسم صغير في قاع بركة سباحة، واكتشف أنها لا تُكبّر الجسم بشكل جيد، فسر لماذا لا تعمل العدسة المكبّرة في الماء كما كانت تعمل في الهواء.

46. لماذا يكون هناك زوغان لوني للضوء المار خلال عدسة، في حين لا يكون للضوء الذي ينعكس عن مرآة زوغان لوني؟

47. يكون بؤبؤ العينين صغيراً عندما يتعرض لضوء الشمس الساطع مقارنة بالتعرف لضوء أخفت، ووضح لماذا تستطيع عيناك تجميع الضوء بشكل أفضل في الضوء الساطع؟


اتقان حل المسائل

1-3 انكسار الضوء

48. ينتقل شعاع ضوء من الهواء إلى سائل ما، كما في الشكل 25-3، حيث يسقط الشعاع على السائل بزاوية 30.0° ، وينكسر بزاوية 22.0° .

a. احسب معامل انكسار السائل باستخدام قانون سنل.

b. قارن معامل الانكسار الذي حسبته بالقيم الموجودة في الجدول 1-3، وماذا يمكن أن يكون هذا السائل؟

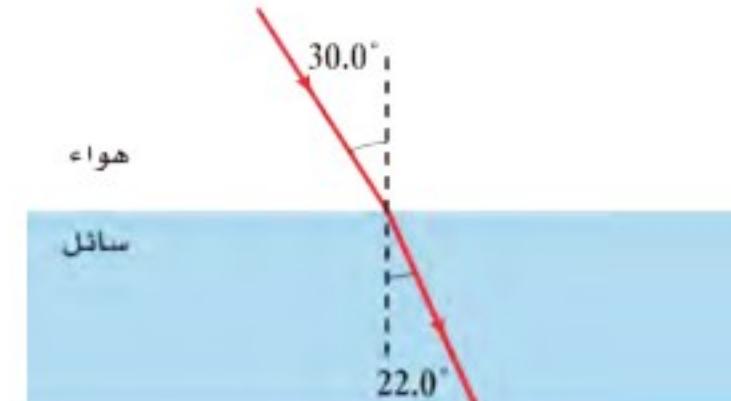

الشكل 25-3

49. يسقط شعاع ضوئي على زجاج مسطح لأحد جوانب حوض سمك، بزاوية مقدارها 40.0° بالنسبة للعمود

تقويم الفصل 3

3-3 تطبيقات العدسات

59. **النظارات** يجب أن يكون الكتاب على بُعد 25 cm من العين لقراءته بوضوح. فإذا كان هناك فتاة تعاني من طول النظر، وتحتاج أن يكون الكتاب على بُعد 45 cm من عينيها لقراءته بوضوح، فما البُعد البؤري اللازم لعدستي نظارتها؟
60. **آلة نسخ** البُعد البؤري للعدسة المحدبة الخاصة بالآلة نسخ يساوي 25.0 cm . فإذا وضعت رسالة على بُعد 40.0 cm من العدسة لنسخها
- فعلى أي بُعد من العدسة يجب أن تكون ورقة النسخ؟
 - ما تكبير ورقة النسخ؟
61. **الميكروسكوب (المجهر)** وضعت شريحة من خلايا البصل على بُعد 12 mm من عدسة المجهر الشيئية، فإذا كان البُعد البؤري لهذه العدسة 10.0 mm :
- فما بُعد الصورة المتكوّنة عن العدسة؟
 - ما تكبير هذه الصورة؟
 - ت تكون الصورة الحقيقية على بُعد 10.0 mm تحت العدسة العينية. فإذا كان بعدها البُعد البؤري 20.0 mm فما موقع الصورة النهائية؟
 - ما التكبير النهائي لهذا النظام المركب؟

مراجعة عامة

62. **العمق الظاهري** ينعكس ضوء الشمس من قاع حوض سمك ويتشير في جميع الاتجاهات. ويوضح الشكل 27-3 شعاعين من هذه الأشعة المنعكسة من نقطة في قاع الحوض ينتقلان إلى السطح، فتنكسر الأشعة في الهواء كما هو مبين. إنَّ امتداد الخط الأحمر المتقطع إلى الخلف، من شعاع الضوء المنعكس هو

54. إذا كانت سرعة الضوء في بلاستيك شفاف $1.90 \times 10^8\text{ m/s}$ وسقط شعاع ضوء على البلاستيك بزاوية 22.0° ، فما مقدار الزاوية التي ينكسر بها الشعاع؟

2-3 العدسات المحدبة والم-curva

55. إذا وضع جسم على بُعد 10.0 cm من عدسة مجمعة بعدها البُعد 5.00 cm ، فعلى أي بُعد من العدسة تكوّن الصورة؟

56. إذا أردنا استخدام عدسة محدبة لتكون صورة حجمها يساوي 0.750 من حجم الجسم، وأن تكون الصورة على بُعد 24 cm من الجانب الآخر للعدسة، فما البُعد البؤري للعدسة الذي يحقق ذلك؟

57. وضع جسم طوله 3.0 cm على بُعد 15 cm أمام عدسة مجمعة، فتكونت له صورة حقيقية على بُعد 10 cm من العدسة.


- ما البُعد البؤري للعدسة؟
- إذا استُبدلَت العدسة الأصلية، ووضع مكانها عدسة أخرى لها ضعفاً بعد البُعد البؤري، فحدد موقع الصورة وطولها واتجاهها.

58. وضع جسم بالقرب من عدسة مفرقة بعدها البُعد 15 cm ، فتكونت له صورة طولها 2.0 cm على بُعد 5.0 cm من العدسة.

- ما بُعد الجسم عن العدسة؟ وما طوله؟
- إذا استُبدلَت العدسة المفرقة، ووضع مكانها عدسة مجمعة لها بعد البُعد البؤري نفسه فما موقع الصورة وطولها واتجاهها؟ وهل هي خالية أم حقيقة؟

تقويم الفصل 3

68. من غير الممكن الرؤية من خلال الجوانب المجاورة لقوالب مربعة الشكل من زجاج معامل انكساره 1.5. حيث يؤثر الجانب المجاور للجانب الذي ينظر من خلاله مراقب كأنه مرآة. ويمثل الشكل 3-28 الحالة المحددة لجانب المجاور لا يؤثر كأنه مرآة. استخدم معلوماتك في الهندسة، والزوايا الحرجة، لثبت أنَّ هيئة هذا الشعاع لا يمكن تحقيقها عندما تكون $n_{\text{زجاج}} = 1.5$.

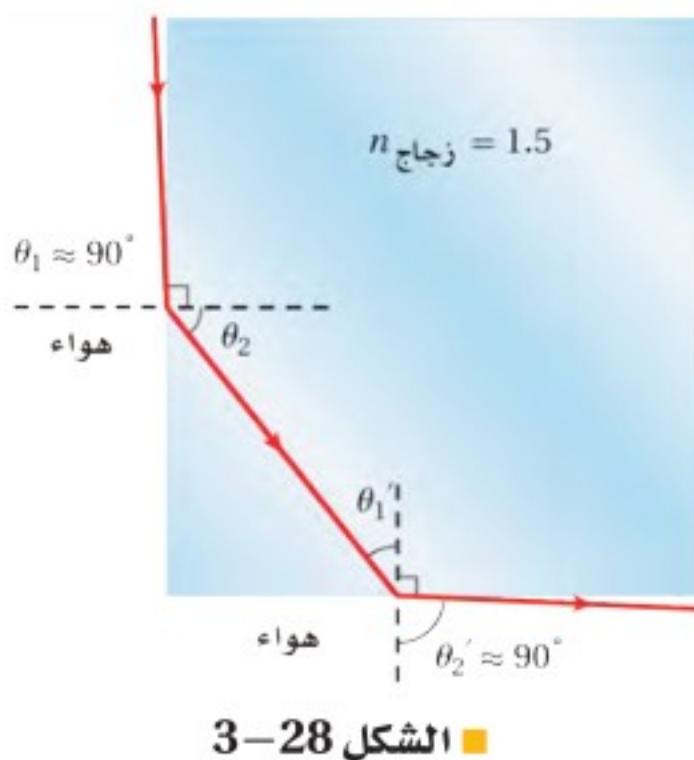


التفكير الناقد

69. إدراك العلاقة المكانية يتقلَّض ضوء أبيض في هواء معامل انكساره 1.0003، ويدخل شريحة زجاجية بزاوية سقوط 45° . فإذا كان معامل انكسار الزجاج الصواني الكثيف يساوي 1.7708 للضوء الأزرق، ويُساوي 1.7273 للضوء الأحمر، فما مقدار زاوية الانكسار (التشتت) التي ينحصر فيها الطيف المرئي؟ علِّمَ بأنَّ الطول الموجي للضوء الأزرق 435.8 nm، والطول الموجي للضوء الأزرق 643.8 nm.

70. قارن أوجد الزاوية الحرجة للجليد الذي معامل انكساره 1.31. في المناطق الباردة جدًا، هل تكون أسلاك الألياف الضوئية المصنوعة من الجليد أفضل من تلك المصنوعة من الزجاج لحفظ الضوء داخل السلك؟ وضح ذلك.

خط النظر الذي يتقاطع مع الشعاع الرأسي عند الموقع الذي سيرى فيه المشاهد صورة قاع الحوض. a. أوجد زاوية انكسار الشعاع في الهواء.

b. على أي عمق سيبدو قاع الحوض عندما تنظر إلى الماء؟ اقسم العمق الظاهري على العمق الحقيقي وقارن هذه النسبة بمعامل الانكسار.

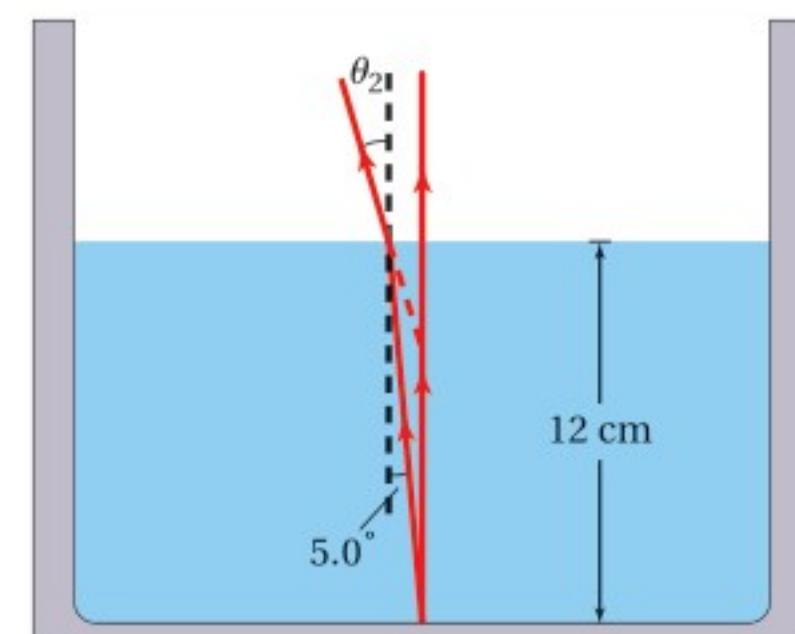

63. إذا كانت الزاوية الحرجة ل قالب زجاجي 45.0° فما معامل انكساره؟

64. أوجد سرعة الضوء في حجر ثالث أوكسيد الأنتيموني (antimony trioxide)، إذا كان معامل انكساره 2.35.

65. وضع جسم طوله 3 cm على بعد 20 cm أمام عدسة مجمعة. فتكوَّنت له صورة حقيقية على بعد 10 cm من العدسة. ما البعد البؤري للعدسة؟

66. اشتق العلاقة $n = \sin \theta_2 / \sin \theta_1$ من الصيغة العامة لقانون سنل في الانكسار $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$. واذكر الافتراضات والمحَدَّدات.

67. الفلك كم دقة إضافية يستغرق وصول الضوء من الشمس إلى الأرض إذا امتلأ الفضاء بينهما بالماء بدلاً من الفراغ؟ علِّمَ بأنَّ بعد الشمس عن الأرض 1.5×10^8 km.

تقويم الفصل 3

مراجعة تراكمية

74. وضع جسم طوله 2.0 cm أمام مرآة مقعرة نصف قطرها 48.0 cm ، وعلى بعد 12.0 cm منها. احسب بعد الصورة وطولها. (الفصل 2).

71. التفكير الناقد تستخدم عدسة لعرض صورة جسم على شاشة. افترض أنك غطيت النصف الأيمن من العدسة، فما الذي يحدث للصورة؟

الكتابة في الفيزياء

72. إن عملية تكيف العين - وهي عملية انقباض العضلات المحيطة بعدها العين أو انبساطها لرؤيه الأجسام القريبة أو البعيدة - تختلف من كائن لآخر. ابحث هذه الظاهرة في حيوانات مختلفة، وأعد تقريرا للصف تبين من خلاله كيفية التكيف في عيونها لرؤيه الأشياء.


73. ابحث في نظام العدسات المستخدم في الآلات البصرية، ومنها جهاز عرض الشفافيات أو آلات التصوير الخاصة أو التلسكوب، وحضر عرضا تصویریا للصف تبين من خلاله كيف تكون هذه الآلات الصور.



اختبار مقمن

6. ما بعد الصورة للحالة الموضحة في الشكل؟

- | | | | |
|---------|-------------------------|---------|-------------------------|
| 0.167 m | <input type="radio"/> C | -6.00 m | <input type="radio"/> A |
| 0.833 m | <input type="radio"/> D | -1.20 m | <input type="radio"/> B |

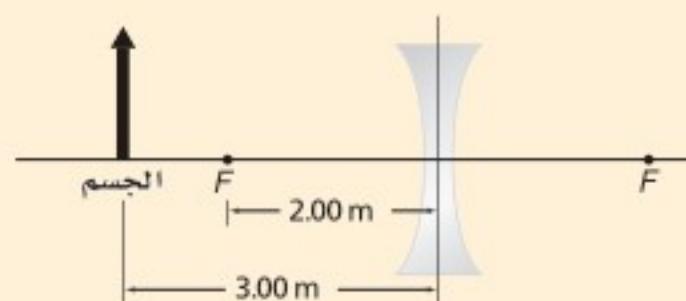

7. ما الزاوية الخرجية لانعكاس الكلي الداخلي، عندما يتقلل الضوء من زجاج معامل انكساره 1.52 إلى الماء الذي معامل انكساره 1.33؟

- | | | | |
|-------|-------------------------|-------|-------------------------|
| 48.8° | <input type="radio"/> C | 29.0° | <input type="radio"/> A |
| 61.0° | <input type="radio"/> D | 41.2° | <input type="radio"/> B |

8. ماذا يحدث للصورة المكونة من عدسة محدبة عندما يُعطي نصفها؟

- | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| تحتفي نصف الصورة | <input type="radio"/> C | تصبح الصورة ضبابية | <input type="radio"/> A |
| تعتم الصورة | <input type="radio"/> D | تنعكس الصورة | <input type="radio"/> B |

الأسئلة المتعددة

9. إذا كانت الزاوية الخرجية لانعكاس الكلي الداخلي عند الحد الفاصل بين الألماس والهواء 24.4°، فما زاوية الانكسار في الهواء إذا كانت زاوية سقوط الشعاع على الحد الفاصل 20°؟

10. يتكون جسم يبعد 6.98 cm عن عدسة صورة تبعد 2.95 cm عن العدسة في الجانب نفسه. حدد نوع العدسة، ووضح كيف عرفت ذلك؟

إرشاد

أعط نفسك الوقت الكافي

لن تحصل على نقاط إضافية إذا أنهيت الاختبار مبكراً. لذا اعمل ببطء وبحذر؛ تجنبًا للوقوع في خطأ عدم الانتباه الذي يمكن أن يحدث عندما تريد إنهاء الاختبار سريعة.

أسئلة الاختيار من متعدد

اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1. وُجّه شعاع من مصباح يدوي على بركة سباحة في الظلام بزاوية 46° بالنسبة للعمود المقام على سطح الماء. ما مقدار زاوية انكسار الشعاع في الماء؟ (معامل انكسار الماء 1.33)

- | | | | |
|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 33° | <input type="radio"/> C | 18° | <input type="radio"/> A |
| 44° | <input type="radio"/> D | 30° | <input type="radio"/> B |

2. إذا كانت سرعة الضوء في الألماس $1.24 \times 10^8 \text{ m/s}$ ، فما معامل انكسار الألماس؟


- | | | | |
|------|-------------------------|--------|-------------------------|
| 1.24 | <input type="radio"/> C | 0.0422 | <input type="radio"/> A |
| 2.42 | <input type="radio"/> D | 0.413 | <input type="radio"/> B |

3. أي مما يأتي لا يؤثر في تشكيل قوس المطر؟

- | | | | |
|----------|-------------------------|--------|-------------------------|
| الانعكاس | <input type="radio"/> C | الحيود | <input type="radio"/> A |
| الانكسار | <input type="radio"/> D | التشتت | <input type="radio"/> B |

4. التقط أحد صورة لأخيه أسامة كما في الشكل مستخدماً كاميرا بعدسسة محدبة بعدها البؤري 0.0470 m. حدد موضع صورة أسامة.

- | | | | |
|---------|-------------------------|---------|-------------------------|
| 4.82 cm | <input type="radio"/> C | 1.86 cm | <input type="radio"/> A |
| 20.7 cm | <input type="radio"/> D | 4.70 cm | <input type="radio"/> B |

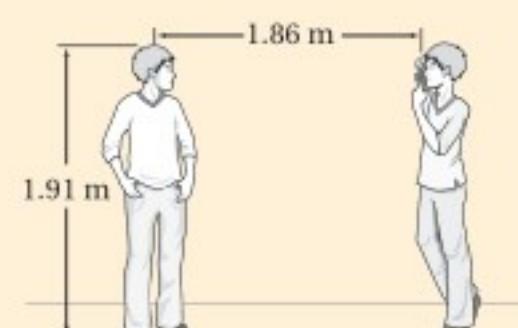

5. أي مما يأتي لا يؤثر في تشكيل السراب؟

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| تسخين الهواء القريب من الأرض | <input type="radio"/> A |
| مويجات هيجنز | <input type="radio"/> B |
| الانعكاس | <input type="radio"/> C |
| الانكسار | <input type="radio"/> D |

التدخل والحيود

الفصل

4

Interference and Diffraction

ما الذي ستعلمك في هذا الفصل؟

- معرفة كيف تظهر أنماط التداخل والحيود أن الضوء يسلك سلوك الموجات.
- توضيح كيفية حدوث أنماط التداخل والحيود في الطبيعة، وكيفية استخدامها.


الأهمية

يمكن رؤية كل من ظاهري التداخل والحيود في الأشياء المحيطة بك؛ إذ تُظهر الأقراص المدمجة الحيود بوضوح، كما يظهر التداخل في الفقاعات، في حين تُظهر أجنحة الفراشة الزرقاء كلاً من التداخل والحيود معاً.

محلول الفقاعات يكون محلول فقاعات الصابون في الإناء شفافاً، ولكن إذا علقت الفقاعات على شبكة بلاستيكية يمكنك رؤية مجموعة من الألوان. ولا تنتج هذه الألوان بسبب وجود الأصباغ أو الملونات في الصابون، ولكن تظهر بسبب الطبيعة الموجية للضوء.

فَكْر

كيف يُظهر محلول فقاعات الصابون ألوان قوس المطر؟

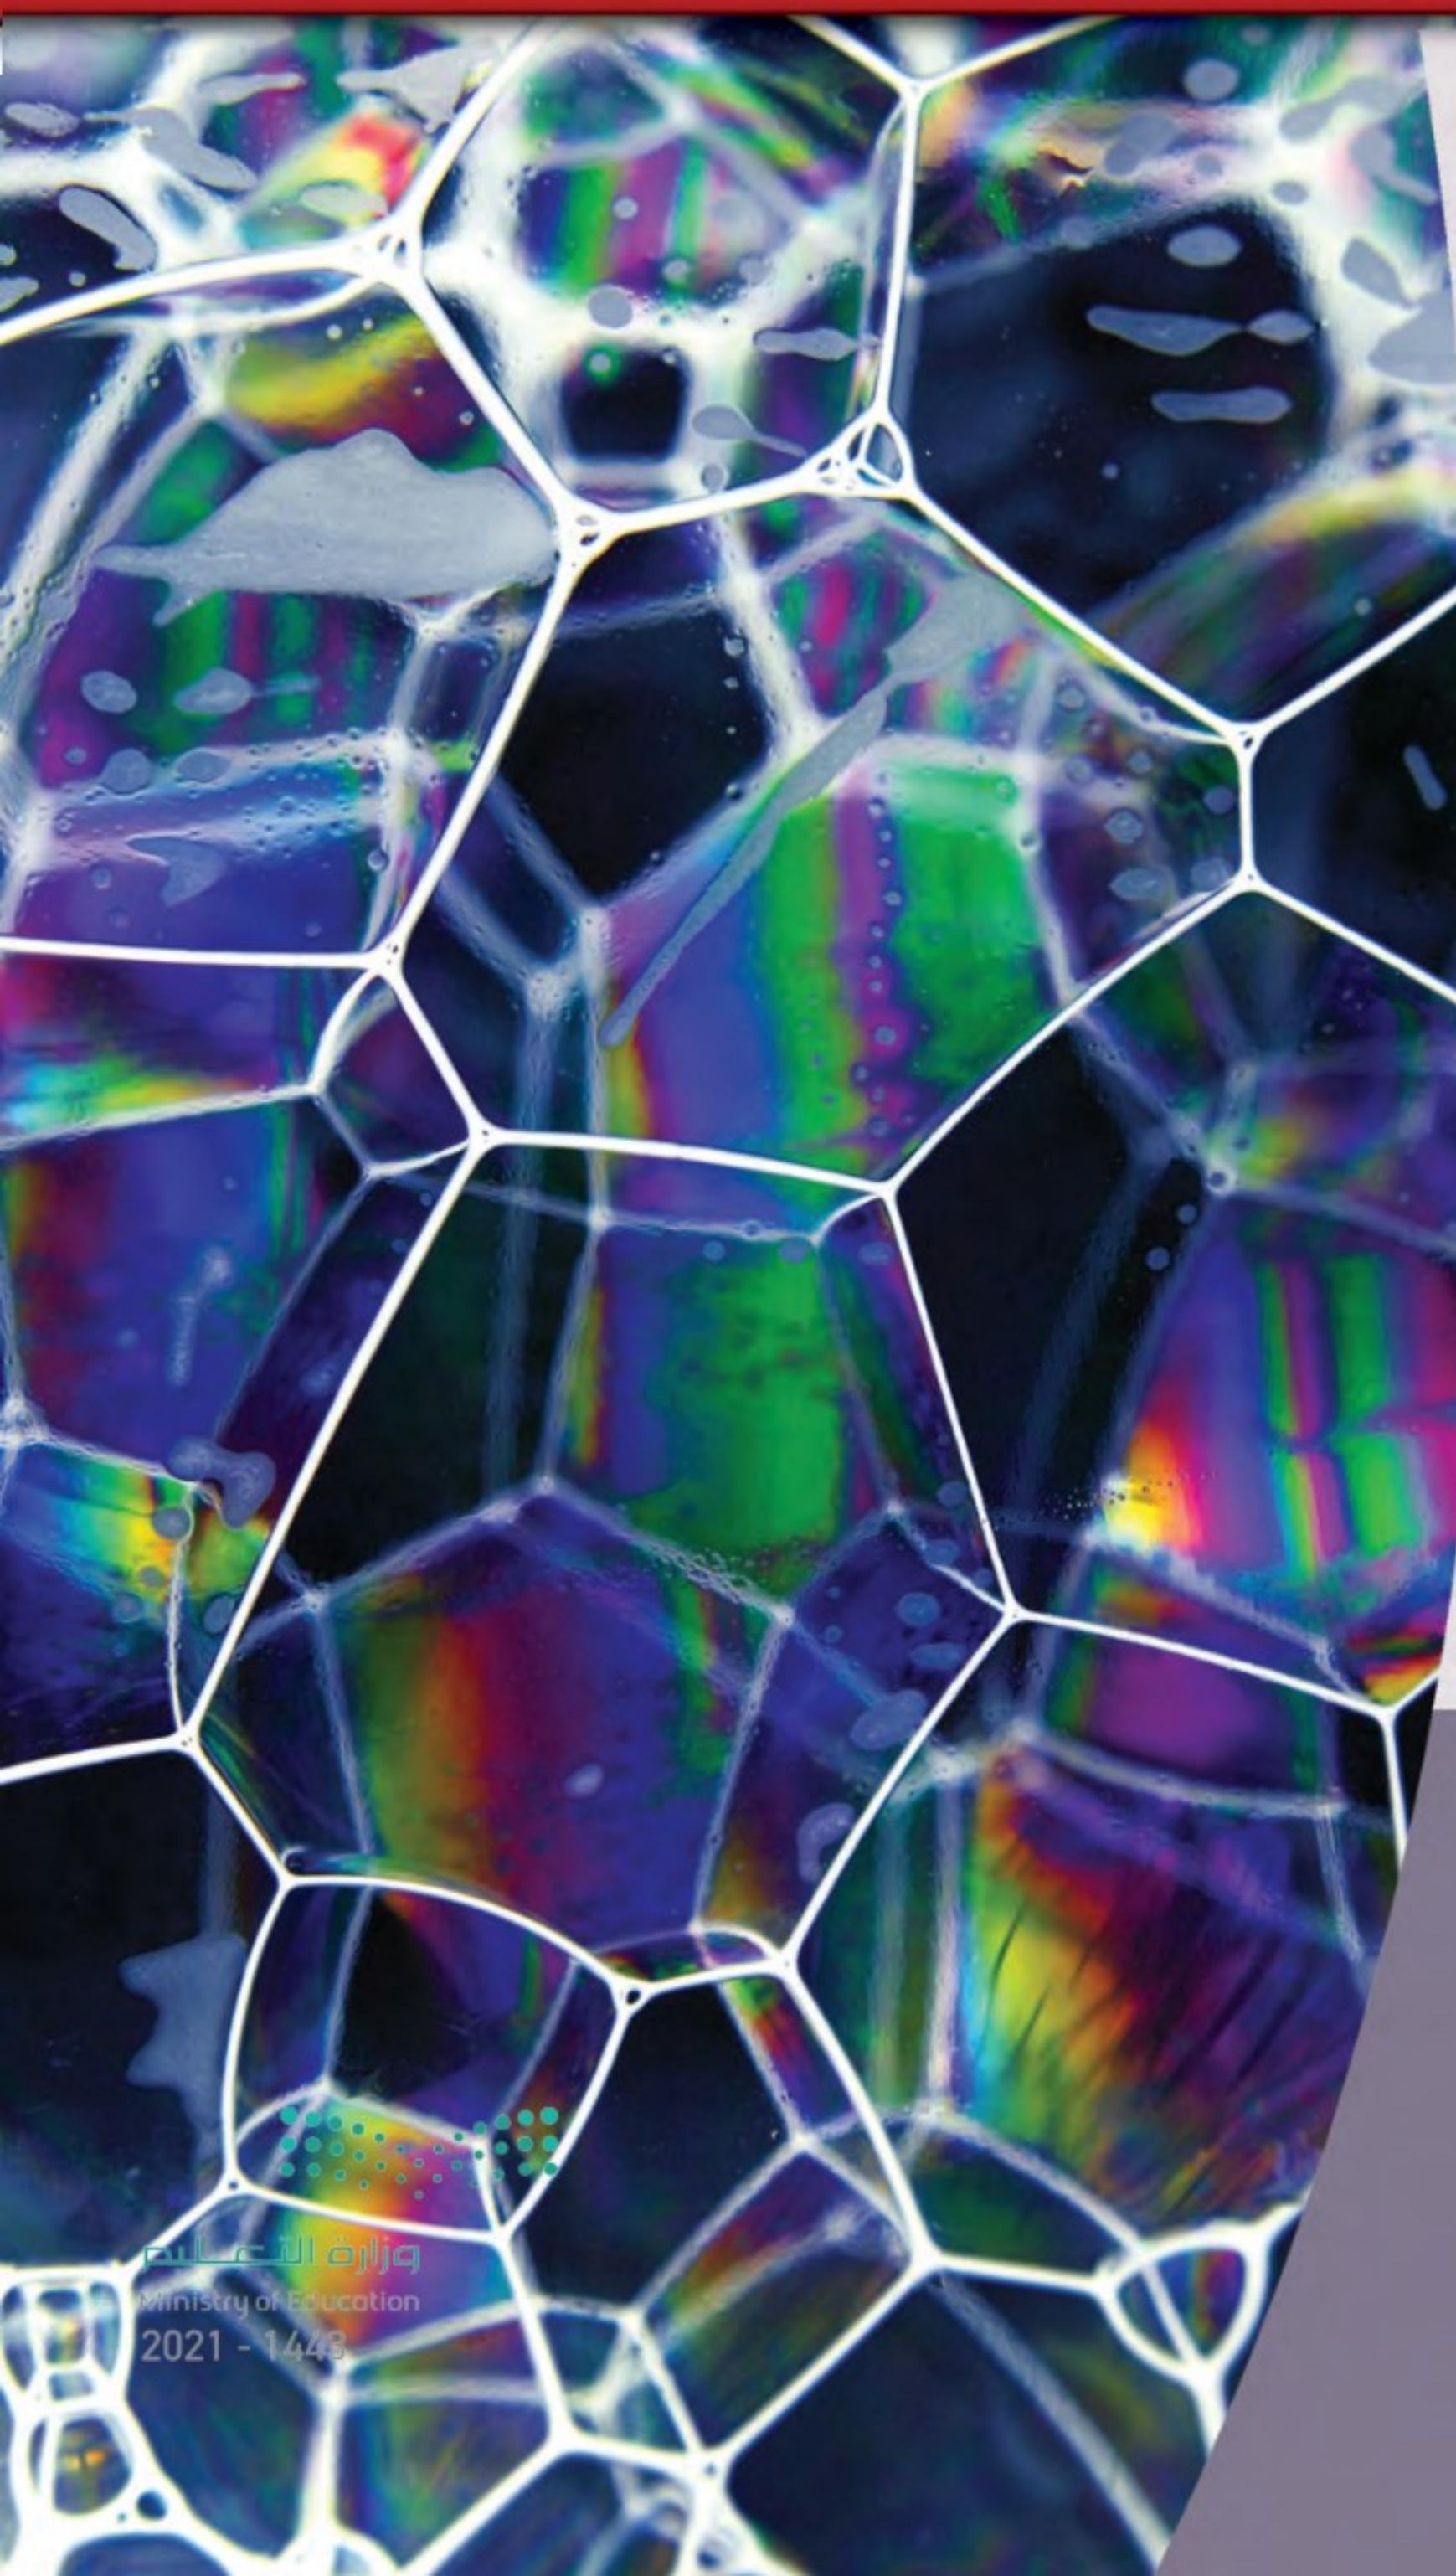


تجربة استهلالية

ماذا يعكس القرص المدمج الضوء بألوان قوس المطر؟

سؤال التجربة كيف يتأثر الضوء عندما ينعكس عن قرص مدمج؟

الخطوات

- احصل على قرص مدمج (CD أو DVD) وجهاز عرض الضوء، ومرشحات ضوئية - من معلمك.
- ضع القرص المدمج على سطح الطاولة، بحيث يكون سطحه العاكس إلى أعلى.
- ضع مرشح لون على جهاز عرض الضوء.
- شغل جهاز عرض الضوء، وأسقِط الضوء الصادر على سطح القرص المدمج، بحيث

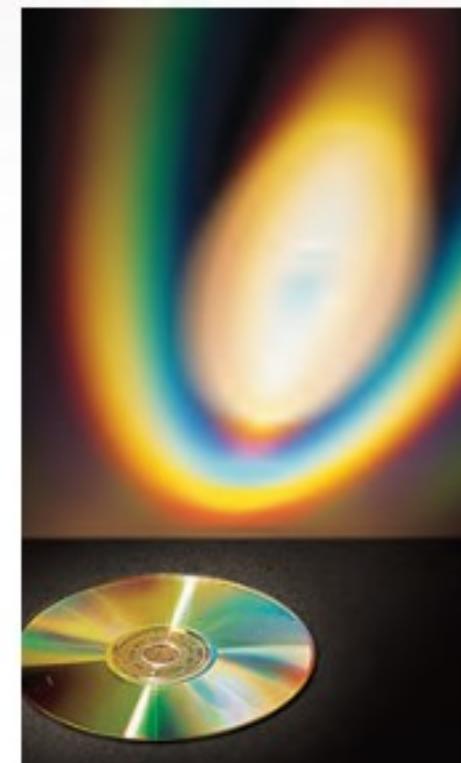

التحليل

هل يؤثر لون الضوء في النمط المتكون؟ كيف يختلف انعكاس الضوء الأبيض عن انعكاس الضوء الأحادي اللون؟

التفكير الناقد تأمل ملاحظاتك حول الضوء الأبيض المنعكس عن القرص، واقترح مصادر أخرى مُمكنة تُظهر حزماً من الألوان.

٤-١ التداخل Interference

تعلمت أن الضوء يسلك سلوك الموجات أحياناً، إذ يمكن أن يجذب عندما يمر بحافة، كما تفعل موجات الماء وال WAVES الصوتية تماماً. وتعلمت أيضاً أنه يمكن تفسير كل من ظاهري الانعكاس والانكسار بناءً على النموذج الموجي للضوء، والتي يفسرها أيضاً نموذج الشعاع الضوئي. فيما الذي دفع العلماء للاعتقاد بأن للضوء خصائص موجية؟ لقد اكتشف العلماء أن سلوك الضوء يرتبط بالطبيعة الموجية نفسها؛ حيث يجذب ويتدخل.

فعندما تنظر إلى الأجسام التي أضيفت بمصدر ضوء أبيض - مثل مصباح ضوئي قريب - ترى ضوءاً غير مترابط؛ وهو ضوء ذو مقدمات موجية غير متزامنة. ويمكن مشاهدة تأثير عدم الترابط في الموجات عند سقوط مطر بغزاره على بركة سباحة؛ حيث يكون سطح الماء مضطرباً، ولا يظهر فيه أي نمط منتظم لمقدمات موجة أو موجات مستقرة. ولأن تردد موجات الضوء كبير جداً فإن الضوء غير المترابط لا يظهر لك متقطعاً أو غير مترابط. فعندما يُضاء جسم من مصدر ضوئي أبيض غير مترابط فإنه ترى تراكب موجات الضوء غير المترابط كأنها ضوء أبيض منتظم.


الأهداف

- تفسير تكون نمط تداخل بإسقاط الضوء على شقين.
- تحسب الأطوال الموجية للضوء من آنماط التداخل.
- تطبق النمذجة على التداخل في الأغشية الرقيقة.

المفردات

الضوء غير المترابط
الضوء المترابط
أهداب التداخل
الضوء الأحادي اللون
التداخل في الأغشية الرقيقة



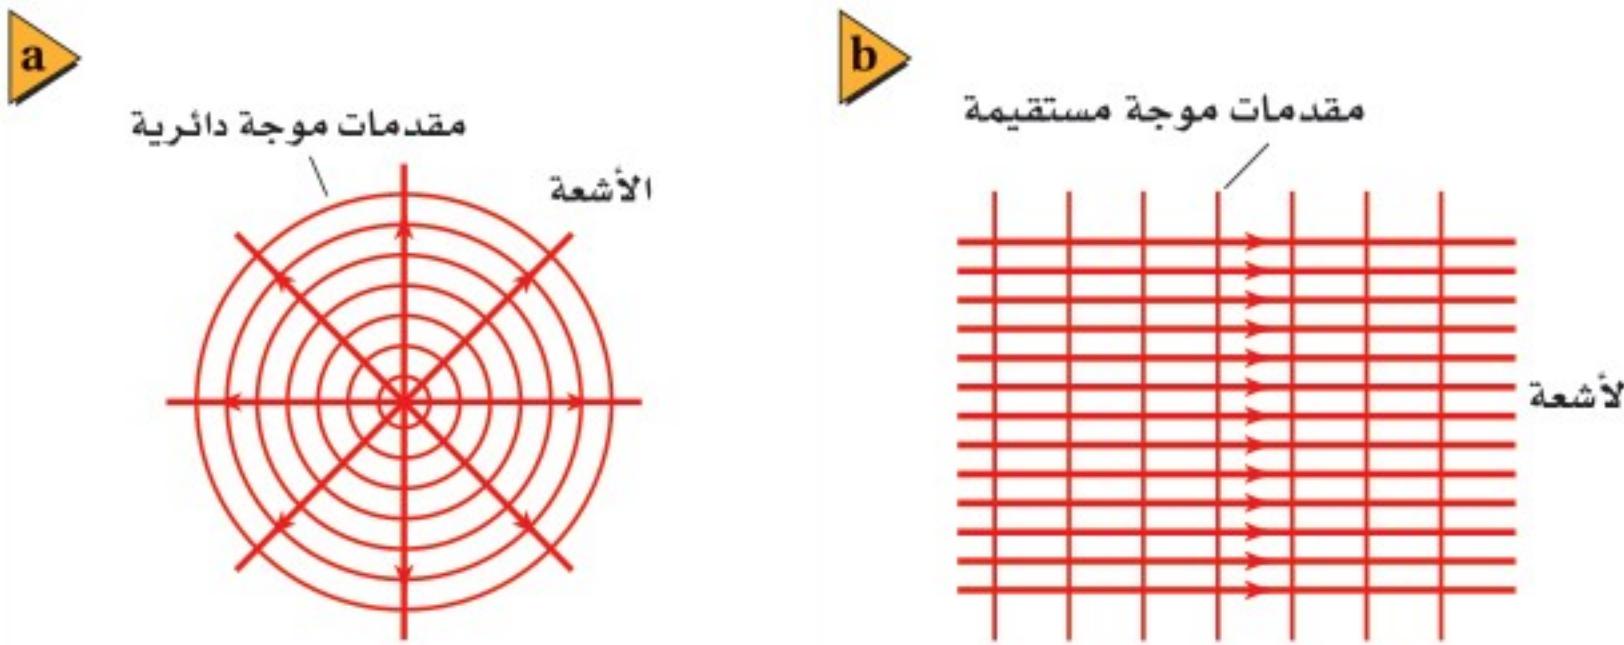

الشكل 1-4 تولد مقدمات موجات الضوء المنتظمة من المصادر النقطية (a)، وأشعة الليزر (b).

تدالُّ الضوء المترابط (المتزامن)


Interference of Coherent Light


إن نقيض الضوء غير المترابط هو **الضوء المترابط**؛ وهو الضوء الناتج عن تراكب ضوء صادر من مصادرتين أو أكثر، **مشكلاً** مقدمات موجات منتظمـة. ويمكن توليد مقدمة موجة منتظمـة من مصدر نقطـي، كما يتضح من **الشكل 1a**، كما يمكن توليدـها أيضـاً من مصادر نقطـية عدـة عندما تـتزامـن هـذه المصادر النقطـية جـميعـها، كما في أشـعة الليـزر، وكـما هو موضـح في **الشكل 1b**. وتحـدث ظـاهـرة التـداـلـل نـتيـجة تـرـاكـب مـوجـات ضـوـئـة صـادـرة عن مـصـادـر ضـوـئـة متـرابـطـة فـقـطـ، كـما سـتـلاحظـ في هـذا الفـصلـ.

أثبتـ الفـيـزيـائـي الإـنـجـيلـيـزـي توـمـاسـ يـونـجـ أنـ لـلـضـوء خـصـائـص مـوجـيـةـ، وـذـلـكـ عـنـدـماـ أـنـتـجـ نـمـطـ تـداـلـلـ مـنـ إـسـقـاطـ ضـوءـ مـنـ مـصـدرـ نقطـيـ مـتـرابـطـ أحـادـيـ خـالـلـ شـقـيـنـ. فـقـدـ وـجـهـ يـونـجـ ضـوءـاـ مـتـرابـطـاـ عـلـىـ شـقـيـنـ ضـيـقـيـنـ وـقـرـيـبـيـنـ فـيـ حـاجـزـ. وـعـنـدـ تـداـلـلـ الضـوءـ الـخـارـجـ مـنـ الشـقـيـنـ وـسـقـوـطـهـ عـلـىـ الشـاشـةـ لـوـحـظـ أـنـ الضـوءـ المـتـداـلـلـ لـمـ يـتـسـجـ إـضـاءـةـ مـنـظـمـةـ، وـبـدـلـاـ مـنـ ذـلـكـ وـلـدـ نـمـطـاـ مـكـوـنـاـ مـنـ حـزـمـ مـضـيـئـةـ وـأـخـرـىـ مـعـتـمـةـ، سـيـاـهاـ يـونـجـ **أـهـدـابـ التـداـلـلـ**. وـقـدـ فـسـرـ يـونـجـ تـكـوـنـ هـذـهـ حـزـمـ نـتـيـجةـ التـداـلـلـ الـبـنـاءـ وـالتـداـلـلـ الـهـدـامـ لـلـمـوجـاتـ الضـوـئـةـ الصـادـرـةـ مـنـ الشـقـيـنـ فـيـ الـحـاجـزـ.

في تـجـربـةـ تـداـلـلـ الشـقـيـنـ المـزـدـوجـ (تجـربـةـ يـونـجـ) حيثـ استـخدـمـ ضـوءـ **أـحـادـيـ اللـونـ**؛ وـهـوـ ضـوءـ لهـ طـوـلـ مـوـجيـ وـاحـدـ فـقـطـ، يـتـسـجـ إـضـاءـةـ مـنـظـمـةـ الـبـنـاءـ حـزـمـةـ ضـوـئـةـ مـرـكـزـيـةـ مـضـيـئـةـ (هـدـبـاـ مـضـيـئـاـ) بـلـونـ معـيـنـ عـلـىـ الشـاشـةـ، كـماـ يـتـسـجـ عـلـىـ كـلـ جـانـبـ حـزـمـاـ مـضـيـئـةـ أـخـرـىـ تـفـصـلـهـاـ فـرـاغـاتـ مـتسـاوـيـةـ تـقـرـيـبـاـ، وـعـرـضـهـاـ مـتـسـاوـيـةـ تـقـرـيـبـاـ، كـماـ يـتـضـحـ مـنـ الشـكـلـيـنـ **2a** وـ**2b**. وـتـنـاقـصـ شـدـةـ إـضـاءـةـ الـأـهـدـابـ المـضـيـئـةـ كـلـمـاـ اـبـتـعـدـنـاـ عـنـ الـهـدـبـ الـمـرـكـزـيـ. وـيـمـكـنـكـ مـلـاحـظـتـهـاـ بـسـهـولةـ فـيـ **الـشـكـلـ 2a**. وـتـوـجـدـ بـيـنـ الـأـهـدـابـ المـضـيـئـةـ مـسـاحـاتـ مـعـتـمـةـ (**أـهـدـابـ مـعـتـمـةـ**)؛ يـسـبـبـ حدـوثـ تـدـالـلـ هـدـامـ. وـتـعـتمـدـ مـوـاـقـعـ حـزـمـ التـداـلـلـ الـبـنـاءـ وـالـهـدـامـ عـلـىـ

الشكل 2-4 أنـمـاطـ تـداـلـلـ الشـقـيـنـ **(a)**، ولـلـضـوءـ الـأـزـرـقـ **(b)**، ولـلـضـوءـ الـأـحـمـرـ **(c)**.

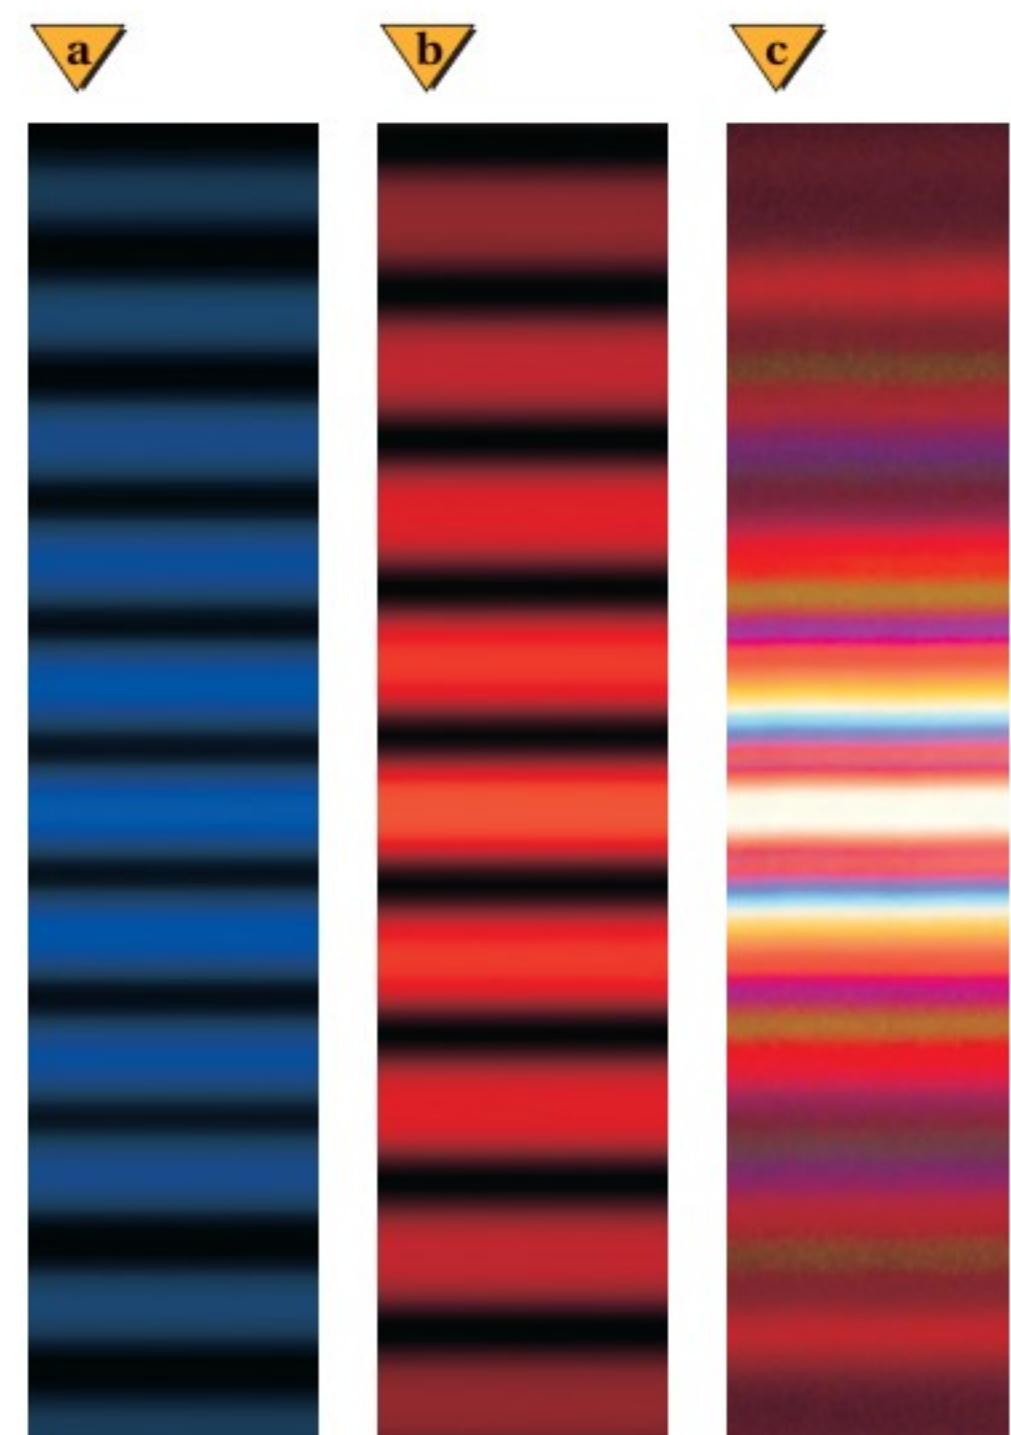

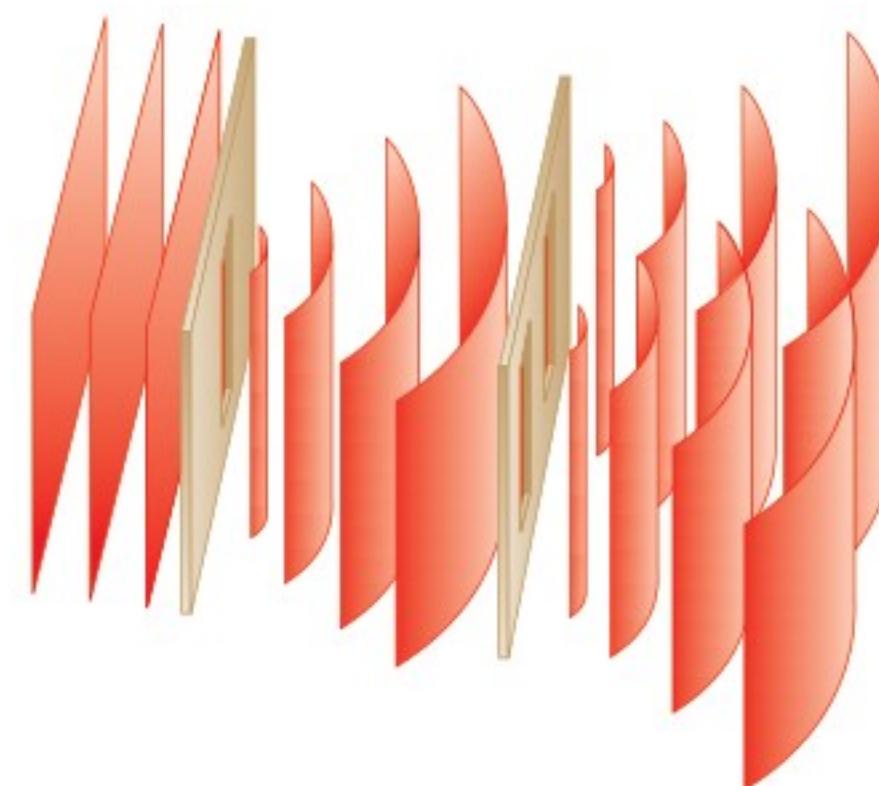


■ الشكل 3-4 مصدر الضوء المتواافق

الذي يتكون بواسطة الشق الأحادي الضيق يُنتج موجات متواقة أسطوانية الشكل تقريباً، تنتقل إلى شقين في الحاجز الثاني، وتغادر موجتان متواقتان أسطوانيتاً الشكل تقريباً الشق المزدوج.

الطول الموجي للضوء الساقط. وعندما يُستخدم ضوء أبيض في تجربة شقّي يونج فإن التداخل يسبّب ظهور أطياف ملونة بدلاً من الأهداب المضيئة والمعتمة، كما يتضح من الشكل 3-4. وتداخل الأطوال الموجية جميعها تداخلاً بناءً في الهدب المركزي المضيء؛ لذا يكون هذا الهدب أبيض دائمًا. وتتّجّح موقع الأهداب الأخرى الملونة عن تراكب أهداب التداخل التي تحدث، حيث تداخل الأطوال الموجية لكل لون منفصل تداخلاً بناءً.


تداخل الشق المزدوج لتوليد ضوء مترابط من ضوء غير مترابط، وضع يونج حاجزاً ضوئياً ذا شقّ ضيق أمام مصدر ضوئي أحادي اللون. ولأن عرض هذا الشقّ كان صغيراً جدّاً، فقد نفذ الجزء المترابط من الضوء فقط، ثم حاد هذا الجزء بواسطة الشقّ، فتولدت مقدمات موجات أسطوانية تقريباً بسبب حيودها، كما في الشكل 3-4. وبسبب تماثل مقدمات الموجة الأسطوانية فإن جزأياً مقدمة الموجة يصلان إلى الحاجز الثاني ذي الشقين متتفقين في الطور. ثم يتّجّح عن الشقين في الحاجز الثاني مقدمات موجات مترابطة وأسطوانية الشكل تقريباً تتناصف بعد ذلك، كما في الشكل 3-4، تداخلاً بناءً أو هداماً؛ اعتماداً على العلاقة بين طوريهما، كما موضّح في الشكل 3-4.

■ الشكل 4-4 تولد عند الشقين زوج من الموجات المتفقة في الطور. ويمكن أن يحدث للموجات عند بعض المواقع تداخل بناء لتشكيل أهداب مضيئة (a)، أو تداخل هدام لتشكيل أهداب معتمة (b).

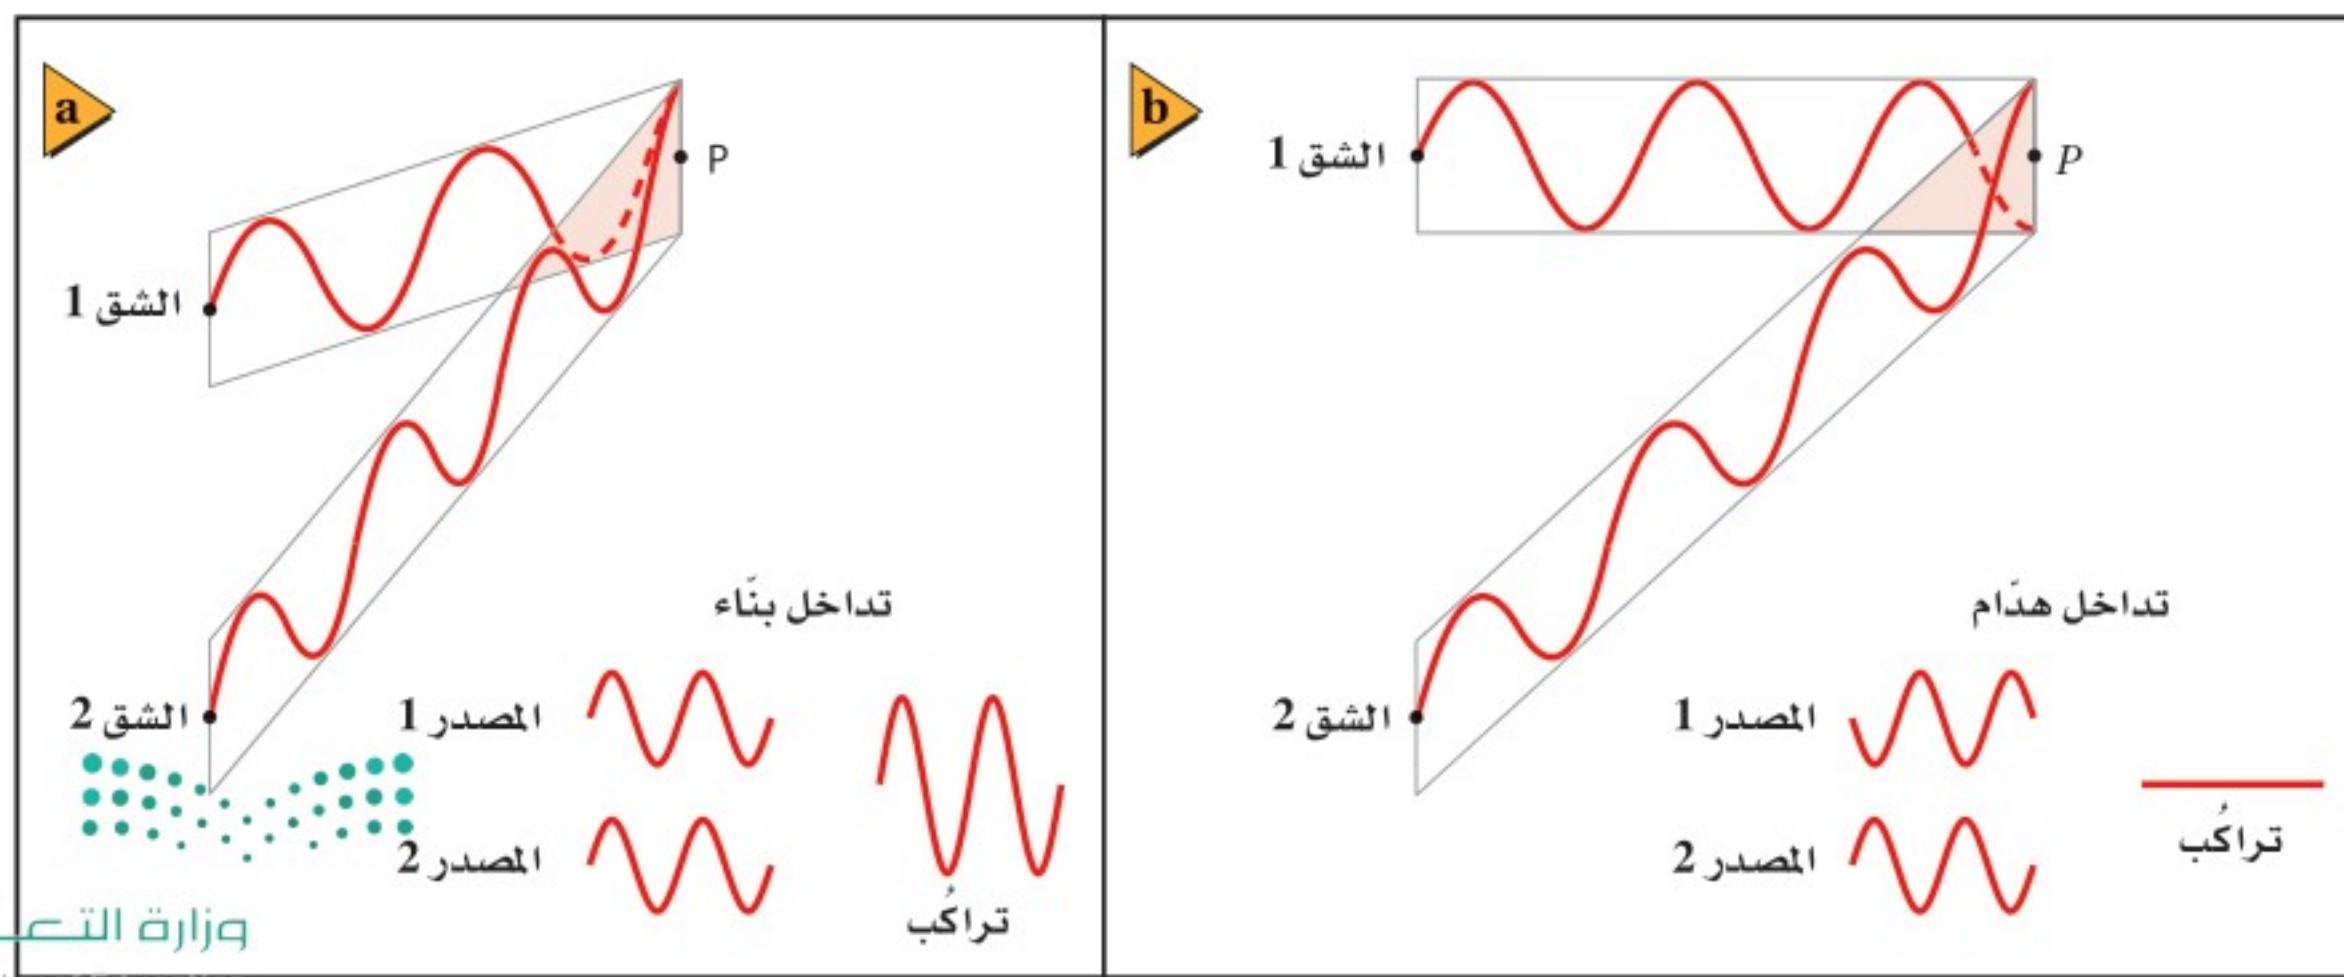


----- تداخل هدام -----

----- تداخل بناء -----

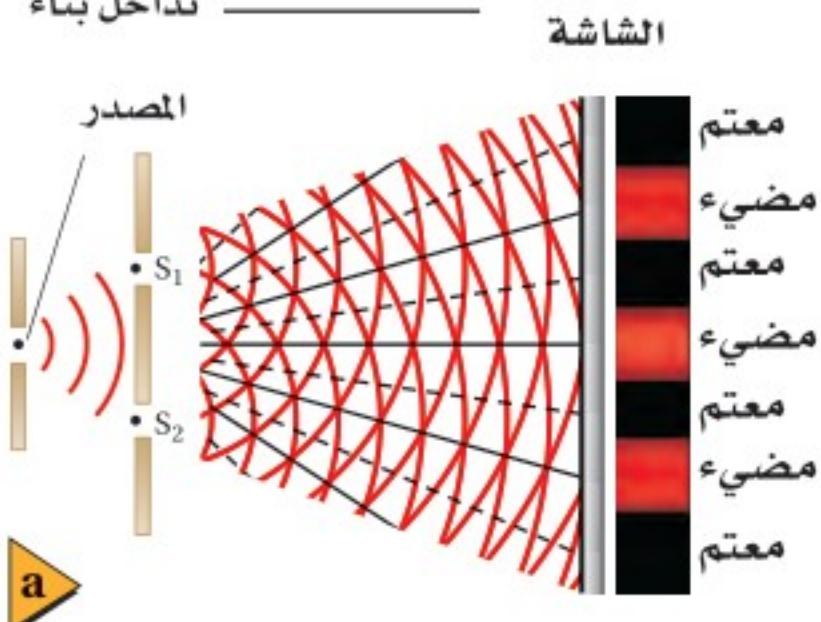

a

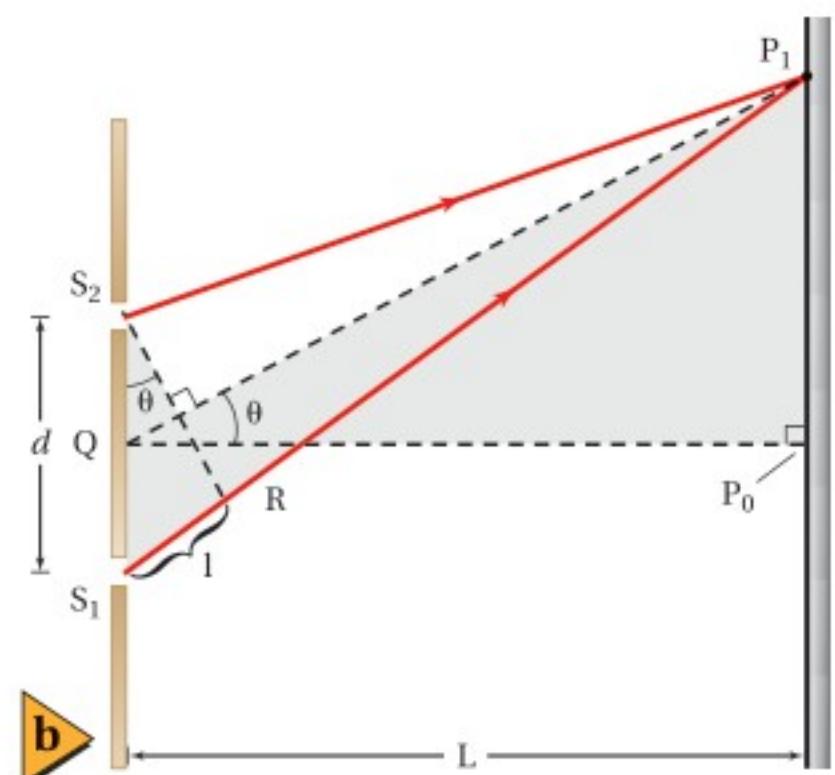

b

الشكل 5-4 يولد تداخل الضوء الأحادي اللون الذي يمر خلال الشق المزدوج أهادباً مضيئة وأخرى معتمة على الشاشة (a). يمثل هذا الشكل (b) تحليلاً للهدبة المضيئة الأولى؛ حيث تكون المسافة الفاصلة بين الشقين والشاشة L أكبر بـ 10^5 مرة تقريباً من المسافة الفاصلة بين الشقين d . (التوضيح ليس بمقاييس رسم).

قياس الطول الموجي للضوء يوضح الشكل 5a-4 منظراً علويّاً لمقدمات موجات أسطوانية الشكل تقريرياً وتجربة شقي يونج، حيث تداخل مقدمات الموجات تداخلات بناء وهدامه لتشكيل أنماط الأهداب المضيئة والمعتمة. ويوضح الشكل 5b-4 الرسم التخطيطي النموذجي الذي يستخدم لتحليل تجربة يونج. وتلاحظ من الشكل أن الموجتين تدخلان تدخلاً بناءً على الشاشة لتكوينأهدب المركزي المضيء عند النقطة P ؛ وذلك لأن للموجتين الطور نفسه، وتقطعان المسافة نفسها من كل شق إلى النقطة. كما يوجد أيضاً تداخل بناء عندأهدب المضيء P_1 على جانبي الحزمة المركزية؛ لأن القطعة المستقيمة P_1S_1 أطول من القطعة المستقيمة P_1S_2 بمقدار طول موجي واحد λ ، لذا تصل الموجات عند النقطة P_1 بالطور نفسه. ويمكن إيجاد الطول الموجي باستخدام المعادلة الآتية:

$$\lambda = \frac{xd}{L}$$

الطول الموجي من تجربة شقي يونج

الطول الموجي للضوء المقياس بتجربة شقي يونج يساوي المسافة بينأهدب المركزي المضيء والأهدب المضيء الأول على الشاشة، مضروبة في المسافة بين الشقين، ومقسومة على المسافة بين الشقين والشاشة.

تجربة
عملية

ما الطول الموجي؟

ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين


يحدث تداخل بناء للضوء النافذ من شقين عند موقع x_m على جانبيأهدب المركزي المضيء، ويتم تحديد هذه الموضع باستخدام المعادلة $\frac{x_m d}{L} = m\lambda$ ؛ حيث $m = 0, 1, 2, \dots$ ، والمحددة باستخدام التبسيطات الناجمة عن كون الزاوية صغيرة. ويتوارد اهدب المركزي المضيء عند $m=0$ ، في حين يسمى اهدب الناتج عند $m=1$ هدب الرتبة الأولى، وهكذا لسائر الموضع.

وقد نشر العالم يونج نتائج أبحاثه عام 1803، إلا أنه قوبل بالسخرية من المجتمع العلمي، ولم تُقبل نتائجه حتى عام 1820، حينما اقترح العالم جين فريسلن حلّاً رياضياً للطبيعة الموجية للضوء من خلال مسابقة. وبين أحد حكام المسابقة سيمون دينس بويسون أنه إذا كان اقتراح فريسلن صحيحاً فسوف تكون بقعة مضيئة عند مركز ظل جسم دائري مضاء بضوء مترابط. وأثبتت حكم آخر - اسمه جين آرجو - وجود تلك البقعة تجريبياً، حيث كان كل من بويسون وآرجو متشكّلين حول الطبيعة الموجية للضوء قبل هذا الإثبات.

مثال 1

الطول الموجي للضوء طبّقت تجربة يونج لقياس الطول الموجي للضوء الأحمر، فتكون الهدب المضيء ذو الرتبة الأولى على بعد 21.1 mm من الهدب المركزي المضيء. فإذا كان البعد بين الشقين 0.0190 mm، ووضعت الشاشة على بعد 0.600 m منها، فما الطول الموجي للضوء الأحمر؟

1 تحليل المسألة ورسمها

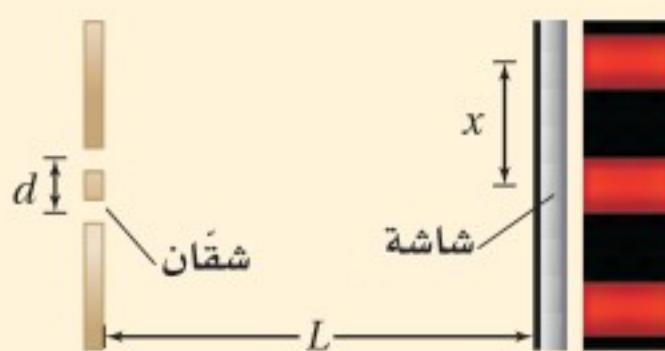

مثل الشقين والشاشة برسم تخطيطي.

ارسم نمط التداخل موضحًا فيه الأهداب في مواقعها المناسبة على الشاشة.

المجهول

$$\lambda = ?$$

$$d = 1.90 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$x = 2.11 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$L = 0.600 \text{ m}$$

دليل الرياضيات

إجراء العمليات الرياضية بتعبراتها

العلمية 264

2 إيجاد الكمية المجهولة

$$\lambda = xd/L$$

$$= \frac{(2.11 \times 10^{-2} \text{ m})(1.90 \times 10^{-5} \text{ m})}{(0.600 \text{ m})}$$

$$x = 2.11 \times 10^{-2} \text{ m}, d = 1.90 \times 10^{-5} \text{ m}, L = 0.600 \text{ m}$$

$$= 6.68 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$= 668 \text{ nm}$$

3 تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ الإجابة بوحدة الطول، وهي صحيحة بالنسبة للطول الموجي.
- هل الجواب منطقي؟ الطول الموجي للضوء الأحمر 700 nm تقريبًا، وللضوء الأزرق 400 nm تقريبًا، لذا فإن الإجابة منطقية.

مسائل تدريبية


1. ينبعث ضوء برتقالي مُصفر من مصباح غاز الصوديوم بطول موجي 596 nm، ويسقط على شقين يبعد بينهما $1.90 \times 10^{-5} \text{ m}$. ما المسافة بين الهدب المركزي المضيء والهدب الأصفر ذي الرتبة الأولى إذا كانت الشاشة تبعد مسافة 0.600 m من الشقين؟

2. في تجربة يونج، استخدم الطلاب أشعة ليزر طولها الموجي 632.8 nm. فإذا وضع الطلاب الشاشة على بعد 1.00 m من الشقين، ووجدوا أن الهدب الضوئي ذا الرتبة الأولى يبعد 65.5 mm من الخط المركزي، فما المسافة الفاصلة بين الشقين؟

تجربة
عملية
ما هو وجراهم؟

ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين



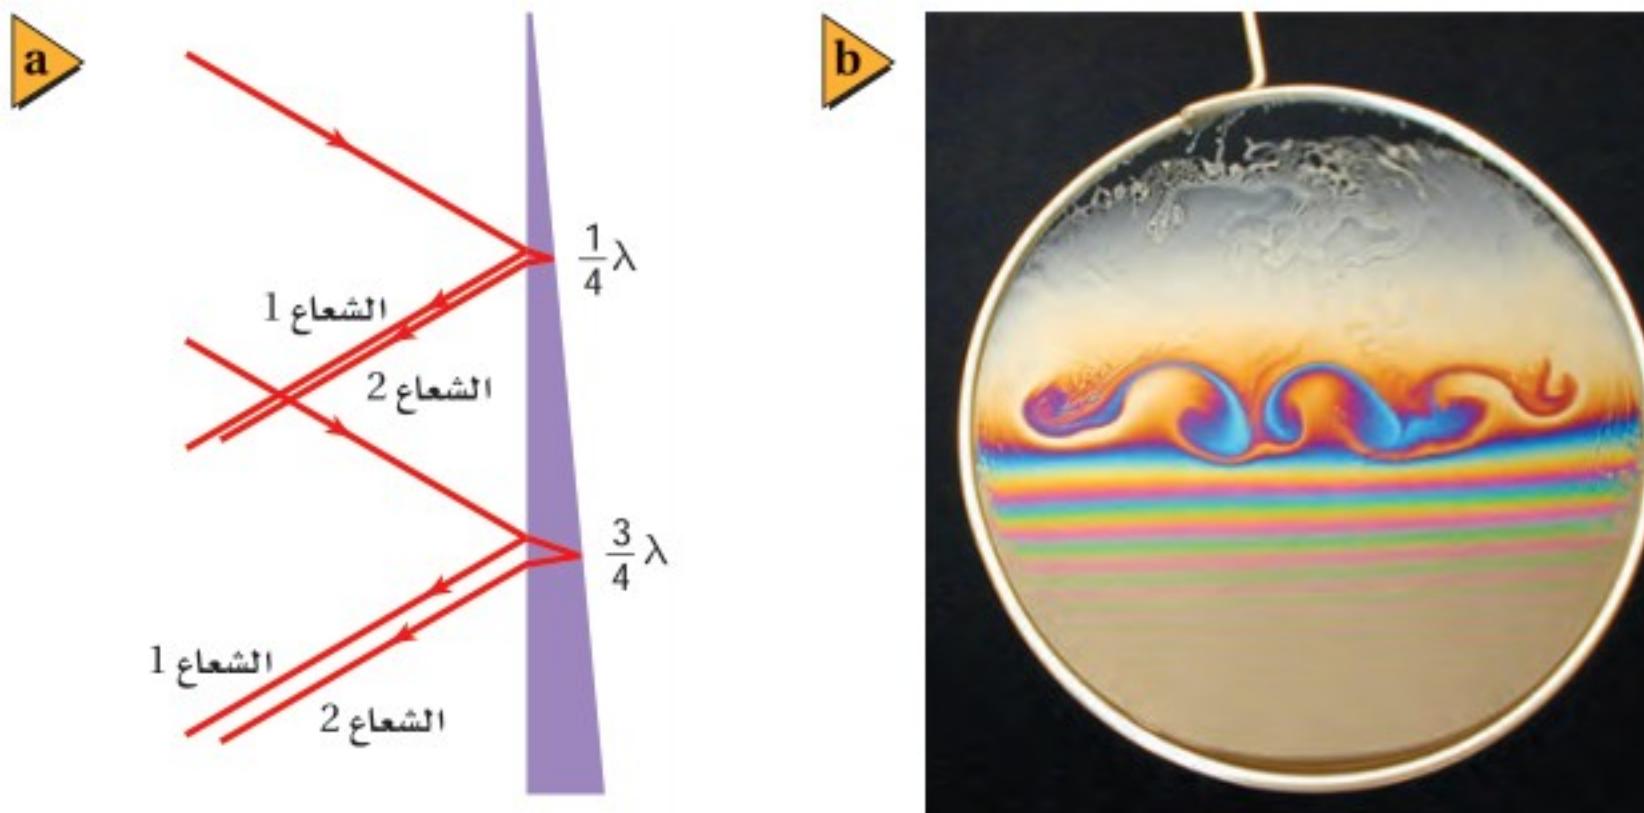

الشكل 6-4 يحدث تقوية لكل طول موجي عندما يكون سمك غشاء الصابون $5\lambda/4, 3\lambda/4, \lambda/4, 3\lambda/4, 5\lambda/4$ (a). ولأن كل لون له طول موجي خاص به فإن سلسلة الأهداب التي تعكس عن غشاء الصابون تكون ملونة (b).

Thin-film Interference التداخل في الأغشية الرقيقة

هل سبق أن شاهدت ألوان الطيف التي كُوِّنتها فقاعة صابون أو غشاء زيتى عائم على سطح تجمع مائي صغير في ساحة مواقف سيارات؟ هذه الألوان لم تنتج عن تحليل الضوء الأبيض بواسطة منشور، أو عن امتصاص الألوان بواسطة الأصياغ، بل كان طيف الألوان هذا نتيجة للتداخل البناء والهدم للموجات الضوئية؛ بسبب انعكاسها عن الغشاء الرقيق، وتسمى هذه الظاهرة **التداخل في الأغشية الرقيقة**.

إذا حُمل غشاء الصابون رأسياً - كما في الشكل 6-4 - فإن وزنه يجعله أكبر سماكة عند القاع منه عند القمة، ويتغير السمك تدريجياً من أعلى إلى القاع. وعندما تسقط موجة ضوء على الغشاء ينعكس جزء منها، كما يوضح الشعاع 1، بينما ينفذ جزء آخر منها أيضاً، ويكون للموجتين المنعكسة والنافذة تردد الموجة الضوئية الأصلية نفسه. وتنتقل الموجة النافذة خلال الغشاء إلى السطح الخلفي، حيث ينعكس جزء منها مرة أخرى، كما يوضح الشعاع 2. إن عملية تجزئة كل موجة ضوئية من المصدر غير المترابط إلى زوج متاثل من الموجات تعني أن الضوء المنعكس عن الغشاء الرقيق ضوء مترابط.

تحسين (تعزيز) اللون كيف نجعل الانعكاس لضوء أحادي اللون معززاً (شدة إضاءته أكبر)؟ يحدث هذا عندما يكون للموجتين المنعكستين الطور نفسه بالنسبة لطول موجي محدد. فإذا كان سمك غشاء الصابون في الشكل 6-4 يساوي ربع الطول الموجي $\lambda/4$ لل一波 في الغشاء، فإن طول المسار ذهاباً وإياباً داخل الغشاء يساوي 2λ . وسيبدو في هذه الحالة أن الشعاع 2 يعود إلى السطح الأمامي مختلفاً في الطور مع الشعاع 1 بنصف طول موجي، وأن كلاً من الموجتين ستُلغى أثر الأخرى اعتماداً على مبدأ التراكيب. ولكن عندما تتعكس موجة مستعرضة عن وسط ما سرعتها فيه أقل فإ أنها تنقلب. ويحدث هذا للضوء عند الوسط الذي يكون معامل انكساره أكبر. ونتيجة لما سبق، ينعكس الشعاع 1 وينقلب، في حين ينعكس الشعاع 2 عن وسط معامل انكساره صغير (الهواء) ولا ينقلب. لذا يتفق الشعاعان 1 و 2 في الطور.

إذا كان سمك الغشاء d ، يتحقق الشرط $d = \lambda/4$ ، فسينعكس لون الضوء الذي له ذلك الطول الموجي بشدة كبيرة، ويحدث تعزيز لهذا اللون نتيجة ذلك. ولأن الطول الموجي λ للضوء في الغشاء أقصر من الطول الموجي له في الهواء فإن $d = \lambda/4$ ، أو بدلالة الطول


تطبيق الفيزياء

النظارات غير العاكسة يمكن وضع غشاء رقيق على عدسات النظارات ليمنع عكس الأطوال الموجية للضوء التي تكون حساسية العين البشرية لها عالية جدأً، مما يمنع وهج الضوء المنعكس.

الموجي في الهواء $\lambda / 4n_{\text{الفراغ}} = d$. لاحظ أن كلتا الموجتين تعزّز إحداهما الأخرى عندما تغادران الغشاء. بينما يحدث تداخل هدّام للضوء عند الأطوال الموجية الأخرى.

وكما تعلم فإن ألوان الضوء المختلفة لها أطوال موجية مختلفة. أما الغشاء المتغير السمك -ومنه الغشاء الموضح في الشكل 6-4- فإن شرط الطول الموجي سيتحقق عند درجات سُمك مختلفة للألوان المختلفة. والنتيجة هي تكون ألوان قوس المطر. وعندما يكون الغشاء رقيقاً جداً بحيث لا يُتّبع تداخلاً بناءً لأي طول موجي من ألوان الضوء، يبدو الغشاء معتّماً. لاحظ تكرار الطيف في الشكل 6b-4؛ فعندما يكون سُمك الغشاء $d = \lambda / 4$ تكون مسافة الذهب والإياب $2\lambda / 3$ ، ويحدث التداخل البناء مرة أخرى. وسيتحقق أي سُمك للغشاء مساوياً $\lambda / 4, 3\lambda / 4, 5\lambda / 4, \dots$ إلخ شروط التداخل البناء لطول موجي محدد.

تطبيقات التداخل في الأغشية الرقيقة إن مثال غشاء الماء المحتوي على الصابون في الهواء يتضمن تداخلاً بناءً مع انقلاب إحدى الموجتين عند الانعكاس. ففي المثال الذي استُهلَّ به الفصل حول فقاعات الصابون، كلما تغير سُمك غشاء محلول الفقاعات فإن الطول الموجي الذي يحدث له تداخل بناء يتغير. وهذا يؤدي إلى تكون طيف مُزاح لللون على سطح الغشاء الصابوني عندما يضاء بضوء أبيض. وفي أمثلة أخرى على التداخل في الأغشية الرقيقة يمكن أن تنقلب كلتا الموجتين أو لا ينقلب أيٌ منها. ويمكنك أن تحل أي مسألة تتضمن تداخل الغشاء الرقيق، وذلك باستخدام استراتيجيات حل المسألة أدناه. ويمكنك أن تضع حللاً لأي مسألة تتضمن التداخل في الأغشية الرقيقة، باستخدام استراتيجيات حل المسألة أدناه.

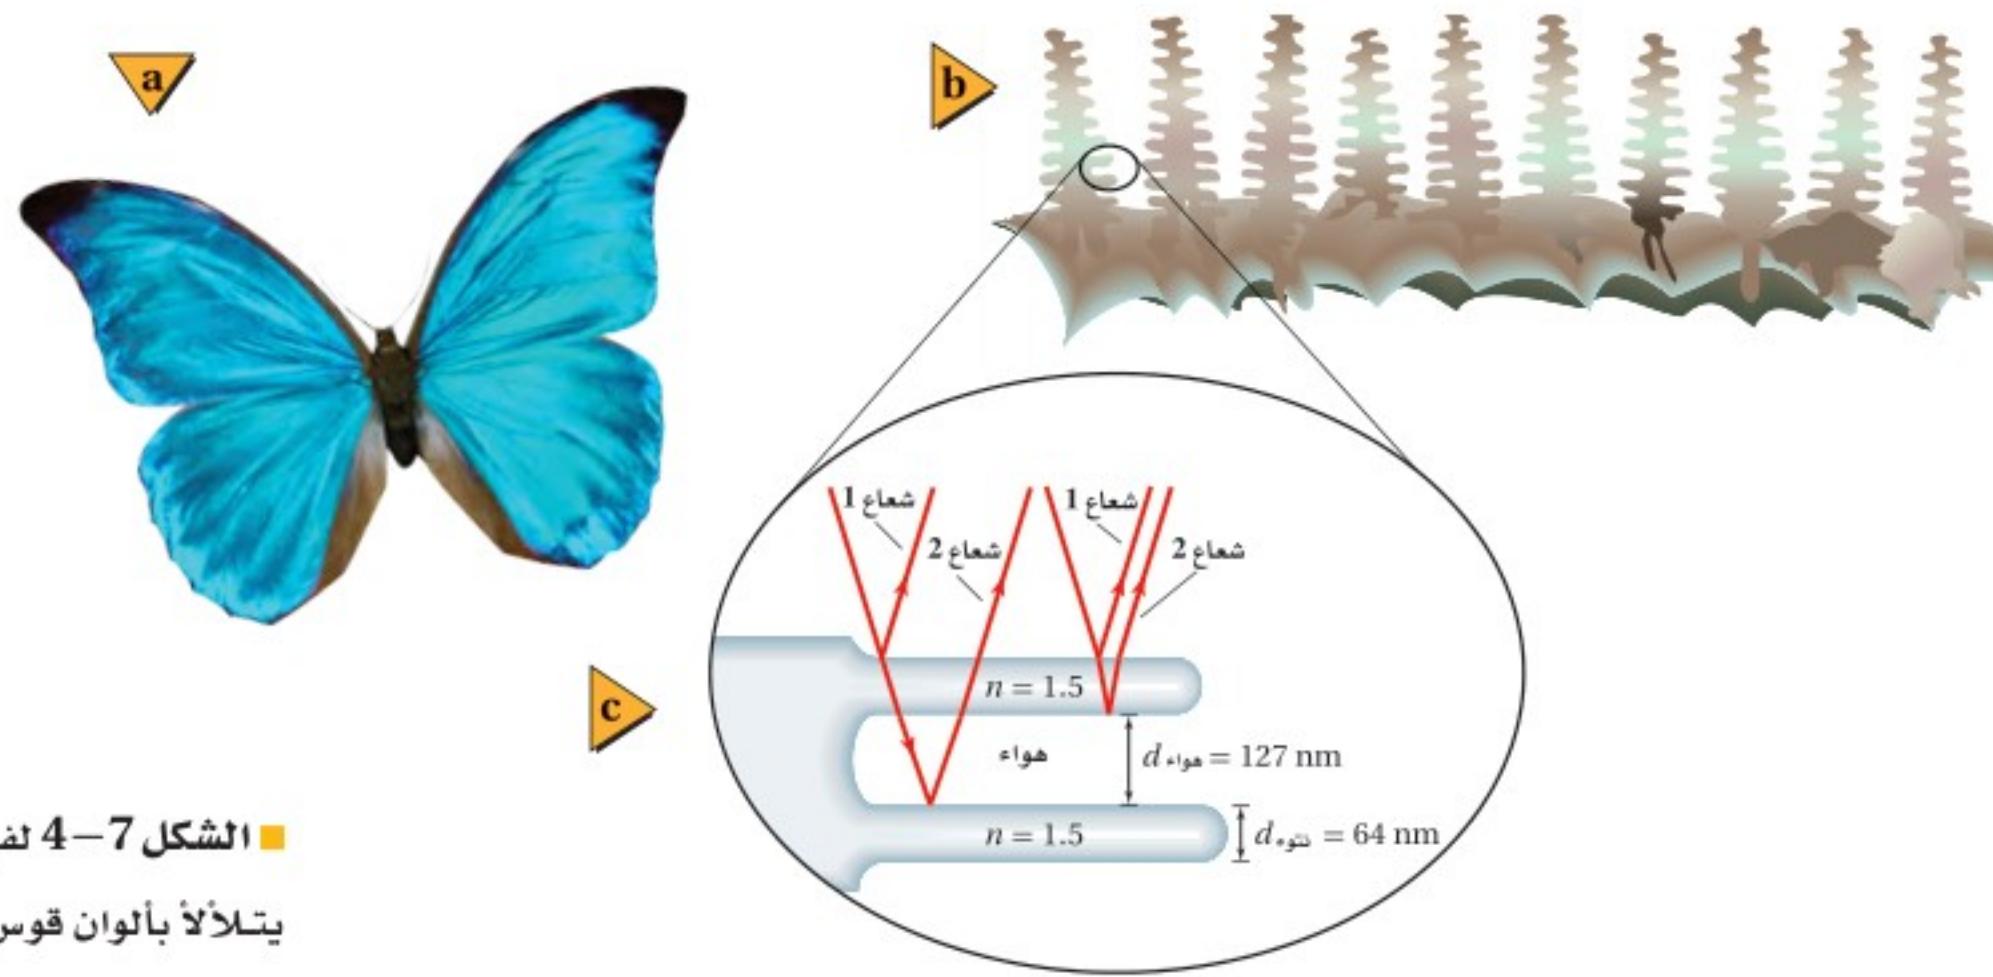

■ الشكل 7-4 لفراشة المورفو لون أزرق يتلاّلاً بألوان قوس المطر (a). استُخدم


مجهر الكتروني لعرض المقطع العرضي لجزء من نتوءات جناحها الشبيه بالنتوءات البارزة (b)، وللنحوات البارزة تركيب مشابه للدرج. ويمكن أن تداخل الأزواج المتماثلة من الأشعة الضوئية المنعكسة عن نتوء مفرد والأشعة المنعكسة عن نتوءات متعددة (c).

ويحدث تداخل الغشاء الرقيق طبيعيًا في جناحي فراشة المورفو، كما في الشكل 7a. فاللون الأزرق المتلائِي للفراشة هو نتيجة للنتوءات التي تبرز خارجة من القشور الداخلية لجناح الفراشة، كما في الشكل 7b؛ حيث ينعكس الضوء وينكسر خلال سلسلة من التراكيب التي تشبه الدرج، كما في الشكل 7c، مما يؤدي إلى تكوين نمط تداخل أزرق اللون؛ يؤدي بدوره إلى ظهور الفراشة كأنها تصدر ومضياً يمكن ملاحظته عند النظر إليها.

التدخل في الأغشية الرقيقة

عند حل المسائل المتعلقة بالتدخل في الأغشية الرقيقة تكون المعادلة الخاصة بالمسألة، وذلك باستخدام الاستراتيجيات الآتية:

انعكاس عن غشاء رقيق

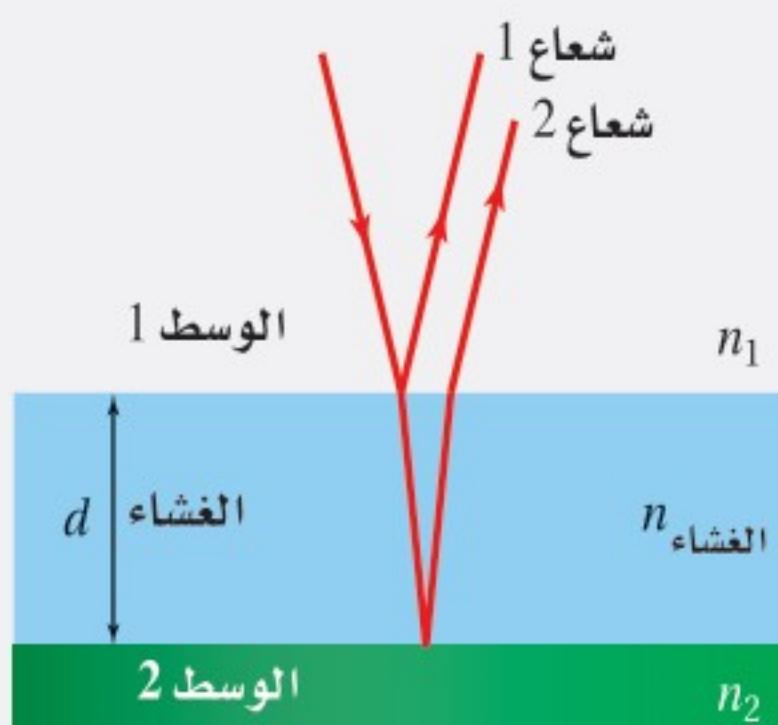

1. ارسم رسماً توضيحيّاً للغشاء الرقيق وللموجتين المترابطتين. ولتسهيل ارسم الموجات على شكل أشعة.

2. اقرأ المسألة، وحدد هل حدث تقوية أم إضعاف للضوء المنعكس؟ فإذا حدثت تقوية له تكون الموجات المنعكسة قد تداخلت تداخلاً بناءً، أما إذا ضعف فتكون الموجات المنعكسة قد تداخلت تداخلاً هداماً.

3. هل تنقلب إحدى الموجتين أو كلتاهما عند الانعكاس؟ إذا تغيّر معامل الانكسار من قيمة أقل إلى قيمة أكبر تكون الموجة المنعكسة منقلبة، أما إذا تغير معامل الانكسار من قيمة أكبر إلى قيمة أقل فلن تنقلب الموجة المنعكسة.

4. أوجد المسافة الإضافية التي يجب أن تقطعها الموجة الثانية في الغشاء الرقيق لتوليد التدخل المطلوب.

a. إذا أردت تدخلاً بناءً وكانت إحدى الموجتين مقلوبة، أو أردت تدخلاً هداماً وكانت كلتاهما مقلوبة أو غير مقلوبة فإن الفرق في المسافة يكون عدداً فرديّاً من أنصاف الطول الموجي: الغشاء، $m = 1, 2, 3, \dots$ حيث $(m + \frac{1}{2})\lambda$.

b. إذا أردت تدخلاً بناءً وكانت كلتا الموجتين مقلوبة أو غير مقلوبة، أو أردت تدخلاً هداماً وكانت إحدى الموجتين مقلوبة فإن الفرق في المسافة يكون عدداً صحيحاً من الأطوال الموجية: الغشاء، $m\lambda$ ، حيث $m = 1, 2, 3, \dots$.


5. حدد المسافة الإضافية التي يقطعها الشعاع الثاني بحيث تساوي ضعف سمك الغشاء، $2d$.

6. تذكر ما درسته سابقاً أن الغشاء $n / \text{الفراغ} = \lambda$ الغشاء.



مثال 2

الزيت والماء لاحظت حلقات ملونة في بركة ماء صغيرة، واستنتجت أنه لا بد من وجود طبقة رقيقة من الزيت على سطح الماء. فنظرت مباشرة إلى أسفل نحو البركة، فشاهدت منطقة صفراء مخضرة ($\lambda=555 \text{ nm}$). فإذا كان معامل الانكسار للزيت 1.45، وللماء 1.33، فما أقل سمك لطبقة الزيت تسبب ظهور هذا اللون؟

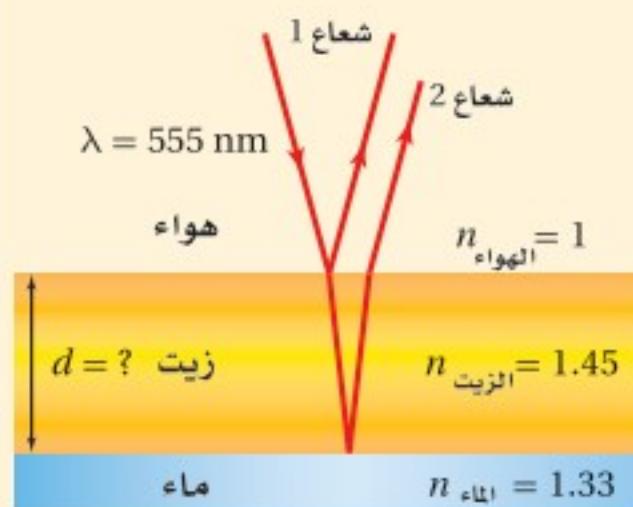

1 تحلييل المسألة ورسمها

- مثل الغشاء الرقيق والطبقتين؛ الطبقة التي فوقه والطبقة التي تحته.
- ارسم الأشعة مبيناً الانعكاس عن سطح الغشاء العلوي وعن سطحه السفلي.

المجهول	$d = ?$
المعلوم	$n_{\text{الماء}} = 1.33$
$n_{\text{الزيت}} = 1.45$	
$\lambda = 555 \text{ nm}$	

2 إيجاد الكمية المجهولة

لأن $n_{\text{هواء}} > n_{\text{الزيت}}$ فسيؤدي ذلك إلى اختلاف في الطور بمقدار 180° (انقلاب في الطور) في الانعكاس الأول، ولأن $n_{\text{الزيت}} > n_{\text{الماء}}$ فلن يحدث انقلاب في الطور في الانعكاس الثاني. لذا يحدث انقلاب موجي واحد فقط، ويكون الطول الموجي للضوء في الزيت أقل منه في الهواء.

$$2d = [m + \frac{1}{2}] \frac{\lambda}{n_{\text{الزيت}}}$$

$$d = \frac{\lambda}{4n_{\text{الزيت}}} = \frac{555 \text{ nm}}{4(1.45)} = 95.7 \text{ nm}$$

دليل الرياضيات

إجراء العمليات الحسابية باستعمال
الأرقام المعنونة 256

طبق استراتيجية حل المسائل لتكوين المعادلة:

ولأنك تريدين أقصى سمك، فإن $m=0$.

عَوْضٌ مُسْتَخدَمٌ $m = 0$


عَوْضٌ مُسْتَخدَمٌ $\lambda = 555 \text{ nm}$, $n_{\text{الزيت}} = 1.45$

3 تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ إن الإجابة بوحدة nm، وهي صحيحة بالنسبة لسمك.
- هل الجواب منطقي؟ إن أقصى سمك يكون أقل من طول موجي واحد، والذي يمثل ما يجب أن يكون.

مسائل تدريبية

3. ارجع إلى المثال 2، ثم أوجد أقصى سمك ممكن للغشاء لتكوين حزمة ضوء منعكسة لونها أحمر ($\lambda = 635 \text{ nm}$).
4. وضع غشاء من فلوريد الماغنيسيوم معامل انكساره 1.38 على عدسة زجاجية مطلية بطبقة غير عاكسة معامل انكسارها 1.52. كم يجب أن يكون سمك الغشاء بحيث يمنع انعكاس الضوء الأصفر المخضر؟
5. ما أقصى سمك لغشاء صابون معامل انكساره 1.33 ليتدخل عنده ضوء طوله الموجي 521 nm تداخلاً بناءً مع نفسه؟



٩. **أنماط التداخل** مثل ما يحدث لنمط التداخل في المسألة ٧ عند استخدام ضوء أزرق بدلاً من الضوء الأحمر.
١٠. **سمك الغشاء** غشاء بلاستيكي عاكس معامل انكساره ١.٨٣، ثبت على نافذة زجاجية، فإذا علمت أن معامل انكسار الزجاج ١.٥٢:
- فما أقل سُمك ينعكس عنده الضوء الأصفر المخضر؟
 - إذا علمت أن هذا الغشاء لا يمكن صناعته بهذا السُّمك، فما السُّمك الآتي الذي يحدث التأثير نفسه؟
١١. **التفكير الناقد** تستخدم معادلة الطول الموجي المشتقة من تجربة يونج عندما تكون الزاوية θ صغيرة جداً، وعندما يكون $\theta \approx \tan \theta \approx \sin \theta$. إلى أي زاوية يبقى هذا التقرير جيداً؟ وهل تزداد الزاوية العظمى للتقرير الجيد والصحيح أم تتناقص عندما تزيد دقة قياسك لها؟
٦. **سمك الغشاء** يمسك خالد ب اللعبة الفقاعات، وينفخ في غشاء الصابون المعلق رأسياً في الهواء مكوناً فقاعات. ما العرض الثاني الأقل سُمكًا لغشاء الصابون الذي يتوقع عنده رؤية شريط مضيء إذا كان الطول الموجي للضوء الذي يضيء الغشاء ٥٧٥ nm؟ افترض أن معامل انكسار محلول الصابون ١.٣٣.
٧. **الأنماط المضيئة والمعتمة** تم تكوين شقين متقاربين جدًا في قطعة كبيرة من الكرتون، وأضيء الشقان بضوء أحمر أحادي اللون. وعند وضع ورقة بيضاء بعيداً عن الشقين شوهد نمط من الأهداب المضيئة والمعتمة على الورقة. صف كيف تسلك الموجة عندما تقابل شقاً. وفسّر لماذا تظهر أهداب مضيئة وأخرى معتمة.
٨. **أنماط التداخل** وضح بالرسم النمط الذي وصف في المسألة السابقة.



4-2 الحيود Diffraction

درست سابقاً أن مقدمات الموجات الضوئية المتتظمة تنحني حول حواضن فتحة في حاجز في أثناء نفاذها خلال هذه الفتحة؛ أي يحدث لها حيود. وقد أمكن تفسير ذلك وفقاً لمبدأ هيجنز، الذي يبين أن النقاط جميعها على مقدمات الموجات تمثل مصادر ضوئية نقطية، فإذا عبر الضوء المترابط حافتين متقاربتين يتكون نمط حيود؛ وهو نمط يتكون على شاشة نتيجة التداخل البناء والهدم لمويجات هيجنز.

حيود الشق الأحادي Single-Slit Diffraction


عندما يمر الضوء الأزرق المترابط خلال شقّ صغير عرضه أكبر من الطول الموجي للضوء فإن الضوء يحيد عن كلتا الحافتين، وتتكون سلسلة من الأهداب المضيئة والمعتمة على شاشة بعيدة، كما في الشكل 8-4. وتلاحظ أنه بدلاً من تكون أنماط تفصلها مسافات متساوية تتلخص التي تكونت من مصدرين ضوئيين متراقبتين في تجربة يونج يتكون في هذه الحالة نمط عبارة عن هدب مركزي عريض ومضيء مع أهداب أقل سمكاً وأقل إضاءة على كلا الجانبين. ويزداد عرض الحزمة المركزية المضيئة عندما نستخدم الضوء الأحمر بدلاً من الضوء الأزرق، وعند استخدام الضوء الأبيض يكون النمط مزيجاً من أنماط ألوان الطيف جميعها.

وللحظة كيف تُتَحَقِّق مويجات هيجنز نمط الحيود، تخيل شقاً عرضه w مُجزأ إلى عدد زوجي من نقاط هيجنز، كما في الشكل 9-4، حيث تعمل كل نقطة من هذه النقاط بوصفها مصدراً نقطياً لمويجات هيجنز. جزء الشق ذهنياً إلى جزأين متساوين، واختر مصدرًا واحدًا من كل جزء، على أن يفصل كل زوج مسافة $2/w$ عن الآخر. سيُتَحَقِّق هذا الزوج من المصادر الموجات الأسطوانية المترابطة التي ستتدخل.

ويقابل كل موبيحة هيجنز تتكون في النصف العلوي من الشقّ موبيحة هيجنز أخرى تتكون في النصف السفلي منه، وتفصلهما مسافة $2/w$ مما يؤدي إلى تداخلهما تدالحاً هداماً وتكون هدب معتم على الشاشة، وتتدخل كل الأزواج المماثلة من مويجات هيجنز تدالحاً هداماً.

منظر علوي

منظر جانبي

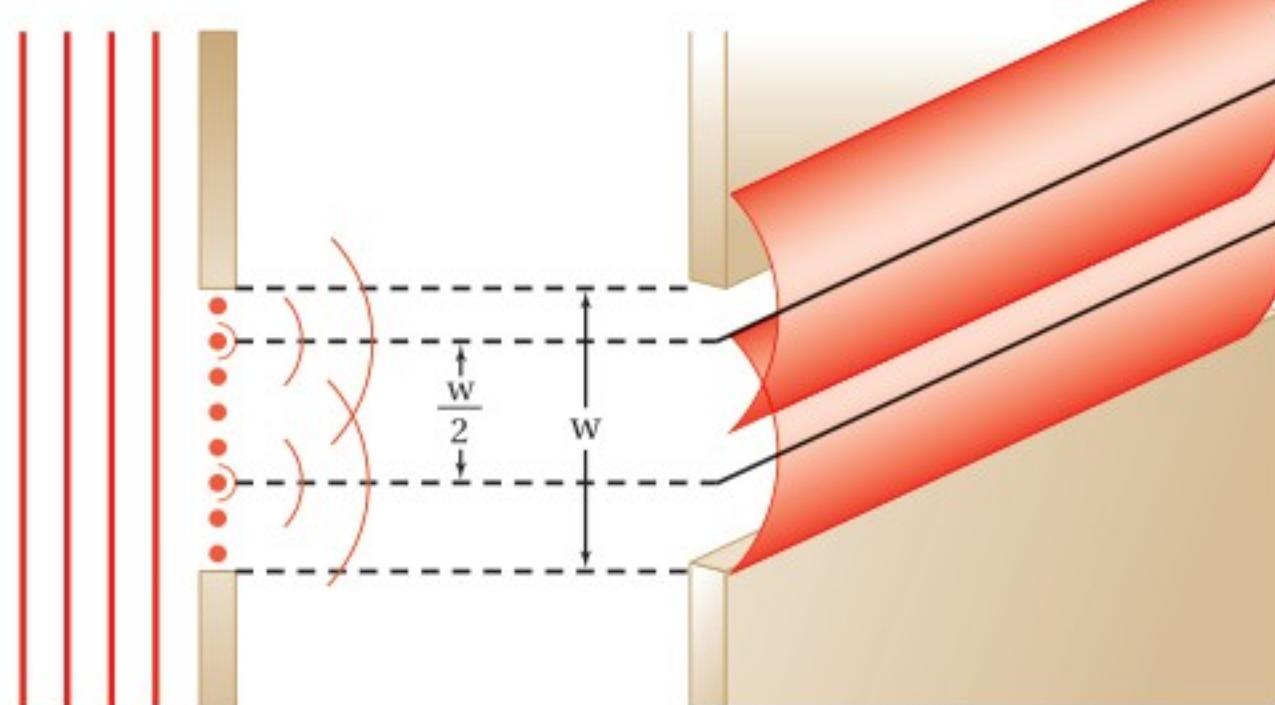

■ الشكل 8-4 لاحظ الهدب المركزي العريض والأهداب الضيقة على كلا الجانبين. إن نمط حيود الشق المفرد للضوء الأحمر له هدب مركزي أكثر عرضاً من الضوء الأزرق، وذلك عندما يُستخدم شقّ له الحجم نفسه لكلا اللونين.



■ الشكل 9-4 شق عرضه w جزئي إلى أزواج من الخطوط التي تشكل مويجات هيجنز، ويفصل بين كل زوج مسافة مقدارها $w/2$.

عند الأهداب المعتمة. أما الأهداب المضيئة على الشاشة فهي نتيجة تداخل أزواج من موجات هيجنر تداخلاً بناءً، في حين يحدث تداخل هداماً جزئياً في المنطقة ذات الإضاءة الخافتة التي تقع بين الأهداب المضيئة والمعتمة.

نمط الحيود عندما يُضاء الشق المفرد يظهر هدب مركزي مضيء عند الموضع P_0 على الشاشة، كما في الشكل 10-4. ويظهر الهدب المعتم الأول عند الموضع P_1 لأن طولي المسارين r_1 و r_2 لموجتي هيجنر يختلف أحدهما عن الآخر بمقدار نصف طول موجي عند هذا الموضع، لذا يتبع هدب معتم نتيجة للتداخل الهدام، وهذا النموذج مشابه رياضياً للتداخل الشق المزدوج. إن مقارنة نمط حيود الشق الأحادي بنمط


تداخل الشق المزدوج باستخدام شقوق لها العرض نفسه، تُظهر أن جميع أهداب التداخل المضيئة لنمط تداخل الشق المزدوج متطابقة مع عرض الحزمة المركزية المضيئة لنمط حيود الشق الأحادي؛ وذلك لأن تداخل الشق المزدوج يتبع عن تداخل أنهاط حيود الشق الأحادي للوهجات الناتجة عن الشقين.

ويمكننا الآن تطوير معادلة لنمط حيود الذي يتبع بواسطة شق أحادي باستخدام التبسطين نفسيهما اللذين استخدمناهما في تداخل الشق المزدوج، بافتراض أن بعد عن الشاشة أكبر كثيراً من w ، والمسافة الفاصلة بين مصدري الموجتين المتداخلتين تساوي $w/2$. ولإيجاد المسافة المقيسة على الشاشة للحزمة المعتمة الأولى x_1 تلاحظ أن فرق المسار يساوي $\lambda/2$ بسبب حدوث تداخل هدام عند الحزمة المعتمة، لذا فإن $w/\lambda = x_1/\lambda$.

تلاحظ من الشكل 10-4 أنه يصعب قياس المسافة من مركز الحزمة المركزية المضيئة إلى الحزمة المعتمة الأولى. والطريقة المثلث لحساب x_1 هي أن تقسّ عرض الحزمة المركزية المضيئة $2x_1$. وتعطي المعادلة الآتية عرض الحزمة المركزية المضيئة في حيود الشق الأحادي:

$$\text{عرض الحزمة المضيئة في حيود الشق المفرد} \quad 2x_1 = \frac{2\lambda L}{w}$$

عرض الحزمة المركزية المضيئة يساوي حاصل ضرب ضعف الطول الموجي في البعد عن الشاشة مقسوماً على عرض الشق.

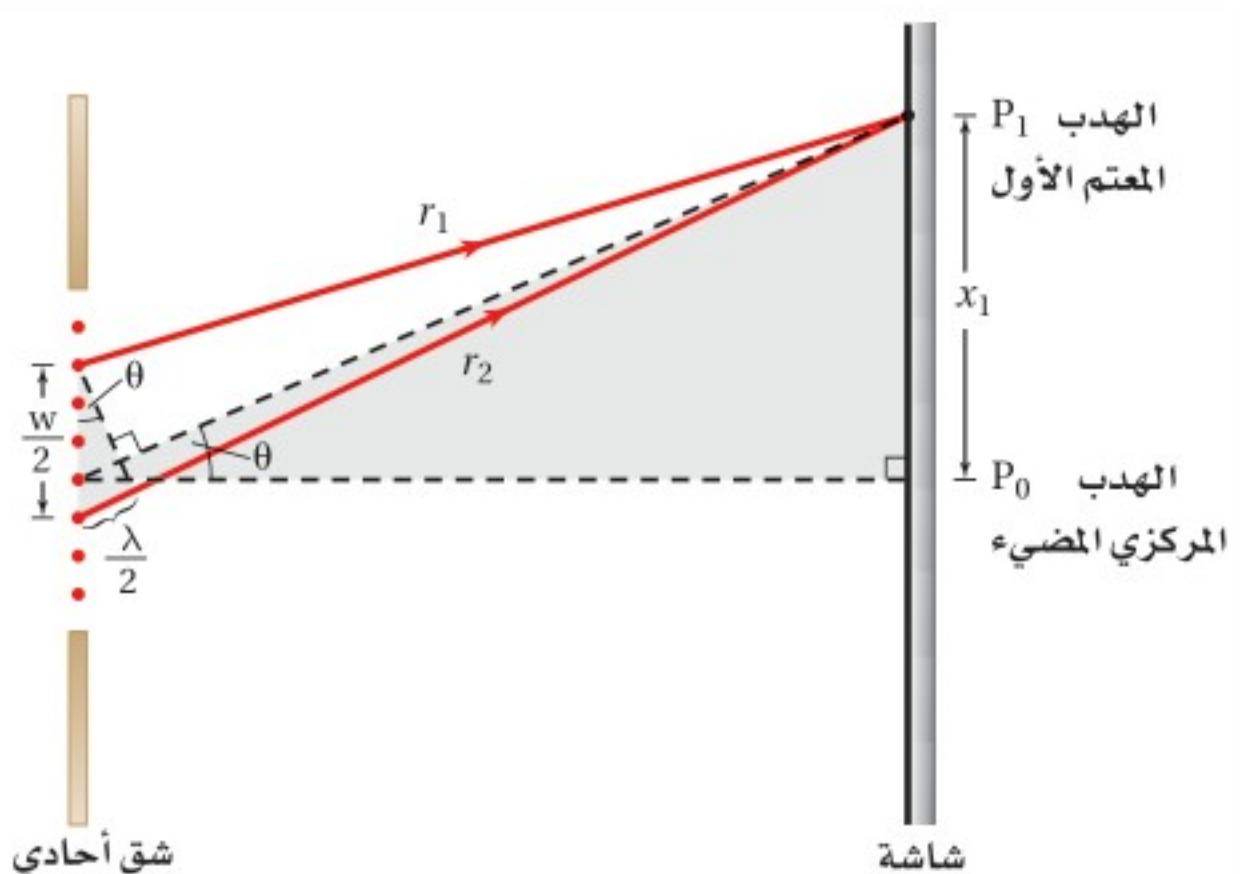

■ الشكل 10-4 يمثل هذا الرسم تحليلاً للهدب المعتم الأول. ويكون بعد الشق عن الشاشة L أكبر كثيراً من عرضه w .

وباختصار العدد 2 من طرف المعادلة أعلاه تحصل على المسافة بين مركز الهدب المركزي المضيء والهدب المعتم الأول. ويمكن إيجاد موقع الأهداب المعتمة الأخرى عندما يكون الفرق في أطوال المسارات مساوياً $L/2, 3L/2, 5L/2$ وهكذا، ويُعبر عنها بالمعادلة $w/m = m\lambda L$ حيث $m = 1, 2, 3, \dots$ ، مع مراعاة أن تكون الزوايا صغيرة وفقاً للتبسيط الذي تم تغافله. وبتعويض قيمة $m=1$ في هذه المعادلة نحدّد موقع الهدب المعتم ذي الرتبة الأولى، أما الهدب المعتم ذو الرتبة الثانية فيحدث عند $m=2$ ، وهكذا لسائر الأهداب.


مسائل تدريبية

12. يسقط ضوء أخضر أحادي اللون طوله الموجي 546 nm على شق مفرد عرضه 0.095 mm . إذا كان بعد الشق عن الشاشة يساوي 75 cm , فما عرض الهدب المركزي المضيء؟
13. سقط ضوء أصفر على شق مفرد عرضه 0.0295 mm , فظهر نمط على شاشة تبعد عنه مسافة 60.0 cm . فإذا كان عرض الهدب المركزي المضيء 24.0 mm , فما الطول الموجي للضوء؟
14. سقط ضوء أبيض على شق مفرد عرضه 0.050 mm , فإذا وضعت شاشة على بعد 1.00 m منه، ووضع طالب مرشحاً أزرق-بنفسجيّاً ($\lambda = 441 \text{ nm}$) على الشق، ثم أزاله ووضع مرشحاً أحمر ($\lambda = 622 \text{ nm}$), ثم قاس الطالب عرض الهدب المركزي المضيء:
- فأي المرشحين يتبع هدبًا ضوئياً أكثر عرضًا؟
 - احسب عرض الهدب المركزي المضيء لكل من المرشحين.

يُقدم حيود الشق الأحادي تصوّراً واضحاً للطبيعة الموجية للضوء عندما يتراوح عرض الشق بين 10 و 100 ضعف الطول الموجي للضوء. أما إذا كانت الفتحات أكبر من ذلك فإنها تكون ظللاً حادّة، وكان العالم إسحق نيوتن أول من لاحظ ذلك. وفي حين يعتمد نمط الشق الأحادي على الطول الموجي للضوء، فإن الحيود يزوّدنا بأداة فعالة لقياس الطول الموجي للضوء فقط عند استخدام عدد كبير من الشقوق بعضها بجانب بعض.

مسألة تحفيز

لديك مجموعة من المواد غير المعروفة، وأردت أن تعرف أنواعها باستخدام أدوات حيود الشق المفرد، فقررت وضع عينة من المادة المجهولة في المنطقة بين الشق والشاشة، واستخدمت البيانات التي حصلت عليها لتحديد نوع كل مادة، وذلك بحساب معامل الانكسار. اعتماداً على ذلك، أجب عما يأتي:

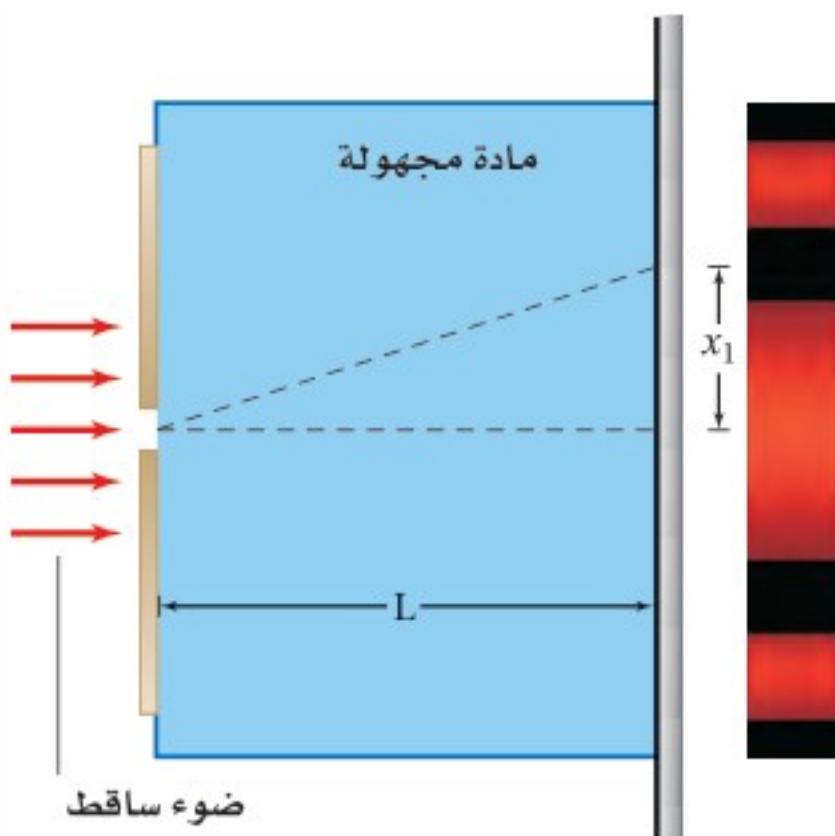

- اكتب صيغة عامة لمعامل الانكسار لمادة مجهولة بدلالة الطول الموجي للضوء في الفراغ λ , وعرض الشق W , والمسافة بين الشق والشاشة L , والمسافة بين الهدب المركزي المضيء والهدب المутم الأول x_1 .
- إذا كان الطول الموجي لضوء المصدر الذي تستخدمنه 634 nm , وعرض الشق 0.10 mm , والبعد بين الشق والشاشة 1.15 m , وغمرت الأدوات في الماء ($n = 1.33$ = المادة)، فكم تتوقع أن يكون عرض الهدب المركزي؟



محزوّزات الحيود Diffraction Gratings

درست أن تداخل الشق المزدوج وحيود الشق المفرد يعتمدان على الطول الموجي للضوء المستخدم، لذا فإننا بحاجة إلى قياسات دقيقة للطول للموجي. ومن أجل ذلك تُستخدم محوّزات الحيود الموضحة في الشكل 11-4. ومحزوّز الحيود أداة مكونة من شقوق عدّة مفردة تسبّب حيود الضوء، وتكون نمط حيود ناتجاً عن تراكب آنهاط ناتجة عن حيود شقّ مفرد. ويمكن أن يتكون محوّز الحيود من 10,000 شق لكل سنتيمتر. لذا فإن المسافة بين الشقوق تكون صغيرة جدًا تصل إلى 10^{-6} m أو 1000 nm .

من أنواع محوّزات الحيود ما يُسمى محوّز النفاذ. ويصنع هذا المحوّز بعمل خدوش على زجاج منفذ للضوء في صورة خطوط رفيعة جدًا بواسطة رأس من الألماس؛ حيث تعمل الفراغات بين خطوط الخدوش كالشقوق. والنوع الأقل تكلفة من محوّزات الحيود هو المحوّز طبق الأصل أو المحوّز الغشائي. ويُصنع هذا المحوّز بضغط صفيحة رقيقة من البلاستيك على محوّز زجاجي، وعندما تسحب صفيحة البلاستيك الرقيقة خارج المحوّز يتكون أثر على سطحها مماثل للمحوّز الزجاجي. وتُصنع المجوهرات أحياناً على صورة محوّزات نفاذ تنتج أطيافاً ضوئية، كما هو موضح في الشكل 12a.

وهناك نوع آخر من محوّزات الحيود تُسمى محوّزات الانعكاس. ويُصنع هذا النوع بواسطة حفر خطوط رفيعة جدًا على سطوح طبقة معدنية أو زجاج عاكس. وطيف الألوان الناتج عندما ينعكس الضوء الأبيض عن سطح قرص مدمج CD أو DVD هو نتيجة لعمل هذا القرص عمل محوّز انعكاس، كما هو موضح في الشكل 12b. فإذا وجهت ضوءاً أحادي اللون إلى DVD فسيكون الضوء المنعكس نمط حيود على شاشة. وتُنتج محوّزات النفاذ ومحزوّزات الانعكاس آنهاط حيود متشابهة يمكن تحليلها بالطريقة نفسها. يبيّن الشكل 13-4 إسهامات بعض العلماء في تطور علم البصريات.



■ الشكل 11-4 تُستخدم محوّزات الحيود لتكوين أنماط الحيود من أجل تحليل مصادر الضوء.



■ الشكل 12-4 جوهرة مصنوعة في صورة محوّز نفاذ تُنتج أطيافاً ضوئية (a). تُعد الأقراص المدمجة محوّزات انعكاس؛ إذ تكون نمط طيف الحيود عندما يسقط عليها ضوء أبيض (b).



القرن العاشر (م) ابن سهل أحد العلماء المسلمين، وضع أول قانون للانكسار واستخدمه لاستخلاص أشكال العدسات التي تعمل على تركيز الضوء. وهو أول من وصف قانون الانكسار وصفاً صحيحاً.

القرن الحادى عشر

القرن العاشر

القرن التاسع الميلادى


القرن الحادى عشر (م) ابن الهيثم أحد العلماء المسلمين، أوجد علم البصريات معتمداً على التجربة والبرهان، كما مددت على يديه نظرية الورود (الانعكاس)، وفيه كثيرون رؤية العين للأجسام، ودرس العين البشرية وعرف أجزاءها، وأعطى كل جزء الاسم الخاص به.



القرن التاسع (م) يعقوب بن إسحاق الكندي أحد العلماء المسلمين، فسر اختلاف أطوال الظلال للأجسام، والانعكاس في المرآيا، وبين أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة.




■ **الشكل ١٤-٤** يستخدم المطياف لقياس الأطوال الموجية للضوء المنبعث من مصدر صوتي.

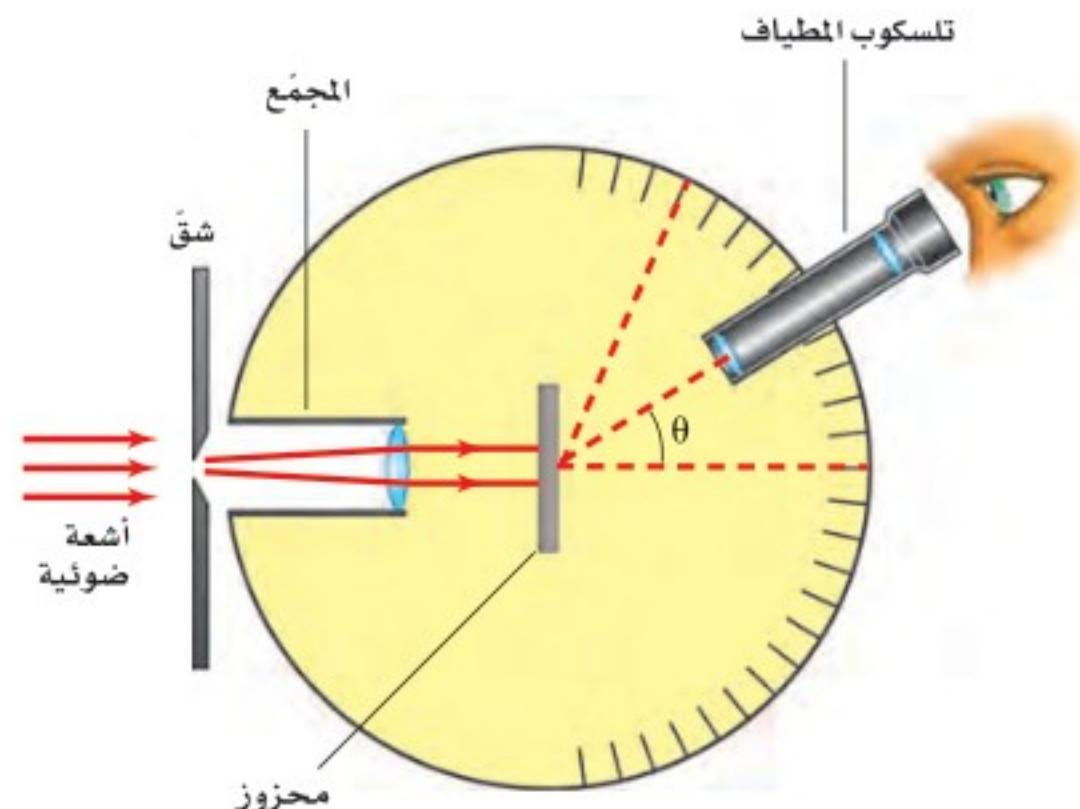

قياس الطول الموجي الجهاز الذي تُقاس به الأطوال الموجية للضوء باستخدام محزوز الحيدود يُسمى المطياف، كما هو موضح في الشكل ١٤-٤. حيث يبعث المصدر المراد تحليله ضوءاً يوجه نحو شقّ، وينفذ الضوء عبر الشقّ ليسقط على محزوز الحيدود، فيتُفتح المحزوز نمط حيدود يمكن مشاهدته بتلسكوب المطياف.

ويكون نمط الحيدود المتكوّن بوساطة محزوز حيدود عبارة عن أهداب مضيئة ضيقّة تفصلها مسافات متساوية، كما في الشكل ١٥-٤. وكلما زاد عدد الشقوّق لكل وحدة طول من المحزوز تكونت أهداب أكثر ضيقاً في نمط الحيدود. لذا يمكن قياس المسافة بين الأهداب المضيئة باستخدام المطياف بدقة أكبر، مقارنة باستخدام الشقّ المزدوج.

■ **الشكل ١٥-٤** استُخدم محزوز لإنتاج أنماط الحيدود للضوء الأحمر (a) وللضوء الأبيض (b).

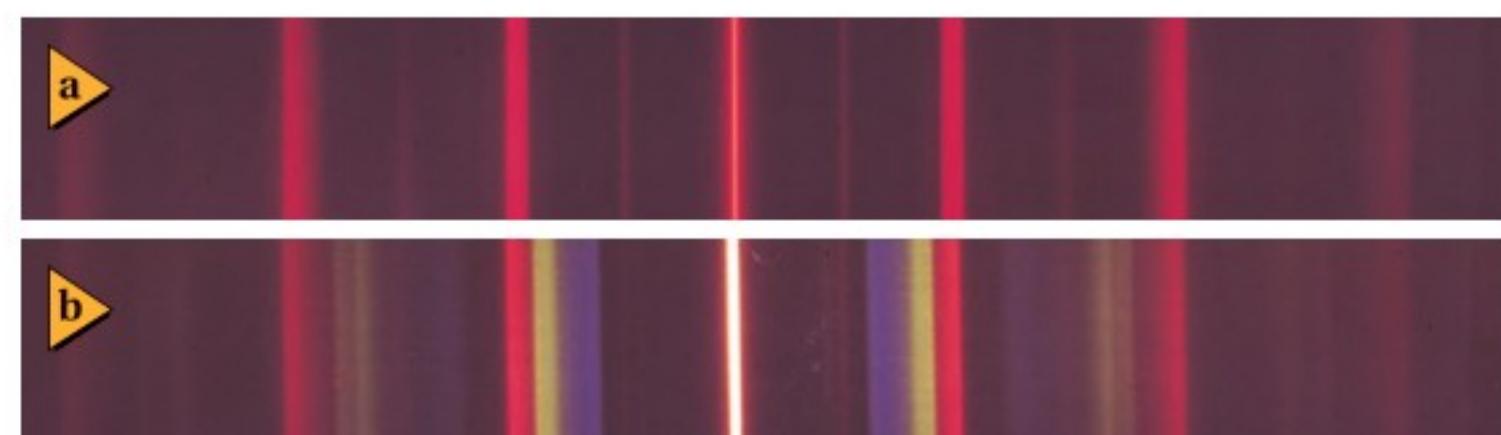

القرن التاسع عشر (م)
ماكسويل استنتج أن الضوء موجات كهرومغناطيسية.

القرن الثامن عشر (م)
إسحاق نيوتن وصف الضوء بأنه انباع جسيمات، واكتشف أنه مكون من سبعة ألوان سماها الطيف المائي، وأن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس.

القرن السابع عشر (م) سنل وضع قانون الانكسار.

القرن السابع عشر (م) رينيه ديكارت وضع بعض النظريات البصرية التي فسرت مجموعة من الظواهر البصرية مثل الانعكاس والانكسار.

القرن العشرون (م)
بور أعطى أول تفسير نظقي صحيح آلية (ميکانيکیہ) انباع الضوء من الذرات، وفسر الظاهرة الكهرومغناطيسية.

القرن التاسع عشر (م) توماس يونج ببداية توصل إلى دليل مقنع للطبيعة الموجية للضوء، واستطاع قياس الأطوال الموجية للضوء المائي. وهو صاحب التجربة الشهيرة لتدخل الشقّ المزدوج.

القرن السابع عشر (م) كريستيان هيجنز وضع أساساً لبناء النظرية الموجية للضوء، وطور نظرية تقول إن الضوء يتنتقل على شكل موجات، وفسر ظواهر الحيدود والتدخل وغيرها. وبين أن كل نقطة على صدر (مقدمة) الموجة تصبح مصدراً للموجة أخرى.

القرن العشرين

القرن التاسع عشر

القرن الثامن عشر

القرن السابع عشر

درست سابقاً في هذا الفصل أنه يمكن استخدام نمط التداخل الناتج بواسطة شق مزدوج لحساب الطول الموجي للضوء المستخدم. ويمكن الحصول على معادلة مخزوز الحيوان بالطريقة نفسها التي اتبعت للحصول على معادلة الشق المزدوج. ولكن الزاوية θ في مخزوز الحيوان تكون كبيرة؛ لذا لا يُطبق التبسيط الخاص بالزاوية الصغيرة. ويمكن إيجاد الطول الموجي بقياس الزاوية θ بين الهدب المركزي المضيء والهدب المضيء ذي الرتبة الأولى.


$$\text{الطول الموجي من مخزوز الحيوان} \quad \lambda = d \sin \theta$$

الطول الموجي للضوء يساوي المسافة الفاصلة بين الشقوق مضروبة في جيب الزاوية التي يتكون عنها الهدب المضيء ذو الرتبة الأولى.

ويحدث التداخل البناء بوساطة مخزوز الحيوان عند زوايا على جانبي الهدب المركزي المضيء، ويعبر عنه من خلال المعادلة $m\lambda = d \sin \theta$ ، حيث $m = 0, 1, 2, \dots$. $m=0$ ، ويجدر بالذكر أن الفراغات بين الفراغات على قرص DVD.

مثال 3

استخدام قرص DVD بوصفه مخزوز حيوان أسقط طالب شعاعاً ضوئياً من مصدر ضوئي أخضر اللون على قرص DVD، ولا حظ انعكاس ثلات مناطق مضيئة على جدار يبعد عن القرص 1.25 m. فإذا كان الطول الموجي للضوء المصدر 532 nm، ووجد الطالب أن الفراغات بين هذه المناطق 1.29 m، فما مقدار التباعد بين الفراغات على قرص DVD؟

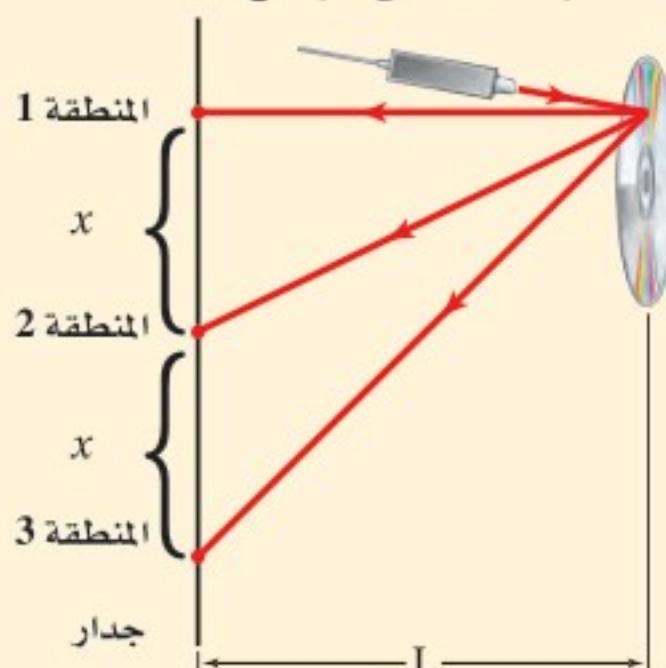

١ تحليل المسألة ورسمها

- مثل التجربة، مبيناً المناطق المضيئة على الجدار، وقرص DVD بوصفه مخزوزاً.

المجهول

$$d = ?$$

$$x = 1.29 \text{ m}, L = 1.25 \text{ m}, \lambda = 532 \text{ nm}$$

٢ إيجاد الكمية المجهولة

- أوجد الزاوية المحصورة بين المنطقة المركزية المضيئة ومنطقة أخرى تليها مستخدماً

$$\tan \theta = x/L$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{x}{L}\right)$$

$$= \tan^{-1}\left(\frac{1.29 \text{ m}}{1.25 \text{ m}}\right) = 45.9^\circ$$

$$x = 1.29 \text{ m}, L = 1.25 \text{ m}$$

استخدم الطول الموجي للضوء الساقط على مخزوز الحيوان، وحل المسألة بالنسبة للمتغير d .

$$\lambda = d \sin \theta$$

$$d = \frac{\lambda}{\sin \theta} = \frac{532 \times 10^{-9} \text{ m}}{\sin 45.9^\circ} \\ = 7.41 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$\theta = 45.9^\circ, \lambda = 532 \times 10^{-9} \text{ m}$$


٣ تقويم الجواب

- هل الوحدات صحيحة؟ الإجابة بوحدة m، وهي وحدة صحيحة للمسافة الفاصلة.



- هل الجواب منطقي؟ عندما يكون L المدار نفسه تكون قيمة d قريبة من قيمة λ .

15. يسقط ضوء أبيض من خلال مخزوز على شاشة. صف النمط المتكون.
16. يسقط ضوء أزرق طوله الموجي 434 nm على مخزوز حيود، فتكونت أهداب على شاشة على بعد 1.05 m . إذا كانت الفراغات بين هذه الأهداب 0.55 m ، فما المسافة الفاصلة بين الشقوق في مخزوز الحيود؟
17. يُضاء مخزوز حيود تفصل بين شقوقه مسافة $m = 8.60 \times 10^{-7}$ بضوء بنفسجي طوله الموجي 421 nm . فإذا كان البعد بين الشاشة والمخزوز 80.0 cm ، فما مقدار المسافات الفاصلة بين الأهداب في نمط الحيود؟
18. يسقط ضوء أزرق على قرص DVD في المثال 3، فإذا كانت المسافات الفاصلة بين النقاط المتكونة على جدار يبعد 0.65 m تساوي 58.0 cm ، فما مقدار الطول الموجي للضوء؟
19. يمر ضوء طوله الموجي 632 nm خلال مخزوز حيود، ويكون نمطاً على شاشة تبعد عن المخزوز مسافة 0.55 m . فإذا كان الهدب المضيء الأول يبعد 5.6 cm عن الهدب المركزي المضيء، فما عدد الشقوق لكل سنتيمتر في المخزوز؟

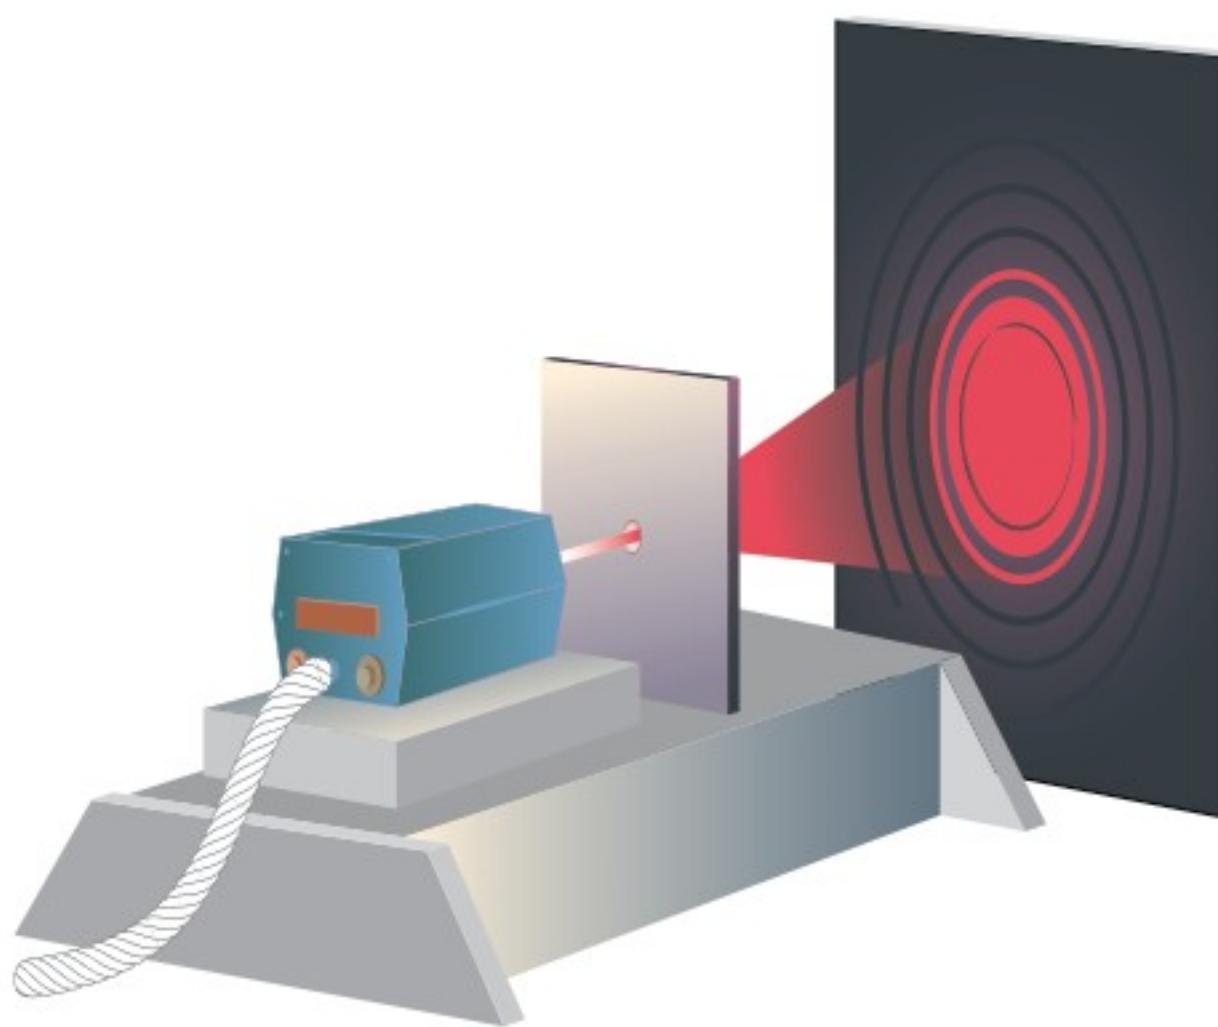

الشكل 16-4 نمط الحيود لثقب دائري ينتج حلقات مضيئة ومعتمة متعاقبة. (التوضيح ليس بمقاييس رسم).

قوة التمييز للعدسات Resolving Power of lenses

تعمل العدسة المستديرة في المنظار الفلكي والمجهر - وحتى في عينك - عمل ثقب أو فتحة تسمح للضوء بالمرور من خلاها. وتسبب الفتحة حيود الضوء تماماً كما يفعل الشق الأحادي، وتنتج حلقات مضيئة ومعتمة متعاقبة بواسطتها، كما في الشكل 16-4. وتكون معادلة الفتحة مماثلة لمعادلة الشق المفرد، إلا أن لفتحة حافة دائيرية بدلاً من حافتي الشق. لذا يُعَوَّض قطر الفتحة D بدلاً من عرض الشق w ، بالإضافة إلى معامل هندي إضافي مقداره 1.22 يتم إدخاله ضمن المعادلة لتصبح على الشكل الآتي: $x_1 = 1.22 \lambda L / D$.

عندما يُرى الضوء المنبعث من نجم بعيد بواسطة فتحة المنظار الفلكي فإن الصورة تتشATTER بسبب الحيود. وإذا كان هناك نجومان قرييان جداً أحدهما إلى الآخر فإن صورتيهما تتداخلان




معًا، كما في الشكل 17-4. وفي عام 1879 وضع الفيزيائي والرياضي البريطاني لوردريليه، الحائز على جائزة نوبل، معيار التحديد ما إذا كان هناك نجم أو نجمان في مثل هذه الصورة. وينص معيار ريليه على أنه إذا سقط مركز البقعة المضيئة لصورة أحد النجمين على الحلقة المعتمة الأولى للنجم الثاني فإن الصورتين تكونان عند حد الفصل أو التمييز؛ أي يكون المشاهد قادرًا على تحديد وجود نجمين بدلاً من نجم واحد فقط.

إذا كانت الصورتان عند حد التمييز فكم يبعد الجسمان أحدهما عن الآخر؟ يبعد مركزاً البقعتين المضيئتين للصورتين أحدهما عن الآخر مسافة x_1 ، وذلك باستخدام معيار ريليه. ويوضح الشكل 17-4 أنه يمكن استخدام تشابه المثلثات لإيجاد أن $x_1/L = \text{الجسم}/L$. وبتعويض قيمة x_1 من المعادلة $D/L = 1.22\lambda L/x_1$ في المعادلة السابقة لحذف المقدار L/x_1 ، ثم إعادة ترتيب حدود المعادلة للحصول على المسافة التي تفصل بين الجسمين x ، يمكن التوصل إلى المعادلة الآتية:

$$\text{معيار ريليه} = \frac{1.22\lambda L}{D}$$

المسافة الفاصلة بين جسمين عندما يكونان عند حد التمييز تساوي 1.22 ضربًا في الطول الموجي للضوء والمسافة من الفتحة المستديرة إلى الجسمين مقسومًا على قطر الفتحة المستديرة.

الحيود في العين البشرية عندما يكون الضوء ساطعًا يكون قطر بؤبؤ العين 3 mm تقريبًا. وحساسية العين البشرية كبيرة للون الأصفر - المخضر؛ حيث الطول الموجي يساوي 550 nm. وبتطبيق معيار ريليه على العين يُعطي الجسم $L = 10^{-4} \times 2 = x$. وحيث إن المسافة بين البؤبؤ والشبكة 2 cm تقريبًا، فإنه من الصعب التمييز بين مصدرين نقطيين عندما تفصل بينهما مسافة مقدارها 4 μm على شبكة العين. والمسافة الفاصلة بين كاشفين ضوئيين داخل العين - وهي المخاريط التي تقع في أكثر أجزاء العين حساسية للضوء - تساوي 2 μm تقريبًا. لذا تُسجل المخاريط الثلاثة المجاورة في الحالة المثالبة ضوءًا، وعتمة، وضوءًا، وعندئذ تبدو العين مثالبة التركيب. وإذا كانت المخاريط متقاربة جدًا فإنها ستري تفاصيل نمط الحيود لا المصادر. أما إذا كانت المخاريط متبااعدة فلن يكون باستطاعتها تمييز التفاصيل الممكنة كلها.

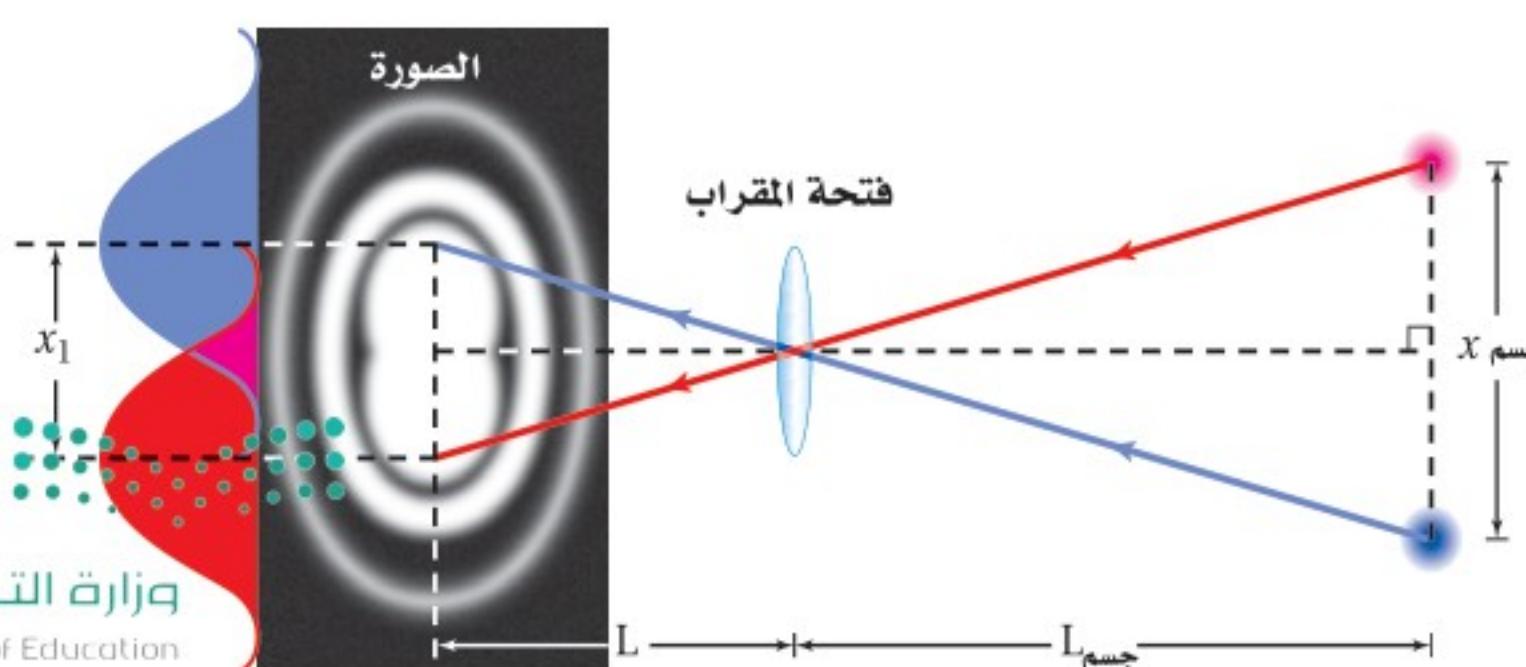

الربط مع الفلك

تجربة

شاشات عرض الشبكة



هل تعلم أنك تستطيع اتخاذ شبكة عينك شاشة؟ تحذير: لا تنفذ الخطوات الآتية مستخدماً أشعة الليزر أو ضوء الشمس.

1. صل مصباحاً متوجهًا له فتيل مستقيم بمصدر طاقة، ثم أشعله، وقف على بعد 2 m من المصباح.
2. أمسك بمحظوظ حيود، وضعه أمام عينك على أن يكون طيف الألوان المتكون أفقياً.

3. لاحظ أنماط ألوان الأطياف المتكونة، وسجل ملاحظاتك مستخدماً أقلاماً ملونة.

التحليل والاستنتاج

4. ما اللون الأقرب إلى الهدب المركزي الضيء (ضوء الفتيل)؟ وما اللون الأبعد؟

5. ما عدد الأطياف التي يمكنك رؤيتها على كل جانب للضوء؟
6. فسر البيانات هل بياناتك متطابقة مع معادلة الطول الموجي من محظوظ الحيود؟

الشكل 17-4 تسمح لك هندسة المثلثات المتماثلة بحساب المسافة الفعلية التي تفصل بين جسمين. تم استخدام اللونين الأزرق والأحمر فقط بغضون التوضيح. (التوضيح ليس بمقاييس رسم).

إن تطبيق معيار ريليه لإيجاد قدرة العين على التمييز بين مصدرين متبعدين يدل على أن العين لديها القدرة على التمييز بين الضوئين الأماميين لمركبة (المسافة بينهما 1.5 m) من بعد 7 km . وعملياً، لا يحذّر الحيوان من عمل العين؛ إذ يؤدي السائل الذي يملأ العين والعيوب في العدسة إلى التقليل من قدرة التمييز للعين بمقدار خمس مرات، وفق معيار ريليه. ويستخدم معظم الناس أعينهم لأغراض غير التمييز بين المصادر النقطية، فمثلاً يبدو أن للعين قدرة ذاتية للكشف عن الحواف المستقيمة.

ويعلن بعض صانعي أجهزة المنظار الفلكي أن أجهزتهم محدودة الحيوان؛ أي يدعون أن لأجهزتهم القدرة على التمييز بين مصدرين نقطيين عند حد معيار ريليه. وللوصول إلى هذا الحد يتبعن عليهم صقل المرايا والعدسات بدقة تصل إلى عشر ($1/10$) الطول الموجي أو 55 nm تقريباً. وكلما كبر قطر المرأة زادت قدرة التمييز للمنظار الفلكي. إلا أن الضوء المنبعث من الكواكب أو النجوم يجب أن يمر خلال الغلاف الجوي للأرض، حيث تؤدي التغيرات نفسها التي تحدث في الغلاف الجوي والتي تجعل النجوم تتلاألأً - إلى عدم وصول المنظار الفلكي إلى حد الحيوان. وتعد قدرة تمييز ودقة صور تلسكوب هابل الفضائي أفضل كثيراً من التلسكوبات الكبيرة الموجودة على سطح الأرض؛ وذلك بسبب وجوده فوق الغلاف الجوي للأرض.

4- مراجعة

حول الآخر فإذا وجّه تلسكوب هابل الفضائي (قطر فتحته 2.4 m) نحو هذا النظام الذي يبعد 8.44 سنوات ضوئية عن الأرض، فما أقل مسافة فاصلة بين النجمين تلزمها للتمييز بينهما باستخدام التلسكوب؟ (افتراض أن متوسط الطول الموجي للضوء القادر من النجمين يساوي 550 nm)

22. **التفكير الناقد** شاهدت جهاز مطياف، إلا أنك لا تعلم ما إذا كان الطيف الناتج عنه باستخدام منشور أو محزوز. كيف تعرف ذلك من خلال النظر إلى طيف الضوء الأبيض؟

20. المسافة بين الأهداب المعتمة ذات الرتبة الأولى يسقط ضوء أخضر أحادي اللون طول موجته 546 nm على شق مفرد عرضه 0.080 mm . ويقع الشق على بعد 68.0 cm من شاشة. ما المسافة الفاصلة بين الهدب المعتم الأول على أحد جانبي الهدب المركزي المضيء والهدب المعتم الأول على الجانب الآخر؟

21. معيار ريليه نجم الشّعرى اليهانية (سيريوس) أكثر النجوم سطوعاً في السماء في فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي. ونجم الشّعرى -في الحقيقة- نظام مكون من نجمين يدور كل منهما



مختبر الفيزياء

Double-Slit Interference of Light تداخل الضوء بواسطة الشق المزدوج

يسلك الضوء أحياناً سلوك الموجة؛ فعندما يسقط ضوء متراص على شقين قربيين جداً أحدهما إلى الآخر يكون الضوء النافذ خلال الشقين نمطاً من التداخل البناء والتداخل المدمر على شاشة. وفي هذا الاستقصاء ستتكرر إجراءات وخطوات قياس الطول الموجي لمصدر ضوء أحادي اللون باستخدام شقين.

سؤال التجربة

كيف يمكن استخدام نمط تداخل الشق المزدوج في قياس الطول الموجي للضوء الأحادي؟

الخطوات

1. حدد المعادلة التي تطبق على تداخل الشق المزدوج.
2. استخدم شقاً مزدوجاً على أن تكون المسافة الفاصلة بين الشقين معلومة d ، أو طور طريقة لتحديد d .
- 3.وضح بالرسم التخطيطي كيف ينفذ الضوء خلال شق مزدوج؛ لكي يساعدك ذلك على تحديد كيفية قياس كل من x و L .
4. استخدم الرسم من الخطوة 3 وقائمة المواد والأدوات المذكورة في هذه التجربة، ثمصمم التجربة، وسجل خطوات تنفيذها.
5. حدد قيم m غير الصحيحة بالنسبة للمعادلة.
6. تحذير: النظر مباشرة إلى أشعة الليزر يلحق الأذى بعينيك.
7. تأكد من أن معلمك قد تفحص تجربتك، كما يتعين عليك الحصول على موافقته قبل بدء تنفيذ التصميم.
8. نفذ تجربتك، وسجل بياناتك في جدول بيانات مماثل للجدول الموجود في الصفحة الآتية.

الأهداف


- تلاحظ نمط التداخل للشق المزدوج لضوء أحادي اللون.
- تحسب الطول الموجي للضوء مستخدماً نمط التداخل للشق المزدوج.
- استخدم واقي العين من أشعة الليزر.
- لا تنظر مباشرة إلى ضوء الليزر.

احتياطات السلامة



المواد والأدوات

- مؤشر ليزر أو مصدر لأشعة الليزر لاختباره
شق مزدوج
مؤشر ليزر أو مصدر لأشعة الليزر معلوم الطول الموجي
مشبك غسيل لحمل مؤشر الليزر
كرة صلصال لتشييت لوحة الشق المزدوج
مسطرة مترية

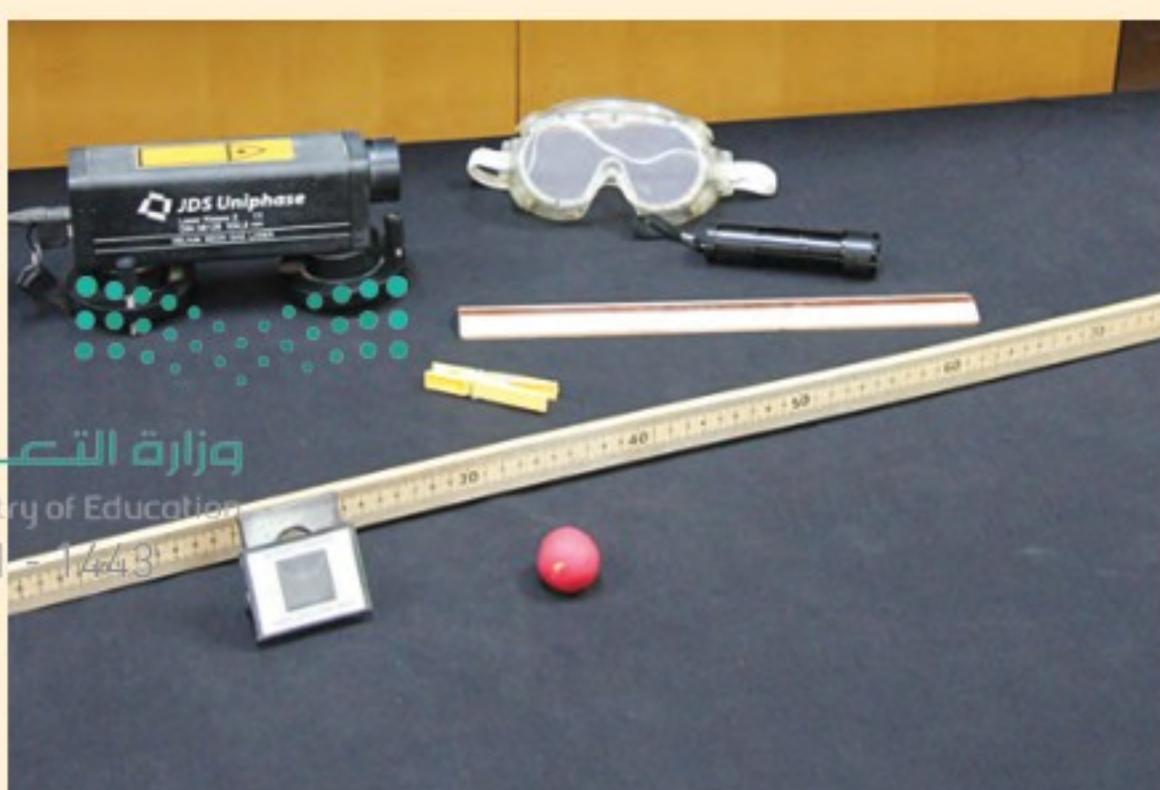

جدول البيانات

L (m)	x (m)	m	d (m)	λ المقبولة (m)	اللون	المصدر
		1				
		2				
		3				
		4				
		5				

2. **تحليل الخطأ** صف بعض الأمور التي يمكنك تنفيذها في المستقبل لتقليل الخطأ المنهجي في تجربتك.

التحليل

3. **قوم افحص** أداة القياس التي استخدمتها، وحدد أي الأدوات قللّت من دقة حساباتك؟ وأيها حققت لك دقة أكبر؟

4. **تقنيات المختبر** كيف يمكنك أن تعدل في إعدادات التجربة لكي تستخدم ضوءً أبيض من مصباح كهربائي عادي لتوليد نمط تداخل الشق المزدوج؟

الفيزياء في الحياة

1. إذا سقط ضوء أبيض على شقوق باب شبكي يمنع دخول الحشرات فلماذا لا يُرى نمط تداخل في ظل الباب على الجدار؟

2. إذا كان جميع الضوء الذي ينير العالم متراابطاً، فهل ستبدو الأشياء مختلفة؟ وضح ذلك.

الاستنتاج والتطبيق

1. اضبط المسافة بين الشقين والشاشة. هل توجد مسافة معينة تسمح لك بجمع معظم البيانات بدقة كبيرة؟

2. احسب الطول الموجي λ لمصدر الضوء المستخدماً وقياسات كل من x و d و L .

3. **تحليل الخطأ** قارن بين الطول الموجي الذي حسبته والقيمة المقبولة، وذلك بحساب النسبة المئوية للخطأ.

1. **استخلص** هل مكتّبك الخطوات التي نفذتها من استخدام نمط التداخل للشق المزدوج لحساب الطول الموجي للضوء؟ ووضح إجابتك.

2. **قدر** ما النتائج التي ستحصل عليها إذا استخدمت لوحة تكون فيها المسافة الفاصلة d بين الشقين أقل، مقارنة بالحالة الأولى، وأجريت التجربة مرة أخرى وبالطريقة نفسها تماماً؟

3. **استنتج** ما التغيرات التي تطرأ على ملاحظاتك إذا استخدمت ضوءاً أخضر، وكانت لوحة الشق المزدوج هي نفسها التي استخدمتها سابقاً، والمسافة بين الشقين والشاشة هي نفسها كذلك؟

التوسيع في البحث


1. **استخدام التفسير العلمي** صف لماذا يخفت نمط التداخل للشق المزدوج، ثم يسطع، ثم يخفت، كلما ازداد البعد عن مركز النمط؟



الهولوغرافي؟ How it works Holography

كيف يُعمل

يُعدّ الهولوغرافي أحد أشكال التصوير الفوتوغرافي الذي يعطي صورة ثلاثية الأبعاد. لقد صنع دينيس جابور أول جهاز هولوغرام عام 1947، وبقي التصوير الهولوغرافي غير عملي إلى أن اخترع ليزر الغاز عام 1960. ويستخدم الهولوغرام في بطاقات الاعتماد البنكية للمساعدة على منع عمليات التزييف، ويمكن أن يستخدم مستقبلاً في تخزين بيانات فائقة الكثافة. فكيف يصنع الهولوغرام؟

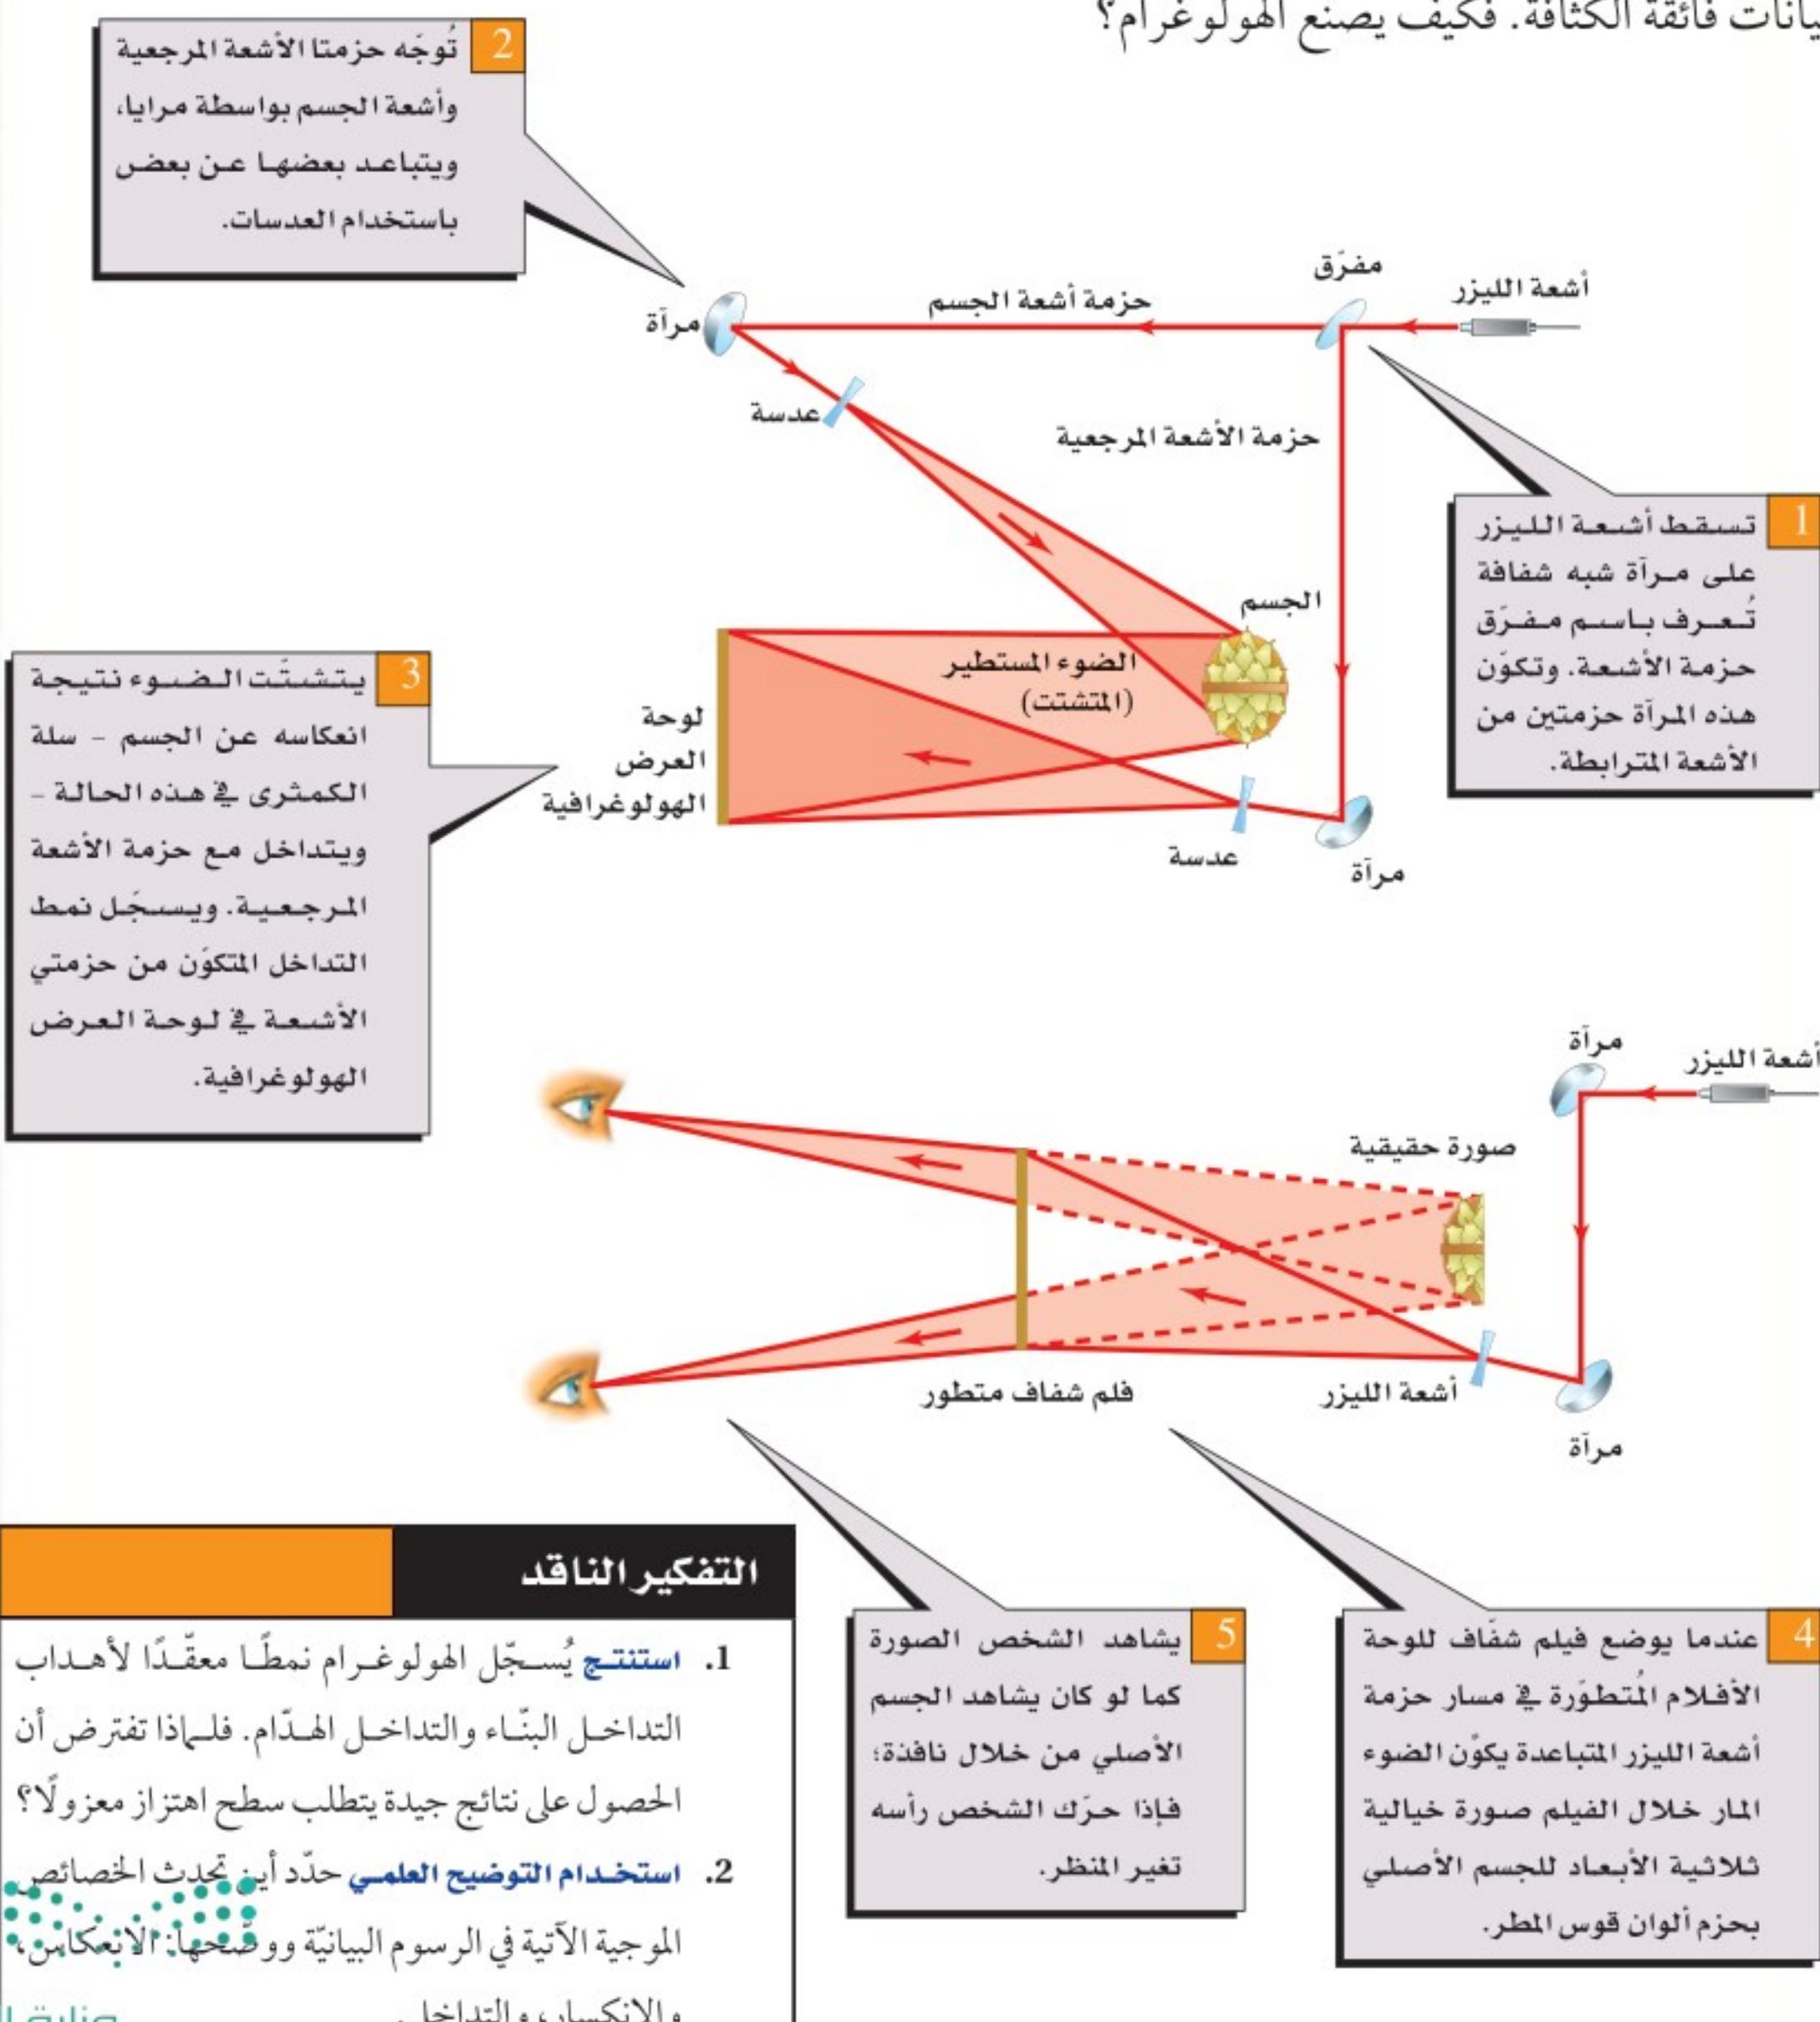

دليل مراجعة الفصل

1-4 التداخل Interference

المفاهيم الرئيسية

- يضيء الضوء غير المترابط الجسم بالتساوي، كما يضيء المصباح الكهربائي سطح مكتبك.
- يتتج نمط التداخل من تراكب موجات ضوئية ناتجة عن مصادر ضوئية مترابطة فقط.
- يبرهن التداخل أن للضوء خصائص موجية.
- يُتتج الضوء المار خلال شقين ضيقين متقاربين نمطًا من أهداب معتمة ومضيئة على شاشة تُسمى أهداب التداخل.
- يمكن استخدام أنماط التداخل لقياس الطول الموجي للضوء.

$$\lambda = \frac{xd}{L}$$

- يمكن أن تنتج أنماط التداخل عندما يتتج ضوء مترابط عند حد الانكسار لغشاء رقيق.

المفردات

- الضوء غير المترابط
- الضوء المترابط
- أهداب التداخل
- الضوء الأحادي اللون
- التداخل في الأغشية

الحقيقة

2-4 الحيود Diffraction

المفاهيم الرئيسية

- يحد الضوء المار خلال شق ضيق، أو يتشر بعيداً عن مسار الخط المستقيم، ويُتتج نمط حيود على شاشة.
- يكون نمط الحيود من شق مفرد حزمة مرکزية مضيئة عرضها يساوي المسافة بين الحزمة المعتمة الأولى على كلا جانبي الحزمة المركزية المضيئة.

$$2x_1 = \frac{2\lambda L}{w}$$

- تتكون مخزوّات الحيود من عدد كبير من الشقوّق المتقاربة جداً، وتتج خطوطاً ضيقة ناتجة عن تراكب أنماط التداخل للشق المفرد لجميع الشقوّق في المخزوّ.
- تُستخدم مخزوّات الحيود لقياس الطول الموجي للضوء بدقة كبيرة، أو تُستخدم لتحليل الضوء المتكوّن من أطوال موجية مختلفة.

$$\lambda = d \sin \theta$$

- يحدّ الحيود من قدرتنا على التمييز بين جسمين متقاربين جداً عند النظر إليها من خلال فتحة أو ثقب.

$$x_{\text{جسم}} = \frac{1.22\lambda L}{D}$$

- إذا سقطت البقعة المركزية المضيئة لإحدى الصور على الحلقة المعتمة الأولى للصورة الثانية فإن الصورتين تكونان عند حد التمييز.


المفردات

- نمط الحيود
- مخزوّات الحيود
- معيار ريليه



خريطة المفاهيم

23. يضيء ضوء أحادي اللون طوله الموجي λ شقين في تجربة يونج. فإذا كانت المسافة الفاصلة بين الشقين d ، وتكون نمط على شاشة تبعد مسافة L عن الشقين، فأكمل خريطة المفاهيم الآتية مستخدماً λ و L و d لتبيّن كيف يمكنك تغييرها لتحصل على التغير المشار إليه في الفراغ بين الأهداب المضيئة المجاورة x .

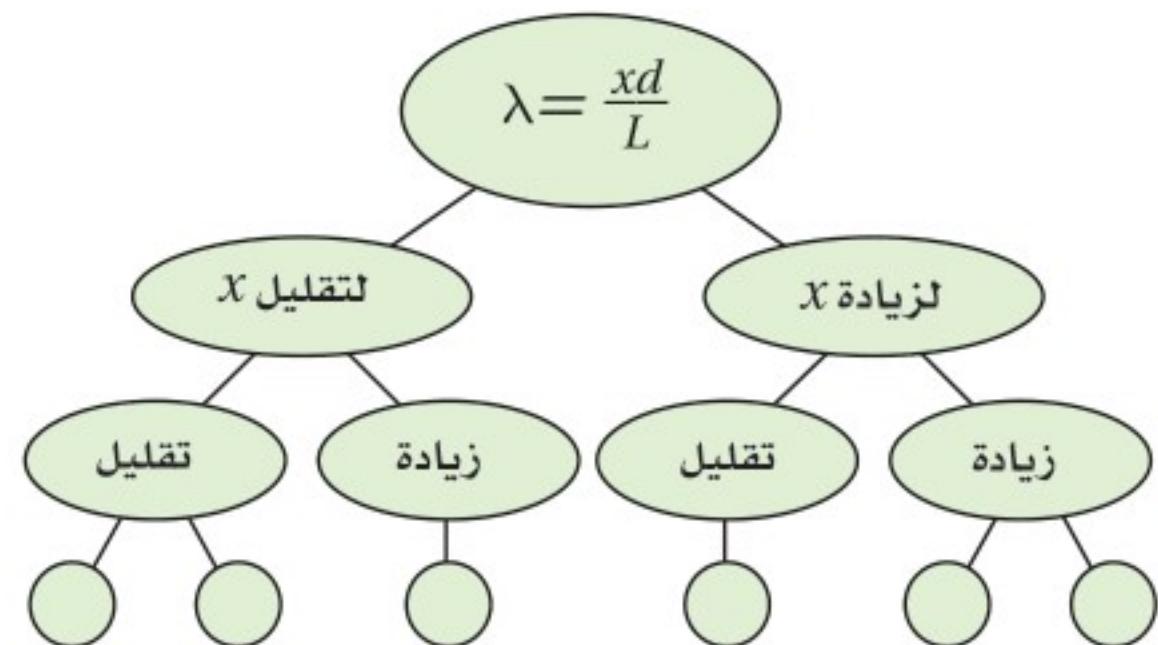

إتقان المفاهيم

24. لماذا يُعد استخدام ضوء أحادي اللون مهمًا في تكوين نمط التداخل في تجربة التداخل ليونج؟ (4-1)

25.وضح لماذا لا يمكن استخدام موقع الهدب المركزي المضيء لنمط تداخل الشق المزدوج لحساب الطول الموجي ل WAVES (4-1)

26. اقترح طريقة يمكنك من استخدام ضوء معلوم الطول الموجي لإيجاد المسافة بين شقين. (4-1)

27. يشع ضوء أيضًا خلال محزوز حيود. هل تكون الفراغات بين الخطوط الحمراء الناتجة متقاربة أم متباينة أكثر مقارنة بالخطوط البنفسجية الناتجة؟ ولماذا؟ (4-2)

28. ما لون الضوء المرئي الذي يتبع خطًا ساطعًا قريباً

تقويم الفصل 4


وبعد الشاشة عنها 0.80 m ، فرتبت المجموعات الثلاث اعتماداً على المسافة الفاصلة بين الهدب المركزي المضيء والهدب المضيء ذي الرتبة الأولى، وذلك من المسافة الفاصلة الأصغر إلى الأكبر.

فَصِفِّ العرض الذي ستنفذه بواسطة هذه الأداة، وكيف يمكنك توسيع النتائج التي توصلت إليها لكل من أحمد وفيصل لحل الخلاف بينهما؟

إتقان حل المسائل

4-2 الحيود

37. يعبر ضوء أحادي اللون خلال شق مفرد عرضه 0.010 cm ، ثم يسقط على شاشة تبعد عنه مسافة 100 cm ، كما في الشكل 4-19. فإذا كان عرض الهدب المركزي المضيء 1.20 cm ، فما مقدار الطول الموجي للضوء؟

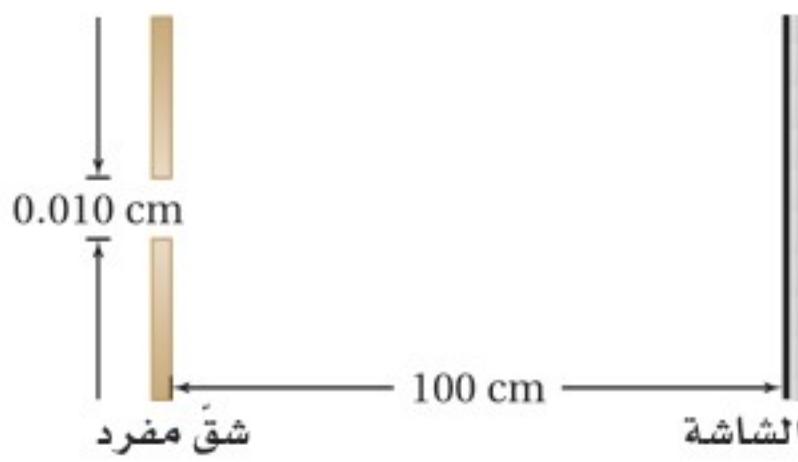


الشكل 4-19

38. يمرّ ضوء طوله الموجي $4.5 \times 10^{-5}\text{ cm}$ خلال شق مفرد ويسقط على شاشة تبعد 100 cm . فإذا كان عرض الشق 0.015 cm ، فما مقدار المسافة بين مركز النمط والهدب المعتم الأول؟

39. يمرّ ضوء أحادي اللون طوله الموجي 425 nm خلال شق مفرد، ويسقط على شاشة تبعد 75 cm . فإذا كان عرض الحزمة المركبة المضيئة 0.60 cm ، فما عرض الشق؟

40. **المطياف** يستخدم في جهاز المطياف محرزوز حيود يحوي $/ خط 12000\text{ cm}$. أوجد الزاويتين اللتين توجد عندهما الأهداب المضيئة ذات الرتبة الأولى لكل من الضوء الأحمر الذي طوله الموجي 632 nm ، والضوء الأزرق الذي طوله الموجي 424 nm .

34. يسقط ضوء على شقين متبعدين بمقدار $19.0\text{ }\mu\text{m}$ ، ويبعدان عن شاشة 80.0 cm ، كما في الشكل 4-18. فإذا كان الهدب المضيء ذو الرتبة الأولى يبعد 1.90 cm عن الهدب المركزي المضيء، فما مقدار الطول الموجي للضوء؟

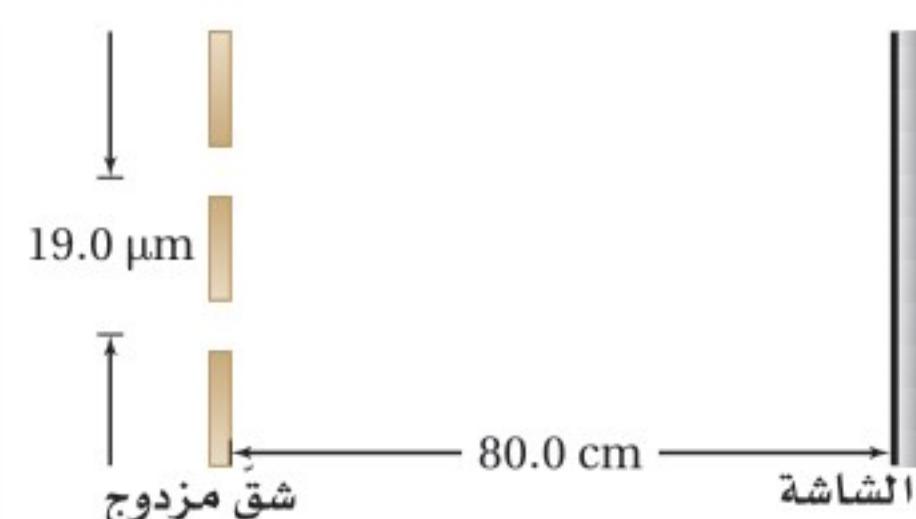

الشكل 4-18

35. **البقع النفطية** خرج أسامة وعمري في نزهة قصيرة بعد المطر، ولاحظاً طبقة نفطية رقيقة معامل انكسار مادتها 1.45 على سطح بركة صغيرة تُنتج ألواناً مختلفة. ما أقل سمك لطبقة النفط، عندما تكون تداخلاً بناءً لضوء طوله الموجي 545 nm ؟

36. يوجه على مؤشر ليزر أحمر نحو ثلاث مجموعات من الشقوق المزدوجة المختلفة. فإذا كانت المسافة الفاصلة بين الشقين في المجموعة A 0.150 mm ، وبعد الشاشة عن الشقين 0.60 m ، أما في المجموعة B فكانت المسافة الفاصلة بين الشقين 0.175 mm ، وبعد الشاشة عنها 0.80 m ، وفي المجموعة C كانت المسافة الفاصلة بين الشقين 0.150 mm

تقويم الفصل 4

الكتابة في الفيزياء

44. ابحث، ثم صِف مساهمات العالم توماس يونج في الفيزياء. وقوم تأثير أبحاثه في الفكر العلمي حول طبيعة الضوء.

45. ابحث ثم فسر دور الحيود في كل من الطب وعلم الفلك. وصِف على الأقل تطبيقين لكل منها.

مراجعة تراكمية

46. وضعت شمعة طولها 2.00 cm على بعد 7.50 cm من عدسة محدبة بعدها البؤري 21.0 cm . استخدم معادلة العدسة الرقيقة لحساب بُعد الصورة وطولها. (الفصل 3).

مراجعة عامة

41. يوضع طلاء مانع للانعكاس معامل انكساره 1.2 على عدسة، فإذا كان سمك الطلاء 125 nm ، فما لون/ ألوان الضوء التي يحدث عندها تداخل هدام بصورة كاملة؟ تلميح: افترض أن العدسة مصنوعة من الزجاج.

التفكير الناقد

42. **تطبيق المفاهيم** سقط ضوء أصفر على مخزوز حيود، فتكوّنت ثلاثة بقع على الشاشة خلف المخزوز؛ إحداها عند الدرجة صفر حيث لا يحدث حيود، والثانية عند $+30^\circ$ ، والثالثة عند -30° . فإذا أسقطت ضوءًا أزرق متماثل الشدة في اتجاه الضوء الأصفر نفسه، فما نمط البقع التي ستراها على الشاشة الآن؟

43. **تطبيق المفاهيم** يمر ضوء أزرق طوله الموجي λ عبر شق مفرد عرضه w ، حيث يظهر نمط حيود على شاشة. فإذا استخدمت الآن ضوءًا أخضر طوله الموجي 1.5λ بدلاً من الضوء الأزرق، فكم يجب أن يكون عرض الشق للحصول على النمط السابق نفسه؟



اختبار مقمن

5. مخزوز حيود، المسافة الفاصلة بين شقوقه 0.055 mm ما مقدار زاوية الهدب المضيء ذي الرتبة الأولى لضوء طوله الموجي 650 nm ؟

- | | | | |
|-------------|-----|---------------|-----|
| 1.0° | (C) | 0.012° | (A) |
| 11° | (D) | 0.68° | (B) |

6. يضيء شعاع ليزر طوله الموجي 638 nm شقين ضيقين. فإذا كان بعد الهدب ذي الرتبة الثالثة من النمط الناتج عن الهدب المركزي المضيء يساوي 7.5 cm ، وبعد الشاشة عن الشقين 2.475 m ، فما المسافة بين الشقين؟

- | | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| $2.1 \times 10^{-5} \text{ m}$ | (C) | $5.8 \times 10^{-8} \text{ m}$ | (A) |
| $6.3 \times 10^{-5} \text{ m}$ | (D) | $6.3 \times 10^{-7} \text{ m}$ | (B) |

7. وضعت شاشة مسطحة على بعد 4.200 m من زوج من الشقوق، وأضيء الشقان بحزمة ضوء أحادي اللون. فإذا كانت المسافة الفاصلة بين الهدب المركزي المضيء والهدب المضيء ذي الرتبة الثانية 0.082 m ، والمسافة الفاصلة بين الشقين $5.3 \times 10^{-5} \text{ m}$ ، فحدد الطول الموجي للضوء.

- | | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| $6.2 \times 10^{-7} \text{ m}$ | (C) | $2.6 \times 10^{-7} \text{ m}$ | (A) |
| $1.0 \times 10^{-6} \text{ m}$ | (D) | $5.2 \times 10^{-7} \text{ m}$ | (B) |

الأسئلة المتعددة

8. يتوج مخزوز حيود له 6000 شق في كل cm نمط حيود له خط مضيء ذو رتبة أولى عند زاوية مقدارها 20° من الخط المركزي المضيء. ما مقدار الطول الموجي للضوء؟

إرشاد

اطلب المساعدة دون خجل أو تردد

إذا كنت تتدرّب على إجابة اختبار، وكانت لديك صعوبة في فهم السؤال أو الوصول إلى الإجابة، فاسأل أحد المشرفيين على الاختبار ليساعدك. وعليك أن تطلب المساعدة قبل بدء الاختبار لا في أثناءه.

أسئلة الاختيار من متعدد


اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

1. تبدو ألوان الغشاء الرقيق مثل فقاعات الصابون أو الزيت على الماء كأنها تتغير وتحرك عندما تنظر إليها؛ لأن:

- | | |
|---|-----|
| تيارات الحمل الحراري في طبقة الهواء التي تلي الغشاء الرقيق تشوّه الضوء. | (A) |
| سمك الغشاء عند أي موقع محدد يتغير مع الزمن. | (B) |
| الأطوال الموجية في ضوء الشمس تتغير مع الزمن. | (C) |
| رؤيتها تتغير على نحو قليل مع الزمن. | (D) |

2. يشع ضوء طوله الموجي 410 nm خلال شق، ويسقط على شاشة مسطحة ومستوية، كما في الشكل أدناه. فإذا كان عرض الشق $3.8 \times 10^{-6} \text{ m}$ ، فما عرض الهدب المركزي المضيء؟

- | | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 0.048 m | (C) | 0.024 m | (A) |
| 0.063 m | (D) | 0.031 m | (B) |

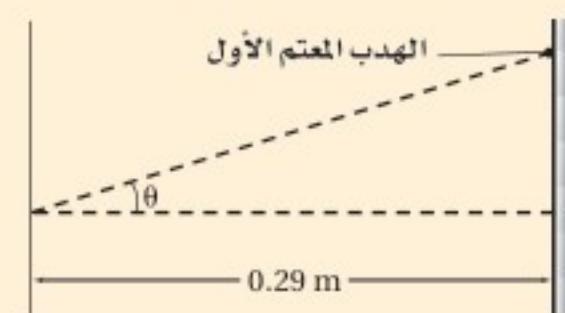

3. في المسألة السابقة، ما مقدار الزاوية θ للهدب المعتم الأول؟

- | | | | |
|--------------|-----|-------------|-----|
| 12.4° | (C) | 3.1° | (A) |
| 17° | (D) | 6.2° | (B) |

4. نجمان على بعد $6.2 \times 10^4 \text{ سنة ضوئية}$ عن الأرض، والمسافة بينهما تساوي 3.1 سنة ضوئية . ما أقل قطر لفتحة تلسكوب تلزمها للتمييز بينهما باستخدام ضوء طوله الموجي 610 nm ؟

- | | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| $1.5 \times 10^{-2} \text{ m}$ | (C) | $5.0 \times 10^{-5} \text{ m}$ | (A) |
| $1.5 \times 10^7 \text{ m}$ | (D) | $6.1 \times 10^{-5} \text{ m}$ | (B) |

الكهرباء الساكنة

Static Electricity

الفصل 5

ما الذي ستتعلم في هذا الفصل؟

- ملاحظة سلوك الشحنات الكهربائية، وتحليل طريقة تفاعلها مع المادة.
- اختبار القوى التي تؤثر بين الشحنات الكهربائية.

الأهمية

تحكم الكهرباء الساكنة في عمل بعض الأجهزة، ومنها آلة الطباعة وألة تصوير الأوراق، إلا أن لها آثاراً سلبية على بعض المكونات الإلكترونية للأجهزة، كما أن لها دوراً في تشكيل البرق. البرق مثلاً على تفريغ الكهرباء الساكنة، ومن ذلك أيضاً الشرارة الكهربائية الصغيرة التي تشعر بها عندما تلمس مقبض الباب الفلزي في يوم جاف. وتحتفل عمليتا الشحن والتفریغ - في حالي الشرارة الكهربائية الصغيرة والبرق - إلى حد كبير من حيث المقدار، إلا أنها متماثلتان في طبيعتيهما الأساسية.

فَكْر ◀

ما أسباب تراكم الشحنات على السحب الرعدية؟ وكيف يحدث تفريغها على شكل برق؟



تجربة استهلاطية

أي القوى تؤثر عن بُعد؟


سؤال التجربة ماذا يحدث عند ذلك مسطرة بلاستيكية بقطعة صوف ثم تقريبها إلى قصاصات ورقية؟

الخطوات

1. ضع 100-150 قصاصة ورق (ما ينبع عن استعمال الخرامة) على الطاولة.
2. خذ مسطرة بلاستيكية، وادلكها بقطعة صوف.
3. قرّب المسطرة إلى القصاصات، ولا حظ تأثيرها فيها.

التحليل

ماذا حدث لقصاصات الورق عندما قربت المسطرة البلاستيكية إليها؟ وماذا حدث للقصاصات التي التصقت بالمسطرة؟ هل لاحظت نتائج غير متوقعة عندما قربت المسطرة إلى قصاصات الورق؟ إذا كان هناك نتائج غير متوقعة فصفها.

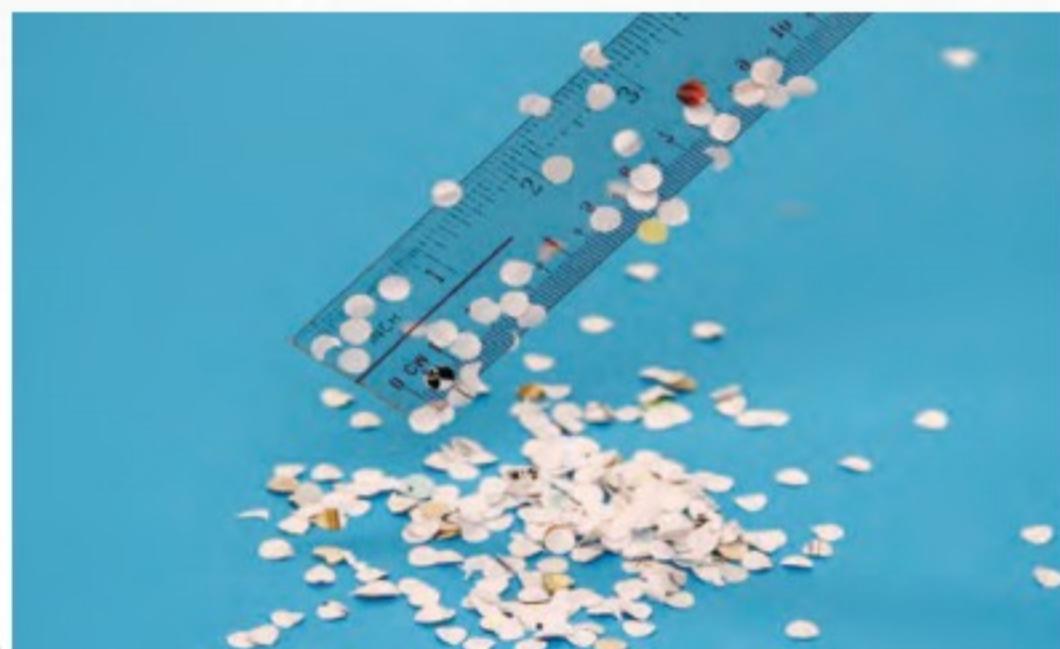

1-5 الشحنة الكهربائية Electric Charge

الأهداف

- توضح أن الأجسام المشحونة تؤثر بقوى تجاذب وتنافر.
- تثبت أن عملية الشحن هي فصل للشحنات الكهربائية، وليس إنتاجها.
- تصف الاختلافات بين الموصلات والعوازل.

المفردات

الكهرباء الساكنة (الكهروسكونية)
 الجسم المتعادل
 مادة عازلة
 مادة موصلة

لعلك مشيت يوماً على سجادة، وقد احتك حذاؤك بنسيجها، مما ولد شرارة كهربائية ظهرت عندما لمست شخصاً آخر. هل هناك تشابه بين هذه الشرارة والبرق؟ لاختبار ذلك، أجرى بنiamين فرانكلين عام 1752م تجربة على طائرة ورقية؛ حيث طير الطائرة، وربط مفتاحاً في نهاية الخيط المتصل بها، وعندما اقتربت عاصفة رعدية من الطائرة لاحظ أن ألف الخيط الرخوة قد انتصب وتنافر بعضها عن بعض. وعندما قرب فرانكلين إصبعه من المفتاح لاحظ حدوث شرارة كهربائية. وكانت هذه تجربة رائعة ولكنها مجازفة خطيرة، ومن حسن حظه أنه نجا، فقد حاول أحد العلماء إعادة التجربة نفسها إلا أنه مات مصعوقاً. وقد انطلقت بعد ذلك سلسلة من البحوث في مجال الكهرباء، بعدما أظهرت تجربة فرانكلين أن البرق يشبه الشرر الناجم عن الاحتكاك. وتسمى التأثيرات الكهربائية التي تولد بهذه الطريقة الكهرباء الساكنة.

وفي هذا الفصل سنتقصي **الكهرباء الساكنة (الكهروسكونية)**؛ وهي دراسة الشحنات الكهربائية التي تجتمع وتتحجّز في مكان ما. ويمكن ملاحظة آثار الكهرباء الساكنة على نطاق واسع؛ بدءاً بالبرق، ووصولاً إلى المستوى المجهري للذرارات والجزيئات. أما الكهرباء التيارية (المتحركة) المترددة عن البطاريات والمولّدات فستدرسها في الفصول اللاحقة.




الأجسام المشحونة Charged Objects

هل لاحظت انجذاب شعرك نحو المسطّة عند تمشيّه في يوم جاف؟ ولعلك لاحظت أيضًا التصاق الجوارب أحيانًا بعضها ببعض عند إخراجها من مجففة الملابس. ولعلك لاحظت كذلك انجذاب قصاصات الورق إلى المسطّة البلاستيكية الموضحة في التجربة الاستهلالية وفي الشكل 1-5. من المؤكد وجود قوة ناتجة كبيرة نسبيًا سببها تسارع القصاصات إلى أعلى بمقدار أكبر من تسارعها إلى أسفل الناتج عن قوة الجاذبية الأرضية.

وهناك اختلافات أخرى بين القوة الناتجة وقوة الجاذبية الأرضية؛ فقصاصات الورق لا تنجدب إلى المسطّة إلا بعد ذلك المسطّة، كما أن المسطّة تفقد خاصيّة الجذب هذه بعد فترة قصيرة. أما قوة الجاذبية الأرضية فلا تحتاج إلى ذلك حتى تولد، كما أنها لا تفقد خاصيّة الجذب. لقد لاحظ قدماء الإغريق آثاراً مماثلة للمسطّة المدلولة عندما دلكوا العنبر (الكهرمان). (وتترجمة الكلمة عنبر إلى اللغة اليونانية هي "إلكترون"، وتسمى خاصيّة الجذب هذه الآن الكهرباء. وتسمى الأجسام التي تبدي تفاعلاً كهربائياً بعد ذلك **الأجسام المشحونة**.


الشحنات المتماثلة يمكنك استكشاف التفاعلات الكهربائية باستخدام أجسام بسيطة، مثل شريط لاصق. اطوي 5 cm تقريباً من الشريط حتى يُتَّخذ ذلك الجزء مقبضاً، ثم ثبت الجزء المتبقّي من الشريط 8-12 cm على سطح جاف وأملس كسطح الطاولة. بالطريقة نفسها، ثبت شريطاً آخر مماثلاً للشريط الأول بالقرب منه، ثم اسحب الشريطين بسرعة عن سطح الطاولة، وقرب أحدهما إلى الآخر. ستلاحظ أن هناك خاصيّة جديدة تجعلهما يتناهيان؛ فلقد أصبحا مشحونين كهربائياً. وأنهما أعداً بالطريقة نفسها، فيجب أن يكون لهما النوع نفسه من الشحنات. وهكذا توصل إلى أن الجسمين اللذين لهما النوع نفسه من الشحنة يتناهيان.

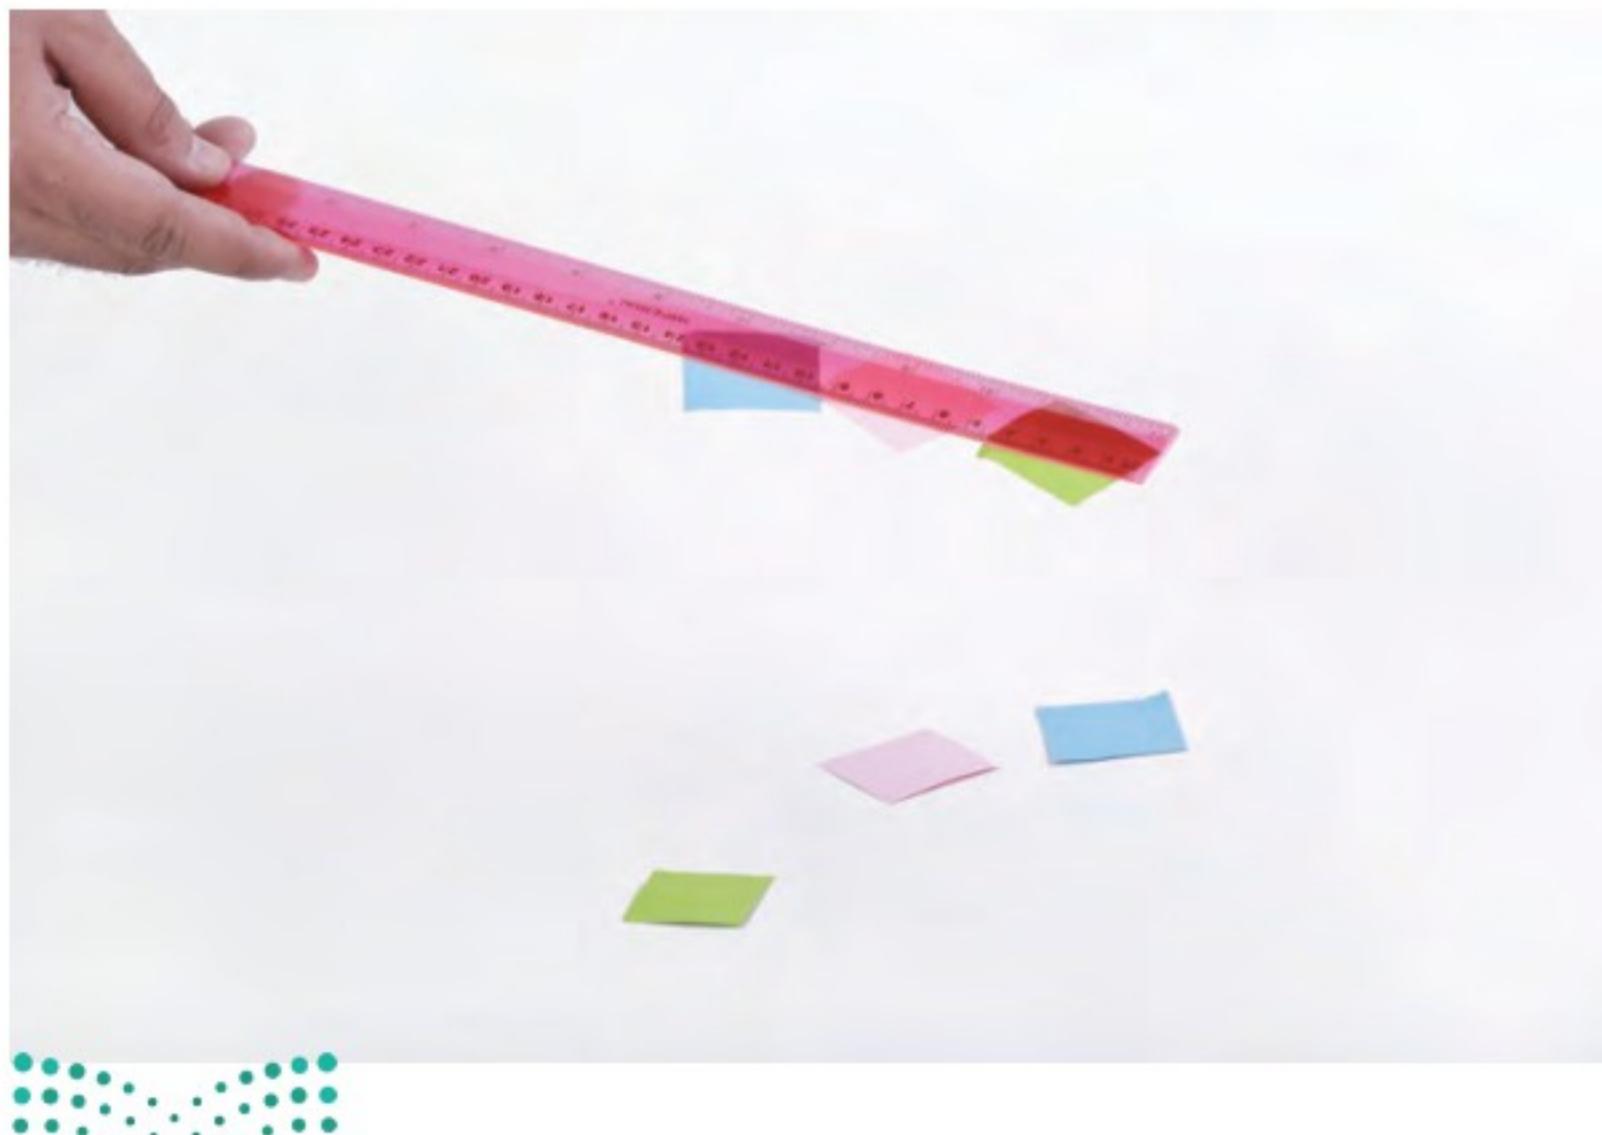

تجربة
عملية

كيف تشحن الأجسام؟
ارجع إلى دليل التجارب العملية على منصة عين

■ **الشكل 1-5** يوّد ذلك مسطّة بلاستيكية بقطعة صوف قوة تجاذب بين المسطّة وقصاصات الورق. وعند تقرّيب المسطّة أكثر إلى قصاصات الورق تعمل قوة الجذب الكهربائيّة على تسارع هذه القصاصات رأسياً إلى أعلى في اتجاه معاكس لتسارع قوة الجاذبية الأرضية.

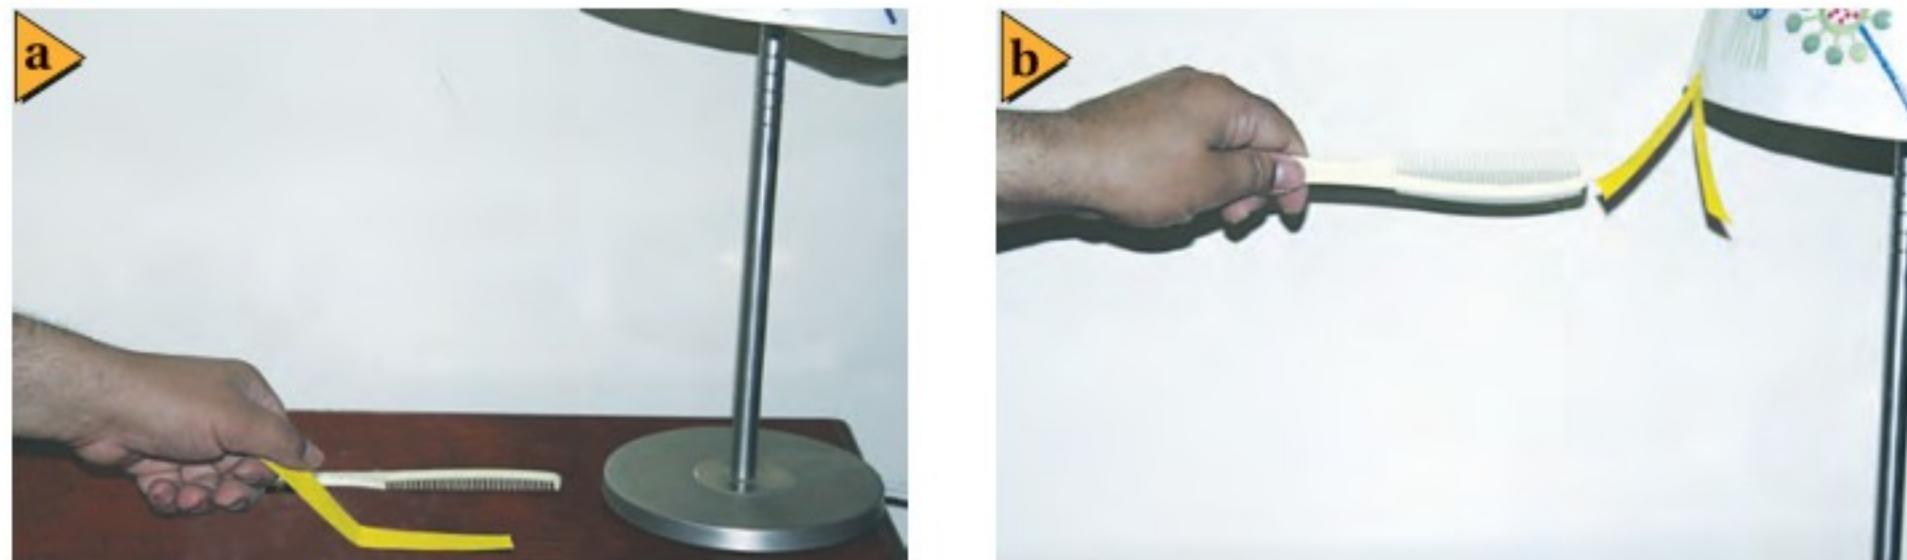

■ **الشكل 2-5** يمكن شحن الأشرطة بشحنات مختلفة (a). ويمكن استعمالها بعد ذلك لتوضيح التفاعلات بين الشحنات المتماثلة والمختلفة (b).

يمكنك معرفة المزيد عن هذه الشحنة بإجراء تجارب بسيطة. فلعلك لاحظت أن الشريط ينجذب إلى يدك، هل ينجذب كلا الجانبين أم أحدهما فقط؟ وإذا انتظرت فترة من الزمن، وخصوصاً في الطقس الطلق، فستلاحظ اختفاء الشحنة الكهربائية. ويمكنك إعادة شحن الشريط مرة أخرى بإلصاقه بسطح الطاولة وسحبه عنها. كما يمكنك إزالة الشحنة عن الشريط بذلك جانبيه بأصابعك بلطف.

الشحنات المختلفة أقصي الشريط على سطح الطاولة، ثم ضع الشريط الثاني فوق الأول. وكما هو موضح في **الشكل 2a**، استخدم مقبض الطرف السفلي لكلا الشرطيين لسحبهما معًا عن سطح الطاولة، ثم ادلّكهما بأصابعك حتى تختفي قوة التجاذب بينهما وبين يدك. لقد أزالت كل الشحنات الكهربائية عنهما. أمسك مقبض كل شريط بيد، وبسرعة اسحب الشرطيين أحدهما بعيداً عن الآخر، ستجد أنهما قد شحننا، وإنجذبا ثانية إلى يديك، فهل سيتنافران؟ لا، سيتجاذبان الآن؛ لأن لهما شحتن مختلفتين، إلا أنهما لن يقيا مشحونين فترة طويلة؛ لأنهما سيلتصقان معاً.

هل الشريط هو الجسم الوحيد الذي يمكنك شحنه؟ للإجابة عن هذا السؤال أقصي مرة أخرى شريطاً لاصقاً على سطح الطاولة، وضع شريطاً آخر فوقه. علّم الشريط السفلي بالرمز B، والشريط العلوي بالرمز T، ثم اسحب الشرطيين معاً. فرّغهما من الشحنات، ثم اسحب أحدهما بعيداً عن الآخر، وأقص طرف مقبض كل منها في طرف طاولة أو أسفل غطاء مصباح أو أي جسم مماثل. ينبغي أن يعلقاً بحيث يتذليلان إلى أسفل، على أن تكون بينهما مسافة قصيرة. أخيراً ادلّك مشطاً بلاستيكياً أو قلم حبر بقطعة صوف، وقربه إلى أحد الشرطيين، ثم قربه إلى الشريط الآخر. ستلاحظ أن أحد الشرطيين ينجذب إلى المشط، بينما يتنافر الآخر معه، كما هو موضح في **الشكل 2b**. يمكنك الآن استكشاف تفاعلات الأجسام المشحونة مع الأشرطة اللاصقة.

حاول شحن أجسام أخرى، مثل كؤوس زجاجية، وأكياس بلاستيكية. ادلّكها بمواد مختلفة مثل الحرير والصوف. وإذا كان الجو جافاً ف hakk حذاءك بالسجاد وأنت تمشي، وقرب إصبعك إلى قطعتي الشريط اللاصق. ولاختبار الحرير أو الصوف ضع يدك في كيس بلاستيكي، وادلّك الكيس بقطعة الصوف أو الحرير، ثم أخرج يدك من الكيس، وقربه هو والقطعة التي دلّكتها إلى الشرطيين اللاصقين.

ستجذب معظم الأجسام المشحونة أحد الشرطيين، وتتنافر مع الآخر، ولن تجد أبداً جسماً يتنافر مع كلا الشرطيين، إلا أنه يمكن أن تجد بعض الأجسام تجذب الشرطيين؛ فمثلاً ستجد أن إصبعك يجذب كلا الشرطيين، وستكتشف هذا التأثير لاحقاً في هذا الفصل.



أنواع الشحنات يمكنك من خلال تجاربك إعداد قائمة بالأجسام المعلّمة بـ B، التي لها نفس شحنة الشريط الملصق على سطح الطاولة. كما يمكنك إعداد قائمة أخرى للأجسام المعلّمة بـ T التي لها شحنة مماثلة لشحنة الشريط العلوي. ستلاحظ أن هناك قائمتين فقط؛ لأنه لا يوجد إلا نوعان من الشحنات، أطلق عليهما بنiamin فرانكلين الشحنة الموجبة والشحنة السالبة. ووفق تسمية فرانكلين فإن المطاط والبلاستيك يشحنان عادة بشحنات سالبة عند دلكهما، أما الزجاج والصوف فيشحنان عادة بشحنات موجبة.

وكما لاحظت أن الشرطيين غير المشحونين أصبحوا مشحونين بشحتين مختلفتين بعد سحب أحدهما بعيداً عن الآخر، لذا يمكنك توضيح أنه عند ذلك البلاستيك بالصوف يصبح البلاستيك سالب الشحنة والصوف موجب الشحنة. ولا يتكون نوعاً للشحنات بشكل منفصل، وإنما يتكونان على شكل أزواج. وتشير كل هذه التجارب إلى أن المادة بطبيعتها تحتوي على نوعين من الشحنات: موجبة وسالبة. وبطريقة معينة يمكن فصل نوعي الشحنة. واستكشاف ذلك أكثر يعين عليك تعرُّف الصورة المجهرية للمادة.

A Microscopic View of Charge للشحنة

توجد الشحنات الكهربائية في الذرات. وقد اكتشف ج. ج. طومسون عام 1897م أن المواد جميعها تحتوي على جسيمات صغيرة جداً سالبة الشحنة تسمى الإلكترونات. وبين عامي 1909 و 1911م اكتشف أرنست رادرфорد - تلميذ طومسون من نيوزيلندا - أن هناك جسماً مركزياً ذا شحنة موجبة تتركز فيه كتلة الذرة تسمى النواة. وتكون الذرة **متعادلة** عندما تكون الشحنة الموجبة في النواة متساوية للشحنة السالبة للإلكترونات التي تدور حول النواة.

يمكن إزالة الإلكترونات المدارات الخارجية للذرات المتعادلة بإضافة طاقة إليها، وعندما تصبح هذه الذرات التي تفقد الإلكترونات موجبة الشحنة. وأي مادة تتكون من هذه الذرات الفاقدة للإلكترونات تكون موجبة الشحنة. ويمكن أن تبقى الإلكترونات المفقودة حرقة غير مرتبطة، أو ترتبط مع ذرات أخرى فتصبح جسيمات سالبة الشحنة. واكتساب الشحنة - من وجهة النظر المجهرية - ما هي إلا عملية انتقال للإلكترونات.


فصل الشحنة إذا ذلك جسمان متعادلان معًا فقد يصبح كل منهما مشحوناً حسب ترتيب الماء في سلسلة ذلك الكهربائي. كما هو موضح في **الشكل 3-5**. ففي حالة ذلك المطاط بالصوف - كما هو موضح في **الشكل 4-5** - تنتقل الإلكترونات من ذرات الصوف إلى ذرات المطاط. وتعمل الإلكترونات الإضافية التي اكتسبها المطاط على جعل شحنته



■ **الشكل 3-3** ترتيب سلسلة ذلك الكهربائي قائمة الماء من حيث الأكثر فقاً للإلكترونات عند أعلى السهم إلى الأكثر اكتساباً للإلكترونات في ذيل السهم.

دلالة الألوان

- وُضِّحت الشحنات الموجبة باللون **الأحمر**.
- وُضِّحت الشحنات السالبة باللون **الأزرق**.

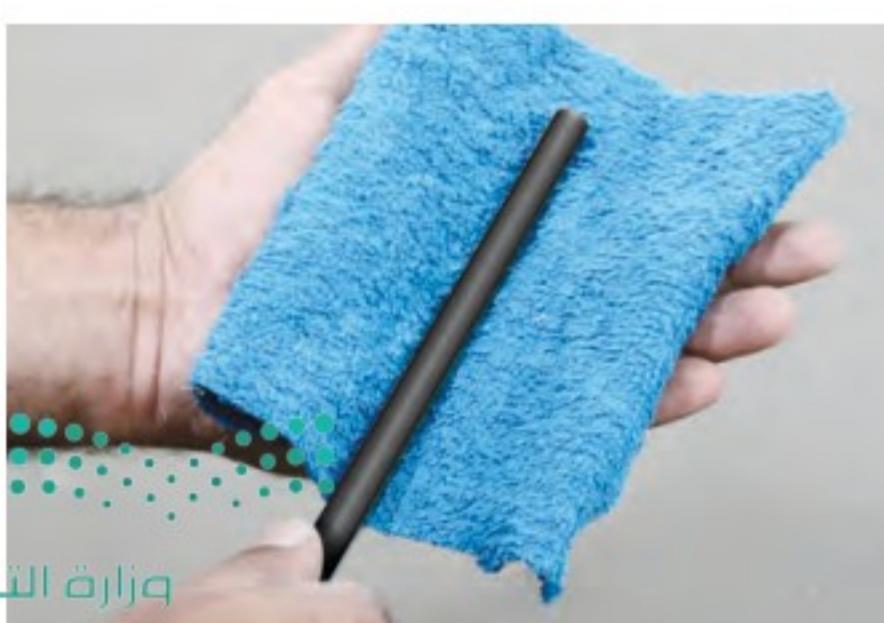

■ **الشكل 4-5** عند استعمال قطعة صوف لشحن قضيب مطاط تنتقل الإلكترونات من ذرات الصوف إلى ذرات المطاط. وبهذه الطريقة يُشحن الجسمان.

الكلية سالبة، في حين تجعل الإلكترونات التي فقدتها الصوف شحنته الكلية موجبة. أما المجموع الكلي للشحنة على الجسمين فيبقى هو نفسه؛ أي أن الشحنة محفوظة؛ وهذا يعني أن الشحنات المفردة لا يمكن أن تفني أو تستحدث، وكل ما يحدث هو أن الشحنات الموجبة والشحنات السالبة تنفصلان من خلال عملية انتقال الإلكترونات.

العمليات المعقدة التي تؤثر في إطارات سيارة أو شاحنة متحركة يمكن أن تؤدي إلى أن تصبح الإطارات مشحونة. كما أن العمليات التي تحدث داخل السحب الرعدية تجعل أسفل السحابة سالب الشحنة، وأعلاها موجب الشحنة. وفي كلتا الحالتين السابقتين لا تستحدث الشحنة، بل تنفصل.

الموصلات والعوازل Conductors and Insulators

أمسك قضيباً بلاستيكياً أو مشطاً من منتصفه وادلك أحد طرفيه، ستجد أن الطرف المدلوك فقط أصبح مشحوناً؛ أي أن الشحنات التي انتقلت إلى البلاستيك بقيت في المكان الذي وضع فيها ولم تتحرك. وتسمى المادة التي لا تنتقل خلاها الشحنة بسهولة **مادة عازلة**. فالزجاج والخشب الجاف ومعظم المواد البلاستيكية والملابس والجو الجاف جميعها عوازل جيدة.


افترض أنك وضعت قضيباً فلزياً فوق قضيب بلاستيكي معزول. فإذا لمست بعد ذلك أحد طرفي القضيب الفلزي بمشط مشحون فستجد أن الشحنة تنتشر بسرعة داخل القضيب الفلزي. وتسمى المادة التي تسمح بانتقال الشحنات خلاها بسهولة **مادة موصلة**. وتعمل الإلكترونات على نقل الشحنة الكهربائية أو توصيلها خلال الفلز. لذا تعد الفلزات موصلات جيدة؛ لأنها يوجد في كل ذرة إلكترون واحد على الأقل يمكن أن ينفصل عنها بسهولة. وتؤثر هذه الإلكترونات وكأنها تابعة لذرات الفلز جميعها وليس لذرة معينة؛ أي تتحرك هذه الإلكترونات بحرية خلال قطعة الفلز. والشكل 5-5 يقارن بين سلوك الشحنات عندما توضع على موصل، وسلوكها عندما توضع على عازل. فالنحاس والألومنيوم موصلان ممتازان؛ لذا فهما يستخدمان لنقل الكهرباء. وتعد البلازما - وهي غاز متأين بدرجة كبيرة - والجرافيت موصلين جيدين للشحنة الكهربائية.

تطبيق الفيزياء

موصل أم عازل؟

من المفيد تصنيف عنصر على أنه موصل فقط أو عازل فقط، إلا أن التصنيف قد يختلف اعتماداً على الشكل الذي يتخذه العنصر. فالكريبون مثلاً يكون عازلاً في حالة الألماس، أما في الجرافيت فيوصل الشحنة؛ لأن ذرات الكريتون في الألماس ترتبط بقوة مع أربع ذرات كربون أخرى، أما في حالة الجرافيت ف تكون ذرات الكربون ثلاثة روابط قوية، ورابطة رابعة ضعيفة تسمح للإلكترونات بحركة محدودة. لذا يكون الجرافيت أكثر موصلاً من الألماس، رغم أن كليهما يتكون من ذرات الكربون.

الشكل 5-5 توزيع الشحنات التي توضع على موصل على كامل سطحه الخارجي (a). بينما تبقى الشحنات على العازل في المكان الذي توضع فيه (b).

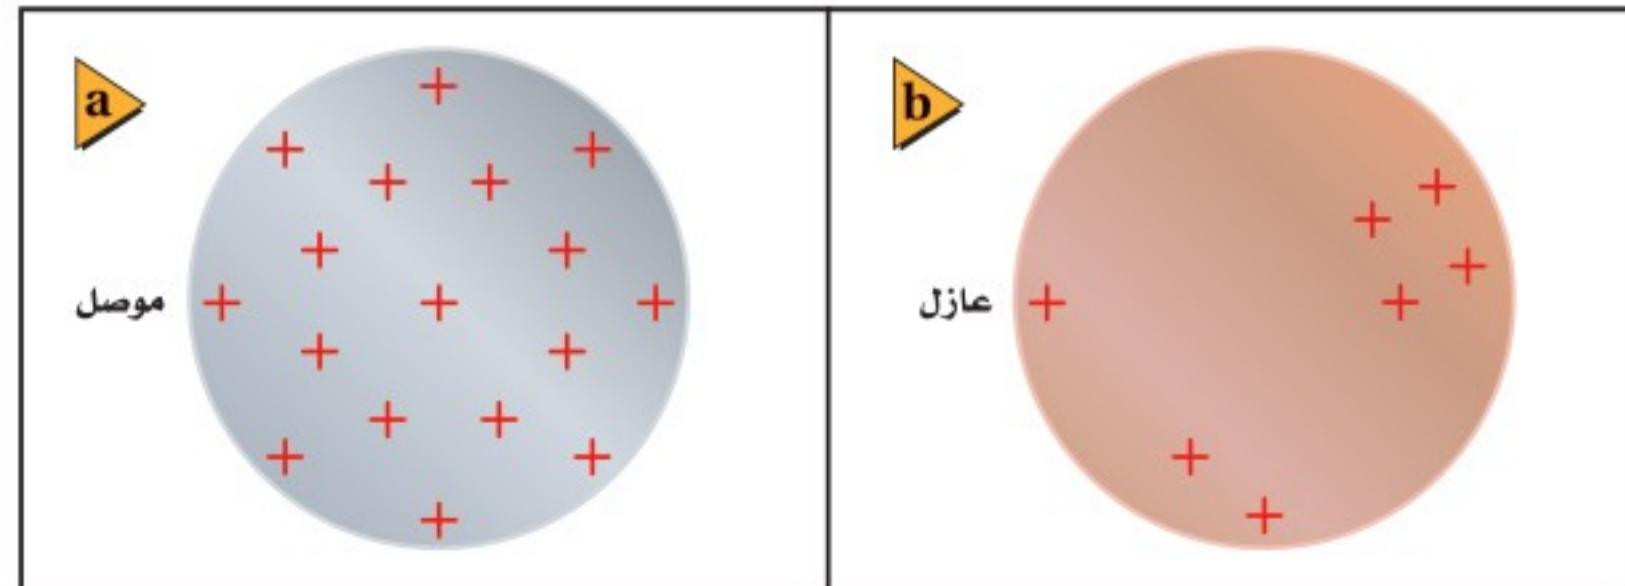

عندما يصبح الهواء موصلًا بعد الهواء عازلاً، إلا أنه تحت ظروف معينة تتحرك الشحنات خلاله كما لو كان موصلًا. فالشارة الكهربائية التي تحدث بين إصبعك ومقبض الباب الفلزي بعد ذلك قد ينادي بالسجاد تفرّغ الشحنات من جسمك كما هو موضح في الشكل 6-5؛ فيصبح متعدلاً؛ لأن الشحنات الزائدة الموجودة عليه قد انفصلت عنه. وبالمثل يفرّغ البرق شحنات السحب الرعدية. وفي كلتا الحالتين يصبح الهواء موصلًا للحظات فقط. ولكنك تعرف أنه يجب أن يحتوي الموصى على شحنات حرّة الحركة، فمن أين تأتي هذه الشحنات في حالة الهواء العازل؟ لكي تحدث الشارة أو البرق يجب أن تكون جسيمات مشحونة حرّة الحركة في الهواء المتعدل، وفي حالة البرق تكون الشحنات الزائدة في الغيمة وعلى الأرض كبيرة بشكلٍ كافٍ لفصل الإلكترونات من جزيئات الهواء. وتكون نتائج ذلك البال ذاماً؛ التي تتكون من الإلكترونات والذرات الموجبة الشحنة والذرات السالبة الشحنة، والتي تعدّ موصلًا. ويولد تفريغ الشحنات الذي يحدث بين الأرض والسحب الرعدية - من خلال هذه الموصلات - شرّاً لامعاً يسمى البرق. أما في حالة إصبعك ومقبض الباب الفلزي فيسمى تفريغ الشحنات شرارةً كهربائية.



■ **الشكل 6-5** تفرّغ الشحنات الكهربائية من جسمك عند اقتراب يدك من مقبض الباب.

1-5 مراجعة

5. **شحن الموصلات** افترض أنك علقت قضيباً فلزياً طويلاً بخيوط حرير بحيث أصبح القضيب معزولاً، ثم لامست أحد طرفي القضيب الفلزي بقضيب زجاجي مشحون. صُفْ كيف يُشحن القضيب الفلزي، وحدد نوع الشحنات عليه.
6. **الشحن بالذلك** يمكنك شحن قضيب مطاط بشحنة سالبة بذلكه بالصوف. ماذا يحدث عند ذلك قضيب نحاس بالصوف؟
7. **التفكير الناقد** يمكن أن يفترض أحدهم أن الشحنة الكهربائية تشبه الموائع تتدفق من أجسام لديها فائض في الماء إلى أجسام لديها نقص فيه. لماذا يكون نموذج التيار الثنائي الشحنة أفضل من نموذج الماء الأحادي؟

1. **الأجسام المشحونة** بعد ذلك مشط بسترة مصنوعة من الصوف يمكنه جذب قصاصات ورق صغيرة. لماذا يفقد المشط هذه القدرة بعد عدة دقائق؟
2. **أنواع الشحنات** من خلال التجارب التي مرت في هذا الجزء، كيف يمكنك أن تعرف أي الشريطين B أو T موجب الشحنة؟
3. **أنواع الشحنات** كرة البيلسان كرة صغيرة مصنوعة من مادة خفيفة، مثل البوليستر، وتكون عادة مطلية بطبقة من الجرافيت أو الألومنيوم. كيف يمكنك أن تحدّد ما إذا كانت كرة البيلسان المعلقة بخيط عازل متعدلة كهربائياً، أو ذات شحنة موجبة، أو ذات شحنة سالبة؟
4. **فصل الشحنات** يُشحن قضيب مطاط بشحنة سالبة عند ذلك بالصوف. ماذا يحدث لشحنة الصوف؟ ولماذا؟

2-5 القوة الكهربائية Electric Force

القوى الكهربائية قوى كبيرة؛ لأنها يمكن أن تنتج بسهولة تسارعاً أكبر من التسارع الذي ينتج بفعل قوة الجاذبية الأرضية. وتعلم أن القوة الكهربائية قد تكون قوة تجاذب أو قوة تنافر. أما قوة الجاذبية الأرضية فهي قوة تجاذب فقط. وعلى مر السنوات الماضية أجرى الكثير من العلماء محاولات عديدة لقياس القوة الكهربائية. فأجرى دانيال برنولي المعروف بأعماله المتعلقة بالموائع عدة قياسات بسيطة عام 1760م. وبين هنري كافندش في سبعينيات القرن الثامن عشر أن القوى الكهربائية يجب أن تخضع لقانون التربيع العكسي. إلا أن خجله الشديد دفعه إلى عدم نشر عمله. ولقد اكتُشفت مخطوطاته لاحقاً بعد أكثر من قرن، بعد أن كرّر عمله علماء آخرون.

القوى المؤثرة في الأجسام المشحونة

Forces on Charged Bodies

يمكن توضيح القوى التي سبق أن لاحظتها على الأشرطة اللاصقة من خلال تعليق قضيب مطاطي صلب ذي شحنة سالبة، بحيث يدور بسهولة، كما هو موضح في الشكل 7-5. إذا قربت قضيباً آخر ذا شحنة سالبة من القضيب المعلق فسوف يدور القضيب المعلق مبتعداً، حيث تتنافر الشحنات السالبة على القضيبين. وليس من الضروري أن يحدث تلامس بين القضيبين حتى يظهر هذا التأثير؛ فالقوة التي تسمى القوة الكهربائية تؤثر عن بُعد. وإذا علقت قضيباً زجاجياً مشحوناً بشحنة موجبة، ثم قربت إليه قضيباً زجاجياً آخر مشحوناً بشحنة موجبة أيضاً فسيتنافر القضيبان. أما إذا قربت قضيباً مشحوناً بشحنة سالبة إلى قضيب آخر مشحون بشحنة موجبة فسيجذب كل منهما الآخر، وسيدور القضيب المعلق مقترباً من القضيب الآخر.

يمكن تلخيص ما توصلت إليه من تجارب الأشرطة اللاصقة وسلوك القصبان المشحونة كما يأتي:


■ **الشكل 7-5** عند تجريب قضيب مشحون إلى آخر معلق ومشحون فإنهما يتجاذبان أو يتناهيان.

- هناك نوعان من الشحنات الكهربائية: موجبة وسالبة.

- تؤثر الشحنات بعضها في بعض بقوى عن بُعد.

- تكون القوة أكبر عندما تكون الشحنات متقاربة.

- الشحنات المتشابهة تتنافر، والشحنات المختلفة تتجاذب.

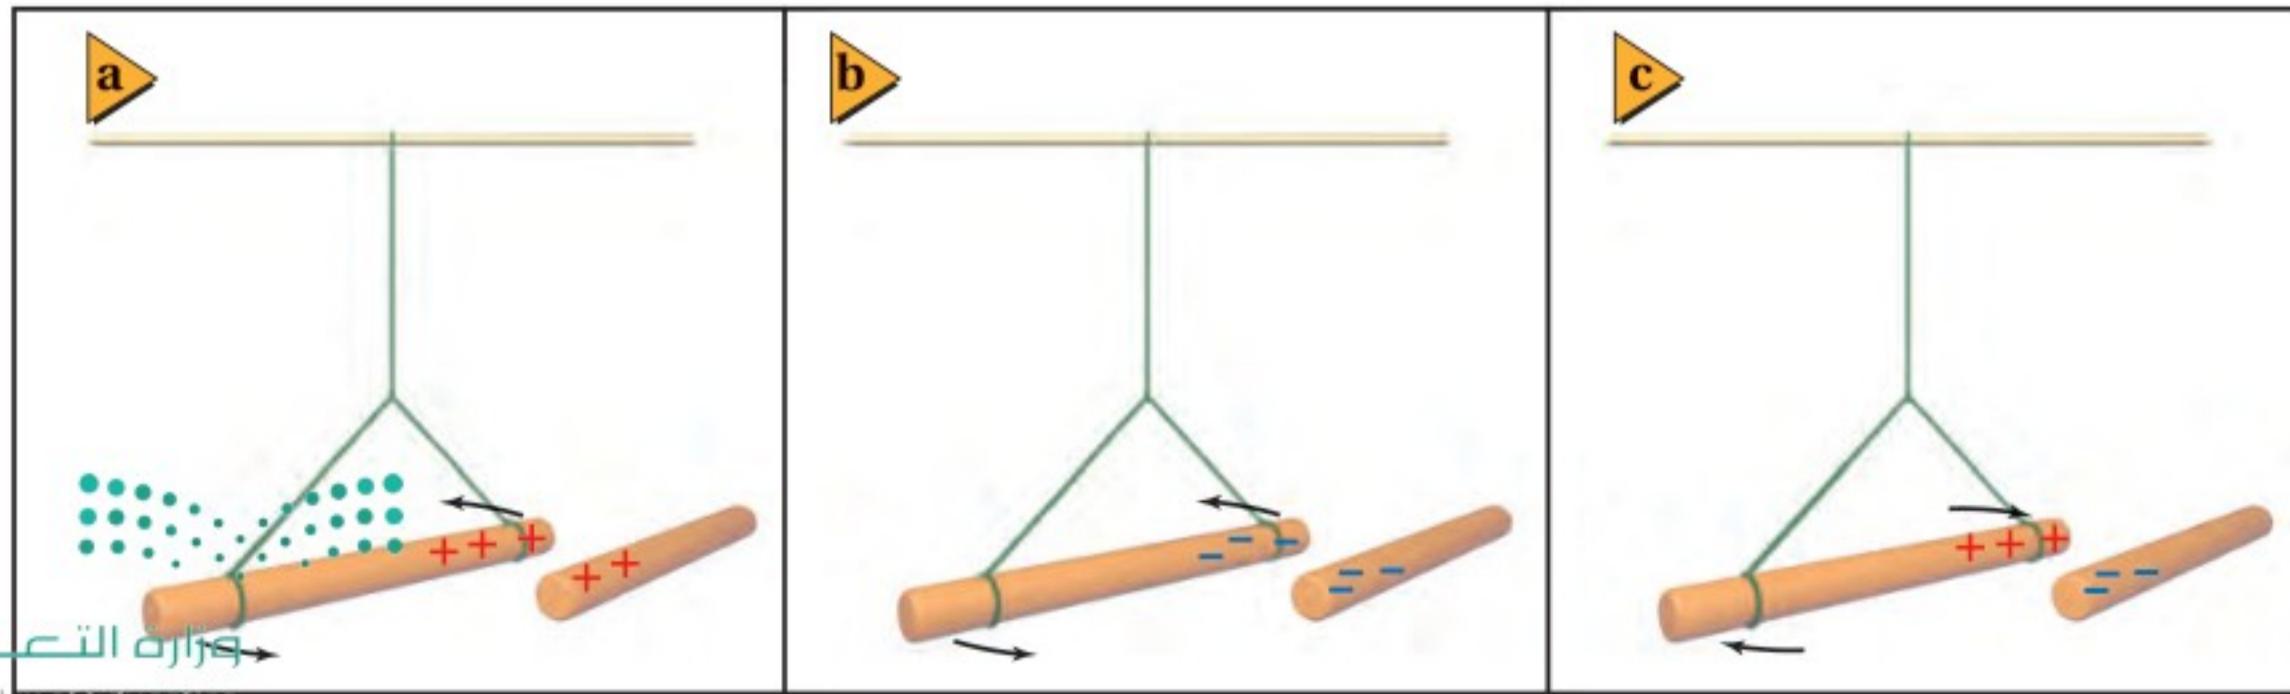


لا يعد الشريط اللاصق ولا القضيب المعلق في الهواء طريقة دقيقة أو ملائمة لتحديد الشحنة. وعوضاً عن ذلك يستخدم جهاز يسمى **الكشاف الكهربائي**، يتربّب من كرة فلزية مثبتة على ساق فلزية متصلة بقطعتين فلزيتين خفيفتين رقيقتين، تسمّيان الورقتين. ويبيّن الشكل 8-5 كشافاً كهربائياً متعادلاً. لاحظ أن الورقتين معلقتان بصورة حرة داخل إناء زجاجي شفاف معلق؛ وذلك للحد من تأثيرات الهواء.

الشحن بالتصوّل عندما يلمس قضيب مشحون بشحنة سالبة كرة كشاف كهربائي تنتقل الإلكترونات منه إلى الكرة، وتتوزع هذه الشحنات على جميع سطوح الفلز. وكما هو موضح في الشكل 9a-5، تشحن الورقتان بشحنات سالبة وتنافران، لذا تنفر جان، ويصبح الكشاف الكهربائي مشحوناً. ويُسمى شحن الجسم المتعادل بـ **ملامسته جسماً آخر مشحوناً الشحن بالتصوّل**. كما تنفرج الورقتان أيضاً عند شحن الكشاف بشحنات موجبة، فكيف يمكنك إدّاً معرفة ما إذا كان الكشاف الكهربائي مشحوناً بشحنة موجبة أم سالبة؟ يمكن تحديد نوع الشحنة بـ **ملاحظة ورقي الكشاف الكهربائي المشحون** عند تقرّيب قضيب مشحون بشحنة معلومة من كرتة؛ إذ يزداد انفراج الورقتين أكثر عند تقرّيب جسم شحنته مشابهة لشحنة الكشاف، كما في الشكل 9b-5، وسيقل انفراج الورقتين إذا كانت شحنة الكشاف مخالفة لشحنة الجسم المقرب، كما في الشكل 9c-5.

فصل الشحنات على الأجسام المتعادلة عرفت أن الشريط اللاصق المشحون انجذب نحو إصبعك عندما قرّبته إليه. وبالطبع كان إصبعك متعادلاً كهربائياً؛ أي فيه عدد متساوٍ من الشحنات الموجبة والسلبية. وتعلم أيضاً أن الشحنات تتحرّك بسهولة في الموصلات، كما أن القوى الكهربائية في حالة الشرارة الكهربائية حولت المادة العازلة إلى مادة موصلة. من كل هذه المعلومات يمكنك تطوير نموذج مناسب للقوة التي أثر بها إصبعك في الشريط.



■ **الشكل 8-5 الكشاف الكهربائي:**
جهاز يستخدم للكشف عن الشحنات الكهربائية. في الكشاف الكهربائي المتعادل تكون الورقتان معلقتين رأسياً بحرية، وتلامس إحداهما الأخرى.

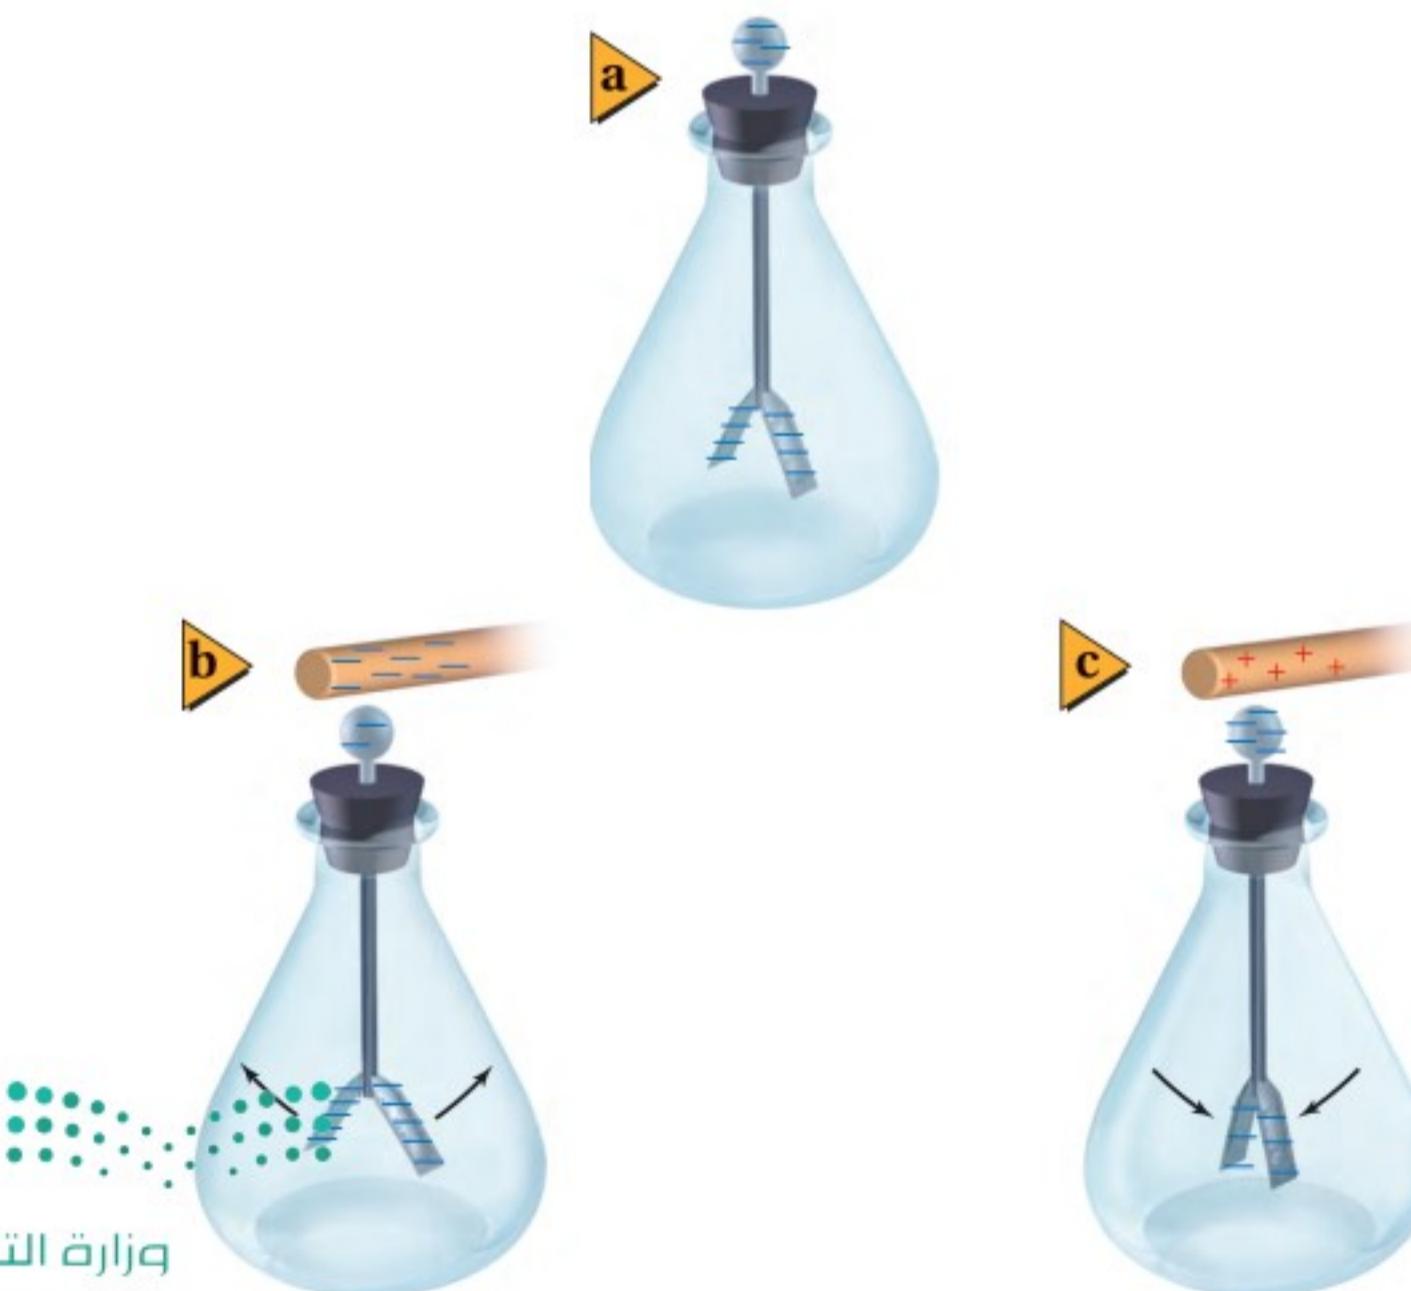


■ **الشكل 9-5 تكون ورقتا الكشاف الكهربائي المشحون بشحنة سالبة منفرجين (a).** يدفع القضيب ذو الشحنة السالبة الإلكترونات من الكرة إلى الورقتين فيزيدانفراجهما (b). يجذب القضيب ذو الشحنة الموجبة بعض الإلكترونات من الورقتين إلى الكرة فيقل انفراجهما (c).

افترض أنك قررت إصبعك أو أي جسم غير مشحون إلى جسم شحنته موجبة. ستنجذب الشحنات السالبة في إصبعك نحو الجسم ذي الشحنة الموجبة، وتتلاطم الشحنات الموجبة في إصبعك منه. ويقى إصبعك متعادلاً كهربائياً، إلا أن الشحنات الموجبة فيه تفصل عن الشحنات السالبة. وتكون القوة الكهربائية كبيرة بين الشحنات المتقاربة، لذا فإن فصل الشحنات ناتج عن قوة التجاذب بين إصبعك والجسم المشحون. كما أن القوة التي أثرت بها المسطورة البلاستيكية المشحونة في قصاصات الورق المتعادلة هي نتيجة لعملية فصل الشحنات بعضها عن بعض على الجسم نفسه.

ويمكن للشحنات السالبة في أسفل الغيوم الرعدية أن تؤدي أيضاً إلى فصل الشحنات على سطح الأرض؛ حيث تجذب الشحنات الموجبة على الأرض نحو سطح الأرض أسفل الغيمة. وتكون القوى الكهربائية المتبادلة بين الشحنات الموجودة على الغيوم والشحنات الموجودة على سطح الأرض قادرة على فصل الجزيئات إلى جسيمات موجبة وأخرى سالبة الشحنة. وتكون هذه الجسيمات المشحونة حرة الحركة، وتنشئ مساراً موصلة من الأرض إلى الغيوم. ويحدث البرق الذي تلاحظه عندما تنتقل صاعقة بسرعة $500,000 \text{ km/h}$ تقريباً على امتداد المسار الموصل بين الأرض والغيمة، فتؤدي إلى تفريغ شحنات الغيمة.

الشحن بالتح افترض أن كرتين فلزيتين متماثلتين متعادلتين ومعزولتين قد تلامستا، كما في **الشكل 10a-5**. عند تقرير قضيب مشحون إلى إحداهما، كما في **الشكل 10b-5**، تنتقل الإلكترونات من الكرة الأولى إلى الكرة الثانية بعيدة عن القضيب؛ بسبب قوة التناول مع الشحنات السالبة التي على القضيب، وتتصبح سالبة الشحنة، في حين تصبح الكرة الأولى (القريبة من القضيب) موجبة الشحنة. وإذا فصلت الكرتان إحداهما عن الأخرى والقضيب قريب فإنهما ستُشحنان بشحنتين متساوietين مقداراً و مختلفتين نوعاً، كما هو موضح في **الشكل 10c-5**. وتسمى عملية شحن الجسم دون ملامسته **الشحن بالتح**.

تستطيع شحن جسم واحد بالتح عن طريق **التاريخن**؛ وهو عملية توصيل جسم بالأرض للتخلص من الشحنات الفائضة، حيث تعد الأرض كرة كبيرة، ولها قدرة على استيعاب كمية كبيرة من الشحنة دون أن تظهر عليها آثار هذه الشحنة. فإذا لامس جسم مشحون الأرض فإن كل شحنته تنتقل غالباً إلى الأرض.

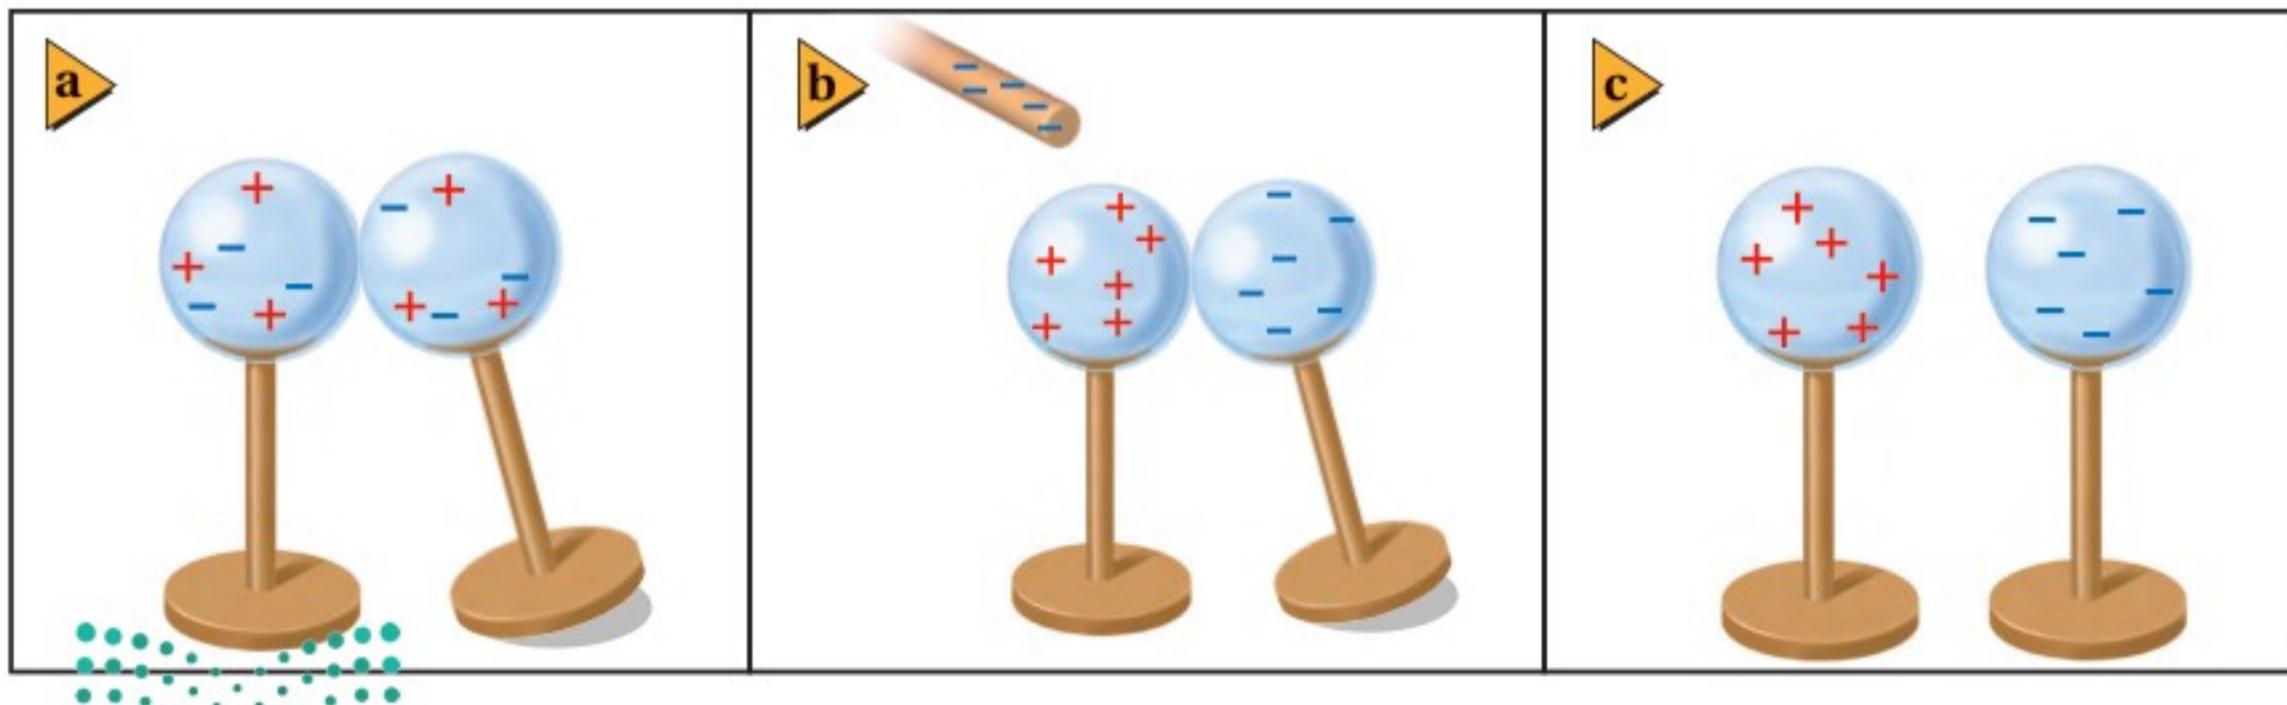



فإذا قرّب قضيب مشحون بشحنة سالبة إلى كرة كشاف كهربائي متعادل، كما في الشكل 11-5، فإن الشحنات السالبة (الإلكترونات) تتنافر مع شحنات القضيب، وتتحرك مبتعدة نحو الورقتين، مع بقاء الشحنات الموجبة على الكرة. وإذا أرَضنا (لامسنا) الطرف الآخر للكرة بعيد عن القضيب المشحون فإن الإلكترونات تتنقل من الكشاف إلى الأرض إلى أن تتعادل الورقتان؛ أي تتطبقا، كما في الشكل 11b-5. وبفصل التأريض ثم إبعاد القضيب المشحون تصبح شحنة الكشاف موجبة، كما في الشكل 11c-5. ويمكن استخدام التأريض أيضاً مصدرًا للإلكترونات؛ فعند تقرّب قضيب مشحوب موجب بشحنته إلى كرة كشاف كهربائي مع توصيل الطرف المقابل للكرة بالأرض فإن الإلكترونات تنجذب من الأرض نحو الكشاف الكهربائي، ويصبح سالب الشحنة. وفي هذه الخطوة تكون الشحنات المستحثة على الكشاف الكهربائي مخالفه لشحنة الجسم المؤثر. ولأن القضيب المشحون لم يلامس كرة الكشاف الكهربائي فإن شحنة القضيب لم تنتقل، ولذلك يمكن استخدامه أكثر من مرة لشحن الأجسام باللحث.

■ الشكل 11-5 يبحث قضيب سالب الشحنة على فصل الشحنات على الكشاف الكهربائي (a). يتم تأريض الكشاف الكهربائي عن طريق لمسه، فتنتقل الإلكترونات السالبة من الكشاف الكهربائي إلى الأرض (b). يفصل تأريض الكشاف قبل إبعاد القضيب، فيصبح الكشاف الكهربائي موجب الشحنة (c).

■ الشكل 12-5 استعمل كولوم جهازاً مماثلاً لقياس القوة بين كرتين، A وB. ولاحظ انحراف الكرة A مع تغير المسافة بين A وB.

Coulomb's Law

عرفت أن القوة الكهربائية تؤثر بين جسمين مشحونين أو أكثر. ففي تجاربك التي أجريتها على الشريط اللاصق وجدت أن القوة تعتمد على البعد بين الجسمين المشحونين؛ فكلما قرّبت المشط المشحون أكثر إلى الشريط ازدادت القوة الكهربائية. ووُجِدَ أيضًا أنه كلما زادت شحنة المشط زادت القوة الكهربائية. فكيف يمكنك تغيير كمية الشحنة بطريقة مُحكمة أو بطريقة مسيطر عليها؟ حلّ الفيزيائي الفرنسي شارل كولوم هذه المشكلة عام 1785م؛ حيث استخدم الأدوات الموضحة في الشكل 12-5، وهي قضيب عازل في طرفيه كرتان صغيرتان موصلتان A وA'، وتعليق من متصل به بسلك رفيع. ووضعت كرة مماثلة B ملائمة للكرة A، وعند ملامسة جسم مشحون لهاتين الكرتين تنتقل الشحنات من الجسم المشحون إلى الكرتين وتتوزع عليهما بالتساوي، حيث تكتسبان الكمية نفسها من الشحنة؛ لأن لها مساحة السطح الخارجي نفسها. ولأن رمز الشحنة هو q لهذا يمكن تمييز مقدار الشحنات على الكرتين بالرموز: q_A و q_B .



تجربة

البحث والتوصيل

استعمل باللون الأسود وكتافاً كهربائياً لاستقصاء الشحن بالبحث والتوصيل.

1. توقع ماذا يحدث إذا شحنت باللون الأسود بذلك بالصوف، ثم قررت إلى قرص كشاف كهربائي متوازلاً؟

2. توقع ماذا يحدث إذا لامس البالون قرص الكشاف الكهربائي؟

3. اختبر توقعاتك.

التحليل والاستنتاج

4. صفات نتائجك.

5. وضع حركة الورقتين في كل خطوة من خطوات التجربة، على أن تضمن الشرح رسوماً توضيحية.

6. صفات النتائج إذا استعملت الصوف لشحن الكشاف الكهربائي.

تعتمد القوة الكهربائية على المسافة درس كولوم كيفية اعتماد القوة الكهربائية بين كرتين مشحونتين على المسافة بينهما. ففي البداية قاس كولوم بدقة مقدار القوة اللازمة لـ $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ سلك التعليق بزاوية معينة، ثم وضع شحتين متساويتين على الكرتين A و B، وببدأ يغير المسافة r بينهما. عندها حرّكت القوة الكهربائية الكرة A، مما أدى إلى إلقاء سلك التعليق، وبقياس انحراف الكرة A يمكن كولوم من حساب قيمة القوة التناهية بينهما، وأثبتت كولوم أن القوة الكهربائية بين الكرتين تتناسب عكسياً مع مربع المسافة بين مراكزهما.

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

تعتمد القوة الكهربائية على مقدار الشحنة لاستقصاء كيفية اعتماد القوة الكهربائية على مقدار الشحنة، تعين على كولوم تغيير الشحنات على الكرات بطريقة مدقولة. فشحن أولاً الكرتين A و B بالتساوي، كما فعل ذلك سابقاً، ثم اختار كرة غير مشحونة C، مساحة سطحها الخارجي مماثلة للكرة B. عند ملامسة الكرة C للكرة B تتقاسم الكرة C الشحنة الموجودة على الكرة B فقط. لذا تكون شحنة الكرة B متساوية لنصف شحنة الكرة A. وبعد أن ضبط كولوم موضع الكرة B بحيث أصبحت المسافة r بين الكرتين A و B كما كانت في السابق تماماً لاحظ أن القوة بين الكرتين A و B أصبحت تساوي نصف قيمتها السابقة؛ أي أن القوة الكهربائية تتناسب طردياً مع مقدار شحتي الجسمين.


$$F \propto q_A q_B$$

وبعد قياسات كثيرة مماثلة لخُص كولوم النتائج في قانون عُرف بقانون كولوم؛ ينص على أن مقدار القوة الكهربائية المتبادلة بين الشحتين q_A و q_B اللتين تفصلهما مسافة مقدارها r تتناسب طردياً مع مقدار كل من الشحتين، وعكسيًا مع مربع المسافة بينهما.

$$F \propto \frac{q_A q_B}{r^2}$$

وحدة الشحنة الكهربائية : الكولوم يصعب قياس كمية الشحنة على جسم مباشر. وقد بيّنت تجارب كولوم أنه يمكن ربط كمية الشحنة بالقوة الكهربائية، لذا تمكّن كولوم من تعريف كمية معيارية أو قياسية للشحنة بدلالة مقدار القوة التي تولّدها. وسمّيت هذه الوحدة المعيارية للشحنة الكهربائية في النظام العالمي للوحدات SI الكولوم C. والكولوم الواحد يساوي مقدار شحنة 6.24×10^{-18} إلكترون أو بروتون، ومقدار شحنة الإلكترون المفرد تساوي $C = 1.6 \times 10^{-19}$ ، ويسمى مقدار شحنة الإلكترون الشحنة الأساسية. ويمكن للصاعقة أن تحمل شحنة مقدارها C 5 إلى 25. وحتى المواد الصغيرة - ومنها قطعة العملة المعدنية - تحتوي شحنة سالبة قد تصل إلى $C = 10^{-6}$ ، وهذه المقدار الهائل من كمية الشحنة السالبة لا ينتج غالباً أي تأثيرات خارجية؛ لأن العملة متساوية ومتزنة بكمية شحنة موجبة متساوية لكمية الشحنة السالبة. أما إذا كانت الشحنات غير متساوية فستتولد قوى كهربائية، وحتى لو كانت الشحنة صغيرة، فإنها يمكن أن تولد قوى كهربائية كبيرة.



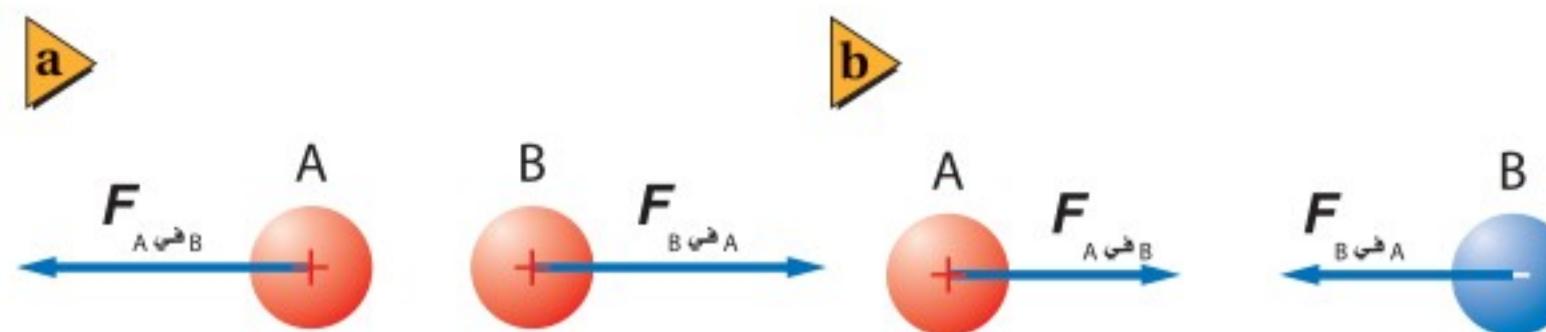

الشكل 13-5 قاعدة تحديد اتجاه القوة هي: الشحنات المتشابهة تتنافر؛ والشحنات المختلفة تجاذب.

ووفق قانون كولوم يمكن كتابة مقدار القوة الكهربائية المؤثرة في الشحنة q_A والناتجة بفعل تأثير الشحنة q_B التي تقع على بعد r منها على الشكل الآتي:

$$F = K \frac{q_A q_B}{r^2} \quad \text{قانون كولوم}$$

القوة الكهربائية المتبادلة بين شحنتين كهربائيتين تساوي ثابت كولوم مضروباً في حاصل ضرب مقداري الشحنتين مقسوماً على مربع المسافة بينهما.

إذا قيست الشحنات بوحدة الكولوم، والمسافة بالأمتار، والقوة بالنيوتن، فإن ثابت كولوم K يساوي $9.0 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$.

يمكننا قانون كولوم من حساب مقدار القوة التي تؤثر بها الشحنة q_A في الشحنة q_B ، كما يمكننا أيضاً من حساب مقدار القوة التي تؤثر بها الشحنة q_B في الشحنة q_A . وهاتان القوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه. ويمكنك ملاحظة هذا التطبيق على القانون الثالث لنيوتن في الحركة عملياً عندما تقرّب شريطين لاصقين مشحونين بشحنتين متماثلتين أحدهما إلى الآخر؛ حيث يؤثر كل منهما بقوة في الآخر.

القوة الكهربائية كمية متوجهة، مثلها في ذلك مثل جميع القوى الأخرى في الطبيعة، لذا تحتاج متوجهات القوة إلى تحديد المقدار والاتجاه. ولأن معادلة قانون كولوم تزودنا بمقدار القوة فقط، فإننا بحاجة إلى تحديد اتجاهها، ويتم ذلك برسم مخطط للشحنات وتفسير العلاقات بينها بدقة. فإذا قرّب جسمان A و B مشحونان بشحنتين موجبتين أحدهما إلى الآخر فإن كلاً منها سيؤثر في الآخر بقوة تنافر، كما في الشكل 13a. أما إذا كانت شحنة الجسم B مثلاً سالبة فستكون القوة التي يؤثر بها كل منها في الآخر قوة تجاذب، كما كما موضح في الشكل 13b.

